

MKm 5/8 Electro bomba multietapa vertical



-  Agua limpia
-  Uso doméstico
-  Uso civil
-  Uso industrial

Limites de uso

- Altura de aspiración manométrica hasta **7 m.**
- Temperatura del líquido hasta **+60 °C**
- Temperatura ambiente hasta **+40 °C**
- Presión máxima en el cuerpo de la bomba hasta **11 bar**

EJECUCIÓN Y NORMAS DE SEGURIDAD

- EN 60335-1 • EN 60034-1
- IEC 60335-1 • IEC 60034-1
- CEI 61-150 • CEI 2-3

CERTIFICACIONES

- Empresa con sistema de gestión certificado DNV ISO 9001: CALIDAD

DATOS EXTRAS

- Cuerpo de impulsión: Hierro fundido
- Camisa: Acero inoxidable
- Impulsores y difusores: Noryl


USOS E INSTALACIONES

Son recomendadas para bombear agua limpia, sin partículas abrasivas y líquidos químicamente no agresivos con los materiales que constituyen la bomba. La instalación se debe realizar en lugares cerrados, bien aireados y protegidos de la intemperie.

GARANTIA

- 2 años contra fallas de fábrica

- Diámetro de succión: 1 1/4"
- Diámetro de descarga: 1"

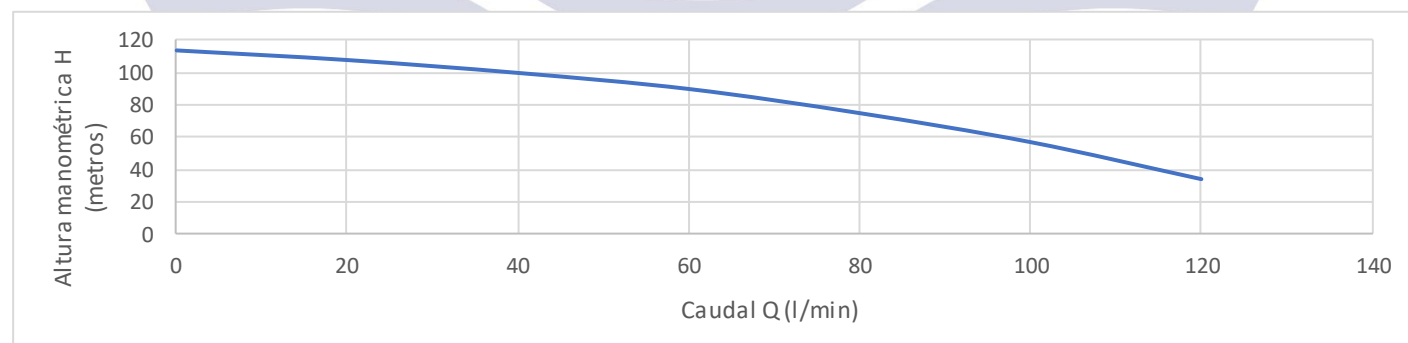

MODELO				m³/h	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6	7.2
MONOF.	TRIF.	kW	HP	l/min	0	20	40	60	80	100	120
MKm 5/8	MK 5/8	2.2	3	metros	114	108	100	90	75	57	34