

Tractores – Bombas de agua – Motores a diésel y gasolinas – Generadores Molinos – Peladoras de arroz – Compresores de Aire Perforación de pozos de 4", 6", 8" y 10" – Limpieza y mantenimiento de pozos Sondeos eléctricos verticales – Registro eléctrico – Asesoramiento



Aguas cargadas

Uso doméstico

Uso civil

Uso industrial

Electrobomba sumergible

LIMITES DE USO

- Temperatura máxima de fluido hasta +40°C
- Profundidad máx. de uso hasta 10 m
- Pasaje de cuerpos sólidos en suspensión hasta 50 mm

EJECUCION Y NORMAS DE SEGURIDAD

EN 60335-1 EN 60034-1 IEC 60335-1 IEC 60034-1 CEI 61-150 CEI 2-3

CERTIFICACIONES

ISO 9001 CALIDAD

GARANTIA

2 años contra fallas de fábrica

USO

La serie VXC está equipada con un impulsor VORTEX para el trabajo de aguas cargadas sin riesgo de obstrucción.

DATOS EXTRA DE LA BOMBA

Cuerpo bomba: Hierro fundido
 Tipo VORTEX en hierro fundido


 Rodete Hierro fundido.
 Tipo de rodete VORTEX

Diámetro de impulsión: 2 ½"

DATOS EXTRA DEL MOTOR

Potencia kW (HP): 1.5 (2)
Frecuencia: 50 Hz
Tensión: 380 V.
Aislamiento: F
Protección: IP X8



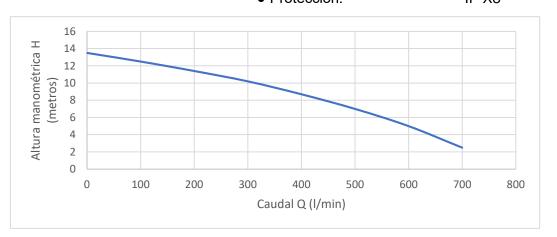

MODELO	kW	НР	m3/h	0	6	12	18	24	30	36	42
			l/min	0	100	200	300	400	500	600	700
VXC 20/50	1.5	2	Н	13.5	12.5	11.4	10.2	8.7	7	5	2.5