




GRUPO
SAN RAFAEL

Tractores – Bombas de agua – Motores a diésel y gasolinas – Generadores
Molinos – Peladoras de arroz – Compresores de Aire
Perforación de pozos de 4", 6", 8" y 10" – Limpieza y mantenimiento de pozos
Sondeos eléctricos verticales – Registro eléctrico – Asesoramiento

Bomba Para Agua Limpia

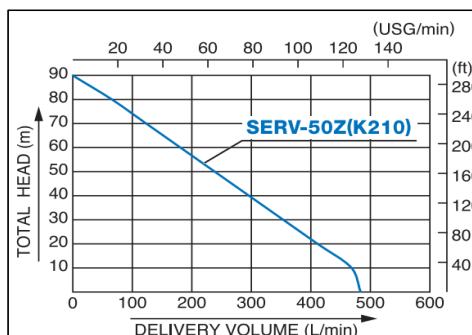

		SERV-50Z
BOMBA	Diámetro de succión	50 mm (2")
	Diámetro de descargar	50 mm (2") / 25 mm (1") × 2
	Altura de bombeo	90 m (295 pies)
	Volumen de suministro	480 L/min (126 galones/min)
	Altura de aspiración máx.	8 m (26 pies)
MOTOR	Tipo	Motor de Gasolina de 4 Tiempos Enfriado por Aire Forzado
	Modelo	Koshin K210
	Cilindrada	212 cc
	Potencia nominal	4.4 kW (6.0 PS) / 4400 rpm
	Potencia máxima	4.9 kW (6.7 PS) / 4000 rpm
	Combustible	Gasolina sin plomo para automóviles
	Capacidad máx. de combustible	3.3L (0.87 galones)
	Tiempo de operación continua	Approx. 1.2 hrs
Método de arranque		Cuerda retráctil
Accesorios incluidos		1 colador o canastillo 3 abrazaderas de (60 mm) 2 abrazaderas (32 mm) 1 acoplamiento para la succión (50 mm) 1 acoplamiento para la descarga (50 mm) 2 niples (25 mm) 1 acoplamiento rápido (25 mm) 1 llave de bujía
Peso Neto		33.9 kg (74.7 lbs)
Peso Bruto		37.5 kg (82.7 lbs)
Dimensiones LxWxH (mm)		570 × 450 × 468

ACCESORIOS INCLUIDOS



1. Llave de bujía



2. Acoplador de manguera



1 Colador o canastillo



3 Abrazaderas circulares de 2". 2 Abrazaderas circulares de 1.1/4"