



GRUPO
SAN RAFAEL



Tractores – Bombas de agua – Motores a diésel y gasolinas – Generadores
Molinos – Peladoras de arroz – Compresores de Aire
Perforación de pozos de 4", 6", 8" y 10" – Limpieza y mantenimiento de pozos
Sondeos eléctricos verticales – Registro eléctrico – Asesoramiento



Agua limpia

Uso doméstico

Uso agrícola

Uso civil

Electrobomba sumergida multietapa

LIMITES DE USO

- Temperatura máxima de fluido hasta +40°C
- Profundidad máx. de utilizo hasta 20 m
- Funcionamiento en vertical y horizontal
- Contenido de arena máximo 150 g/m³

EJECUCION Y NORMAS DE SEGURIDAD

EN 60335-1 EN 60034-1
IEC 60335-1 IEC 60034-1
CEI 61-150 CEI 2-3

CERTIFICACIONES

ISO 9001 CALIDAD




DATOS EXTRA DE LA BOMBA

- Camisa externa: Acero inoxidable
- Rodetes y difusores: Noryl
- Camisa motor: Acero inoxidable
- Diámetro de impulsión: 1 1/4"

DATOS EXTRA DEL MOTOR

- Potencia kW (HP): 1.5 (2)
- Frecuencia: 50 Hz
- Tensión: 220 V.
- Aislamiento: F
- Protección: IP X8

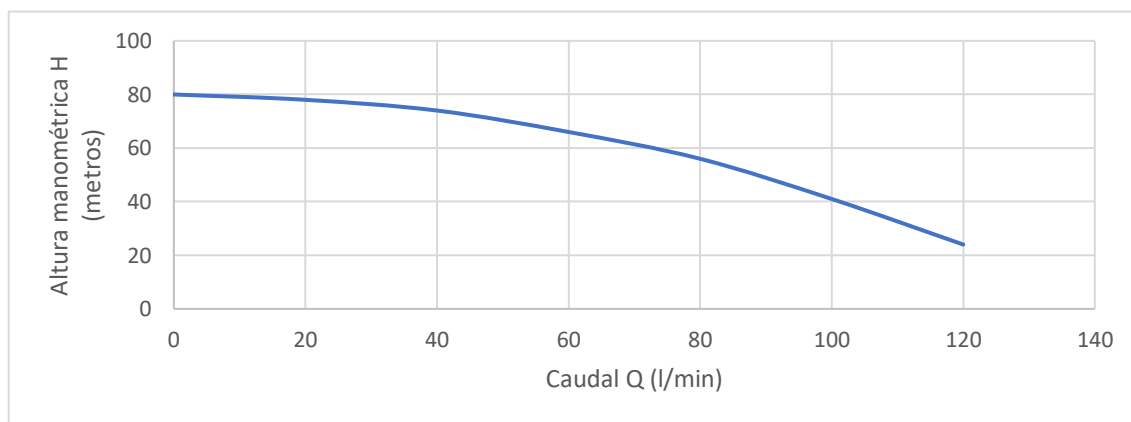

| MODELO | kW | HP | m3/h | 0 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.2 |
|---------|-----|----|-------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | l/min | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| UPm 4/6 | 1.5 | 2 | H | 80 | 78 | 74 | 66 | 56 | 41 | 24 |