



GRUPO
SAN RAFAEL

Tractores – Bombas de agua – Motores a diésel y gasolinas – Generadores
Molinos – Peladoras de arroz – Compresores de Aire
Perforación de pozos de 4", 6", 8" y 10" – Limpieza y mantenimiento de pozos
Sondeos eléctricos verticales – Registro eléctrico – Asesoramiento



Agua limpia



Uso doméstico

Limites de uso

- Altura de aspiración manométrica hasta **6 m**.
- Temperatura del líquido de **-10 °C hasta +60 °C**
- Temperatura ambiente hasta **+40 °C**
- Presión máxima en el cuerpo de la bomba hasta **6 bar**

EJECUCIÓN Y NORMAS DE SEGURIDAD


- EN 60335-1 • EN 60034-1
- IEC 60335-1 • IEC 60034-1
- CEI 61-150 • CEI 2-3

CERTIFICACIONES

- Empresa con sistema de gestión certificado DNV ISO 9001: CALIDAD

DATOS EXTRAS

- Cuerpo bomba: Hierro fundido.
- Impulsor: Periférico de latón
- Protector térmico incorporado
- Diámetro de succión: 1"
- Diámetro de descarga: 1"

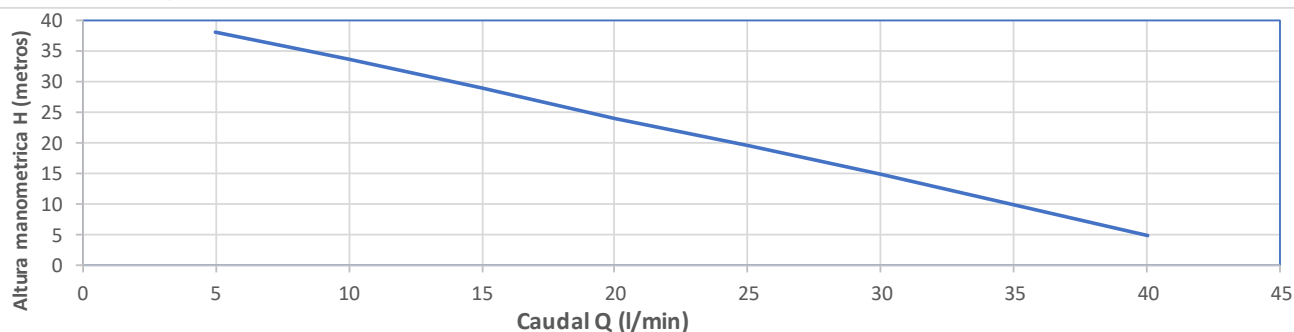

MODELO					m³/h		0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4
MONOF.	TRIF.	Kw	HP	l/min			0	5	10	15	20	25	30	35	40
PKM60	PK60	0.37	0.5	metros			0	38	33.5	29	24	19.5	15	10	5