



GRUPO
SAN RAFAEL

Tractores – Bombas de agua – Motores a diésel y gasolinas – Generadores
Molinos – Peladoras de arroz – Compresores de Aire
Perforación de pozos de 4", 6", 8" y 10" – Limpieza y mantenimiento de pozos
Sondeos eléctricos verticales – Registro eléctrico – Asesoramiento



Electrobomba sumergible

LIMITES DE USO

- Temperatura máxima de fluido hasta +40°C
- Profundidad máx. de uso hasta 10 m
- Inmersión mínima para trabajo continuo 320 mm
- Pasaje de cuerpos solidos en suspensión hasta 50 mm

EJECUCION Y NORMAS DE SEGURIDAD

Interruptor con flotador eléctrico

EN 60335-1 EN 60034-1

IEC 60335-1 IEC 60034-1

CEI 61-150 CEI 2-3

CERTIFICACIONES

ISO 9001 CALIDAD

GARANTIA

2 años contra fallas de fábrica



Aguas cargadas

Uso doméstico

Uso civil

Uso industrial

USO


Las bombas MC están equipadas con rodete BICANAL, ideal para el drenaje de aguas cargadas con sólidos en suspensión con fibra corta.

DATOS EXTRA DE LA BOMBA

- Cuerpo bomba: Hierro fundido
- Soporte: Hierro fundido
- Rodete: Acero inox.
- Tipo de rodete: Bicanal
- Diámetro de impulsión: 2 ½"

DATOS EXTRA DEL MOTOR

- Potencia kW (HP): 1.5 (2)
- Frecuencia: 50 Hz
- Tensión: 220 V.
- Aislamiento: F
- Protección: IP X8

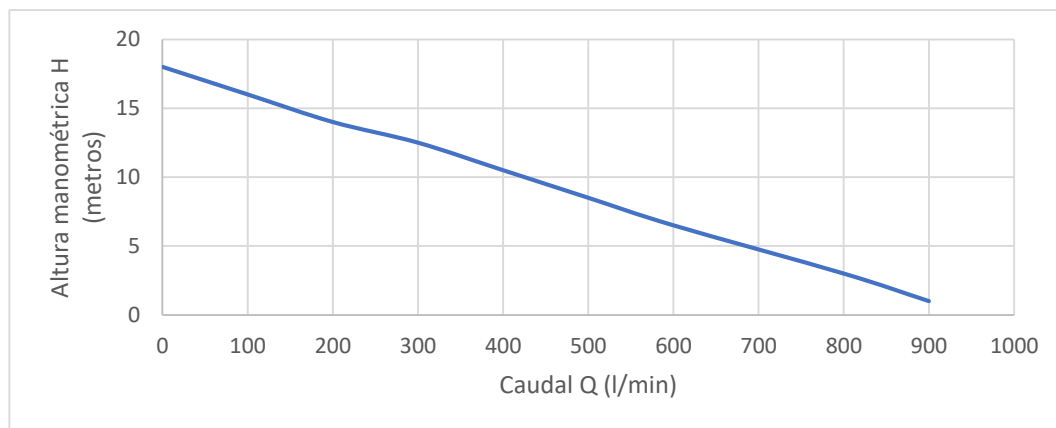

MODELO	kW	HP	m3/h	0	6	12	18	24	30	36	48	54
			l/min	0	100	200	300	400	500	600	800	900
MCm 20/50	1.5	2	H	18	16	14	12.5	10.5	8.5	6.5	3	1