

Tractores – Bombas de agua – Motores a diésel y gasolinas – Generadores Molinos – Peladoras de arroz – Compresores de Aire Perforación de pozos de 4", 6", 8" y 10" – Limpieza y mantenimiento de pozos Sondeos eléctricos verticales – Registro eléctrico – Asesoramiento

Electrobombas sumergibles multicelulares automáticas

TOP MULTI-TECH



Limites de uso

- Profundidad máxima de uso hasta 10m
- Temperatura máxima de fluido hasta +40 °C
- Nivel máximo vaciado hasta 35 mm

EJECUCIÓN Y NORMAS DE SEGURIDAD

- EN 60335-1 EN 60034-1
- IEC 60335-1 IEC 60034-1
- CEI 61-150 CEI 2-3

USOS E INSTALACIONES

Son recomendadas para bombear agua limpia y líquidos químicamente no agresivos. Son aptas para el abastecimiento hídrico doméstico de depósitos o pozos relativamente profundos, para la extracción de aguas

GARANTIA

2 años contra fallas de fábrica

CERTIFICACIONES

• Empresa con sistema de gestión certificado DNV ISO 9001: CALIDAD


DATOS EXTRAS

• Cuerpo bomba: Tecnopolímero cargado con fibra de vidrio • Diámetro de descarga: 1.1/4"

• Impulsor: Noryl

• Protector térmico y flotador eléctrico incorporado

- Cable de alimentación 10 m.
- Dispositivo electrónico integrado para

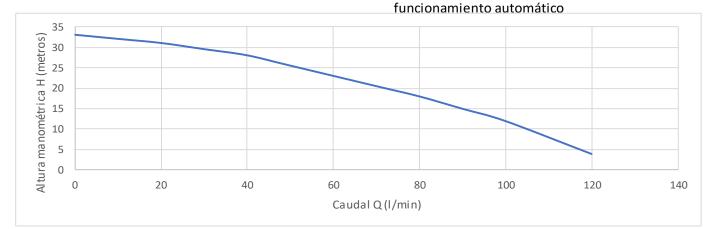

MODELO			m³/h	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3	4.2	4.8	5.4	6	7.2
MONOF.	kW	HP	I/min	0	10	20	30	40	50	70	80	90	100	120
TOP MULTI TECH3	0.55	0.75	metros	33	32	31	29.5	28	25.5	20.5	18	15	12	4