

MAGNIFICA Electrobomba autocebante para piscina



Limites de uso

- Altura de aspiración manométrica hasta **4 m.**
- Temperatura del líquido hasta **+45 °C**
- Temperatura ambiente hasta **+50 °C**
- Presión máxima en el cuerpo de la bomba hasta **2.5 bar**

EJECUCIÓN Y NORMAS DE SEGURIDAD

- EN 60335-1 • EN 60034-1
- IEC 60335-1 • IEC 60034-1
- CEI 61-150 • CEI 2-3

CERTIFICACIONES

- Empresa con sistema de gestión certificado DNV ISO 9001: CALIDAD

DATOS EXTRAS


- Cuerpo bomba: Polipropileno con carga de fibra de vidrio
- Impulsor: Noryl
- Protector térmico incorporado en versión monofásica
- Diámetro de succión: 2"
- Diámetro de descarga: 2"

USOS E INSTALACIONES

Electrobombas autocebantes con filtro integrado en el cuerpo bomba, ideal para la circulación de agua en piscinas de hasta 180 metros cúbicos. La instalación se debe realizar en lugares cerrados, bien aireados y protegidos de la intemperie.

GARANTIA

- 2 años contra fallas de fábrica

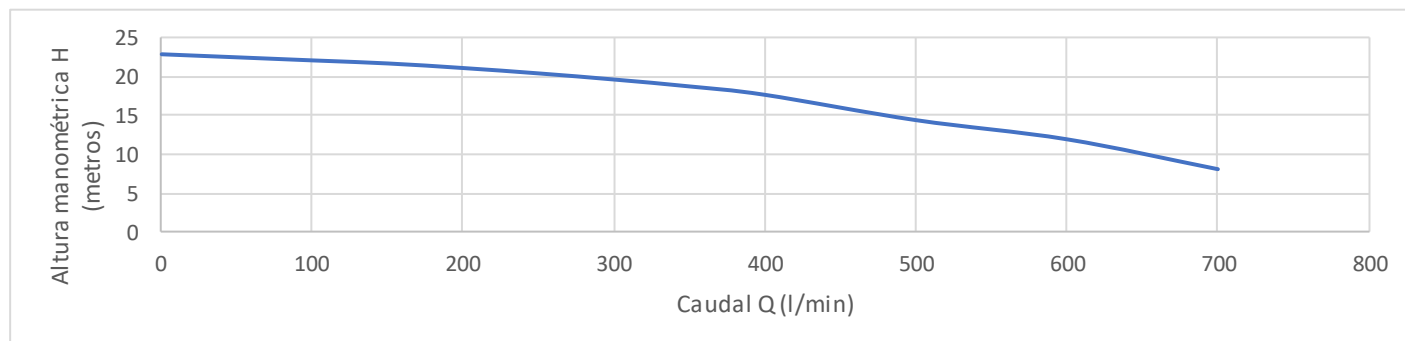

MODELO				m³/h	0	6	9	12	15	18	21	24	30	36	42
MONOF.	TRIF.	kW	HP	l/min	0	100	150	200	250	300	350	400	500	600	700
MAGNIFICA 5m	MAGNIFICA 5	2.2	3	metros	23	22.2	21.8	21.2	20.5	19.7	18.8	17.7	14.4	11.9	8