



GRUPO
SAN RAFAEL

Tractores – Bombas de agua – Motores a diésel y gasolinas – Generadores
Molinos – Peladoras de arroz – Compresores de Aire
Perforación de pozos de 4", 6", 8" y 10" – Limpieza y mantenimiento de pozos
Sondeos eléctricos verticales – Registro eléctrico – Asesoramiento



Aguas claras

Uso doméstico

Electrobomba sumergible de drenaje

LIMITES DE USO

- Temperatura máxima de fluido hasta +40°C
- Profundidad máx. de uso hasta 3 m
- Nivel de vaciado máximo hasta 2 mm del fondo
- Pasaje de cuerpos solidos en suspensión hasta 2 mm

EJECUCION Y NORMAS DE SEGURIDAD

EN 60335-1 EN 60034-1
IEC 60335-1 IEC 60034-1
CEI 61-150 CEI 2-3

CERTIFICACIONES

ISO 9001 CALIDAD

GARANTIA

2 años contra fallas de fábrica

USOS


La serie TOP FLOOR es adecuada para el drenaje de aguas sin partículas abrasivas.

DATOS EXTRA DE LA BOMBA

- Cuerpo bomba: Tecnopolímero
- Rejilla de aspiración: Tecnopolímero
- Difusor: Tecnopolímero
- Rodete Noryl
- Diámetro de impulsión: 1 1/4"

DATOS EXTRA DEL MOTOR

- Potencia kW (HP): 0.37 (0.50)
- Frecuencia: 50 Hz
- Tensión: 220 V.
- Aislamiento: F
- Protección: IP X8

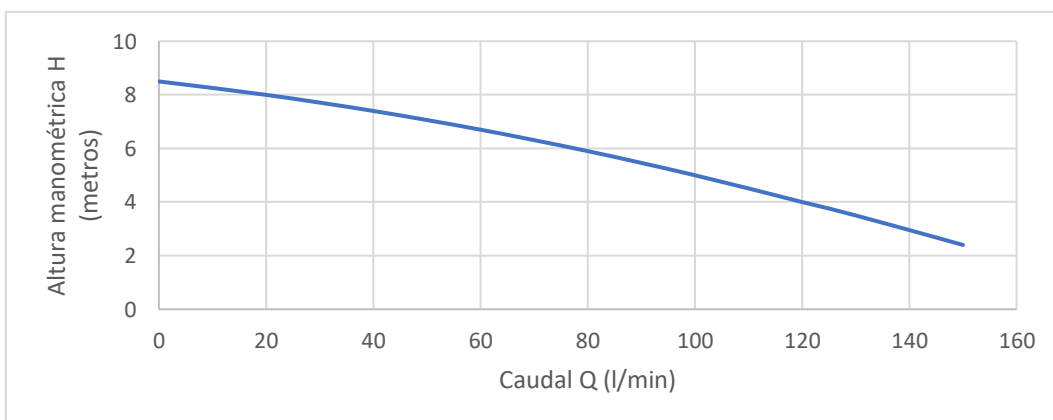

MODELO	kW	HP	m3/h	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6	7.2	7.8	9
			l/min	0	20	40	60	80	100	120	130	150
TOP2 FLOOR	0.37	0.5	H	8.5	8	7.4	6.7	5.9	5	4	3.5	2.4