

R150-FE-25-10

TRABAJOS RECOMENDADOS

Levantamiento de aguas limpias

Abastecimiento de agua

Uso doméstico, civil e industrial.


LIMITES OPERATIVOS

Temperatura del líquido: 1°C a 35°C

Máximo contenido de sólidos: 100g/m³

Máx. arranque por hora: 30 a intervalos regulares

GARANTIA 1 AÑO CONTRA FALLAS DE FABRICA

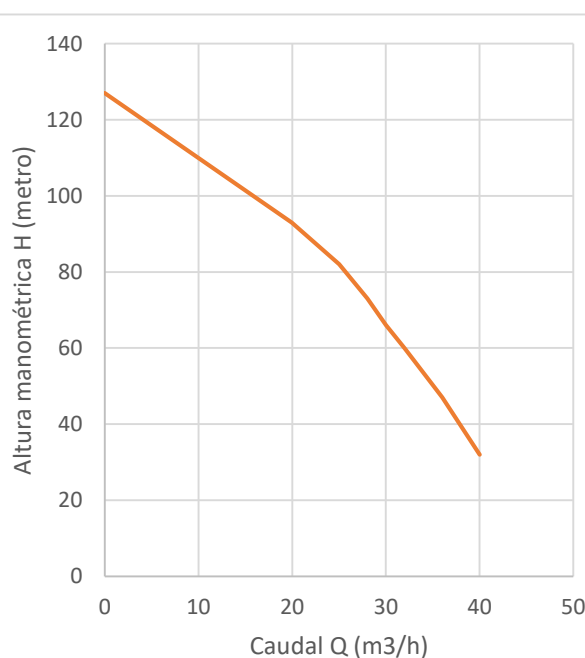

PARTE	MATERIAL
Cuerpo de impulsión	Hierro fundido
Soporte de succión	Hierro fundido
Soporte del eje	Hierro fundido
Impulsor	Hierro fundido
Difusor	Hierro fundido
Cuerpo de la bomba	Hierro fundido
Cubierta del cable	Acero inox. AISI 304
Filtro	Acero inox. AISI 304
Eje	Acero inox. AISI 431
Cojinete	Acero inox. AISI 420

DATOS EXTRA DE LA BOMBA	
Cuerpo bomba	143 mm
Altura parte bomba	1355 mm
Diámetro de impulsión	2 ½"

MODELO	kW	HP	m ³ /h	0	20	25	28	30	32	36	40
			l/min	0	333	417	467	500	533	600	667
R150-FE-25-10	9.2	12.5	Metros	127	93	82	73	66	60	47	32