



GRUPO
SAN RAFAEL

Tractores – Bombas de agua – Motores a diésel y gasolinas – Generadores
Molinos – Peladoras de arroz – Compresores de Aire
Perforación de pozos de 4", 6", 8" y 10" – Limpieza y mantenimiento de pozos
Sondeos eléctricos verticales – Registro eléctrico – Asesoramiento

HF Electro bomba centrífuga



Agua limpia



Utilizo agrícola



Utilizo industrial

Limites de uso

- Altura de aspiracion manométrica hasta **7 m**
- Temperatura del líquido de **-10 °C hasta +90 °C**
- Temperatura ambiente hasta **+40 °C**
- Presión máxima en el cuerpo bomba hasta **10 bar**

EJECUCIÓN Y NORMAS DE SEGURIDAD

- EN 60335-1 • EN 60034-1
- IEC 60335-1 • IEC 60034-1
- CEI 61-150 • CEI 2-3

CERTIFICACIONES

- Empresa con sistema de gestión certificado DNV ISO 9001: CALIDAD

DATOS EXTRAS

- Cuerpo bomba: Hierro fundido
- Impulsor: Hierro fundido


USOS E INSTALACIONES

Son recomendadas para utilizarse en el sector civil y agrícola.

La instalación se debe realizar en lugares cerrados, bine aireados y protegidos de la intemperie.

GARANTIA

- 2 años contra fallas de fábrica

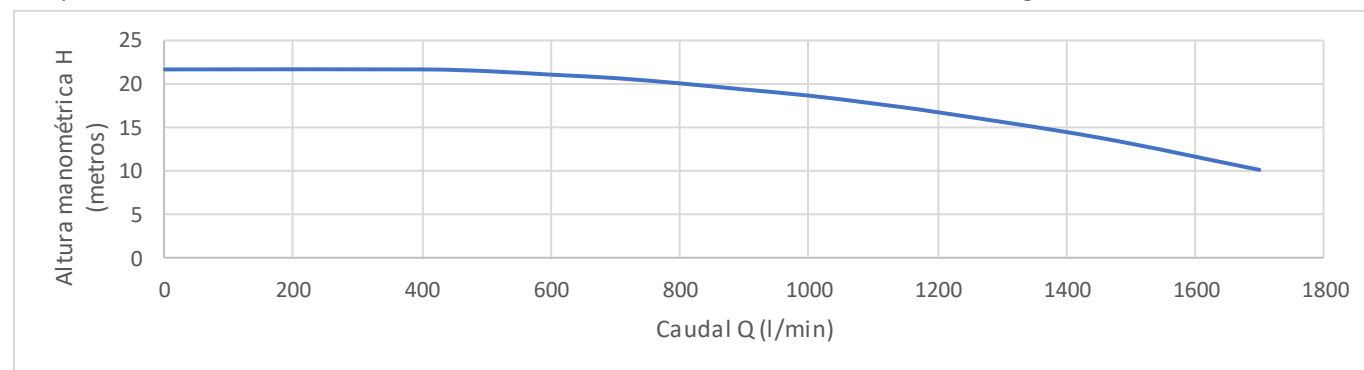

MODELO				m³/h	0	24	30	36	42	48	60	72	87	102
MONOF.	TRIF.	kW	HP	l/min	0	400	500	600	700	800	1000	1200	1450	1700
-	HF20A	4	5.5	metros	21.5	21.5	21.3	20.9	20.5	19.9	18.5	16.6	13.7	10