

# 4" R95-BF-56

## TRABAJOS RECOMENDADOS

Levantamiento de aguas limpias

Abastecimiento de agua

Uso doméstico, civil e industrial.


## LIMITES OPERATIVOS

Temperatura del líquido: 1°C a 35°C

Máximo contenido de sólidos: 100g/m<sup>3</sup>

Máx. arranque por hora: 30 a intervalos regulares

## GARANTIA 1 AÑO CONTRA FALLAS DE FABRICA

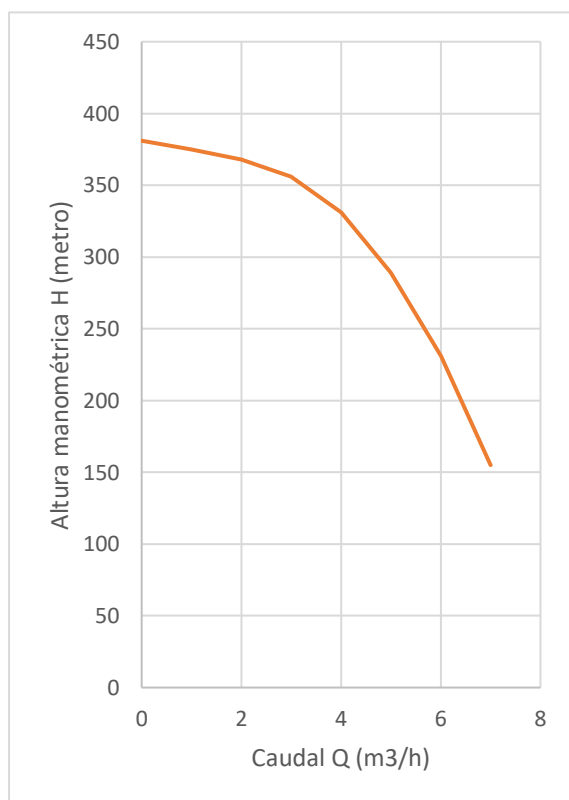

PARTE	MATERIAL
Cuerpo de impulsión	Bronce
Soporte succión	Bronce
Válvula de retención	Plástico
Válvula de soporte	Plástico
Soporte del eje	Plástico
Impulsor	Plástico
Difusor	Plástico
Sello de válvula	Caucho nitrilo
Cuerpo bomba	Acero inoxidable AISI 304
Cable cable	Acero inoxidable AISI 304
Cojinete	Acero inoxidable AISI 304

DATOS EXTRA DEL MOTOR	
Cuerpo bomba	100 mm
Altura parte bomba	2338 mm
Diámetro de impulsión	1 ½"

MODELO	kW	HP	m <sup>3</sup> /h	0	1	2	3	4	5	6	7
			l/min	0	17	33	50	67	83	100	117
R95-BF-56	7.5	10	Metros	381	375	368	356	331	289	231	155