



**SAN RAFAEL**

**Tractores – Bombas de agua – Motores a diésel y gasolinas – Generadores**  
**Molinos – Peladoras de arroz – Compresores de Aire**  
**Perforación de pozos de 4", 6", 8" y 10" – Limpieza y mantenimiento de pozos**  
**Sondeos eléctricos verticales – Registro eléctrico – Asesoramiento**



**Aguas cargadas**

**Uso doméstico**

**Uso civil**

**Uso industrial**

## Electrobomba sumergible

### LIMITES DE USO

- Temperatura máxima de fluido hasta +40°C
- Profundidad máx. de uso hasta 10 m
- Inmersión mínima para trabajo continuo 320 mm
- Pasaje de cuerpos solidos en suspensión hasta 50 mm

### EJECUCION Y NORMAS DE SEGURIDAD

EN 60335-1      EN 60034-1  
 IEC 60335-1    IEC 60034-1  
 CEI 61-150      CEI 2-3

### CERTIFICACIONES

ISO 9001 CALIDAD

### GARANTIA

2 años contra fallas de fábrica

### USO


Las bombas MC están equipadas con rodete BICANAL, ideal para el drenaje de aguas cargadas con sólidos en suspensión con fibra corta.

### DATOS EXTRA DE LA BOMBA

- Cuerpo bomba: Hierro fundido
- Soporte: Hierro fundido
- Rodete: Acero inox.
- Tipo de rodete: Bicanal
- Diámetro de impulsión: 2 1/2"

### DATOS EXTRA DEL MOTOR

- Potencia kW (HP): 1.5 (2)
- Frecuencia: 50 Hz
- Tensión: 380 V.
- Aislamiento: F
- Protección: IP X8

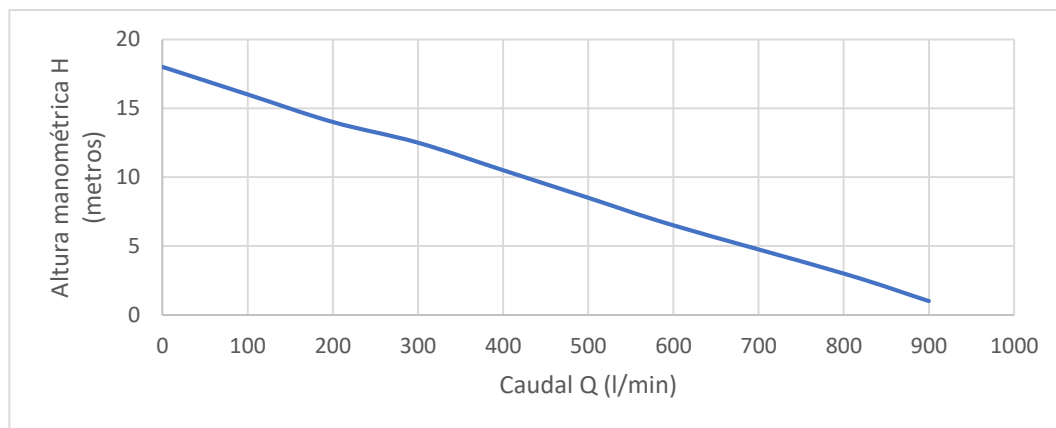

MODELO	kW	HP	m3/h	0	6	12	18	24	30	36	48	54
			l/min	0	100	200	300	400	500	600	800	900
MC 20/50	1.5	2	H	18	16	14	12.5	10.5	8.5	6.5	3	1