



GRUPO  
**SAN RAFAEL**

Tractores – Bombas de agua – Motores a diésel y gasolinas – Generadores  
Molinos – Peladoras de arroz – Compresores de Aire  
Perforación de pozos de 4", 6", 8" y 10" – Limpieza y mantenimiento de pozos  
Sondeos eléctricos verticales – Registro eléctrico – Asesoramiento



## Electrobomba sumergible

### LIMITES DE USO

- Temperatura máxima de fluido hasta +40°C
- Profundidad máx. de uso hasta 10 m
- Inmersión mínima para trabajo continuo 320 mm
- Pasaje de cuerpos solidos en suspensión hasta 50 mm

### EJECUCION Y NORMAS DE SEGURIDAD

EN 60335-1      EN 60034-1  
IEC 60335-1    IEC 60034-1  
CEI 61-150      CEI 2-3

### CERTIFICACIONES

ISO 9001 CALIDAD

### GARANTIA

2 años contra fallas de fábrica



Aguas cargadas

Uso doméstico

Uso civil

Uso industrial

### USO


Las bombas MC están equipadas con rodete BICANAL, ideal para el drenaje de aguas cargadas con sólidos en suspensión con fibra corta.

### DATOS EXTRA DE LA BOMBA

- Cuerpo bomba: Hierro fundido
- Soporte: Hierro fundido
- Rodete: Acero inox.
- Tipo de rodete: Bicanal
- Diámetro de impulsión: 2 ½"

### DATOS EXTRA DEL MOTOR

- Potencia kW (HP): 2.2 (3)
- Frecuencia: 50 Hz
- Tensión: 380 V.
- Aislamiento: F
- Protección: IP X8

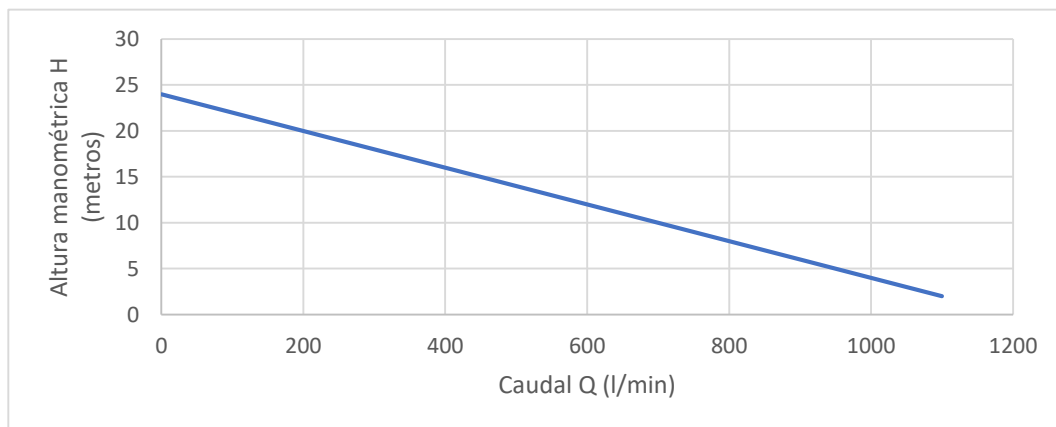

MODELO	kW	HP	m3/h	0	6	12	24	36	48	54	60	66
			l/min	0	100	200	400	600	800	900	1000	1100
MC 30/50	2.2	3	H	24	22	20	16	12	8	6	4	2