

Witega K1

電動公豬試情車



使用說明書



目錄

目錄

| | | |
|-----|-------------|----|
| 1 | 產品介紹 | 3 |
| 1.1 | 產品規格 | 3 |
| 1.2 | 電控系統 | 4 |
| 1.3 | 主體結構 | 4 |
| 2 | 操作說明 | 5 |
| 2.1 | 配件功能 | 5 |
| 2.2 | 操作流程 | 8 |
| 3 | 產品維護 | 10 |
| 3.1 | 充電 | 10 |
| 3.2 | 清潔與保養 | 10 |

1 產品介紹

威特嘉【公豬試情車 K1】能透過母豬與公豬持續口鼻接觸，有效提高母豬發情率及配種率，全新設計符合台灣豬舍環境使用，易於狹窄環境中行駛、轉彎
感謝您購買本產品，操作前請仔細閱讀此說明書。



1.1 產品規格

主結構：304 不鏽鋼

電控系統：可調速 24V 行走電機

充電時間：8 小時

充電電壓：110 / 220 充飽自動斷電

行駛時間：6 小時

遙控距離：8 公尺


重量：300 KG

車體尺寸：178 * 58 * 168 公分

裝載尺寸：172 * 48 * 100 公分

***另有加大尺寸版本 K2**

1.2 電控系統

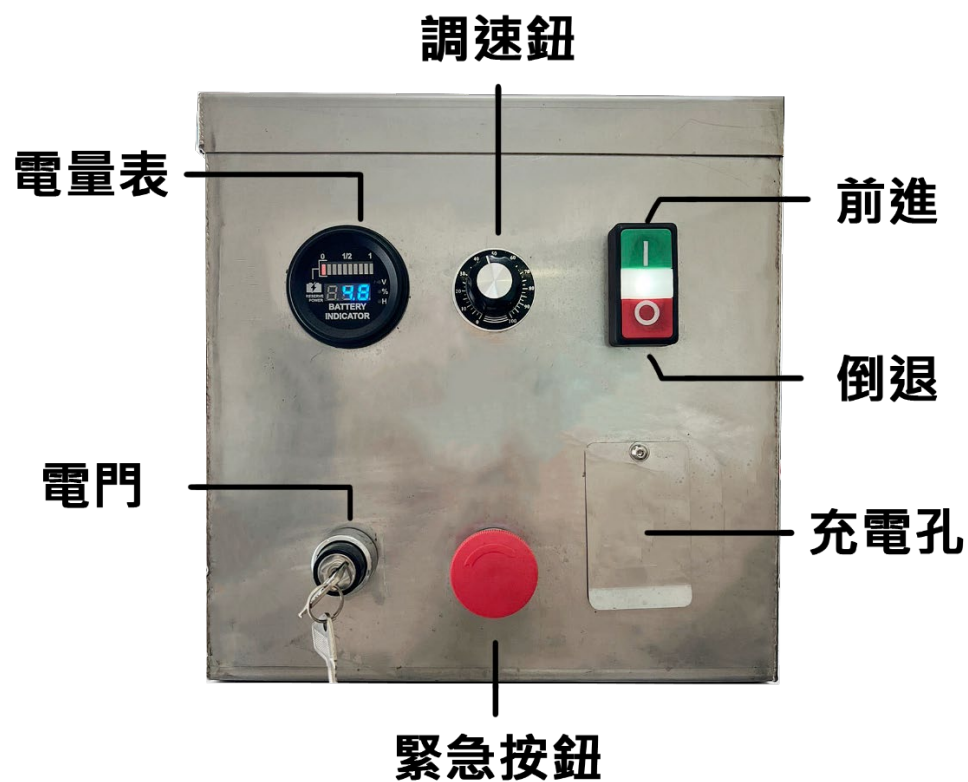

1.3 主體結構



2 操作說明

為提供更優質的用戶體驗，使用前請先詳閱本產品說明書及使用範例影片。

2.1 配件功能

1. 防撞倒輪：引導公豬車貼著夾欄行進，並避免撞擊車身。



2. 防趴桿：8段可調式防趴桿，防止公豬趴下偷懶。



3. **車身彎折**：當走道狹窄須彎折車身才能轉向時，可以拉住車身彎折拉桿，車身彎折30度，進而駛過較狹窄的彎道。



4. **剎車拉桿**：拉起一邊剎車拉桿可使試情車貼著單邊牆壁行駛，我們可以運用此功能來協助我們遠端操控試情車。



2.2 操作流程

1. 打開車門後將公豬趕上車。
2. 放上防趴桿避免公豬趴上偷懶。
3. 將試情車移至母豬夾欄一側，並將車身貼住夾欄底部門檻。
4. 移除單邊擋板，使公豬與母豬口鼻相對，刺激母豬發情。
5. 遠端操作試情車移動，此時可至母豬後方插入輸精管輸精。
6. 操作結束後將公豬趕下車並以清水沖洗車身即可。



向上提起擋板



使公豬與母豬口鼻相對



於母豬後方輸精



開啟車門讓公豬下車

3 產品維護

3.1 充電

將本產品電控箱上之充電防塵蓋打開，即可使用附上的電源線充電，本產品可使用110V或220V電壓充電，並有自動斷電裝置，避免過充！

當電壓表電壓顯示14V以上時即代表電量滿位；當電壓表電壓顯示低於12V時即需要充電。

電量表顯示為參考值，低於12V電量表才開始作動11伏特時約莫電量表50%（待機時），運行中主機板會強制升壓至12.4伏特，所以運行中電量不能作為依據。充電後，請將電源線拔除並蓋上防塵蓋避免充電孔受損。

3.2 清潔與保養

使用完畢後請用清水沖洗外部機構並用乾布擦乾後放置室內陰涼處，避免太陽直曝。



聯絡我們

威特嘉科技股份有限公司

電話：(04) 3707-8258

地址：台中市西屯區安和一街37號

信箱：service@witega.com.tw

LINE：@witega

