

Tractores - Bombas de agua - Motores a diésel y gasolinas - Generadores Molinos – Peladoras de arroz – Compresores de Aire Perforación de pozos de 4", 6", 8" y 10" – Limpieza y mantenimiento de pozos Sondeos eléctricos verticales – Registro eléctrico – Asesoramiento



Electrobomba centrífuga



Agua limpia



Utilizo agrícola



Itilizo industrial



Limites de uso

- Altura de aspiracion manométrica hasta 7 m
- Temperatura del líquido de -10 °C hasta +90 °C
- Temperatura ambiente hasta +40 °C
- Presión máxima en el cuerpo bomba hasta 10 bar

EJECUCIÓN Y NORMAS DE SEGURIDAD

- EN 60335-1 EN 60034-1
- IEC 60335-1 IEC 60034-1
- CEI 61-150 CEI 2-3

USOS E INSTALACIONES

Son recomendadas para utilizarse en el sector civil y agrícola.

La instalación se debe realizar en lugares cerrados, bine aireados y protegidos de la intemperie.

GARANTIA

• 2 años contra fallas de fábrica

CERTIFICACIONES

• Empresa con sistema de gestión certificado DNV ISO 9001: CALIDAD


DATOS EXTRAS

• Cuerpo bomba: Hierro fundido

• Impulsor: Hierro fundido

• Diámetro de succión: 4"

• Diámetro de descarga: 4"

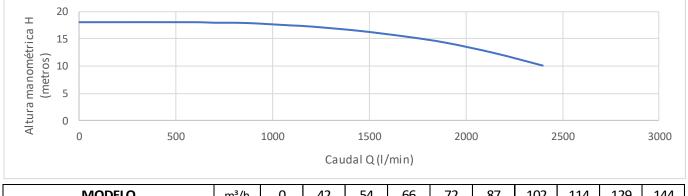

MODELO					0	42	54	66	72	87	102	114	129	144
MONOF.	TRIF.	kW	HP	I/min	0	700	900	1100	1200	1450	1700	1900	2150	2400
-	HF30B	5.5	7.5	metros	18	17.9	17.8	17.4	17.2	16.4	15.3	14.2	12.3	10