

Tractores – Bombas de agua – Motores a diésel y gasolinas – Generadores Molinos – Peladoras de arroz – Compresores de Aire Perforación de pozos de 4", 6", 8" y 10" – Limpieza y mantenimiento de pozos Sondeos eléctricos verticales – Registro eléctrico – Asesoramiento





Aguas claras

Uso doméstico

Uso civil

Electrobomba sumergible de drenaje

LIMITES DE USO

- Temperatura máxima de fluido hasta +40°C
- Profundidad máx. de uso hasta 5 m
- Nivel de vaciado del fondo hasta 17 mm
- Pasaje de cuerpos solidos en suspensión hasta 10 mm

EJECUCION Y NORMAS DE SEGURIDAD

Interruptor con flotador externo EN 60335-1 EN 60034-1 IEC 60335-1 IEC 60034-1 CEI 61-150 CEI 2-3

CERTIFICACIONES

ISO 9001 CALIDAD

GARANTIA

2 años contra fallas de fábrica

USO

Diseñada para el drenaje de aguas claras o ligeramente sucias.

DATOS EXTRA DE LA BOMBA


Cuerpo bomba: Hierro fundido • Rejilla de aspiración: Acero inox. • Camisa motor Acero inox. Abierto en Rodete tecnopolímero

• Diámetro de impulsión: 1 ½"

DATOS EXTRA DEL MOTOR

Potencia kW (HP): 1.1 (1.5) Frecuencia: 50 Hz • Tensión: 220 V. Aislamiento: F Protección: IP X8



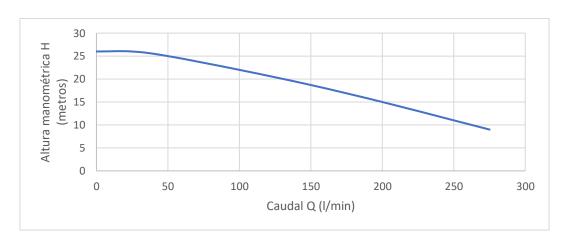

MODELO	kW	НР	m3/h	0	1.5	3	6	9	12	15	16.5
			l/min	0	25	50	100	150	200	250	275
DM 30	1.1	1.5	Н	26	26	25	22	18.7	15	11	9