

## TRABAJOS RECOMENDADOS

Levantamiento de aguas limpias

Abastecimiento de agua

Uso doméstico, civil e industrial.


## LIMITES OPERATIVOS

Temperatura del líquido: 1°C a 35°C

Máximo contenido de sólidos: 100g/m<sup>3</sup>

Máx. arranque por hora: 30 a intervalos regulares

## GARANTIA 1 AÑO CONTRA FALLAS DE FABRICA

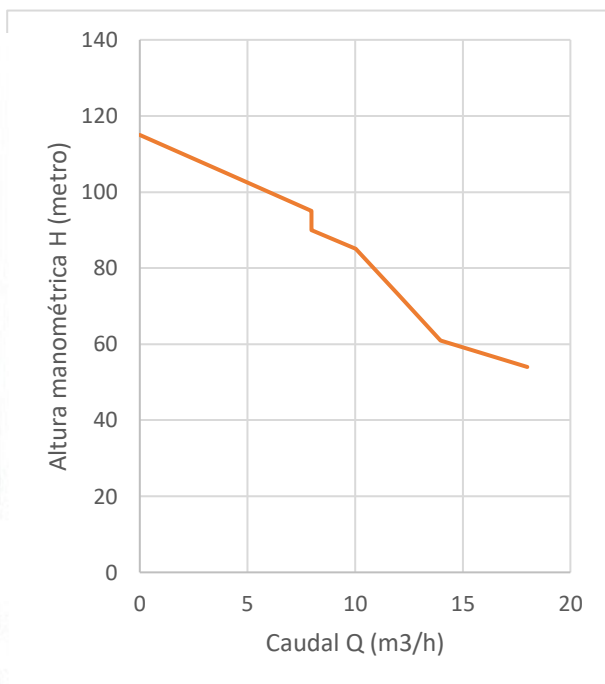

PARTE	MATERIAL
Cuerpo de impulsión	Hierro fundido
Soporte de succión	Hierro fundido
Soporte del eje	Hierro fundido
Impulsor	Hierro fundido
Difusor	Hierro fundido
Cuerpo de la bomba	Hierro fundido
Cubierta del cable	Acero inox. AISI 304
Filtro	Acero inox. AISI 304
Eje	Acero inox. AISI 431
Cojinete	Acero inox. AISI 420

MODELO	kW	HP	m³/h	0	4	8	8	10	12	14	18
			l/min	0	67	133	133	167	200	233	300
R150-B-10	4	5.5	Metros	115	105	95	90	85	73	61	54