



SAN RAFAEL


Tractores – Bombas de agua – Motores a diésel y gasolinas – Generadores  
Molinos – Peladoras de arroz – Compresores de Aire  
Perforación de pozos de 4", 6", 8" y 10" – Limpieza y mantenimiento de pozos  
Sondeos eléctricos verticales – Registro eléctrico – Asesoramiento

LUCKY PRO®

Modelo VS

LIMITES OPERATIVOS		USOS E INSTALACIONES
Líquido bombeado	Agua limpia	La serie VS es un tipo de bomba centrífuga multietapa vertical. Es adecuado para líquidos ligeramente corrosivos. Se puede usar para transportar varios medios desde agua fría hasta líquido industrial a diferentes temperaturas.
Tipo de temperatura normal	-15°C - +70°C	
Temperatura agua caliente	+70°C - +120°C	
Temperatura ambiente	+40°C	

DATOS EXTRAS DE LA BOMBA	
Cabezal de bomba	Hierro fundido
Cuerpo bomba	Acero inoxidable
Impulsor	Acero inoxidable
Diámetro de succión	"
Diámetro de descarga	"
DATOS DEL MOTOR	
kW (HP)	
Clase de protección	IP55
Clase de aislamiento	F
Máx. temperatura de ambiente	+40°C

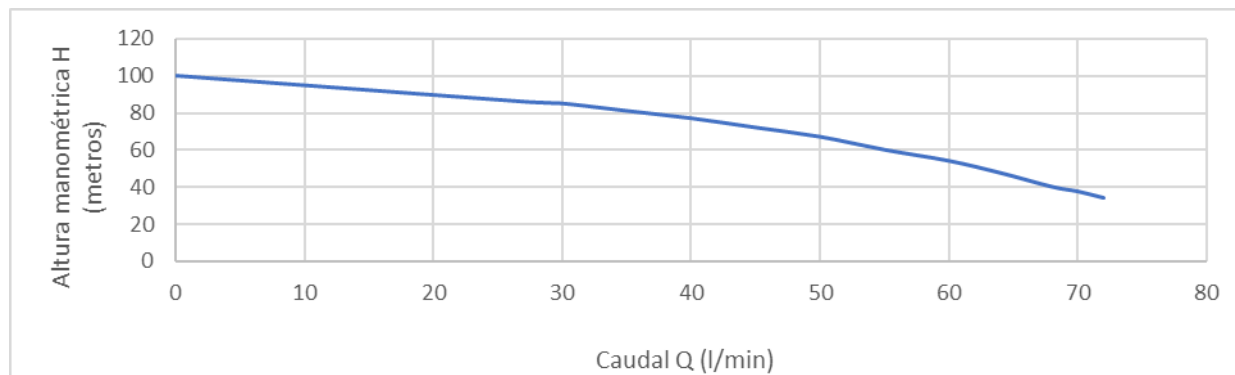

Modelo	kW	HP	I/s	0	27	30	35	40	45	50	55	60	64	68	70	72
			l/min	0	1620	1800	2100	2400	2700	3000	3300	3600	3840	4080	4200	4320
			m³/h	0	97.2	108	126	144	162	180	198	216	230	245	252	259
			H	100	86	85	81	77	72	67	60	54	47.5	40	37.5	34
E10S55/3K	45	60														