



电源轨

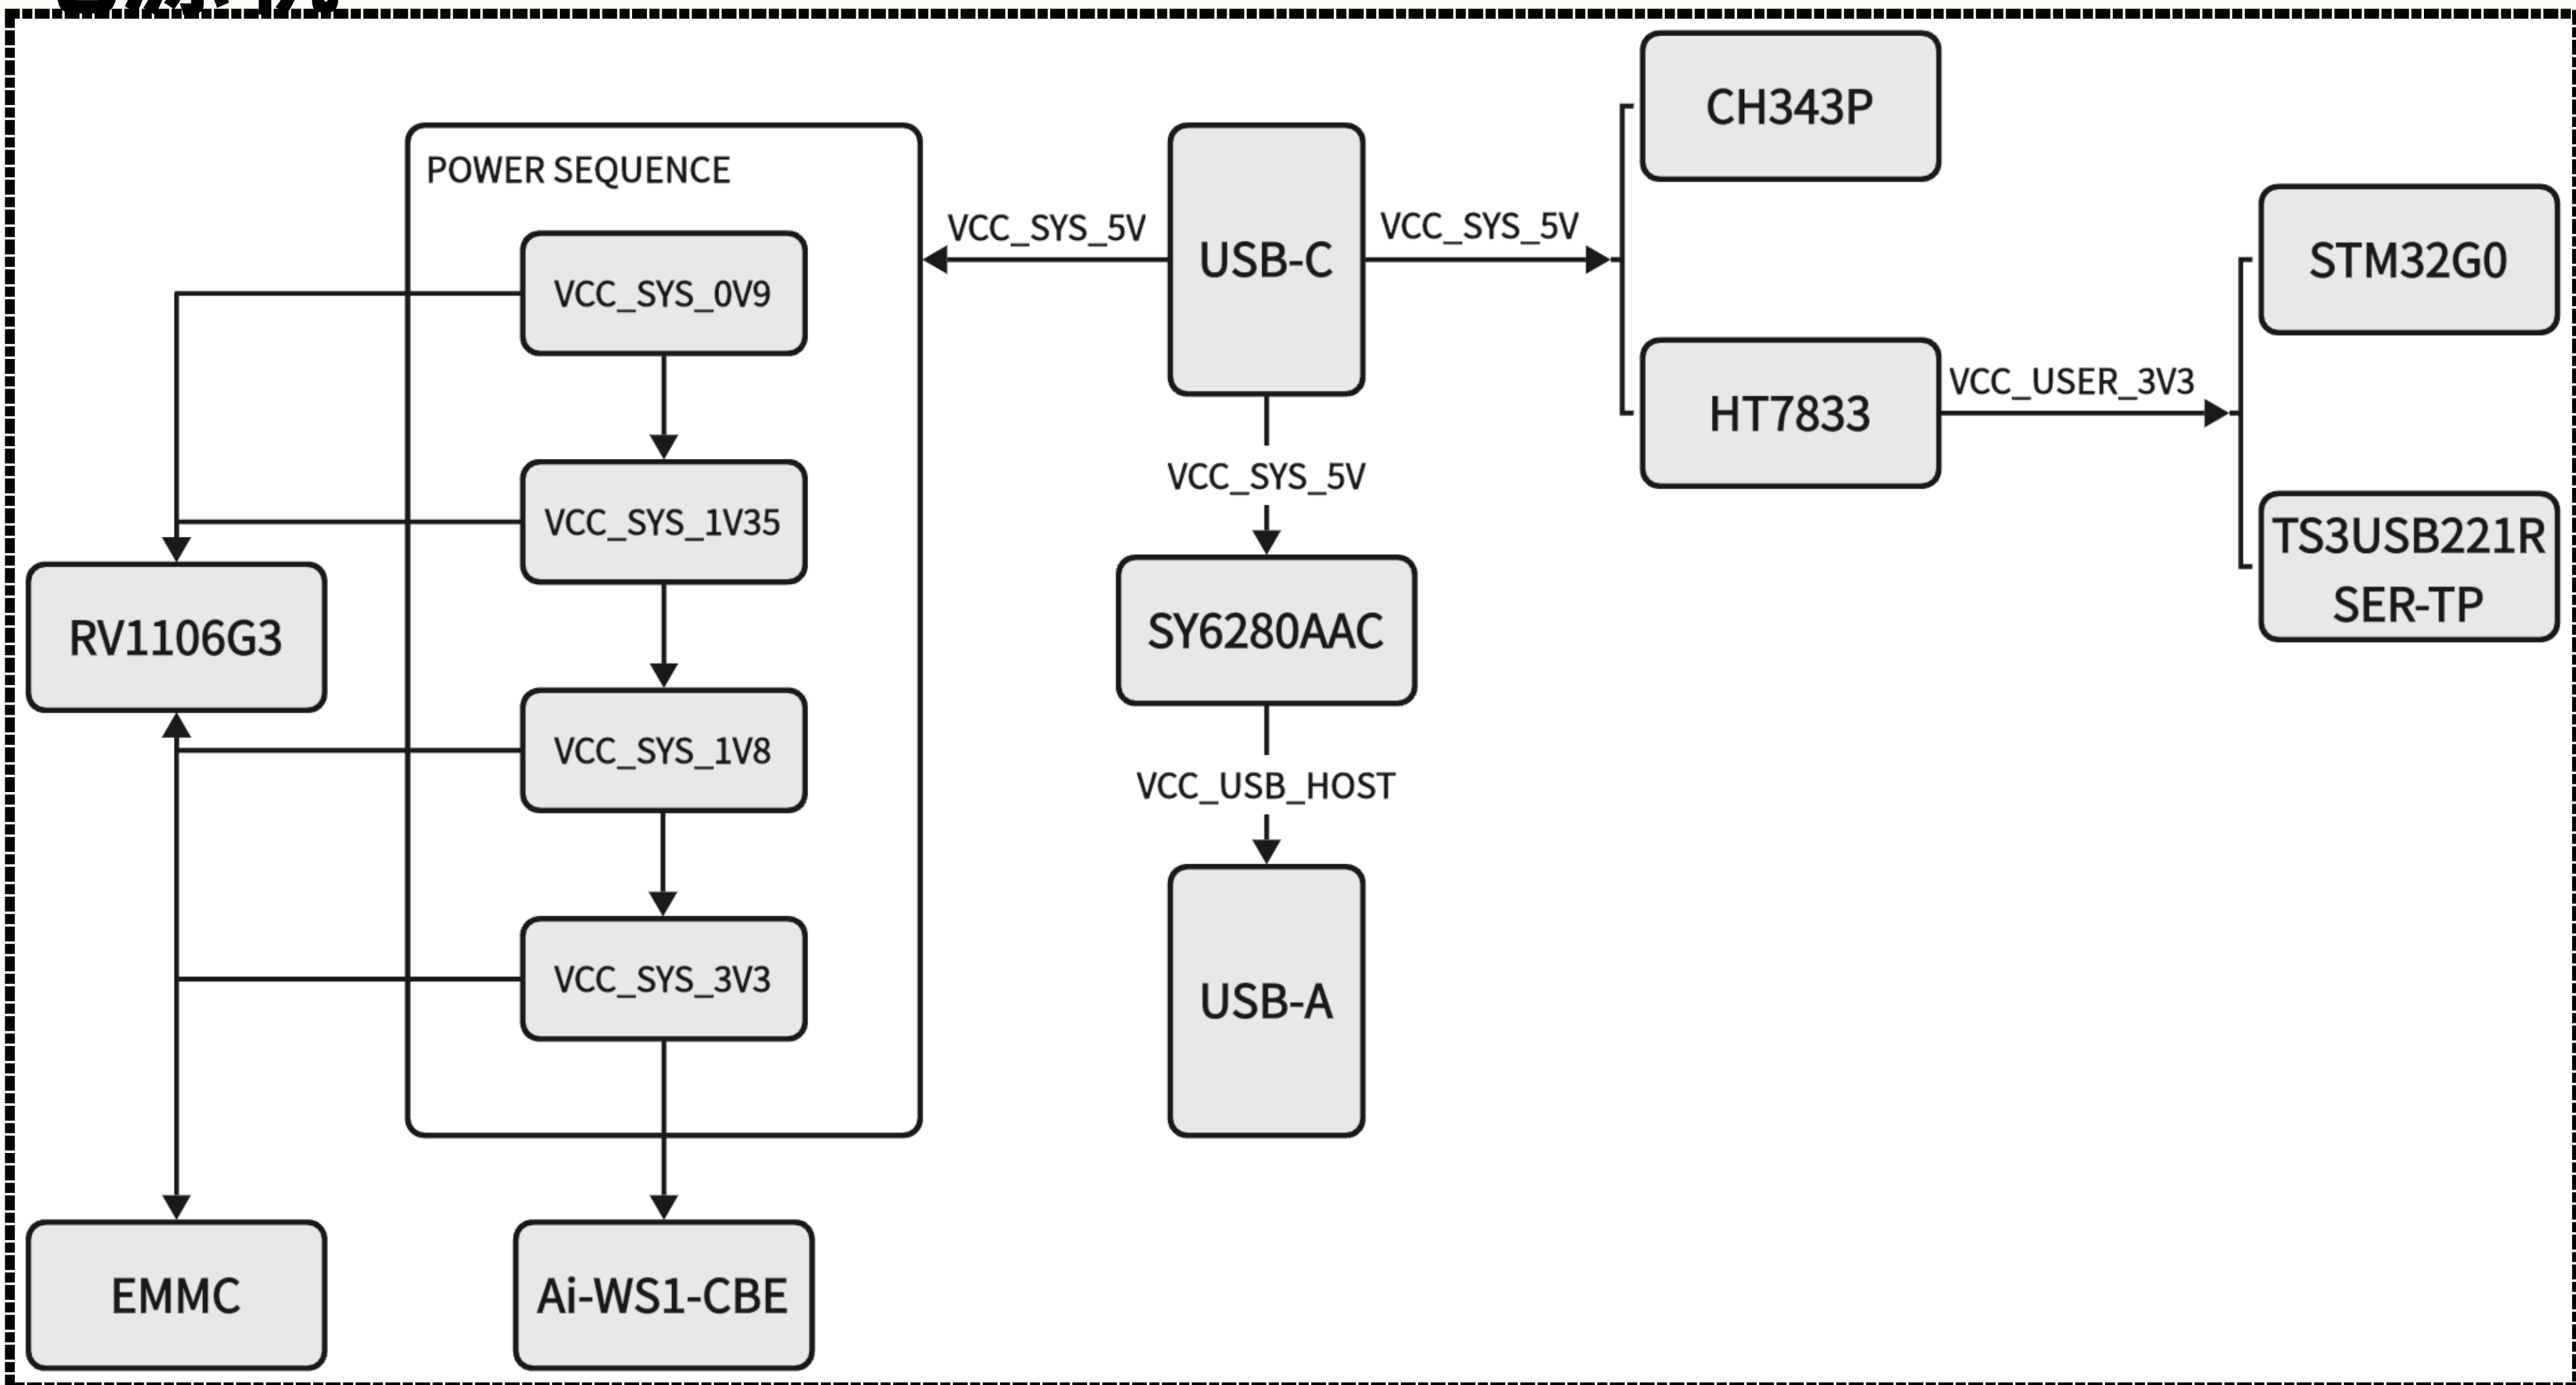


SOC

!SOC


CLOCK

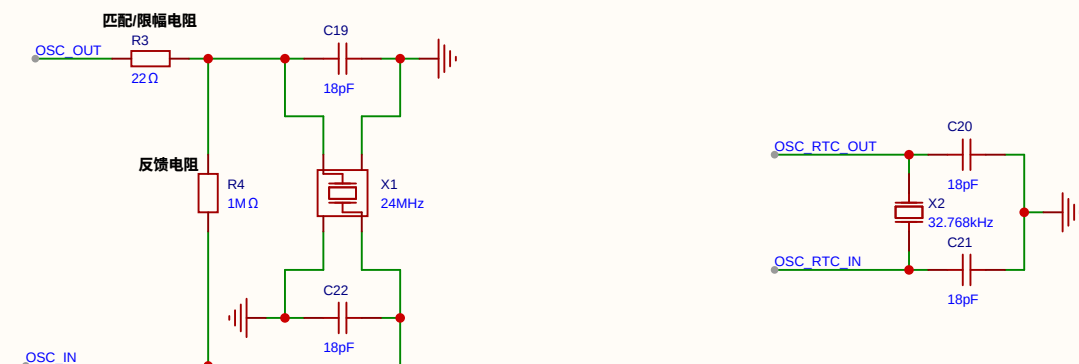


原理图	SCH3_VER.2			更新日期	2026-02-06
				创建日期	2026-01-10
图纸	SOC			物料编码	
绘制		GEEK_EGRET_CARD			
审阅					
		版本	尺寸	页	2 共 5
		V1.0	A4	嘉立创EDA	

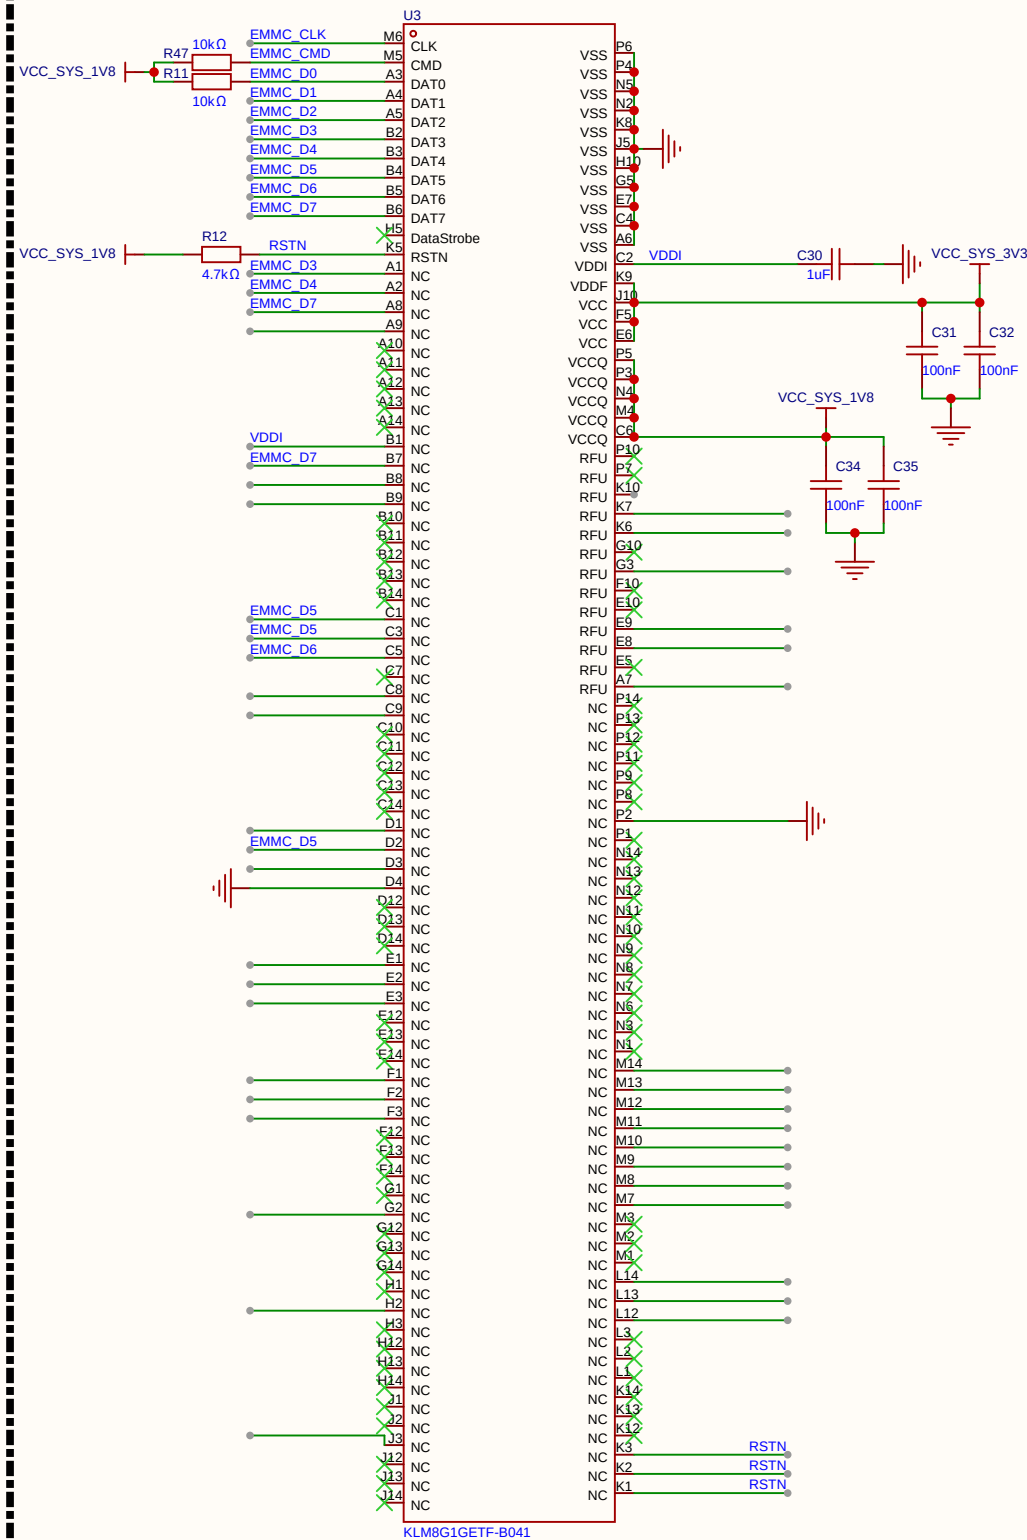


USER STM32

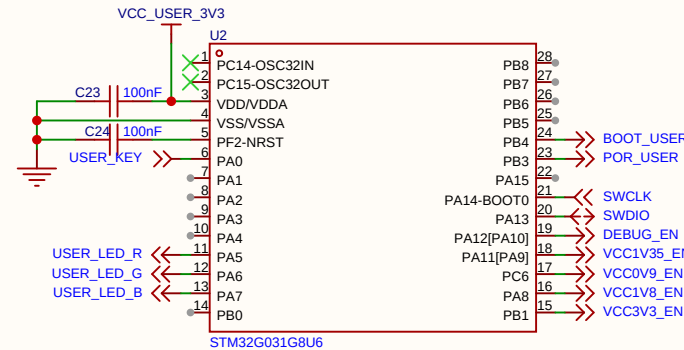


KEY

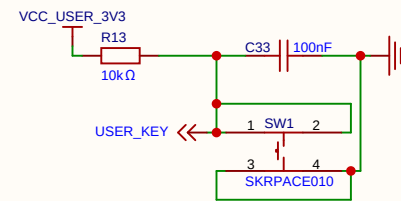


!POR@SOC

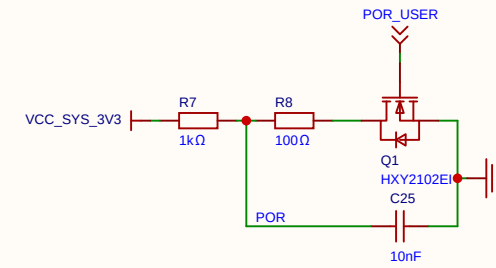


!BOOT@SOC

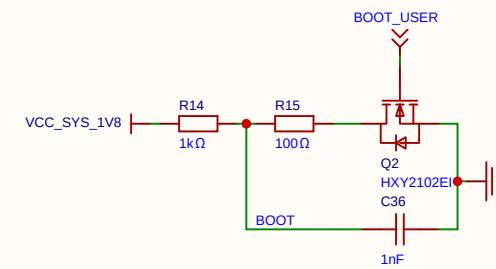

RGB LED

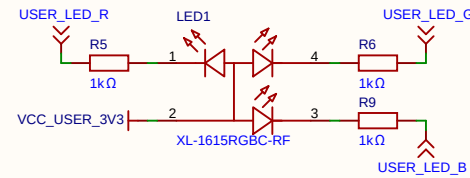



5V-3V3

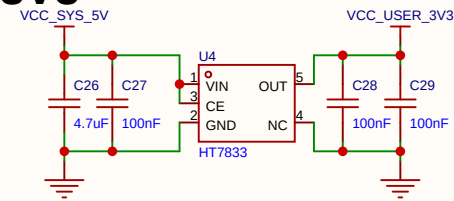


用户指示灯颜色	状态说明
红 (RED)	卡片电脑处于待烧录/烧录模式
绿 (GREEN)	卡片电脑正常工作模式
蓝 (BLUE)	卡片电脑处于串口调试模式
黄 (YELLOW)	卡片电脑处于关机模式

用户模式	模式说明
运行模式	上电后即进入运行模式
关机模式	运行模式下点按用户按键关机
串口调试模式	运行模式下长按用户按键2S进入串口调试模式，再次长按退出
烧录模式	串口调试模式下点按用户按键进入烧录模式，再次点按退出


PD
USB-C



VCC_PD-5V

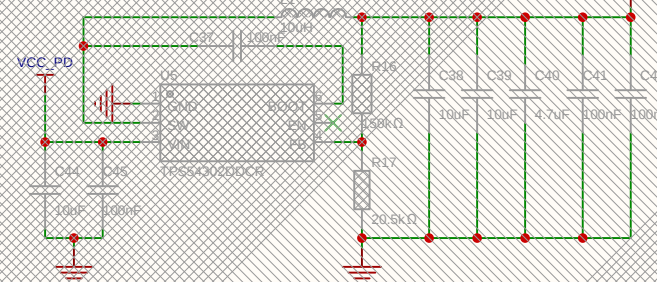


CH224Q

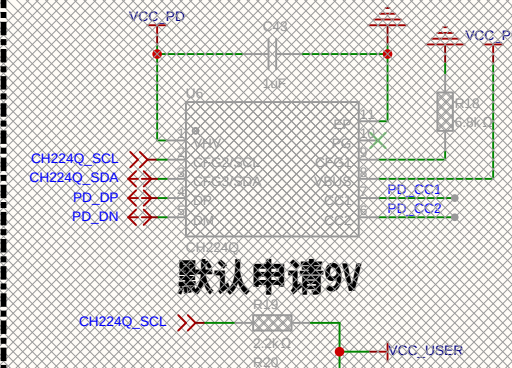

原理图	SCH3_VER.2			更新日期	2026-01-28
图页	EMMC/USER/PD			创建日期	2026-01-19
绘制		GEEK_EGRET_CARD			
审阅					
		版本	尺寸	页	3 共 5
		V1.0	A4	嘉立创EDA	

POWER

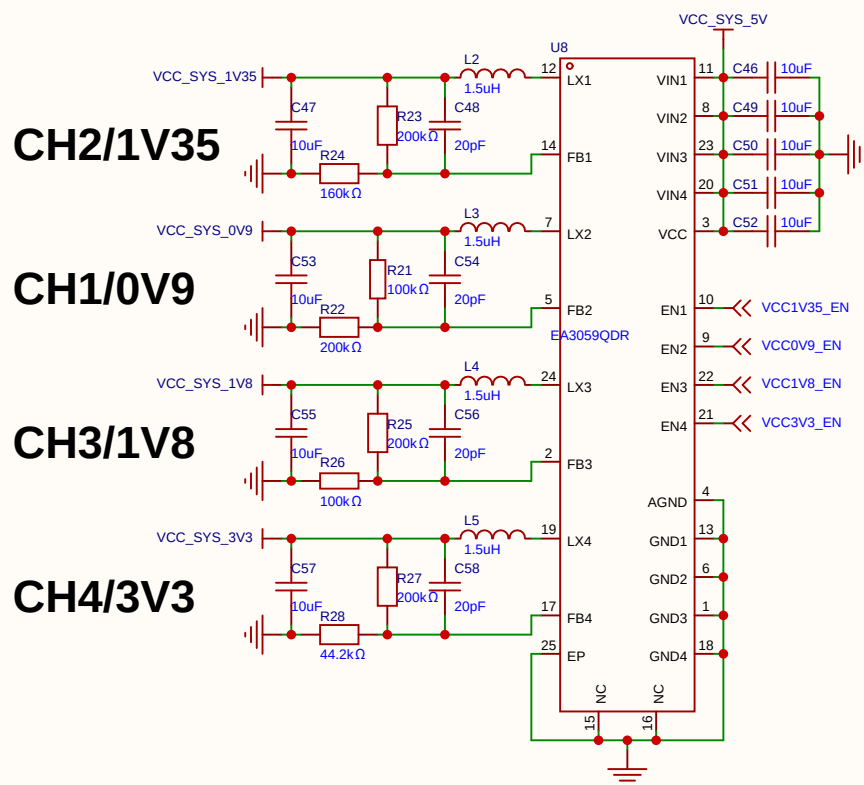


POWER-SEQUENCE

Parameters	Symbol	Min	Typ	Max	Unit
Voltage for CPU	CPU_DVDD	0.85	0.90	1.05	V
Voltage for LOGIC	DVDD_i(i=1~7)	0.81	0.90	0.95	V
Voltage for PMU	PMU_DVDD0V9	0.81	0.90	0.95	V
Voltage for DDR IO	DDR_VDDQ_i(i=1~3)	1.283	1.35	1.45	V
Voltage for RTC	RTC_AVDD3V3	1.6	3.3	3.6	V
Voltage for PLL Analog (1.8V)	OSC_AVDD1V8/PLL_AVDD1V8	1.62	1.8	TBD	V
Voltage for GPIO (1.8V/3.3V)	GPIOi_VCC(i=3~6)	1.62 3.0	1.8 3.3	1.98 3.465	V
Voltage for GPIO (1.8V only)	MIPI_AVDD1V8/GPIO7_VCC1V8	1.62	1.8	1.98	V
Voltage for GPIO (3.3V only)	GPIO1_VCC3V3 PMU_VCC3V3	3.0	3.3	3.465	V
Voltage for USB/SARADC Analog (1.8V)	SARADC_USB_AVDD1V8	1.62	1.8	1.98	V
Voltage for USB Analog (3.3V)	USB_AVDD3V3	3.0	3.3	3.6	V
Voltage for OTP/MAC Analog (1.8V)	OTP_AVDD1V8/ETH_AVDD1V8/TSADC_AVDD1V8	1.62	1.8	1.98	V
Voltage for MAC Analog (3.3V)	ETH_AVDD3V3	2.97	3.3	3.63	V
Voltage for CODEC Analog	CODEC_AVDD1V8	1.62	1.8	1.98	V
Voltage for MIPI Analog	MIPI_AVDD1V8/GPIO7_VCC1V8	1.62	1.8	1.98	V
Voltage for DDR PHY PLL	DDR_PLL_AVDD1V8	TBD	1.8	TBD	V
Ambient Operating Temperature	T _A	-20	25	85	°C

上电时序:0V9->1V35->1V80->3V3
先逻辑后接口，先数字后模拟

FILTER

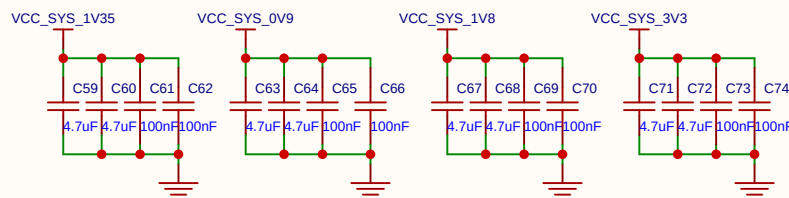

原理图

SCH3 VER.2

创建日期

2026-01-09

更新日期

2026-02-01

图页

POWER

板子

RV1106 VER.2

绘制

审阅

10

GEEK EGRET CARD

版本

尺寸

页 4 共 5




V1.0


A4

嘉立创EDA


USB2.0_C/DEBUG

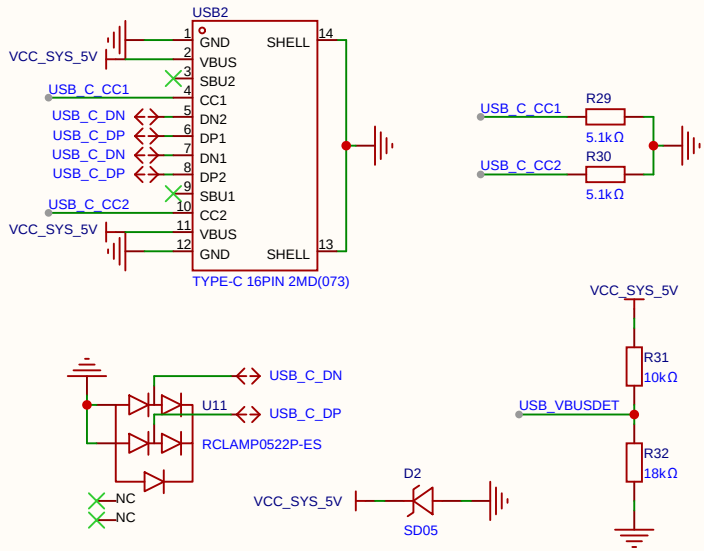


USB2.0_A

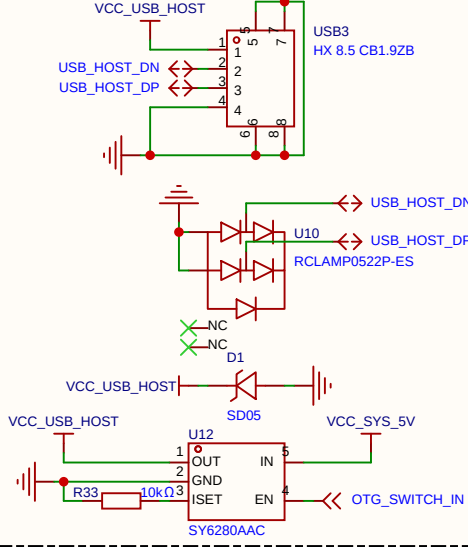


WIFI/BLE

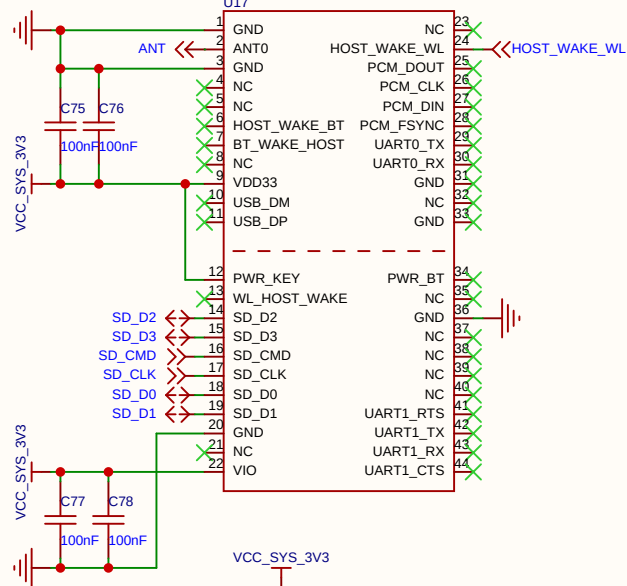


SWITCH

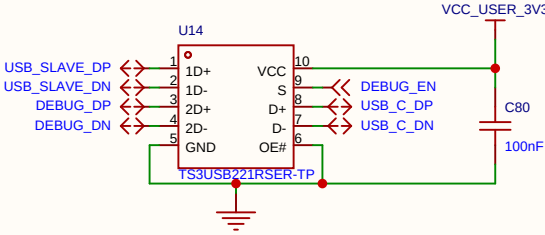

SWITCH

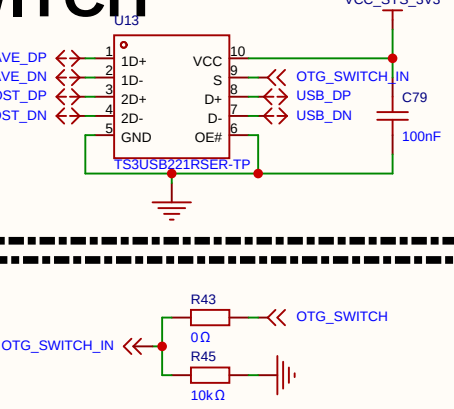


CH34X

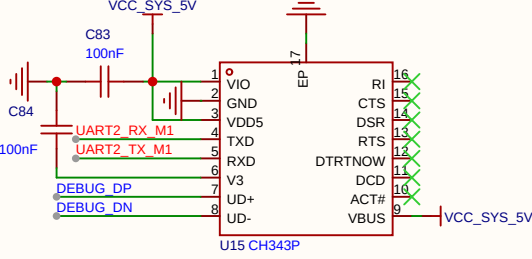

原理图	SCH3_VER.2	创建日期	2026-01-11
板子	RV1106 VER.2	更新日期	2026-05-14
绘制		图页	USB2.0/DEBUG/WIFI/BLE
审阅			
	版本	尺寸	页 5 共 5
	V1.0	A4	嘉立创EDA

BTB

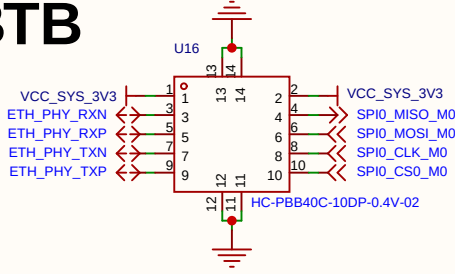

S	OE	FUNCTION
X	H	Disconnect
L	L	D = 10
H	L	D = 20