


TRABAJOS RECOMENDADOS

Levantamiento de aguas limpias
 Abastecimiento de agua
 Uso doméstico, civil e industrial.

LIMITES OPERATIVOS

Temperatura del líquido: 1°C a 35°C
 Máximo contenido de sólidos: 100g/m³
 Máx. arranque por hora: 30 a intervalos regulares

GARANTIA 1 AÑO CONTRA FALLAS DE FABRICA

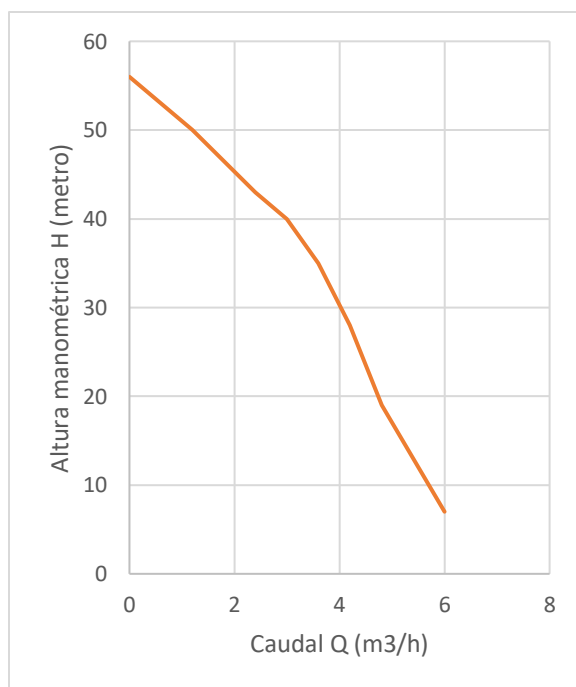

PARTE	MATERIAL
Eje	Acero inox AISI 304
Válvula de retención	Acero inox AISI 304
Cuerpo bomba	Acero inox AISI 304
Impulsor	Acero inox AISI 304
Difusor	Acero inox AISI 304
Cojinete	Caucho, resistente al desgaste
Soporte de succión	Acero inox AISI 304

DATOS EXTRA DE LA BOMBA	
Cuerpo bomba	100
Altura parte bomba	344
Diámetro de impulsión	1 ¼"

MODELO	kW	HP	m³/h	0	1.2	2.4	3	3.6	4.2	4.8	6
			l/min	0	20	40	50	60	70	80	100
4SP3-09	0.55	0.75	Metros	56	50	43	40	35	28	19	7