



SAN RAFAEL

Tractores – Bombas de agua – Motores a diésel y gasolinas – Generadores
Molinos – Peladoras de arroz – Compresores de Aire
Perforación de pozos de 4", 6", 8" y 10" – Limpieza y mantenimiento de pozos
Sondeos eléctricos verticales – Registro eléctrico – Asesoramiento



Aguas sucias

Uso doméstico

Electrobomba sumergible de drenaje

LIMITES DE USO

- Temperatura máxima de fluido hasta +40°C
- Profundidad máx. de uso hasta 3 m
- Nivel de vaciado máximo hasta 25 mm del fondo
- Pasaje de cuerpos solidos en suspensión hasta 25 mm

EJECUCION Y NORMAS DE SEGURIDAD

Interruptor con flotador externo

EN 60335-1

EN 60034-1

IEC 60335-1

IEC 60034-1

CEI 61-150

CEI 2-3

CERTIFICACIONES

ISO 9001 CALIDAD

GARANTIA

2 años contra fallas de fábrica

USOS


La serie TOP VORTEX es adecuada para el drenaje de aguas sucias con presencia de cuerpos solidos en suspensión de hasta 25mm.

DATOS EXTRA DE LA BOMBA

- Cuerpo bomba: Tecnopolímero
- Rejilla de aspiración: Tecnopolímero
- Difusor: Tecnopolímero
- Rodete VORTEX en tecnopolímero
- Diámetro de impulsión: 1 1/4"

DATOS EXTRA DEL MOTOR

- Potencia kW (HP): 0.37 (0.5)
- Frecuencia: 50 Hz
- Tensión: 220 V.
- Aislamiento: F
- Protección: IP X8

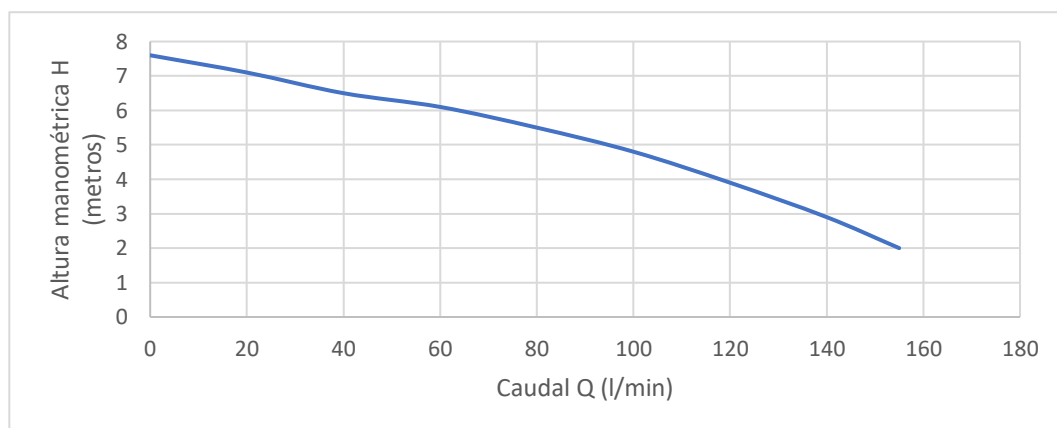

MODELO	kW	HP	m3/h l/min	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6	7.2	8.4	9.3
				0	20	40	60	80	100	120	140	155
TOP VORTEX	0.37	0.5	H	7.6	7.1	6.5	6.1	5.5	4.8	3.9	2.9	2