


<b>Cliente:</b>		<b>Ref.:</b>	
<b>Item</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Caudal requerido</b>	n.d.
<b>Tipo</b>	ELECTROBOMBA MULTIETAPA VERTICAL	<b>Modelo</b>	HVU25/3A+VE0110221-V

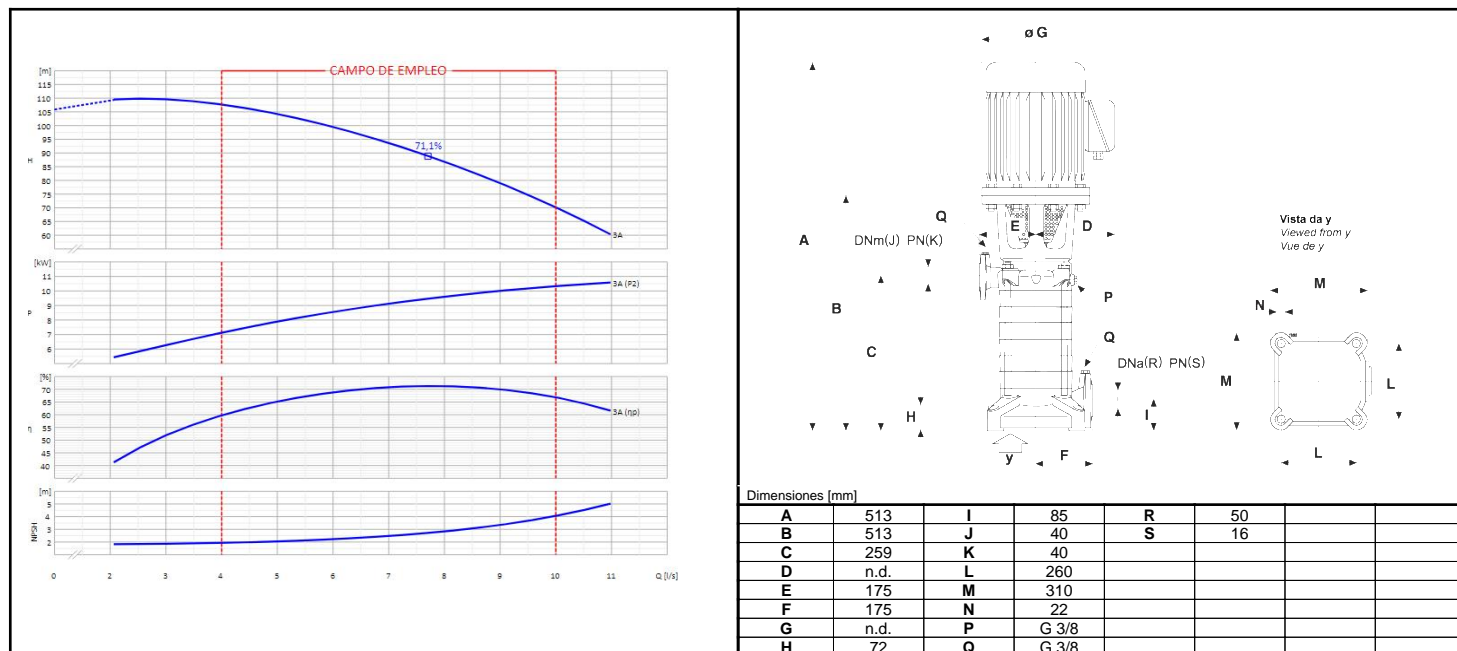

DATOS FUNCIONAMIENTO- ISO 9906:2012 3B - M.E.I.≥0.40					CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	
Q [l/s]	H [m]	P [kW]	η [%]	NPSH [m]	Diámetro impulsión	40
					Peso	**** Kg
					Número etapas	3
					Cierre	Empaquetadura
					Tipo de instalación	Vertical

LÍMITES OPERATIVOS			CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO		
Líquido bombeado	Agua		Caudal de servicio	n.d.	n.d.
Temp. máx. líquido bombeado	n.d.		Altura de impulsión de servicio	n.d.	n.d.
Densidad máxima	1	kg/dm³	Qmin	4	10
Viscosidad máxima	1	mm²/s	Qmax	105,87	107,53
Contenido máx. de sustancias sólidas	20	g/m³	H (Q=0)	105,87	107,53
Nº máximo arranques/hora	n.d.		Potencia absorbida punto de trabajo	n.d.	n.d.
			Máx. potencia absorbida	10,29	kW
			Rendimiento bomba	n.d.	n.d.
			Sentido de rotación (*)	Horario	
			Número bombas instaladas	En funcionamiento	Stand-by
				1	0

MATERIALES BOMBA		CARACTERÍSTICAS MOTOR ELÉCTRICO		
Cuerpo impulsión	Hierro fundido	Marca		
Soporte aspiración	Hierro fundido	Modelo		
Rodete	Acero inox	Potencia nominal	n.d.	n.d.
Eje bomba	Acero inox	Frecuencia nominal	n.d.	n.d.
Prensa-estopa	Hierro fundido	Tensión nominal	n.d.	n.d.
Cojinete de bronce	Bronce	Corriente nominal	n.d.	n.d.
Soporte de unión	Hierro fundido	Número polos	n.d.	n.d.
Acoplamiento rígido	Hierro fundido	Velocidad	n.d.	n.d.
Manguito de transmisión	Acero	Rendimiento 4/4 - 3/4	- %	
Difusor	Hierro fundido	Factor de potencia 4/4 - 3/4	n.d.	
Camisa	Hierro fundido	Tipo motor	n.d.	
Buje eje	Acero inox	Ia/In	n.d.	n.d.
Cárter de protección	Acero/PE	Grado de protección	n.d.	
Empaquetadura	HT Composite	Clase de aislamiento	n.d.	
		Protección térmica		
		Clase de eficiencia		

<b>Notas:</b>	(*) Vista lado motor eléctrico		
OFERTA Nº		Pos.	Fecha
			10/05/2023