



GRUPO
SAN RAFAEL

Tractores – Bombas de agua – Motores a diésel y gasolinas – Generadores
Molinos – Peladoras de arroz – Compresores de Aire
Perforación de pozos de 4", 6", 8" y 10" – Limpieza y mantenimiento de pozos
Sondeos eléctricos verticales – Registro eléctrico – Asesoramiento

NGA

Electrobombas centrífuga con rodete abierto



Agua limpia



Utilizo agrícola



Utilizo industrial

Limites de uso

- Altura de aspiración manométrica hasta **7 m**
- Temperatura del líquido de **-10 °C hasta +90 °C**
- Temperatura ambiente hasta **+40 °C**
- Presión máxima en el cuerpo bomba hasta **10 bar**

EJECUCIÓN Y NORMAS DE SEGURIDAD

- EN 60335-1 • EN 60034-1
- IEC 60335-1 • IEC 60034-1
- CEI 61-150 • CEI 2-3

CERTIFICACIONES

- Empresa con sistema de gestión certificado DNV ISO 9001: CALIDAD

DATOS EXTRAS

- Cuerpo bomba: Hierro fundido
- Impulsor: Abierto en hierro fundido


USOS E INSTALACIONES

La característica de construcción del rodete abierto permite el bombeo de líquidos relativamente cargados de impurezas sin el riesgo de bloqueo del rodete

La instalación se debe realizar en lugares cerrados, bine aireados y protegidos de la intemperie.

GARANTIA

- 2 años contra fallas de fábrica

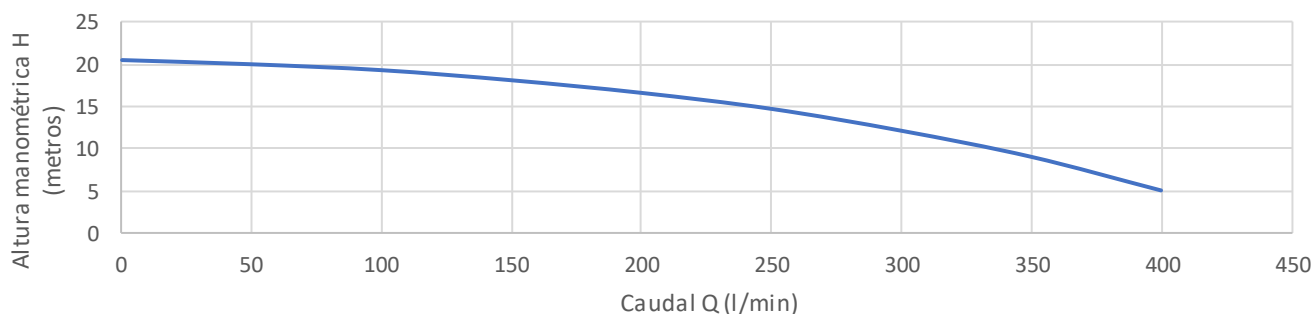

MODELO				m³/h	0	3	6	9	12	15	18	21	24
MONOF.	TRIF.	kW	HP	l/min	0	50	100	150	200	250	300	350	400
NGAm1A	NGA1A	0.75	1	metros	20.5	20	19.3	18.1	16.6	14.7	12.1	9	5