




GRUPO
SAN RAFAEL

Tractores – Bombas de agua – Motores a diésel y gasolinas – Generadores
Molinos – Peladoras de arroz – Compresores de Aire
Perforación de pozos de 4", 6", 8" y 10" – Limpieza y mantenimiento de pozos
Sondeos eléctricos verticales – Registro eléctrico – Asesoramiento

2CP Electrobombas centrífugas con doble rodete



Límites de uso

- Altura de aspiración manométrica hasta **7 m**
- Temperatura del líquido de **-10 °C hasta +90 °C**
- Temperatura ambiente hasta **+40 °C**
- Presión máxima en el cuerpo de la bomba hasta **10 bar**

EJECUCIÓN Y NORMAS DE SEGURIDAD

- EN 60335-1 • EN 60034-1
- IEC 60335-1 • IEC 60034-1
- CEI 61-150 • CEI 2-3

CERTIFICACIONES

- Empresa con sistema de gestión certificado DNV ISO 9001: CALIDAD

DATOS EXTRAS

- Cuerpo bomba: Hierro fundido.
- Impulsor: Latón
- Protector térmico incorporado en versión monofásica


USOS E INSTALACIONES

Son recomendadas para bombear agua limpia, sin partículas abrasivas y líquidos químicamente no agresivos.

La instalación se debe realizar en lugares cerrados, bien aireados y protegidos de la intemperie.

GARANTIA

- 2 años contra fallas de fábrica

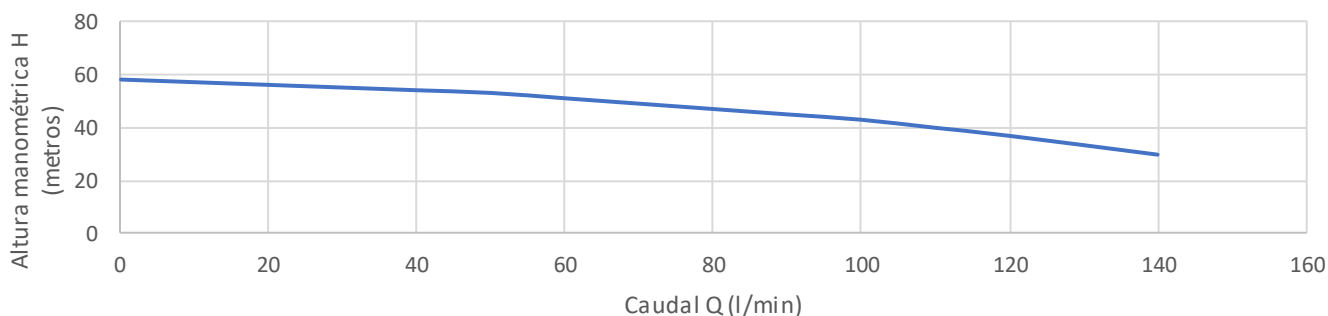

| MODELO | | | | m³/h | 0 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.2 | 8.4 |
|------------|-----------|-----|----|--------|----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| MONOF. | TRIF. | kW | HP | l/min | 0 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
| 2CPm25/16B | 2CP25/16B | 1.5 | 2 | metros | 58 | 56 | 55 | 54 | 53 | 51 | 47 | 43 | 37 | 30 |