



SAN RAFAEL



Tractores – Bombas de agua – Motores a diésel y gasolinas – Generadores
Molinos – Peladoras de arroz – Compresores de Aire
Perforación de pozos de 4", 6", 8" y 10" – Limpieza y mantenimiento de pozos
Sondeos eléctricos verticales – Registro eléctrico – Asesoramiento



Agua limpia

Uso doméstico

Uso agrícola

Electrobomba sumergida de 4"

LIMITES DE USO

- Temperatura máxima de fluido hasta 40°C
- Profundidad máx. de utilizo hasta 40 m
- Funcionamiento en vertical y horizontal

EJECUCION Y NORMAS DE SEGURIDAD

EN 60335-1 EN 60034-1
IEC 60335-1 IEC60034-1
CEI 61-150 CEI 2-3

CERTIFICACIONES

ISO 9001 CALIDAD




DATOS EXTRA DE LA BOMBA

- Cuerpo de impulsión: Acero inoxidable
- Rodete: Latón
- Camisa motor: Acero inoxidable
- Diámetro de impulsión: 1"

DATOS EXTRA DEL MOTOR

- Potencia kW (HP): 0.75 (1)
- Frecuencia: 50 Hz
- Tensión: 220 V.
- Aislamiento: F
- Protección: IP X8

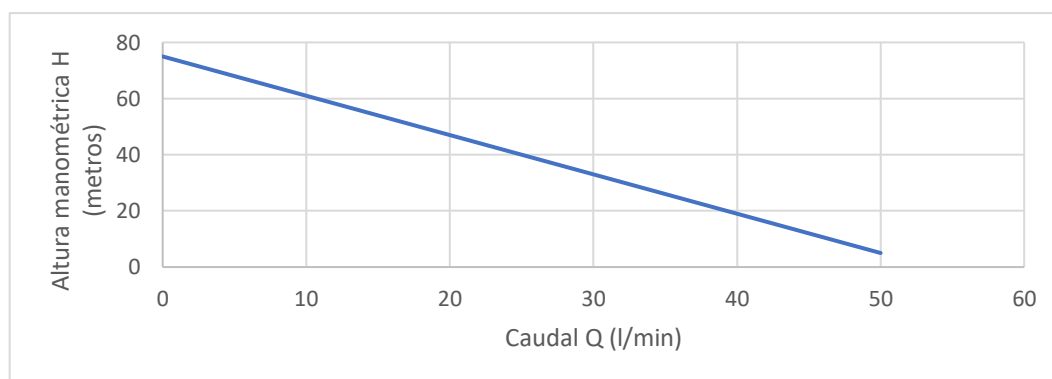

MODELO	kW	HP	m3/h	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.8	2.1	2.4	2.7	3
			l/min	0	5	10	15	20	30	35	40.0	45	50
DAVIS	0.75	1	H	75	68	61	54	47	33	26	19	12	5