

TRABAJOS RECOMENDADOS

Levantamiento de aguas limpias

Abastecimiento de agua

Uso doméstico, civil e industrial.


LIMITES OPERATIVOS

Temperatura del líquido: 1°C a 35°C

Máximo contenido de sólidos: 100g/m³

Máx. arranque por hora: 30 a intervalos regulares

GARANTIA 1 AÑO CONTRA FALLAS DE FABRICA

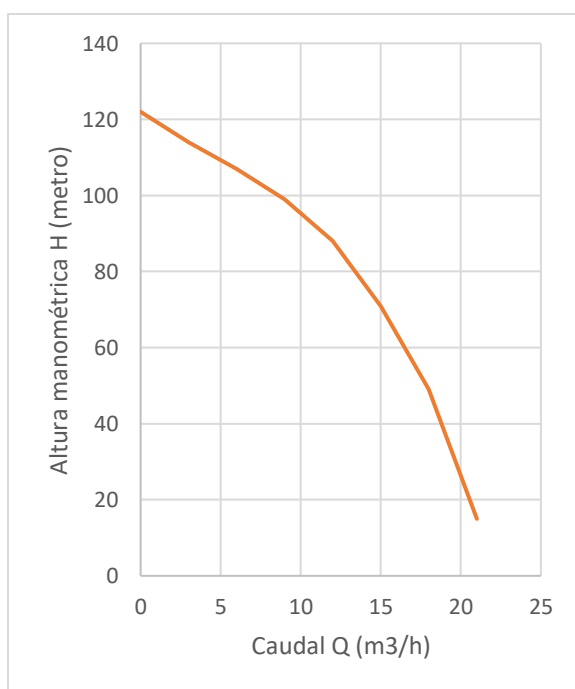

PARTE	MATERIAL
Eje	Acero inox AISI 304
Válvula de retención	Acero inox AISI 304
Cuerpo bomba	Acero inox AISI 304
Impulsor	Acero inox AISI 304
Difusor	Acero inox AISI 304
Cojinete	Caucho, resistente al desgaste
Soporte de succión	Acero inox AISI 304

DATOS EXTRA DE LA BOMBA	
Cuerpo bomba	100 mm
Altura parte bomba	911 mm
Diámetro de impulsión	2"

MODELO	kW	HP	m³/h	0	3	6	9	12	15	18	21
			l/min	0	50	100	150	200	250	300	350
4SP14-18	5.5	7.5	Metros	122	114	107	99	88	71	49	15