


LIMITES OPERATIVOS		USOS E INSTALACIONES
Líquido bombeado	Agua limpia	El presurizador UPA120 es un tipo de bomba de circulación. Se puede usar para transportar desde agua fría hasta agua con temperatura no mayor a +60°C.
Soporte gránulos solidos/fibras	No	
Temperatura del líquido	+60°C	
Temperatura ambiente	+40°C	

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES
Motor monofásico sin sobrecarga.
Control manual de 3 velocidades
Cuerpo de bomba de hierro fundido
Impulsor de plástico
Protección IP44
Clase de aislamiento F
Eje de cerámica

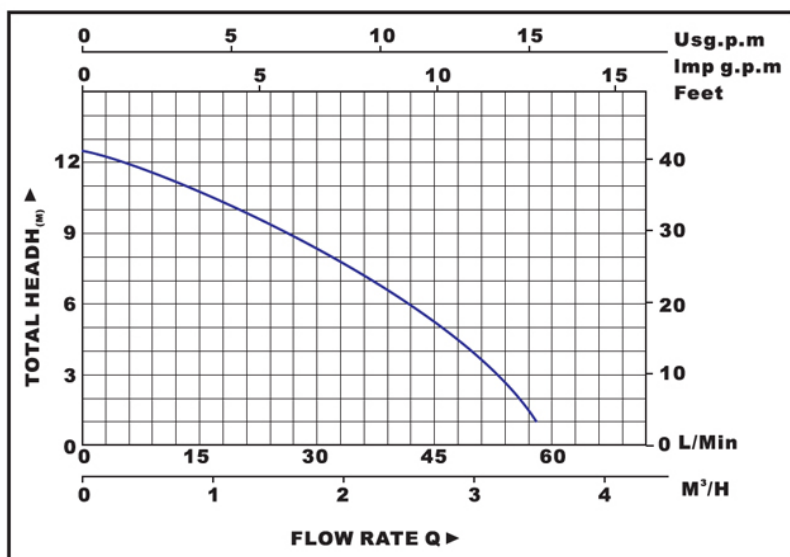

MODELO	UPA120
POTENCIA DE ENTRADA (W)	270
ALTURA MAX. (M)	12.5
CAUDAL MAX. (L/MIN)	58
DIAMETRO	1"