




FICHA TÉCNICA





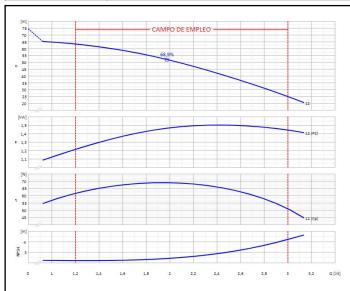

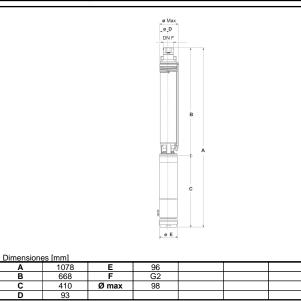

Ø max

DATOS FUNCIONAMIENTO - ISO 9906:2012 3B -					CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS		
Q [l/s]	H [m]	P [kW]	η [%]	NPSH [m]	Diámetro impulsión	G 2"	n.d.
					Diámetro máx. total	98	mm
					Peso electrobomba	16,1	Kg
					Número etapas	12	
					Cierre motor	Mecánico	
					Tipo de instalación	Vertical	

LÍMITES OPERAT	IVOS			MATERIALES BOMBA			
Líguido bombeado		Agua			Rodete	Tecnopolímero	
Temp. máx. líquido bo	30		°C	Eje	Acero inox		
Densidad máxima		1	kg/dm³	Manguito de transmisión	Acero inox		
Viscosidad máxima	1		mm²/s	Difusor	Tecnopolímero		
Contenido máx. de su	300		g/m³	Camisa	Acero inox		
Nº máximo arranques	20			Cuerpo válvula	Acero inox		
Inmersión mínima	245		mm	Rejilla	Acero inox		
CARACTERÍCTIC	A O DE EUNOIONAN	UENTO		Soporte aspiración	Acero inox		
CARACTERISTICA	AS DE FUNCIONAN	IIENTO		Disco intermedio	Acero inox/goma		
Caudal de servicio	n.d.		n.d.	Buje eje	Oxide de alúmina		
Altura de impulsión de servicio		n.d.		n.d.			
Qmin	Qmax	1,2	3	l/s	MATERIALES MOTOR		
H (Q=0)	Hmax (Qmin)	74,55	63,28	m	Eje	Acero inox	
Potencia absorbida punto de trabajo		n.d.		n.d.	Antiaren	Goma	
Rend. bomba	Rend. grupo	n.d.	n.d.	n.d.	Soporte superior	Hierro fundido	
Máximo rendimiento bomba		68,9		n.d.	Cierre mecánico	Cerámica/grafito	
Sentido de rotación (**)		Antihorari		io	Cojinete superior	Acero	
Niúmana hambaa inat			En		Rotor	Chapa magnética	
Número bombas insta	aladas	1		0	Estátor	Chapa magnética	
CADACTERÍCTIC	AS MOTOR ELÉCTI	3100			Camisa estátor	Acero inox	
CARACTERISTIC	45 MOTOR ELECT	RICO			Bobinado	Cobre	
Potencia nominal	1,5		kW	Cojinete inferior	Acero		
Frecuencia Nominal	50		Hz	Soporte inferior	Aluminio		
Tensión nominal	230		V	Diafragma	Goma		
Corriente nominal		7,5		Α	Tapa diafragma	Acero inox	
Número polos	Velocidad nominal	2	2780	1/min			
Clase de aislamiento	Grado de protección	ı		IP68			
n.d.	•						

	(*) Velocidad del agua fuera la camisa del motor v=0.08 m/s							
Notas:	(**) Vista boca de impulsión							
	En caso de uso con variador, consultar el manual de instrucciones de servicio de la electrobomba.							
	OFERTA N°	Pos.	Fecha					
	OFERTAIN.		11/03/2023					

- Copyright © 2016-2022 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved