DoSA 사용 예제 메뉴얼

Linear Vibrator (VCM 방식) 예제

2017-10-24

http://OpenActuator.org

FEMM 설치

➢ FEMM 다운로드

- DoSA 를 실행하기 위해서는 최신 업데이트 버전이 필요하다
  따라서 아래의 최신버전 페이지에서 FEMM 설치파일을 다운로드 하라.

- http://www.femm.info/wiki/NewBuild

- 페이지 하단의 파일 목록에서 OS 의 버전에 맞추어 설치파일을 다운로드하고 설치하라.

Attachment	Size	Date Added
femm42src_vs2015.zip	31.42 MB	5/31/2016 3:25 pm
femm42src_23Jun2016.zip	2.47 MB	6/23/2016 7:15 pm
femm42bin_x64_23Jun2016.exe	7.53 MB	6/23/2016 7:15 pm
femm42bin_win32_24Sep2017.exe	6.64 MB	9/24/2017 7:52 pm
femm42src_24Sep2017.zip	2.57 MB	9/24/2017 7:52 pm
femm42bin_x64_24Sep2017.exe	7.53 MB	9/24/2017 7:52 pm
femm42bin_win32_23Jun2016.exe	6.64 MB	6/23/2016 7:15 pm

➢ FEMM 설치

- 설치는 기본조건으로 설치하여도 된다.

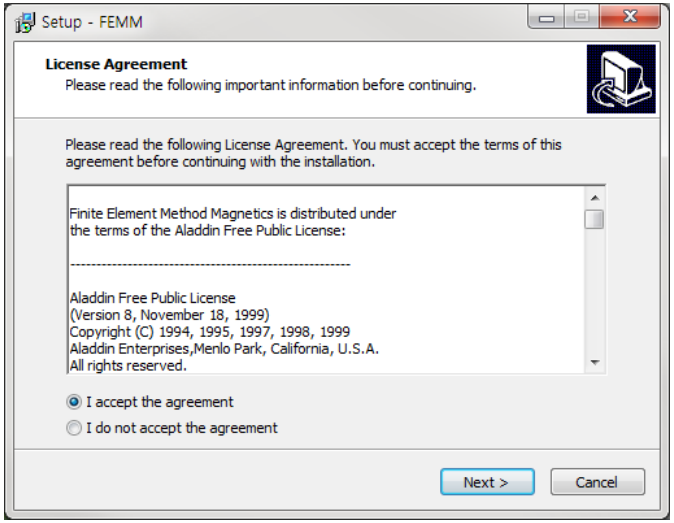

프로그램 설정

➢ **프로그램 실행**

- 설치 압축 파일을 풀고, DoSA.exe 를 실행한다

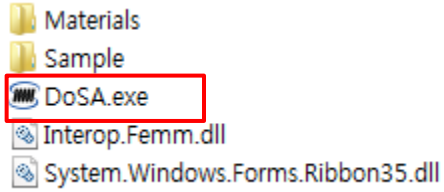

➢ **최초 실행**
(설정파일 (setup.ini) 가 존재하지 않는 경우)

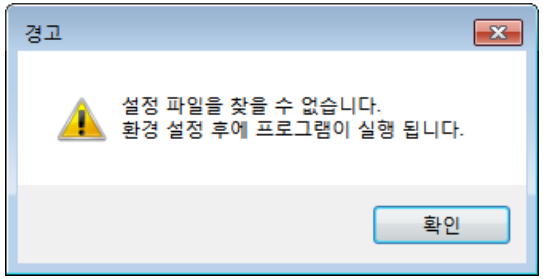

➢ **환경 설정**

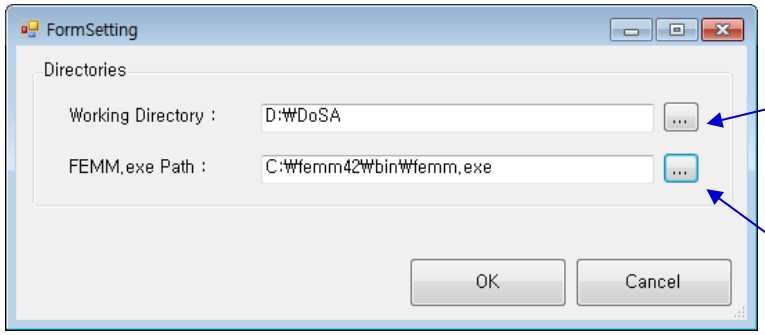

DoSA 사용자 작업 디렉토리

FEMM 실행파일 경로

프로그램 구성

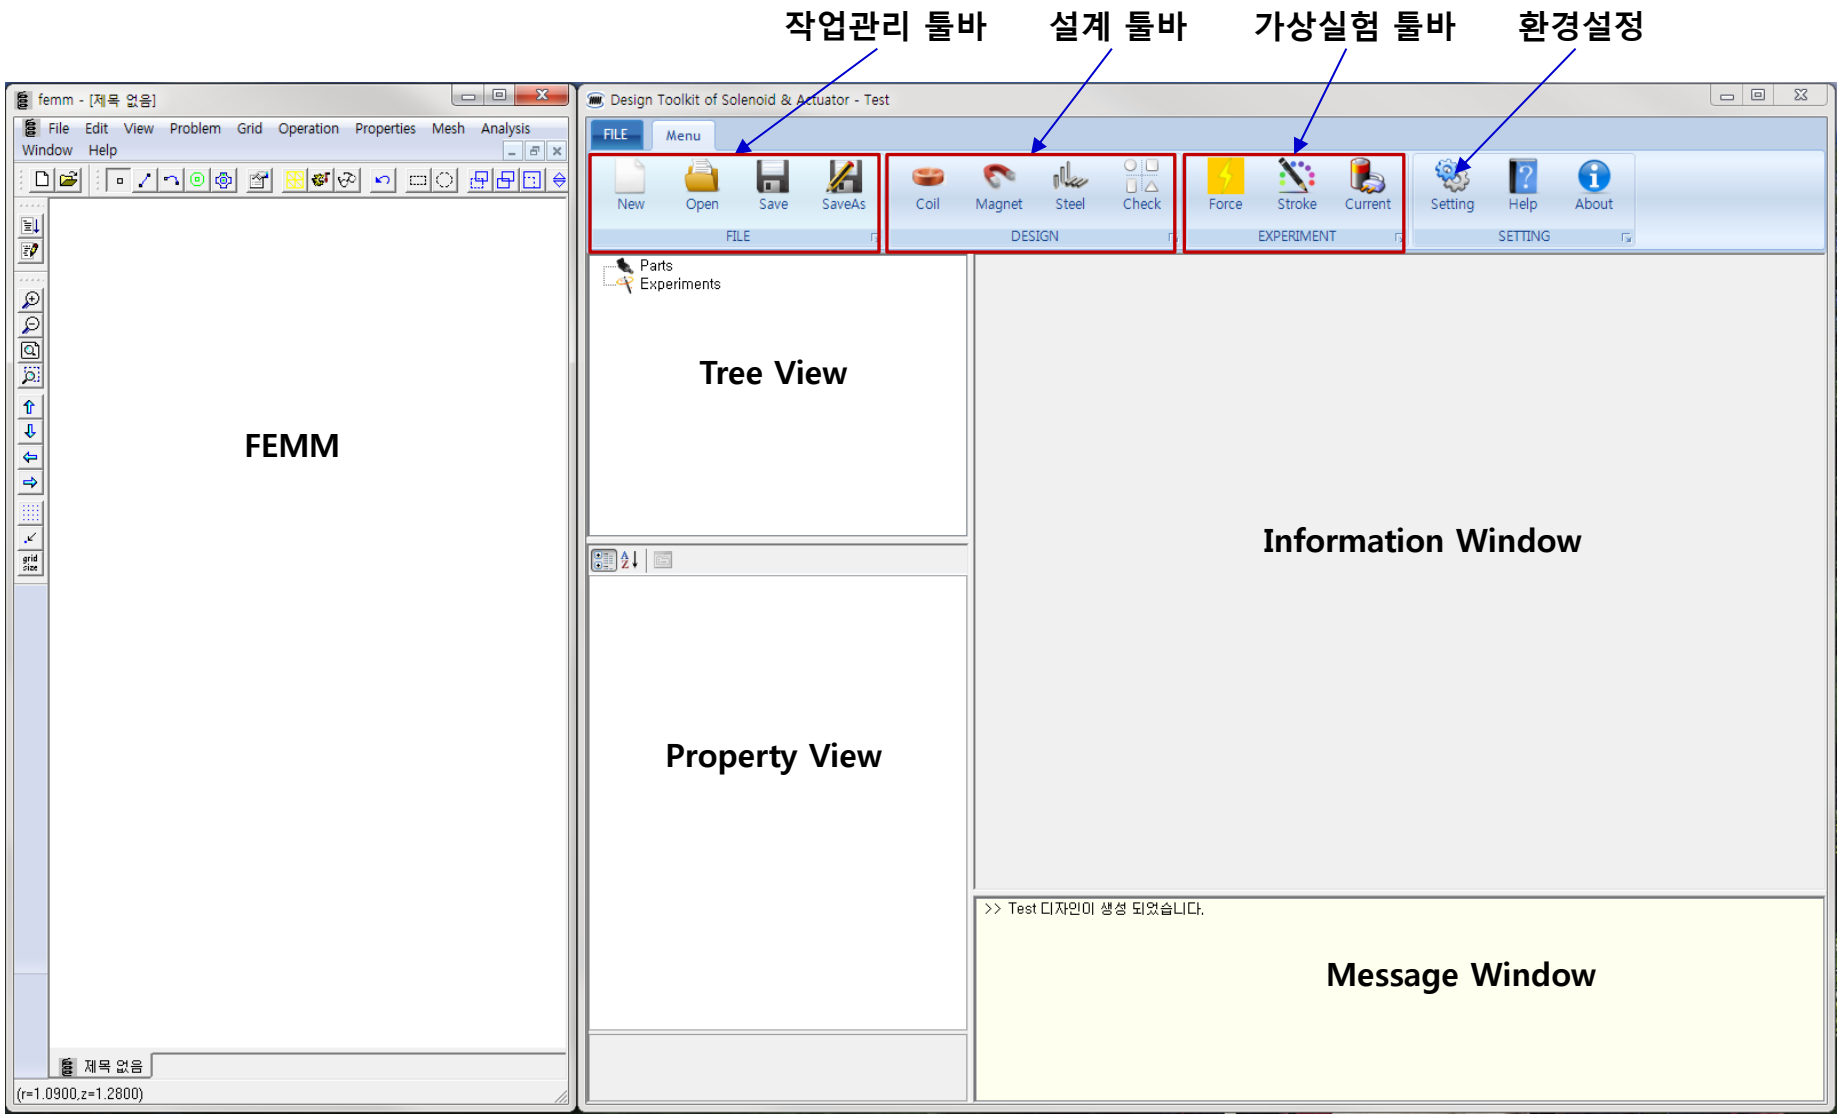
작업관리 툴바
설계 툴바
가상실험 툴바
환경설정
femm - [제목 없음]
File Edit View Problem Grid Operation Properties Mesh Analysis
Window Help
FEMM
제목 없음
(r=1.0900,z=1.2800)
Design Toolkit of Solenoid & Actuator - Test
FILE
Menu
New
Open
Save
SaveAs
FILE
Coil
Magnet
Steel
Check
DESIGN
Force
Stroke
Current
EXPERIMENT
Setting
Help
About
SETTING
Parts
Experiments
Tree View
Property View
Information Window
>> Test 디자인이 생성 되었습니다.
Message Window

프로그램 툴바

1. 작업관리

- ✓ New : 신규작업 생성
- ✓ Open : 이전작업 열기
- ✓ Save : 작업 저장
- ✓ SaveAs : 다른 이름으로 저장

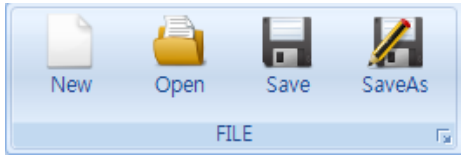

2. 설계

- ✓ Coil : 권선 추가 및 사양 설계
- ✓ Magnet : 영구자석 추가 및 사양 설정
- ✓ Steel : 연자성체 추가 및 사양 설정
- ✓ Check : 형상 확인 창(FEMM) 열기

3. 가상실험

- ✓ Force : 구동부 자기력 예측
- ✓ Stroke : 변위별 자기력 예측
- ✓ Current : 전류별 자기력 예측

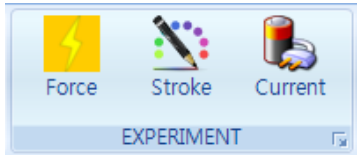

해석모델 설명

1. 형상 모델

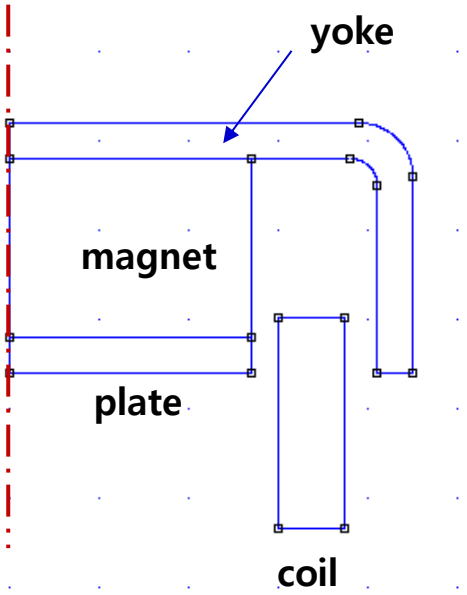

2. 제품 사양

가. 코일권선

- Coil Turns : 126 turns
- Coil Resistance : 15.75 Ohm

나. 영구자석

- Material : NdFeB 52
- 착자방향 : 90 (UP)

다. 전원

- Voltage : 2.5V

(작업 예제파일 : DoSA 설치 디렉토리 > Samples > LV)

Design 생성

1. Toolbar > New 버튼 클릭

2. Design Name : 작업 명칭 입력 (LV)

3. OK 클릭

2

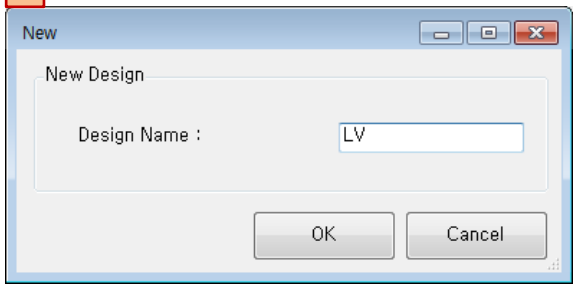

3

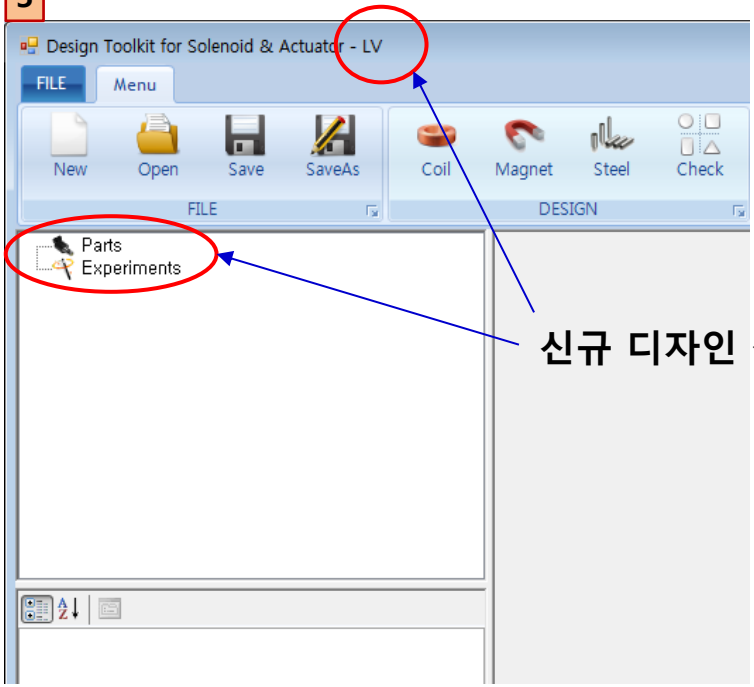

Coil 생성

1. Toolbar > Coil 버튼 클릭

2. Coil Name 입력 : “coil”
3. Coil 형상 입력
   - ✓ 좌상단 점 : X 1.5, Y 0.51
   - ✓ 우하단 점 : X 1.865, Y -0.67
4. OK 버튼 클릭
5. 형상 확인 (FEMM 창)

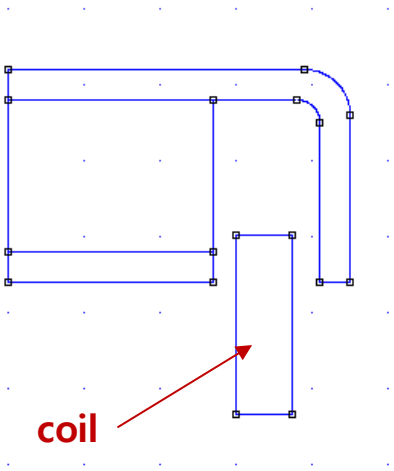

2~4

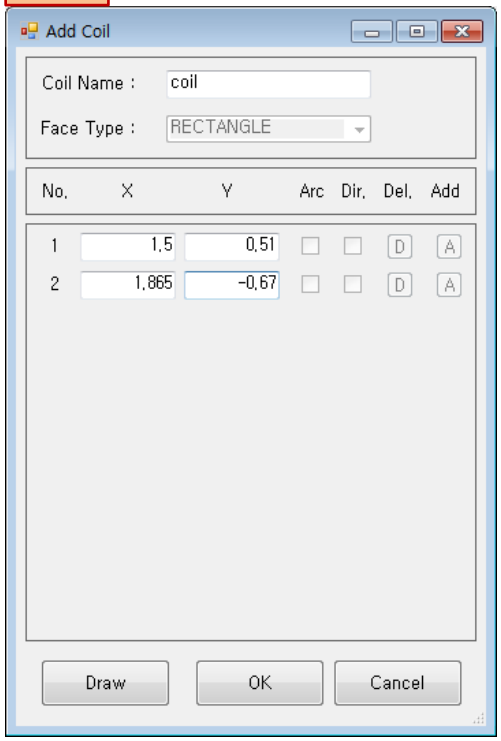

5

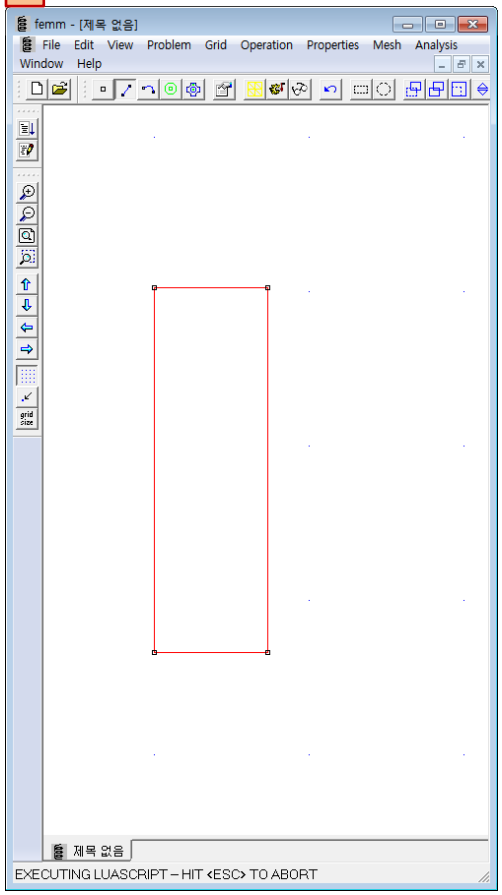

Coil 설계

1. Coil 기구사양 입력
   - ✓ Part Material : Copper 선택
   - ✓ Current Direction : IN 선택 (안쪽 방향)
   - ✓ Moving Parts : FIXED 선택 (고정 부품)
   - ✓ Coil Wire Grade : Bonded_IEC_Grade_1B 선택
   - ✓ Copper Diameter : 0.045 mm 입력
   - ✓ Horizontal Coefficient : 0.95 입력
   - ✓ Vertical Coefficient : 1.13 입력
   - ✓ Resistance Coefficient : 1.1 입력

2. Coil 사양 계산
   - ✓ Design Coil 버튼 클릭

2

Coil Design

1

Common Fields	
Node Name	**coil**
Specification Fields	
Part Material	**Copper**
Curent Direction	**IN**
Moving Parts	**FIXED**
Calculated Fields	
Coil Turns	**126**
Coil Resistance [Ω]	**15.74769**
Coil Layers	6
Turns of One Layer	21
Design Fields (optional)	
Coil Wire Grade	**Bonded_IEC_Grade_1B**
Inner Diameter [mm]	3
Outer Diameter [mm]	3.73
Coil Height [mm]	1.18
Copper Diameter [mm]	**0.045**
Wire Diameter [mm]	**0.04953**
Coil Temperature [℃]	**20**
Horizontal Coefficient	**0.95**
Vertical Coefficient	**1.13**
Resistance Coefficient	**1.1**

Magnet 생성

1. Toolbar > Magnet 버튼 클릭

2. Magnet Name 입력 : “magnet”
3. Magnet 형상 입력
   - ✓ 좌상단 점 : X 0, Y 1.4
   - ✓ 우하단 점 : X 1.35, Y 0.4
4. OK 버튼 클릭
5. 형상 확인 (FEMM 창)

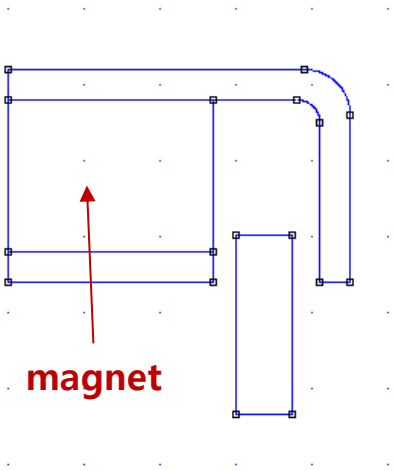

2~4

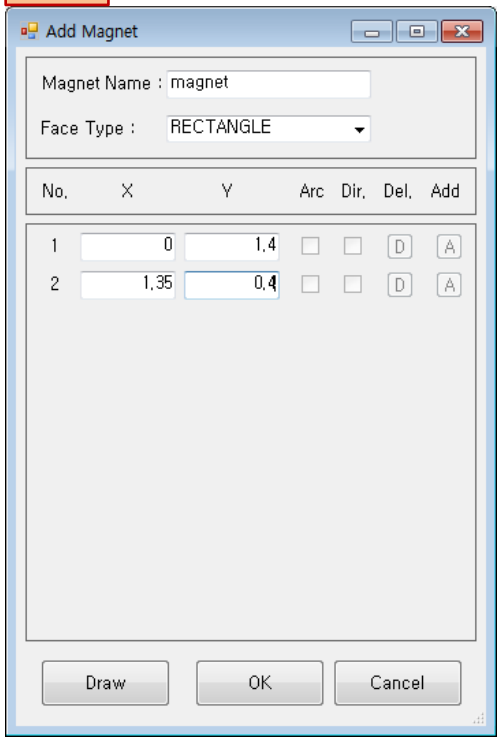

5

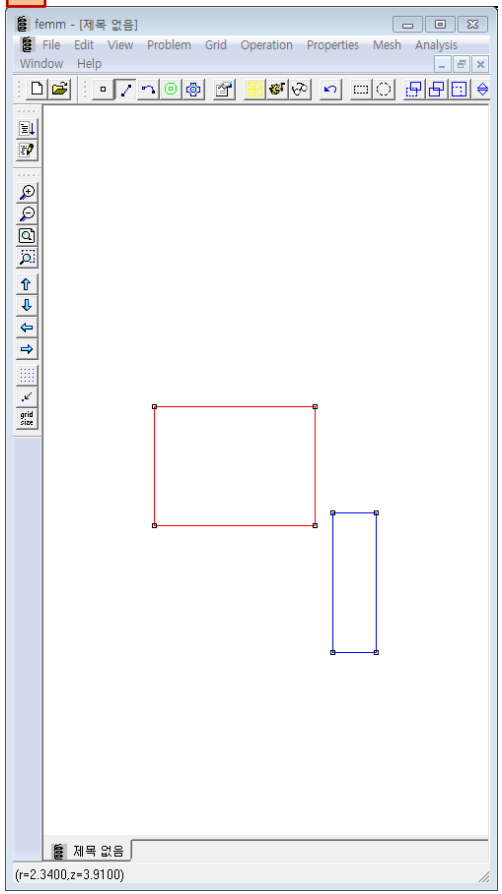

Magnet 설정

1. Magnet 속성 설정
   - ✓ Part Material : NdFeB 52 MGOe 선택
   - ✓ Direction : UP
   - ✓ Moving Parts : Moving 선택 (동작 부품)

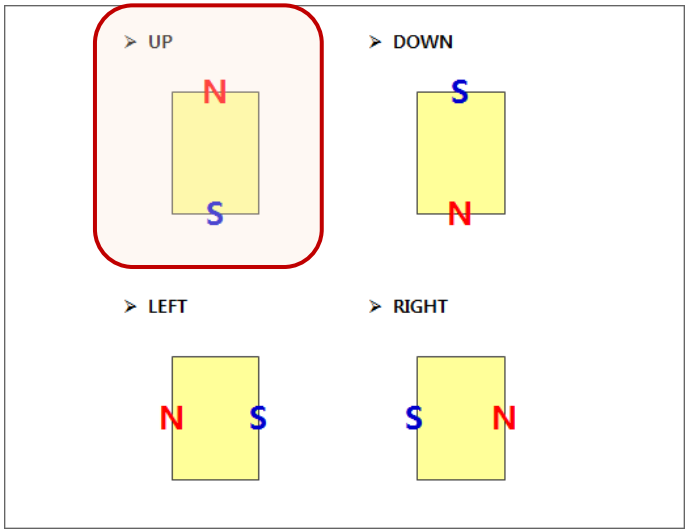

1

Common Fields	
Node Name	magnet
Specification Fields	
Part Material	NdFeB 52 MGOe
Direction	UP
Moving Parts	MOVING

Plate 생성

1. Toolbar > Steel 버튼 클릭

2. Steel Name 입력 : “plate”
3. Face Type : RECTANGLE
4. Plate 형상 입력
   - ✓ 좌상단 점 : X 0, Y 0.4
   - ✓ 우하단 점 : X 1.35, Y 0.2
5. OK 버튼 클릭
6. 형상 확인 (FEMM 창)

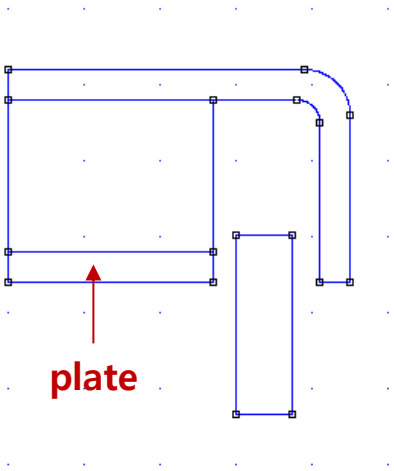

2~5

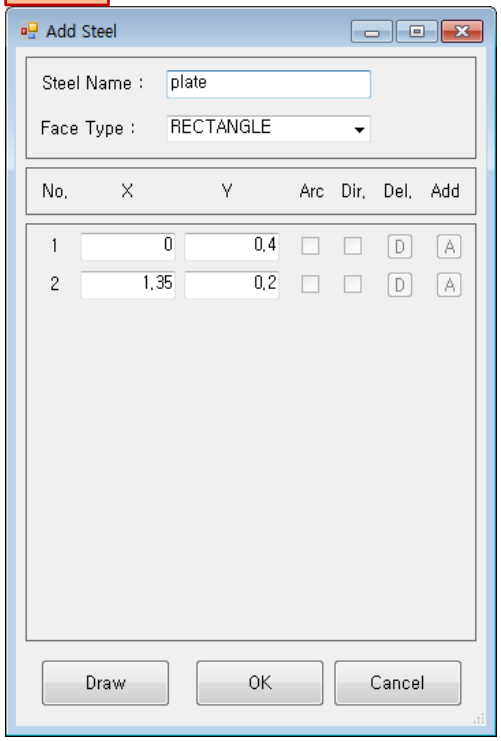

6

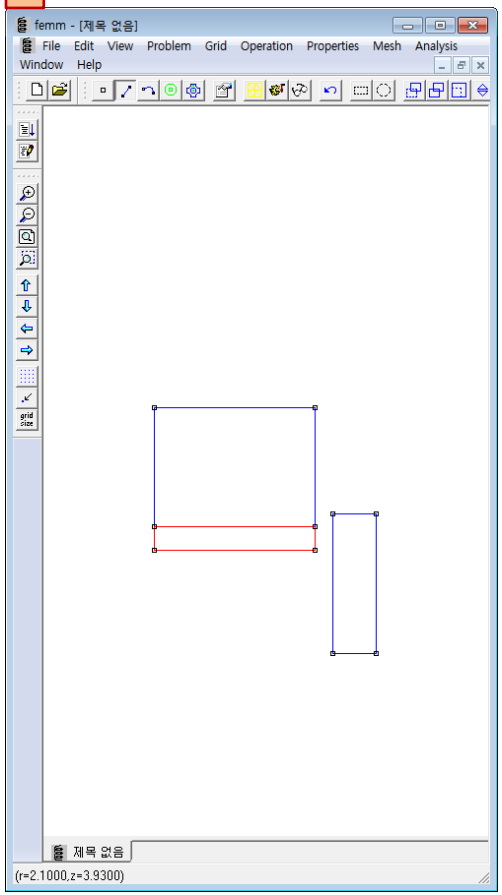

Yoke 생성

1. Toolbar > Steel 버튼 클릭 

2. Steel Name 입력 : “plate”
3. 좌표점 추가 (총8개) : ‘A’ 버튼 클릭
4. Yoke 형상 입력
   - ✓ 1 점 : X 0, Y 1.6
   - ✓ 2 점 : X 0, Y 1.4
   - ✓ 3 점 : X 1.9, Y 1.4 (Arc, Dir 체크)
   - ✓ 4 점 : X 2.05, Y 1.25
   - ✓ 5 점 : X 2.05, Y 0.2
   - ✓ 6 점 : X 2.25, Y 0.2
   - ✓ 7 점 : X 2.25, Y 1.25 (Arc 체크)
   - ✓ 8 점 : X 1.9, Y 1.6
5. OK 버튼 클릭

2~3

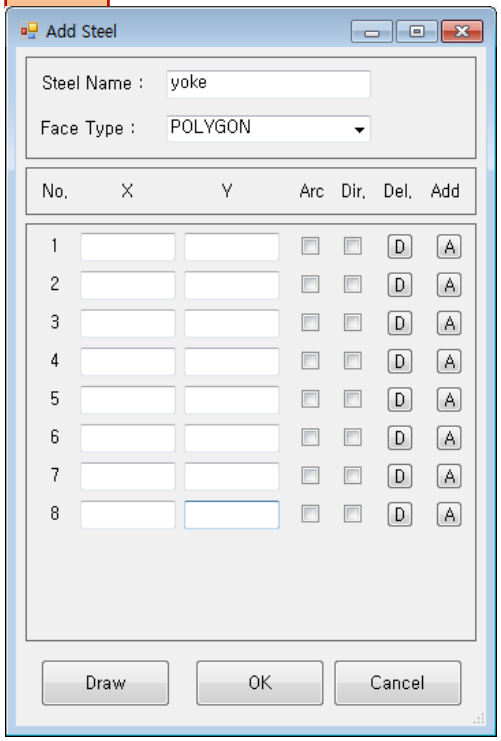

4~5

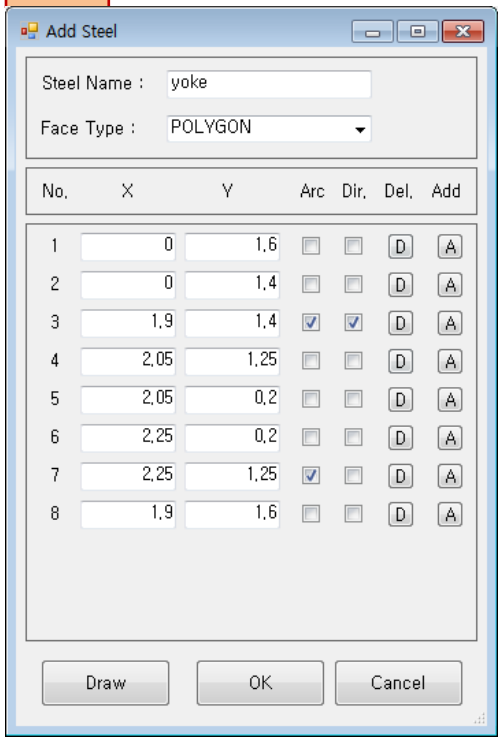

Yoke 생성

6. 형상 확인 (FEMM 창)

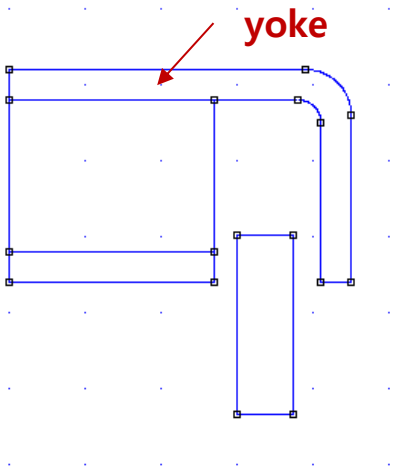

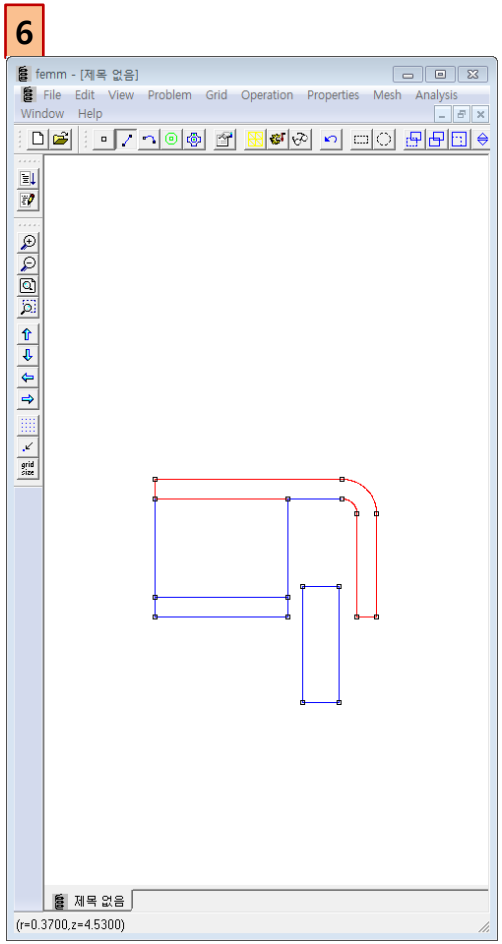

Plate, Yoke 설정

1. Plate, Yoke 속성 설정
   - ✓ Part Material : 430 Stainless Steel 선택
   - ✓ Moving Parts : Moving 선택 (동작 부품)

[BH 곡선]

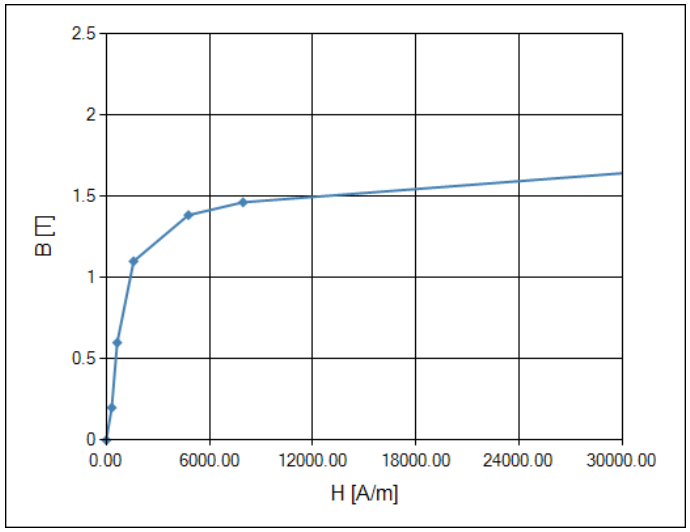

1

Common Fields	
Node Name	plate
Specification Fields	
Part Material	430 Stainless Steel
Moving Parts	MOVING

자기력 가상실험

1. Toolbar > Force 버튼 클릭 

2. Experiment Name 입력 : “force”
3. OK 버튼 클릭
4. 자기력 가상실험 설정
   ✓ Voltage : 2.5 V
5. 자기력 가상실험 실행

2~3

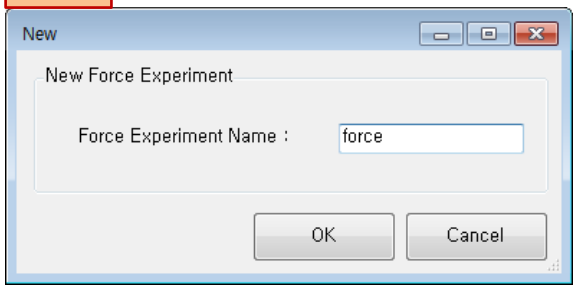

4

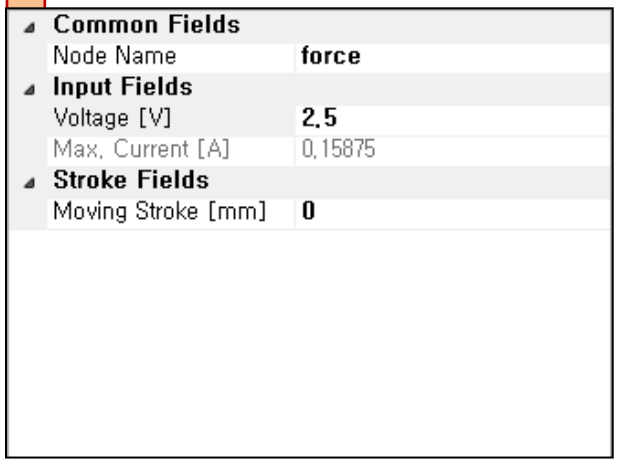

5

자기력 가상실험 결과

1. Force : -0.05428 N

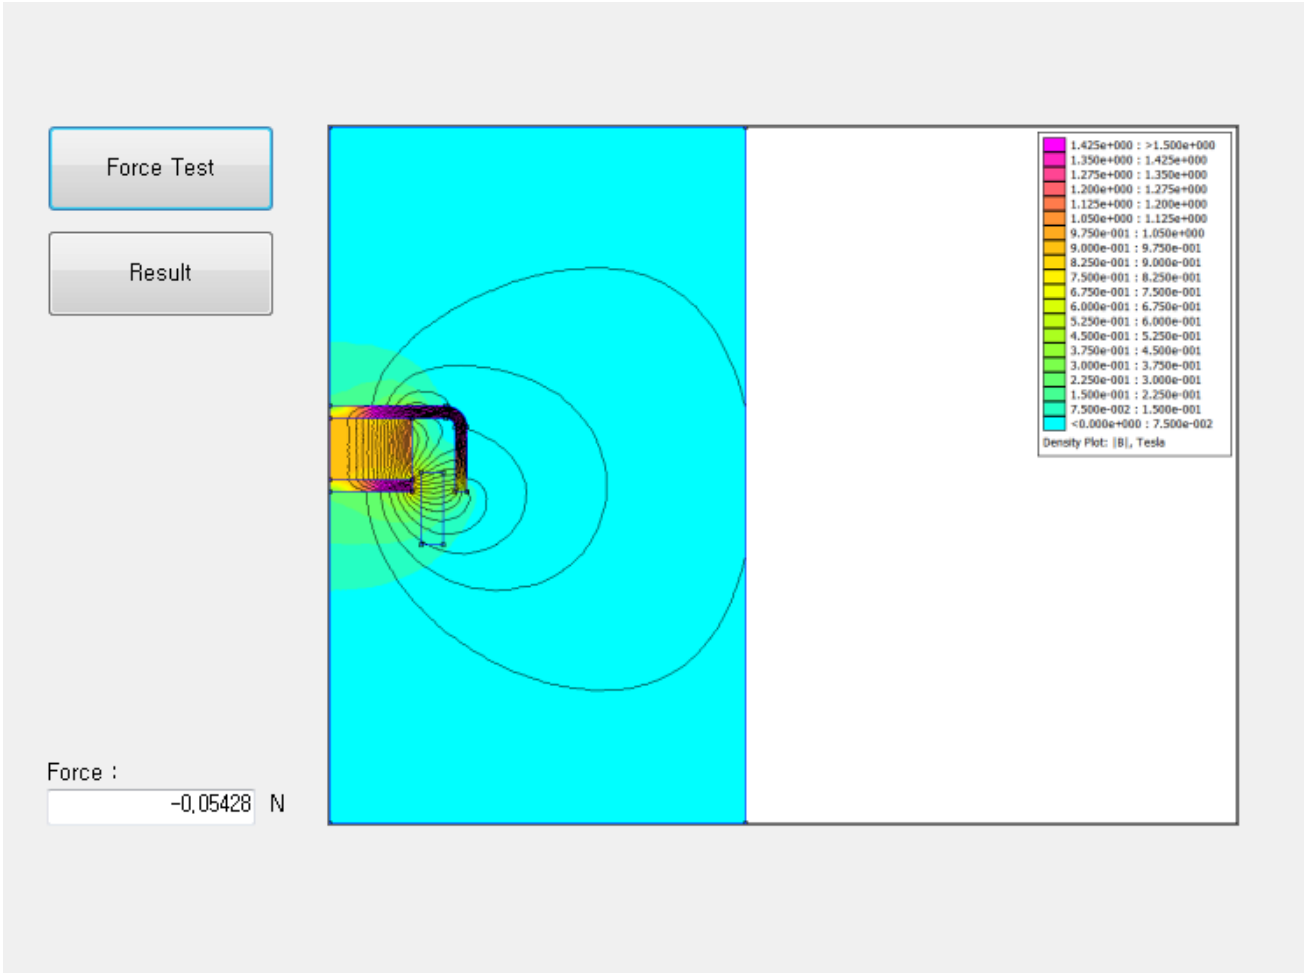

변위-자기력 가상실험

1. Toolbar > Stroke 버튼 클릭 

2. Experiment Name 입력 : "stroke"
3. OK 버튼 클릭
4. 자기력-전류 가상실험 설정
   - ✓ Voltage : 2.5 V
   - ✓ Initial Stroke : -0.5 mm
   - ✓ Final Stroke : 0.5 mm
   - ✓ Step Count : 5

2~3

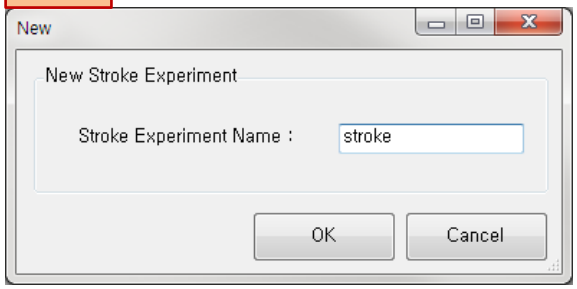

4

Common Fields	
Node Name	**stroke**
Input Fields	
Voltage [V]	**2.5**
Max. Current [A]	0.15875
Stroke Fields	
Initial Stroke [mm]	**-0.5**
Final Stroke [mm]	**0.5**
Step Count	**5**

변위-자기력 가상실험 결과

1. Information View / Stroke Test 버튼을 클릭

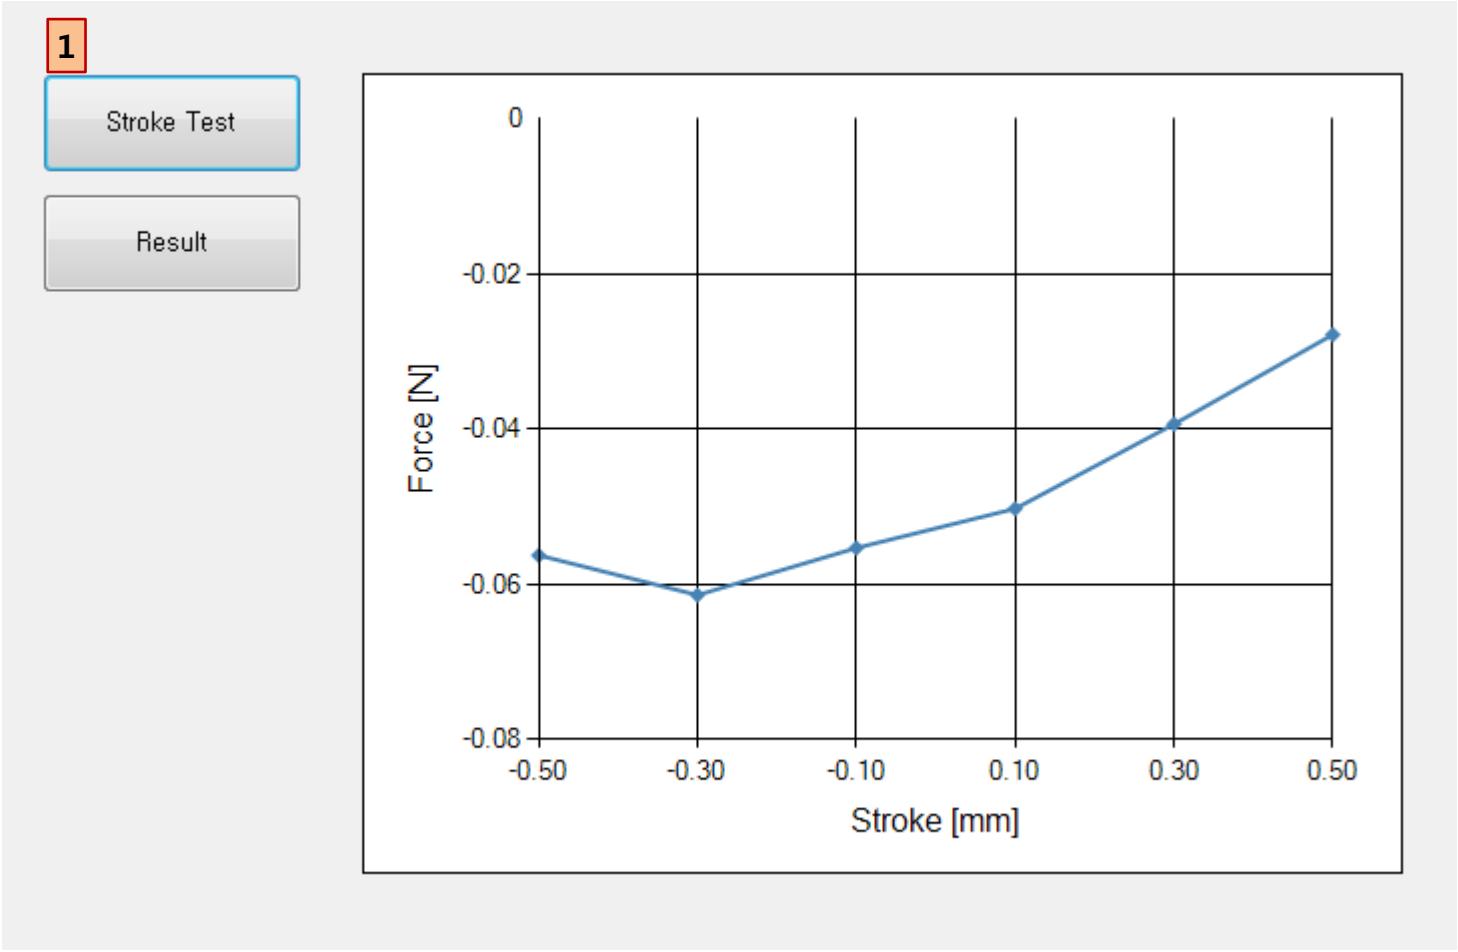

전류-자기력 가상실험

1. Toolbar > Current 버튼 클릭 

2. Experiment Name 입력 : "current"
3. OK 버튼 클릭
4. 자기력-전류 가상실험 설정
   - ✓ Initial Current : 0.0 A
   - ✓ Final Current : 0.1 A
   - ✓ Step Count : 5

2~3

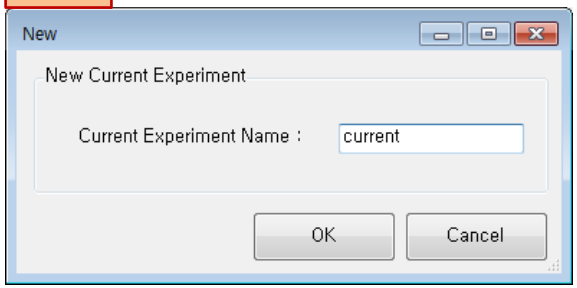

4

Common Fields	
Node Name	**current**
Current Fields	
Initial Current [A]	**0**
Final Current [A]	**0.1**
Step Count	**5**
Stroke Fields	
Moving Stroke [mm]	**0**

전류-자기력 가상실험 결과

1. Information View / Current Test 버튼을 클릭

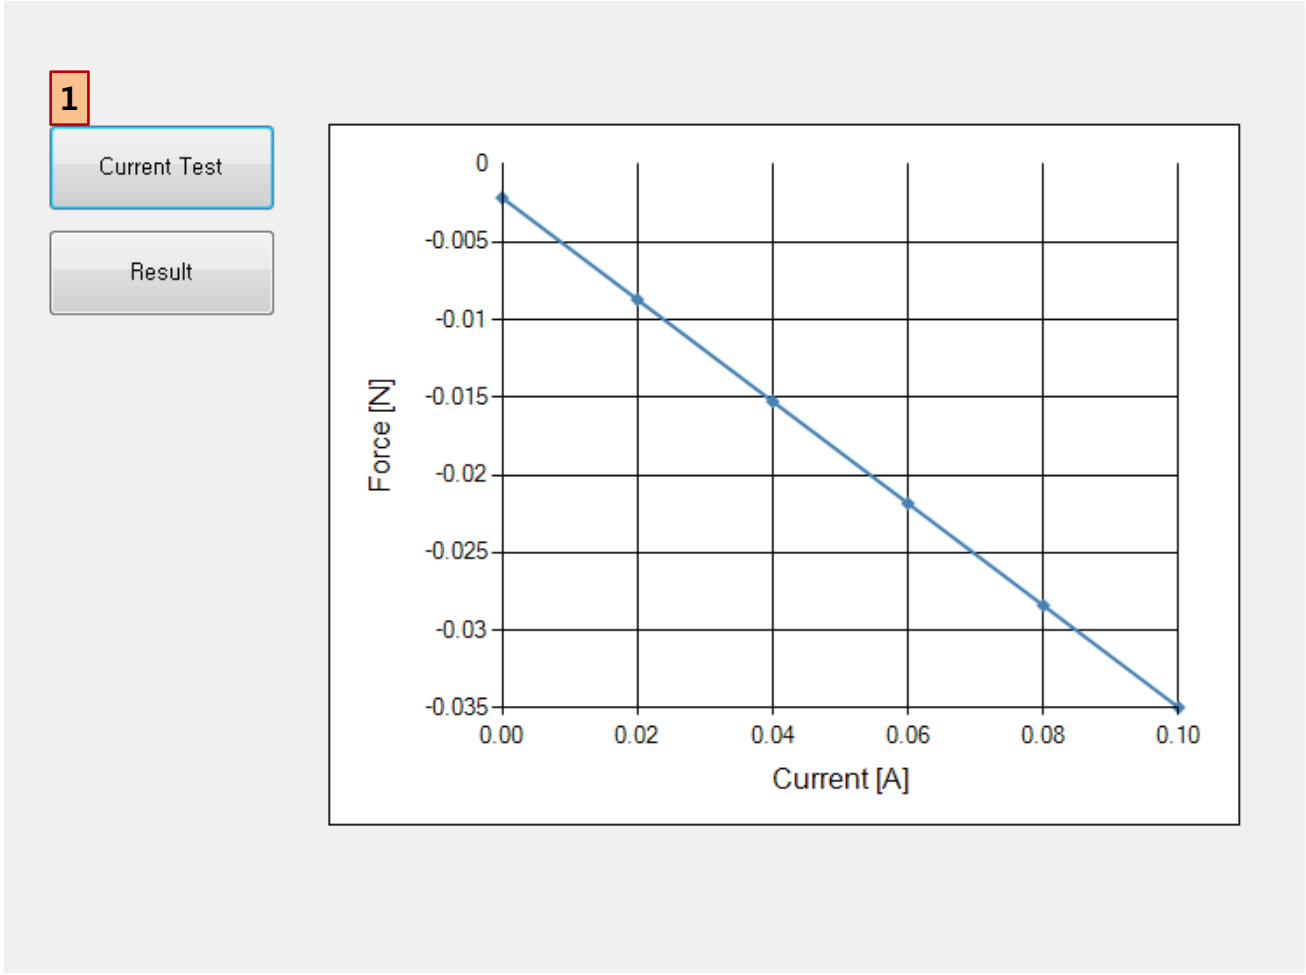

– Thank You –