



GRUPO
SAN RAFAEL

Tractores – Bombas de agua – Motores a diésel y gasolinas – Generadores
Molinos – Peladoras de arroz – Compresores de Aire
Perforación de pozos de 4", 6", 8" y 10" – Limpieza y mantenimiento de pozos
Sondeos eléctricos verticales – Registro eléctrico – Asesoramiento

NGA-PRO

Electrobombas en acero inox con rodete abierto



Límites de uso

- Altura de aspiración manométrica hasta **7 m**
- Temperatura del líquido de **-10 °C hasta +90 °C**
- Temperatura ambiente hasta **+40 °C**
- Presión máxima en el cuerpo de la bomba hasta **6 bar**

EJECUCIÓN Y NORMAS DE SEGURIDAD

- EN 60335-1 • EN 60034-1
- IEC 60335-1 • IEC 60034-1
- CEI 61-150 • CEI 2-3

CERTIFICACIONES

- Empresa con sistema de gestión certificado DNV ISO 9001: CALIDAD

DATOS EXTRAS

- Cuerpo bomba: Hierro fundido.
- Impulsor: Abierto en acero inoxidable
- Protector térmico incorporado en versión monofásica


USOS E INSTALACIONES

La característica de construcción del rodete abierto permite el bombeo de líquidos relativamente cargados de impurezas. La instalación se debe realizar en lugares cerrados, bien aireados y protegidos de la intemperie.

GARANTIA

- 2 años contra fallas de fábrica

- Diámetro de succión: 1.1/2"
- Diámetro de descarga: 1.1/2"
- Pasaje de cuerpos sólidos en suspensión hasta **12mm**

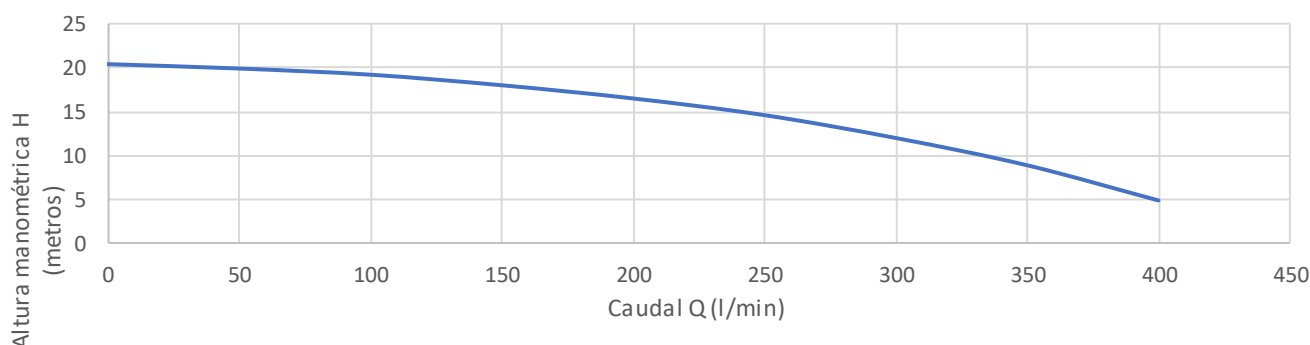

MODELO				m³/h	0	3	6	9	12	15	18	21	24
MONOF.	TRIF.	kW	HP	l/min	0	50	100	150	200	250	300	350	400
NGAm1A-PRO	NGA1A-PRO	0.75	1	metros	20.5	20	19.3	18.1	16.6	14.7	12.1	9	5

Central Cbba: 25 de Mayo N°580. Telf./Fax: 4250269-76920124 Email: ventas@sanrafael.com.bo • Sucursal 1 Cbba: Ladislao Cabrera N° 375
Telf./Fax: 4223231-76920117 Email: ventas@sanrafael.com.bo • Sucursal 6 Cbba: Ladislao Cabrera N°426. Telf./Fax: 4500689-77420145
Email: ventas6@sanrafael.com.bo • Sucursal 11 Cbba: Av. Blanco Galindo Km 4.5 acera sud Telf./Fax: 4444256 - 77455941 Email:
ventas2@sanrafael.com.bo