



USB



VBUS/VBAT-VIN

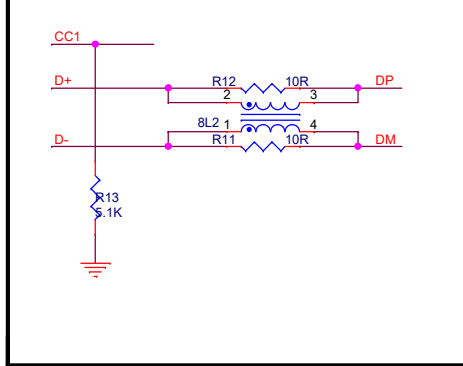


5V-3.3V

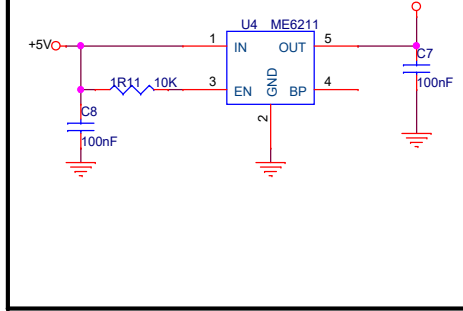


5

UART

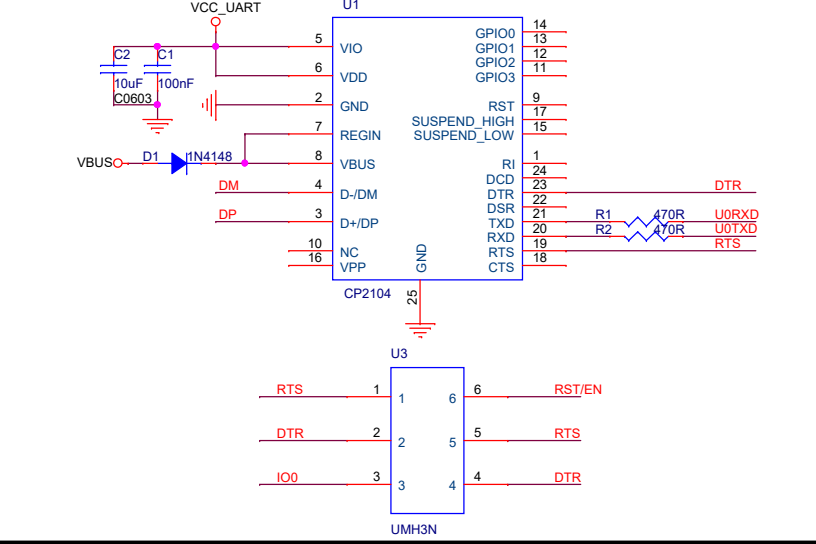


Button

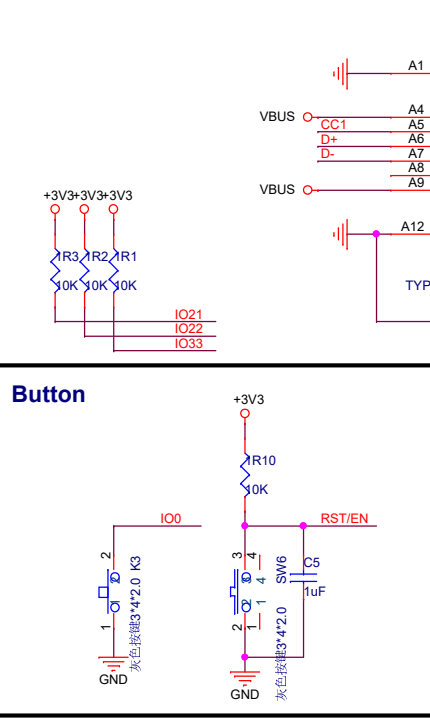


4

Connector

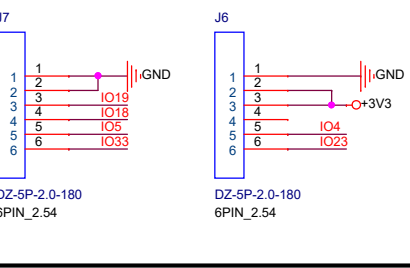


3


CORE

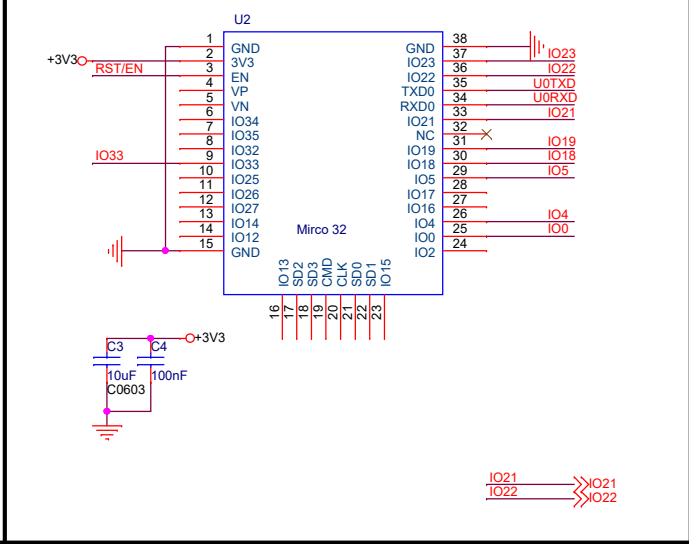

PSRAM

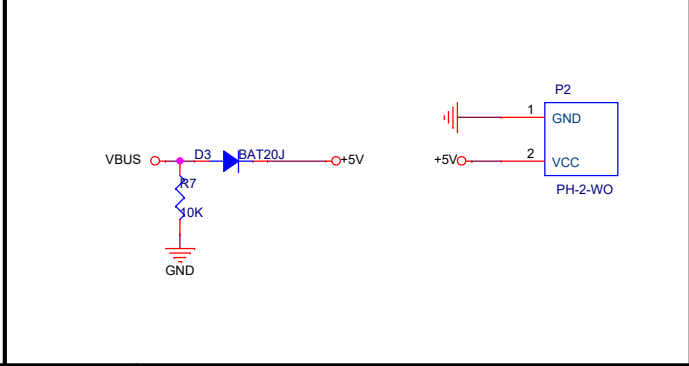

Button

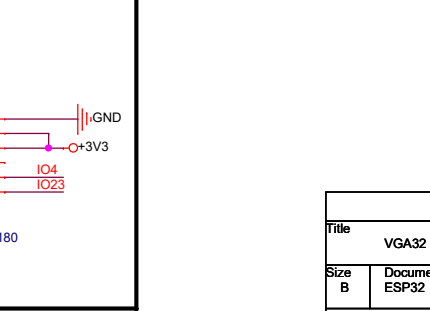


2

Title		
VGA32		
Size	Document Number	Rev
B	ESP32	V1.2
Date:	Friday, June 19, 2020	Sheet 1 of 3

1

0.96OLED

接口配置方法：
四线SPI接口焊接：R3,R4
三线SPI接口焊接：R2,R3
IIC接口焊接：R1,R4,R6,R7,R8
R8 可不焊接，官方手册要求焊接

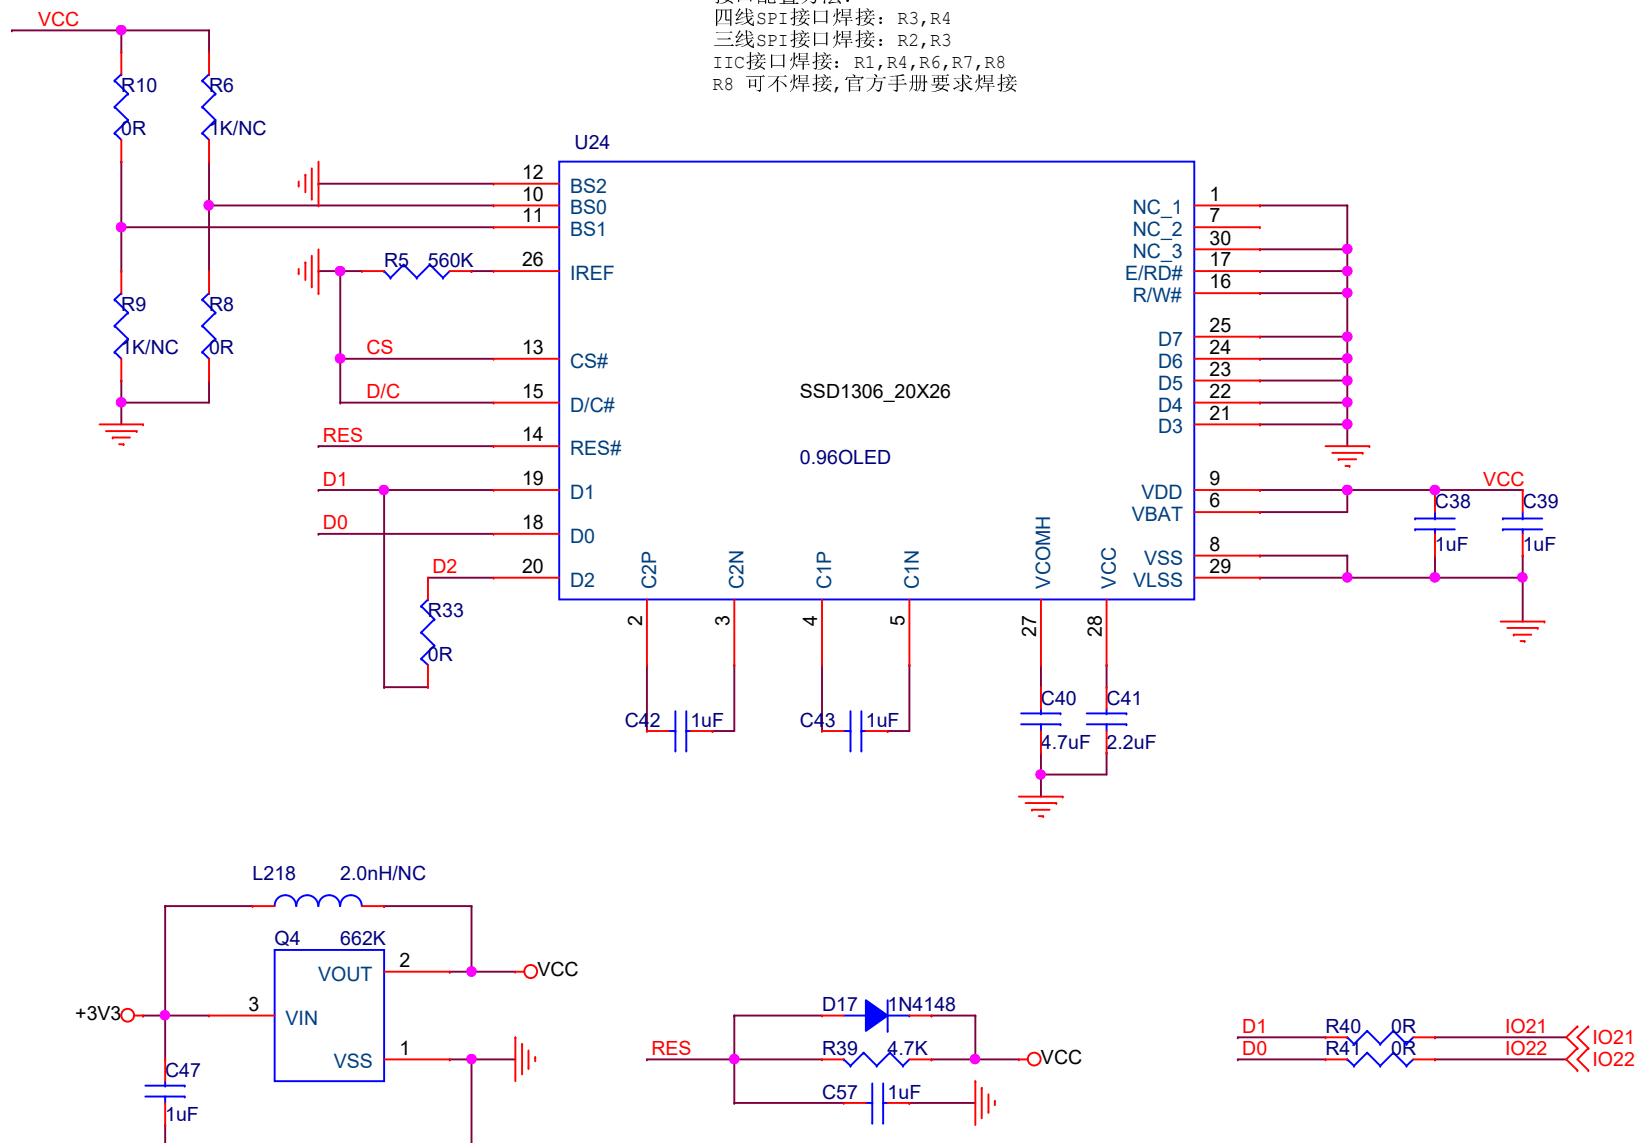

Title VGA32			
Size A	Document Number PSP2		Rev V1.2
Date:	Friday, June 19, 2020	Sheet 2 of 3	