

# Formelsammlung

für die  
HB3/9 Prüfung

**Charpoan Kong HB9HJN**

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>SI-Vorzeichen &amp; Einheiten</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Ohmisches/Leistungs Dreieck &amp; Wellenlänge</b>	<b>2</b>
2.1	Spannung . . . . .	2
2.2	Strom . . . . .	2
2.3	Widerstand . . . . .	2
2.4	Leistung . . . . .	2
2.5	Wellenlänge & Frequenz . . . . .	2
<b>3</b>	<b>Widerstand &amp; Leistung</b>	<b>3</b>
3.1	Serieschaltung . . . . .	3
3.2	Parallelschaltung . . . . .	3
3.3	Leiterwiderderstand . . . . .	3
3.4	Spannungsteiler . . . . .	3
3.5	Wirkungsgrad . . . . .	3
<b>4</b>	<b>Wechselstrom</b>	<b>4</b>
4.1	Effektivspannung . . . . .	4
4.1.1	Sinus . . . . .	4
4.1.2	Dreieck . . . . .	4
4.1.3	Rechteck . . . . .	4
<b>5</b>	<b>Kondensator</b>	<b>5</b>
5.1	Kapazität . . . . .	5
5.2	Serieschaltung . . . . .	5
5.3	Parallelschaltung . . . . .	5
5.4	$\tau$ /Zeitkonstante . . . . .	5
5.5	Dreh-/Plattenkondensator . . . . .	5
5.6	Kapazitiver Blindwiderstand . . . . .	6
5.7	Verlustfaktor/Güte . . . . .	6

<b>6</b>	<b>Spule</b>	<b>7</b>
6.1	Induktivität . . . . .	7
6.2	Induktion- & Selbstinduktionsspannung . . . . .	7
6.3	Serieschaltung . . . . .	7
6.4	Parallelschaltung . . . . .	7
6.5	$\tau$ /Zeitkonstante . . . . .	7
6.6	Verlustfaktor/Güte . . . . .	8
6.7	Induktiver Blindwiderstand . . . . .	8
<b>7</b>	<b>Impedanz</b>	<b>9</b>
7.1	Serieschaltung . . . . .	9
7.2	Parallelschaltung . . . . .	9
<b>8</b>	<b>Transformator/Übertrager</b>	<b>10</b>
8.1	Spannungs-/Strom-/Windungs-/ Widerstandsübersetzung . . . . .	10
8.2	Stromdichte . . . . .	10
<b>9</b>	<b>RC-Glied</b>	<b>11</b>
9.1	Grenzfrequenz . . . . .	11
9.2	Shape-Faktor . . . . .	11
<b>10</b>	<b>Dezibel</b>	<b>12</b>
10.1	Dezibel bei Leistug . . . . .	12
10.2	Dezibel bei Spannung . . . . .	12
<b>11</b>	<b>LC-Schwingkreis</b>	<b>13</b>
11.1	Resonanzfrequenz . . . . .	13
11.2	Bandbreite . . . . .	13
11.3	Güte . . . . .	13
<b>12</b>	<b>Diode</b>	<b>14</b>
12.1	Vorwiderstand . . . . .	14
12.2	Spannungsfestigkeit/Max. Spannung . . . . .	14

<b>13 Transistor/FET</b>	<b>15</b>
13.1 Stromverstärkungsfaktor . . . . .	15
13.2 $R_1$ . . . . .	15
13.3 $R_C$ . . . . .	16
13.4 $I_C$ . . . . .	16
13.5 $P_V$ . . . . .	16
<b>14 Operationsverstärker</b>	<b>17</b>
14.1 Invertierender Verstärker . . . . .	17
14.2 Nichtinvertierender Verstärker . . . . .	17
14.3 Differenzialverstärker . . . . .	18
<b>15 Elektromagnetisches Feld</b>	<b>19</b>
15.1 Elektrische Feldstärke . . . . .	19
15.2 Magnetische Feldstärke . . . . .	19
15.3 Magnetische Flussdichte . . . . .	19
15.4 Strahlungsdichte Kuglestrahler . . . . .	19
15.5 Feldwellenwiderstand . . . . .	19
15.6 Ersatzfeldstärke . . . . .	20
15.6.1 Allgemein . . . . .	20
15.6.2 Dipol . . . . .	20
15.7 Brauchbare Grenzfrequenz . . . . .	20
15.8 Optimale Grenzfrequenz . . . . .	20
<b>16 Antennentechnik</b>	<b>21</b>
16.1 Dipol . . . . .	21
16.1.1 Länge . . . . .	21
16.1.2 Verkürzung . . . . .	21
16.2 Antennengewinn . . . . .	21
16.2.1 zum Dipol . . . . .	21
16.2.2 zum isotropen Strahler . . . . .	22
16.2.3 ERP . . . . .	22
16.2.4 ERIP . . . . .	23

16.2.5	$Q\text{-Match}/\frac{\lambda}{4}$ - Trafo . . . . .	23
<b>17</b>	<b>Leitungen</b>	<b>24</b>
17.1	Wellenwiderstand . . . . .	24
17.1.1	Paralleldrahtleitung . . . . .	24
17.1.2	Koaxialleitung . . . . .	24
17.2	Verkürzungsfaktor . . . . .	24
17.3	Dämpfung . . . . .	24
17.4	Transformationsleitung . . . . .	25
17.4.1	Koaxialleitung . . . . .	25
<b>18</b>	<b>Signale</b>	<b>26</b>
18.1	Effektivspannung . . . . .	26
18.1.1	Sinus . . . . .	26
18.1.2	Dreieck . . . . .	26
18.1.3	Rechteck . . . . .	26
18.2	Wellenlänge & Frequenz . . . . .	26
18.3	Bandbreite . . . . .	26
18.3.1	DSB . . . . .	26
18.3.2	SSB . . . . .	27
18.3.3	FM . . . . .	27
18.3.4	CW . . . . .	27
18.3.5	RTTY . . . . .	27
18.4	Modulationsindex FM . . . . .	27
18.5	Besselfunktion . . . . .	27
18.6	Peak Envelope Power . . . . .	28
<b>19</b>	<b>Modulation - Demodulation</b>	<b>29</b>
19.1	Modulationsgrad . . . . .	29
<b>20</b>	<b>Frequenzaufbereitung</b>	<b>30</b>
20.1	Überlagerung . . . . .	30
20.1.1	$f_{osc} > f_e$ . . . . .	30

20.1.2	$f_{osc} < f_e$	30
20.2	Frequenz 3.Ordnung	30
<b>21</b>	<b>Übertragungstechnik</b>	<b>31</b>
21.1	Nquisttheorem	31
21.2	Dynamik	31
21.3	Baudrate	31
21.4	FSK	31
21.4.1	Bandbreite	31
21.5	PSK	32
21.5.1	Bandbreite	32
21.6	Totales Verbindungssystem	32
<b>22</b>	<b>Messtechnik</b>	<b>33</b>
22.1	Wheatstonsche Messbrücke	33
22.2	Shunt	33
22.3	SWR/VSWR	34
<b>23</b>	<b>Gerätetechnik</b>	<b>35</b>
23.1	Empfindlichkeit	35
<b>24</b>	<b>EMV und Sicherheit</b>	<b>36</b>
24.1	Windlast	36
24.2	Biegemoment	36
24.3	Sicherheitsabstand	36

# 1 SI-Vorzeichen & Einheiten

T	Tera	$10^{12}$	1000000000000
G	Giga	$10^9$	1000000000
M	Mega	$10^6$	1000000
k	Kilo	$10^3$	1000
m	Milli	$10^{-3}$	0.001
$\mu$	Mikro	$10^{-6}$	0.000001
n	Nano	$10^{-9}$	0.000000001
p	Pico	$10^{-12}$	0.000000000001

Ladung	Q	Coulomb	$C = As$
Spannung	U	Volt	$V$
Leistung	L	Watt	$W$
Arbeit	W	Wattsekunde	$VAs$
Impedanz	R	Ohm	$\Omega = \frac{V}{A}$
Leitwert	G	Siemens	$S = \frac{1}{\Omega}$
Kapazität	C	Farad	$F = \frac{As}{V}$
Induktivität	L	Henry	$H = \frac{Vs}{A}$
El. Feldstärke	E	Volt pro Meter	$\frac{V}{m}$
Mag. Feldstärke	H	Ampere pro Meter	$\frac{A}{m}$
Flussdichte	B	Tesla	$T = \frac{Vs}{m^2}$
Frequenz	$f$	Herz	$Hz = \frac{1}{s}$

## 2 Ohmisches/Leistungs Dreieck & Wellenlänge

### 2.1 Spannung

$$U = RI = \frac{P}{I} = \sqrt{PR}$$

### 2.2 Strom

$$I = \frac{P}{U} = \frac{U}{R} = \sqrt{\frac{P}{R}}$$

### 2.3 Widerstand

$$R = \frac{U}{I} = \frac{P}{I^2} = \frac{U^2}{P}$$

### 2.4 Leistung

$$P = UI = \frac{U^2}{R} = RI^2$$

### 2.5 Wellenlänge & Frequenz

$$\lambda = \frac{c}{f}$$

$$f = \frac{c}{\lambda}$$

$$c = \text{Lichtgeschwindigkeit} \approx 3 * 10^8$$

$$c = 2.99792458 * 10^8$$



## 3 Widerstand & Leistung

### 3.1 Serieschaltung

$$R_{\Sigma} = \sum R_i$$

### 3.2 Parallelschaltung

$$R_{\Sigma} = \frac{1}{\sum \frac{1}{R_i}}$$

### 3.3 Leiterwiderderstand

$$R = \frac{\rho l}{A} \quad \rho = \text{spezifischer Widerstand}$$

### 3.4 Spannungsteiler

$$U_x = R_x \frac{U}{R_{ges}}$$

### 3.5 Wirkungsgrad

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} \quad P_V = \text{Verlustleistung}$$

$$P_{in} = P_{out} + P_V$$

## 4 Wechselstrom

### 4.1 Effektivspannung

#### 4.1.1 Sinus

$$U_{eff} = \frac{\hat{U}}{\sqrt{2}}$$

#### 4.1.2 Dreieck

$$U_{eff} = \frac{\hat{U}}{\sqrt{3}}$$

#### 4.1.3 Rechteck

$$U_{eff} = \hat{U} \sqrt{DutyCycle}$$

## 5 Kondensator

### 5.1 Kapazität

$$C = \varepsilon_0 \varepsilon_r \frac{A}{d}$$

$\varepsilon_0$  = Elektrische Feldkonstante  
 $\varepsilon_r$  = Permittivität  
 $\varepsilon_0 = 8.854187817 * 10^{-12}$

### 5.2 Serieschaltung

$$C_{\Sigma} = \frac{1}{\sum \frac{1}{C_i}}$$

### 5.3 Parallelschaltung

$$C_{\Sigma} = \sum C_i$$

### 5.4 $\tau$ /Zeitkonstante

$$\tau = RC$$

$$\lim_{U \rightarrow 0\%/100\%} \Delta t = 5\tau$$

### 5.5 Dreh-/Plattenkondensator

$$C_p = \frac{f_u^2 \Delta C}{f_o^2 - f_u^2} - C_a$$

$C_p$  = Parallellkapazität  
 $C_a$  = Anfangskapazität  
 $f_u$  = untere Frequenz  
 $f_o$  = obere Frequenz  
 $\Delta C$  = Kapazität des Drehko

## 5.6 Kapazitiver Blindwiderstand

$$X_c = \frac{U}{I} = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi f C}$$

$$C = \frac{1}{\omega X_c} = \frac{1}{2\pi f X_c}$$

$$f = \frac{1}{2\pi X_c C}$$

$$I = \frac{U}{X_c}$$

## 5.7 Verlustfaktor/Güte

$$\tan \delta = \frac{I_R}{I_c} = \frac{X_c}{R_p}$$

$$Q = \frac{R_p}{X_c}$$

$R_p$  = paralleler Verlustwiderstand

$I_R$  = Strom durch  $R_p$

$I_C$  = Strom durch Kondensator

## 6 Spule

### 6.1 Induktivität

$$L = \frac{\mu_0 \mu_r A N^2}{l} = A_L N^2$$

$$A_L = \frac{\mu_0 \mu_r A}{l}$$

$\mu_0$  = Permeabilität im luftleeren Raum  
 $\mu_r$  = Permeabilität des Kernmaterials  
 $A_L$  = Wert vorgefertigter Kerne

### 6.2 Induktion- & Selbstinduktionsspannung

$$U_{ind} = -L \frac{\Delta I}{\Delta t}$$

$$L = -U_{ind} \frac{\Delta t}{\Delta I}$$

### 6.3 Serieschaltung

$$L_{\Sigma} = \sum L_i$$

### 6.4 Parallelschaltung

$$L_{\Sigma} = \frac{1}{\sum \frac{1}{L_i}}$$

### 6.5 $\tau$ /Zeitkonstante

$$\tau = \frac{L}{R}$$

## 6.6 Verlustfaktor/Güte

$$\tan \delta = \frac{I_R}{I_L} = \frac{R_s}{X_L}$$

$R_s$  = serielle Verlustwiderstand

$I_R$  = Strom durch  $R_v$

$I_L$  = Strom durch Spule

$$Q = \frac{X_L}{R_s}$$

## 6.7 Induktiver Blindwiderstand

$$X_L = \omega L = 2\pi f L$$

$$L = \frac{X_L}{\omega} = \frac{X_L}{2\pi f}$$

$$f = \frac{X_L}{2\pi L}$$

## 7 Impedanz

### 7.1 Serieschaltung

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$

### 7.2 Parallelschaltung

$$Z = \sqrt{\frac{1}{R^2} + \left(\frac{1}{X_L} - \frac{1}{X_C}\right)^2}$$

## 8 Transformator/Übertrager

### 8.1 Spannungs-/Strom-/Windungs-/ Widerstands- übersetzung

$$\ddot{u} = \frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{I_2}{I_1} = \sqrt{\frac{Z_1}{Z_2}}$$

$$I_1 = I_2 \frac{U_2}{U_1} = I_2 \frac{N_2}{N_1} = I_2 \sqrt{\frac{Z_2}{Z_1}}$$

$$I_2 = I_1 \frac{U_1}{U_2} = I_1 \frac{N_1}{N_2} = I_1 \sqrt{\frac{Z_1}{Z_2}}$$

### 8.2 Stromdichte

$$S = \frac{I}{A}$$



## 9 RC-Glied

### 9.1 Grenzfrequenz

$$f_g = \frac{1}{2\pi RC}$$

$$C = \frac{1}{2\pi f_g R}$$

$$R = \frac{1}{2\pi f_g C}$$

### 9.2 Shape-Faktor

$$ShapeFaktor = \frac{Bandbreite\ bei\ 60db}{Bandbreite\ bei\ 6db}$$

## 10 Dezibel

### 10.1 Dezibel bei Leistug

$$\nu = 10 \log \left( \frac{P_{out}}{P_{in}} \right)$$

### 10.2 Dezibel bei Spannung

$$\nu = 20 \log \left( \frac{U_{out}}{U_{in}} \right)$$

# 11 LC-Schwingkreis

## 11.1 Resonanzfrequenz

$$f_{res} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{f_{max} + f_{min}}{2}$$

$$L = \frac{1}{(2\pi f)^2 C}$$

$$C = \frac{1}{(2\pi f)^2 L}$$

## 11.2 Bandbreite

$$b = f_{max} - f_{min} = \frac{f_{res}}{Q}$$

## 11.3 Güte

$$Q = \frac{1}{R_s} * \sqrt{\frac{L}{C}} = \frac{f_{res}}{b} = \frac{R_p}{X_L} = \frac{X_L}{R_s}$$

$$b = \frac{R_s}{2\pi L}$$

$$R_s = \frac{1}{Q} * \sqrt{\frac{L}{C}}$$

$$R_{res} = \frac{2\pi f_{res} L}{Q}$$

$R_s$  = serieller Verlustwiderstand  
 $R_{res}$  = Resonanz Verlustwiderstand  
 $R_p$  = paralleler Verlustwiderstand

## 12 Diode


### 12.1 Vorwiderstand

$$R = \frac{U_{cc} - U_F}{I_F}$$

### 12.2 Spannungsfestigkeit/Max. Spannung

$$U = U_{in} * \sqrt{2} \text{ oder anderer Faktor Spitzenspannung}$$

## 13 Transistor/FET

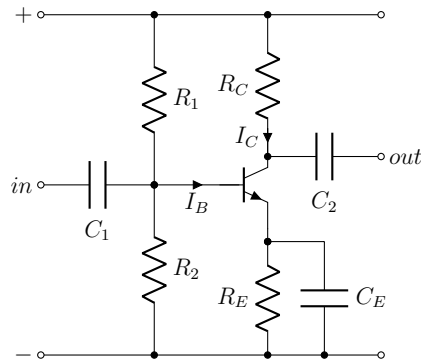

### 13.1 Stromverstärkungsfaktor

$$\beta = \frac{I_C}{I_B}$$

### 13.2 $R_1$

$$I_B = \frac{I_E}{\beta + 1}$$

$$I_{R_1} = 11 * I_B$$

$$U_{R_1} = U - U_{BE}$$

$$R_1 = \frac{U_{R_1}}{I_{R_1}}$$

### 13.3 $R_C$

$$I_B = \frac{I_2}{9}$$

$$I_C = I_B \beta$$

$$U_{R_C} = U - U_C$$

$$R_C = \frac{U_{R_C}}{I_c}$$

### 13.4 $I_C$

$$I_E = \frac{U_E}{R_E}$$

$$I_B = \frac{I_E}{\beta + 1}$$

$$I_C = I_B \beta$$

### 13.5 $P_V$


$$U_{R_C} = R_C I_C$$

$$U_{Transistor} = U - U_{R_C}$$

$$P_{Verlust} = U_{Transistor} * I_C$$


## 14 Operationsverstärker

### 14.1 Invertierender Verstärker

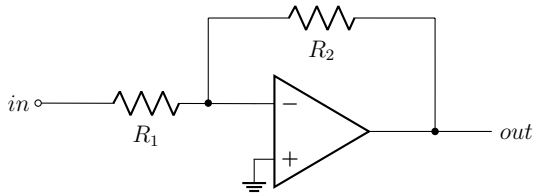


$$U_{out} = -U_{in} \frac{R_2}{R_1}$$

### 14.2 Nichtinvertierender Verstärker

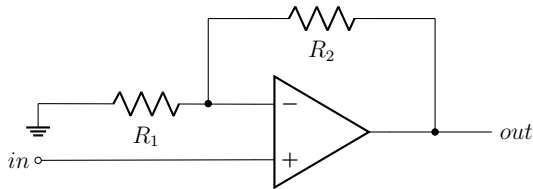

$$U_{out} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

### 14.3 Differenzialverstärker

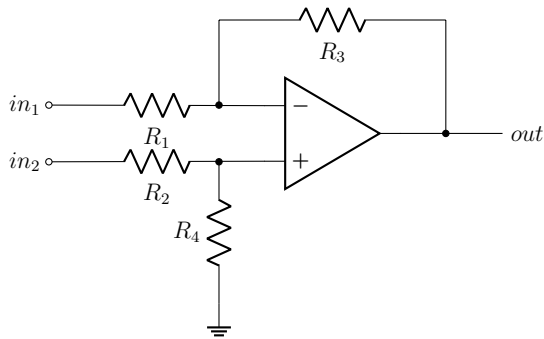

$$\nu_{U1} = \frac{R_3}{R_1}$$

$$\nu_{U2} = \frac{1 + \frac{R_3}{R_1}}{1 + \frac{R_2}{R_4}}$$

$$U_{out} = U_{in2} * \nu_{U2} - U_{in1} * \nu_{U1}$$



## 15 Elektromagnetisches Feld

### 15.1 Elektrische Feldstärke

$$E = \frac{U}{d}$$

$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{d_2}{d_1}$$

### 15.2 Magnetische Feldstärke

$$H = \frac{I}{d}$$

### 15.3 Magnetische Flussdichte

$$B = \mu_0 \mu_r H$$

$$\mu_0 = \text{Permeabilität } 4\pi * 10^{-7} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}}$$

$$\mu_r = \text{Permeabilität des Materials}$$

### 15.4 Strahlungsdichte Kuglestrahler

$$S = \frac{P_{ERP}}{4\pi r^2}$$

$$P_{ERP} = \text{Leistung isotroper Strahler}$$

### 15.5 Feldwellenwiderstand

$$Z_0 = \frac{E}{H} = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}} = 120\pi\Omega$$

$$Z_0 = \text{Feldwellenwiderstand}$$

## 15.6 Ersatzfeldstärke

### 15.6.1 Allgemein

$$E = \frac{\sqrt{30\Omega P_{ERIP}}}{r}$$

$$E = \frac{1}{r} \sqrt{\frac{Z_0}{4\pi}} P_{ERIP}$$

$P_{ERIP}$  = Leistung isotroper Strahler

### 15.6.2 Dipol

$$E \approx 7 \frac{\sqrt{P}}{r}$$

## 15.7 Brauchbare Grenzfrequenz

$$MUF \approx \frac{f_k}{\sin \alpha}$$

$MUF$  = maximum usable frequency  
 $f_k$  = kritische Frequenz

## 15.8 Optimale Grenzfrequenz

$$f_{opt} \approx 0.85 MUF$$

$MUF$  = maximum usable frequency  
 $f_{opt}$  = optimale Frequenz

## 16 Antennentechnik

### 16.1 Dipol

#### 16.1.1 Länge

$$l = n \frac{\lambda}{2} \quad n \in \mathbb{N}$$

#### 16.1.2 Verkürzung

$$l = k \frac{\lambda}{2} \quad n \in [0.93, 0.97]$$

### 16.2 Antennengewinn

#### 16.2.1 zum Dipol

$$G_D = \frac{P_V}{P_D}$$

$$g_d = 10 \log_{10} \left( \frac{P_V}{P_D} \right) \text{ dbd}$$

$$g_d = 20 \log_{10} \left( \frac{E_V}{E_D} \right) \text{ dbd}$$

### 16.2.2 zum isotropen Strahler

$$G_i = \frac{P_V}{P_i}$$

$$g_i = 10 \log_{10} \left( \frac{P_V}{P_i} \right) \text{ dbd}$$

$$g_i = 20 \log_{10} \left( \frac{E_V}{E_i} \right) \text{ dbd}$$

### 16.2.3 ERP

$$P_{ERP} = \frac{P_{ERIP}}{1.64}$$

$$P_{ERP} = G_D P_S$$

$$P_{ERP} = P_S \overline{10 \frac{g_d}{10 \text{ db}}}$$

$$P_{ERP} = G_D (P_{Sender} - P_{Verlust})$$

### 16.2.4 ERIP

$$P_{ERIP} = 1.64 P_{ERP}$$

$$P_{ERIP} = G_i P_S$$

$$P_{ERIP} = P_S \frac{g_i}{10^{10} \text{db}}$$

$$P_{ERIP} = G_i (P_{Sender} - P_{Verlust})$$

### 16.2.5 Q-Match/ $\frac{\lambda}{4}$ - Trafo

$$Z_{Kabel} = \sqrt{Z_{Ant} Z_{Leitung}}$$

## 17 Leitungen

### 17.1 Wellenwiderstand

$$Z_w = \sqrt{\frac{L'}{C'}}$$

#### 17.1.1 Paralleldrahtleitung

$$Z_w = \frac{120\Omega}{\sqrt{\varepsilon_r}} \ln \left( \frac{2a}{d} \right)$$

#### 17.1.2 Koaxialleitung

$$Z_w = \frac{60\Omega}{\sqrt{\varepsilon_r}} \ln \left( \frac{D}{d} \right)$$

### 17.2 Verkürzungsfaktor

$$\nu = \frac{1}{\sqrt{L'C'}}$$

$$k = \frac{\nu}{c}$$

$$k = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_r}}$$

### 17.3 Dämpfung

$$n = \sqrt{\frac{f_{hoch}}{f_{niedrig}}}$$

## 17.4 Transformationsleitung

$$R_i = Z_w = Z_{ant}$$

$$Z = \sqrt{Z_1 Z_2}$$

$$l = (2n - 1) \frac{\lambda}{4} k$$

### 17.4.1 Koaxialleitung

$$Z = \frac{138\Omega}{\sqrt{\varepsilon_r}} \left( \frac{D}{d} \right)$$

$$D = d \sqrt{\frac{Z}{138\Omega}}$$

## 18 Signale

### 18.1 Effektivspannung

#### 18.1.1 Sinus

$$U_{eff} = \frac{\hat{U}}{\sqrt{2}}$$

#### 18.1.2 Dreieck

$$U_{eff} = \frac{\hat{U}}{\sqrt{3}}$$

#### 18.1.3 Rechteck

$$U_{eff} = \hat{U} \sqrt{DutyCycle}$$

### 18.2 Wellenlänge & Frequenz

$$\lambda = \frac{c}{f}$$

$$f = \frac{c}{\lambda}$$

$$u = \sin(\omega t + \varphi)$$

$$c = \text{Lichtgeschwindigkeit} \approx 3 * 10^8$$
$$c = 2.99792458 * 10^8$$

### 18.3 Bandbreite

#### 18.3.1 DSB

$$b_{AM} = 2f_{mod}$$



### 18.3.2 SSB

$$b_{SSB} = f_{NFmax} - f_{NFmin}$$

$$b_{SSB} \approx f_{mod}$$

### 18.3.3 FM

$$b_{FM} = 2(\Delta f_T + f_{mod})$$

$$b_{FM} \approx 2 \Delta f_T \quad f_{mod} \ll \Delta f_T$$

$$b_{FM} \approx 2 f_{mod} \quad m < 0.5$$

### 18.3.4 CW

$$b_{CW} = \frac{5 * WPM}{1.2}$$

### 18.3.5 RTTY

$$b_{RTTY} = 2 \left( \frac{\Delta f}{2} + 1.6Bd \right)$$

## 18.4 Modulationsindex FM

$$m = \frac{\Delta f_t}{f_{mod}}$$

## 18.5 Besselfunktion

$$u = {}_0 \sin(\omega_t t - m \cos(\omega_m t))$$

## 18.6 Peak Envelope Power

$$PEP = P_c(1 + m)^2$$

*PEP = PeakEnvelopePower*

*P<sub>c</sub> = Carrier – Power (Trägerleistung)*

*m = Modulationsgrad bei AM*

## 19 Modulation - Demodulation

### 19.1 Modulationsgrad

$$m = \frac{\hat{U}_{mod}}{\hat{U}_T}$$

## 20 Frequenzaufbereitung

### 20.1 Überlagerung

#### 20.1.1 $f_{osc} > f_e$

$$f_z = \frac{f_{sp} - f_e}{2}$$

$$f_{osc} = f_e + f_z$$

$f_e$  = Eingangsfrequenz  
 $f_{osc}$  = Überlagerungsfrequenz  
 $f_z$  = Zwischenfrequenz  
 $f_{sp}$  = Spiegelfrequenz

#### 20.1.2 $f_{osc} < f_e$

$$f_z = f_e - f_{osc}$$

$$f_{sp} = f_e - 2f_z$$

$f_e$  = Eingangsfrequenz  
 $f_{osc}$  = Überlagerungsfrequenz  
 $f_z$  = Zwischenfrequenz  
 $f_{sp}$  = Spiegelfrequenz

### 20.2 Frequenz 3.Ordnung

$$2f_1 - f_2 \wedge 2f_2 - f_1$$

## 21 Übertragungstechnik

### 21.1 Nquisttheorem

$$f_{abt} > 2f_{imax}$$

### 21.2 Dynamik

$$D = 20 \log \left( \frac{U_{max}}{U_{min}} \right) dB$$

### 21.3 Baudrate

$$\nu_u = \frac{1}{t_{1bit}} Bd$$

### 21.4 FSK

#### 21.4.1 Bandbreite

$$b_{FSK} = 2(\Delta f_T + f_{mod})$$

$$b_{FSK} \approx 2 \left( \frac{\Delta F}{2} + 1.6 f_u \right)$$

## 21.5 PSK

### 21.5.1 Bandbreite

$$b_{PSK} = 2(\Delta f_T + f_{mod})$$

$$b_{PSK} = 2 \frac{\nu_u}{2} = \nu_u$$


## 21.6 Totales Verbindungssystem

$$N = S \frac{S-1}{2}$$

$$\begin{aligned} N &= \text{Strecken} \\ S &= \text{Stationen} \end{aligned}$$

## 22 Messtechnik

### 22.1 Wheatstonsche Messbrücke



$$R = \frac{R_4 R_1}{R_3}$$

### 22.2 Shunt

$$U = R_{Instr} I_{Instr} = R_p I_p$$

$$I_p = I_{Messbereich} - I_{Instrument}$$

$$R_p = \frac{U}{I_p}$$

$$R_p = \frac{R_{Instr}}{n - 1}$$

$$R_s = R_{Instr}(n - 1)$$

$R_{Instr}$  = Instrumentwiderstand

$R_p$  = Shuntwiderstand parallel

$R_s$  = Shuntwiderstand seriell

$I_p$  = Strom durch Shunt

$I_{instr}$  = Instrumentenstrom

$n$  = Messbereichserweiterungsfraktor

## 22.3 SWR/VSWR

$$s = \frac{U_{max}}{U_{min}} = \frac{U_v + U_r}{U_v - U_r} = \frac{1 + |r|}{1 - |r|} = \frac{\sqrt{P_v} + \sqrt{P_r}}{\sqrt{P_v} - \sqrt{P_r}}$$

$$|r| = \frac{U_r}{U_v} = \sqrt{\frac{P_r}{P_v}} = \frac{s - 1}{s + 1}$$

$s = SWR/VSWR$

$r = \text{Reflexionsfaktor}$

$Z = \text{Wellenwiderstand (der Leitung)}$

$R_2 = \text{Abschlusswiderstand}$

$U_v = \text{hinlaufende Welle}$

$U_r = \text{rücklaufende Welle}$

$$s = \frac{R_2}{Z} \quad R_2 \geq Z$$

$$s = \frac{Z}{R_2} \quad R_2 \leq Z$$



## 23 Gerätetechnik

### 23.1 Empfindlichkeit

$$P_R = kT_0bF$$

$$U_R = \sqrt{kT_0bRF}$$

$k = 1.38 * 10^{-23}$  (Boltzmann Konstante)

$T_0$  = Temperatur [K]

$b$  = Bandbreite [Hz]

$R$  = Eingangswiderstand

$F$  = Rauschfaktor

$P_R$  = Rauschleistung

$U_R$  = Rauschspannung

## 24 EMV und Sicherheit

### 24.1 Windlast

$$F_A = pA$$

$$p = \text{Staudruck} \left[ \frac{\text{N}}{\text{m}^2} \right]$$

$$A = \text{Wirckflche} [\text{m}^2]$$

### 24.2 Biegemoment

$$M_A = \sum F_i l_i$$

### 24.3 Sicherheitsabstand

$$d = \frac{\sqrt{30\Omega P_{ERIP}}}{E}$$