

伺服电机控制器系列

一拖二伺服电机控制器

+ 产品优势 Advantages

* 本控制器仅支持FOC驱动模式。

FOC驱动模式：采用空间磁场定制控制技术（FOC，矢量控制，四象限控制）精确检测电流、转速进行电流环、速度环双PID闭环控制，实现电机准确加减速及稳速控制。电机控制刚性好，静音，运行平稳。驱动类型属于四象限驱动，可产生与旋转方向相反的制动力，下坡或者吊重物下降不失速。FOC驱动模式仅支持驱动有感（带霍尔传感器）电机。

* 本驱动器支持双电机独立控制，同源控制和差速控制。支持CAN、485、TTL通讯控制。

* 本驱动器仅支持有霍尔电机或者霍尔+编码器AB电机（带抱闸或者不带抱闸）控制。

- 1、FOC驱动支持速度电流双闭环控制。
- 2、系统模式：双电机独立速度开环/闭环，双电机同信号源并联速度开环/闭环，双电机差速闭环混合控制。
- 3、控制方式：通讯控制（MODBUS RTU 485\TTL\CAN）。
- 4、开关控制信号功能：
 - + 可控制电机急停；+ 可接无源开关，有源开关（电平控制）。
- 5、OUT口功能输出：故障报警信号输出。
- 6、支持电子刹车：电机产生反向制动力刹车，可实现下坡稳速，快速停车。
- 7、电子驻车：电机停止后锁紧电机，锁紧力会根据实际需求自动分配，最大锁紧力可设置。
- 8、电磁刹车：提供电机电磁抱闸（电磁刹车）控制接口，电机启动和停止时自动控制抱闸打开和关闭。
- 9、支持相序学习：可自动适配电机霍尔顺序。
- 10、多重保护功能：高压、欠压、过流、过载、过温、堵转、相序异常、通信中断、浪涌保护、端口防静电保护等；
- 11、免费提供PC 485调试配置软件，可对控制器进行参数配置及控制调试；CAN测试上位机；
- 12、免费提供C++ builder 上位机Modbus RTU通讯源码，单片机C语言Modbus RTU通讯源码，CAN通讯控制demo。



+ 产品选型 Modal Selection



伺服电机控制器系列

一拖二伺服电机控制器


+ 技术规格 Technical Specification

项目	参数
	MSSD-100EMA_2EC_N
电源输入电压	额定：DC 10~56V 极限输入电压：DC 9~ 59V
长时间输出电流	40A
最大输出电流	100A
适配电机额定电流	30A以内(电三轮车电机建议25A以内)
霍尔传感器接口输出电压	5V，最大输出电流200mA
抱闸接口最大输出电压和电流	48V/2A
OUT接口最大输出电压和电流	48V/2A
最大输出电流可设定范围	0.5A~100A
电机锁相电流可设定范围	0、0.5A~最大电流
过流关闭电流	1A~180A，一般设置为额定电流的3~4倍
电流测量分辨率	120mA
5V电源最大输出电流	200mA
闭环控制速度可设定范围	- (110000/极对数) ~ (110000/极对数) RPM
电机转速表示范围	-2, 147, 483, 647 ~ 2, 147, 483, 647 RPM
堵转保护时间设定范围	1ms~65535ms或0不保护
闭环控制方式启动响应时间	视PID控制参数而定
闭环控制方式正反转切换响应时间	视PID控制参数而定
485通信中断保护时间设定范围	1S~65535S或0不保护
485支持的波特率	9600~115200bps
485支持的从地址	1~255 (0为广播地址)
TTL通信中断保护时间设定范围	1S~65535S或0不保护
TTL支持的波特率	9600~115200bps

伺服电机控制器系列

一拖二伺服电机控制器

+ 规格 Size spec

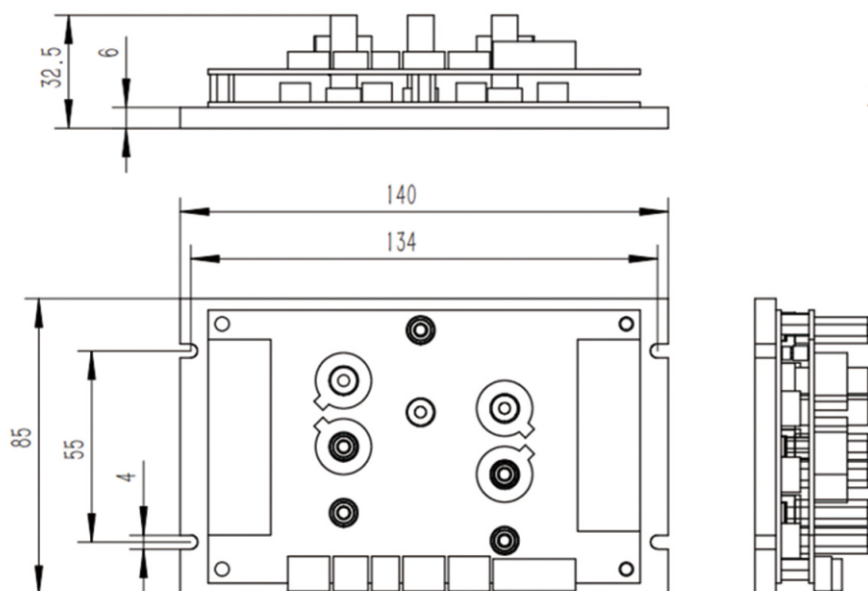

控制板最大尺寸为: 140mmx85mmx32.5mm。安装孔为4*4mm。

+ 接口定义 Interface Definition

