集成 Ascon-AEAD128 轻量密码加速的 RISC-V 处理器 SoC

队伍编号 TBD　团队名称 TBD

全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛 2026 · FPGA 创新设计赛道 · AMD 自主选题初级组

2026-10-29

目录

摘要 **1**

第一部分作品概述 **2**

1 功能与特性 . . . 2
2 应用领域 . . . 2
3 主要技术特点 . . . 2
4 主要性能指标 . . . 3
5 主要创新点 . . . 3
6 设计流程 . . . 3
6.1 研制历程 . . . 3
6.2 设计准则与证据分级 . . . 4
6.3 术语与统计口径 . . . 5

第二部分系统组成及功能说明 **6**

1 整体介绍 . . . 6
2 硬件系统介绍 . . . 7
2.1 硬件整体介绍 . . . 7
2.2 机械设计介绍 . . . 7
2.3 电路各模块介绍 . . . 8
2.4 独立扩展原型：RO-PUF 与器件绑定通路 . . . 25
3 软件系统介绍 . . . 26
3.1 软件整体介绍 . . . 26
3.2 软件各模块介绍 . . . 28

第三部分完成情况及性能参数 **30**

1 整体介绍 . . . 30
2 工程成果 . . . 31
2.1 资源占用 . . . 31
2.2 可复现性与产物冻结 . . . 32
3 特性成果 . . . 32
3.1 时序收敛结果 . . . 33
3.2 时钟与 IO 的适用范围 . . . 33

3.3 功能验证 34
3.4 性能量化 39
3.5 完成度与判据矩阵 41

第四部分总结 **42**
1 本轮收口顺序 42
2 心得体会 42

第五部分参考文献 **43**

附录 A 术语与缩写 **44**

附录 B 地址映射与指令编码 **45**
B.1 SoC 地址映射 45
B.2 定制指令编码 45
B.3 MMIO 加速器寄存器 45
B.4 PYNQ AXI-Lite 窗口 45

附录 C 证据索引 **46**
1 C-1 当前发布身份 47
2 C-2 当前实现时序原文 47
3 C-2 当前整机资源原文 48
4 C-2 当前 DRC 汇总原文 49
5 C-3 容量内 KAT 复算 49
6 C-4 固定输入 warm 复算（KAT #529，PT16/AD0，5 次预热） 50
7 C-5 错误门禁记录 50
8 C-6 归档回归 smoke 50
9 C-6 归档回归 regression_final 50
10 C-7 host_validation 51
11 C-7 reference_gate 51
12 C-7 failure_contract 51
13 C-7 failure_contract_original_reproduction 51
14 C-8 历史 PL-only 日志选行 52
15 C-8 历史 PL-only 日志选行 52
16 C-9 历史 PL-only 时序原文 53
17 C-12 独立扩展原型状态摘录（保留失败段，非可靠性统计） 54

摘要

本作品在正点原子领航者 ZYNQ7020 开发板上实现集成 Ascon-AEAD128 的 RISC-V SoC。PL 内为五级流水线 RV32IM + Zicsr 处理器，包含分支预测、I/D Cache、AXI 互连及 UART、GPIO、CLINT。密码功能以 NIST SP 800-232 Final 为基准，提供纯软件、存储器映射加速器和定制指令三种方案。四条定制指令使用 custom-0 编码空间，以 inline assembly 调用，不修改 GCC backend。

当前 PYNQ 发布版由 PS 经两个 AXI-Lite 窗口及 PL 内 UART mailbox 控制 RV32 服务固件。明文和关联数据各不超过 16 B，三模式各通过 289 组官方容量内 KAT 及 289 次错误 Tag 拒绝。Notebook 顺序执行、9 项错误恢复门禁与每模式 50 次加解密往返均已有实板记录。固定官方 KAT #529 (PT=16 B、AD=0)，各预热 5 次后采样 30 次，加密 SW/HW/ISE 中位周期为 23342/1439/3995，HW 与 ISE 的周期加速比为 16.221×、5.843×；解密为 24005/1388/4385 周期。周期来自固件 AEAD 调用边界，不含 PS 与串口；PS 调用墙钟中位 4.262–5.216 ms 单列，不充作同倍数响应加速。

Vivado 2025.2 对当前 `pynq_wrapper` 发布版在配置 100 MHz 下实现 WNS +0.034 ns、TNS 0、setup/hold 失败端点 0、DRC 0 Error/0 Critical Warning，普通 Warning 如实保留。另实现独立的 256 路 RO-PUF 与 Device DNA 密钥通路原型，同次上电的注册/重建自检通过，最新有效日志注册质量为 128/128；不声称跨上电稳定、密钥保密隔离或完整安全启动。host 完整 1089 组 KAT 与板级 289 组分列；独立频率、小时级稳定性与干净环境端到端复现尚未完成。

关键词：RISC-V；Ascon-AEAD128；定制指令扩展；MMIO；Zynq-7000；PYNQ；RO-PUF 原型

第一部分作品概述

1 功能与特性

本作品在 Zynq-7020 上实现 RV32/PYNQ 短消息认证加密平台。PL 内为五级 RV32IM + Zicsr CPU，提供标准 Ascon-AEAD128 软件、MMIO 与定制指令三种方案。当前 PT/AD 各 ≤16 B，key/nonce/tag 各 16 B。PS 通过两个 AXI-Lite 窗口与 PL 内 UART mailbox 调用 RV32 服务固件，Jupyter 展示正确性、CPU 周期与 PS 墙钟。三模式各 289 组官方容量内 KAT、坏 Tag 拒绝及 9 项错误恢复门禁已有实板记录；完整 1089 组仅为 host 范围，不承诺超容量板级功能。

本作品面向资源受限嵌入式设备的短消息认证加密，选择 NIST SP 800-232 Final Ascon-AEAD128，在既有五级流水线 RISC-V CPU 上比较纯软件与两条硬件加速路径。算法公开参考实现与官方 KAT 提供独立正确性基准；可交互 PYNQ 演示提供调用、验证与性能展示入口。

本次交付聚焦四项：标准正确性、同平台周期对照、可运行 overlay、可追溯证据。host 软件执行完整 1089 组 KAT；当前板端只声明接口容量内 289 组及对应负向验证，不泛化为任意长度。芯片完整丝印、独立频率、完整 ISA/异常矩阵、实际 Skill 测试及 clean-clone 等未验收项如实保留；额外可靠性、通用性实验不是 11 月 1 日提交阻塞。

2 应用领域

本作品面向资源受限嵌入式系统的短消息认证加密评估，例如传感器状态、控制消息或设备间小包数据。当前实测只证明开发板上的有限长度功能与性能，不等于已部署产品的安全认证。

平台也可作为体系结构与 FPGA 实验载体：同一 RV32 上比较纯软件、CPU 驱动 MMIO 与定制指令，用相同向量和测量边界观察周期差异。替换算法或平台需重新适配验证，不能直接沿用本作品性能值。

3 主要技术特点

三方案同平台、同输入对照；custom-0 的四条定制指令以.insn 调用，不修改 GCC backend；AEAD 密文和 Tag 与锁定 Final 参考逐字节比对；CPU mcycle 与 PS 墙钟分别保存。构建采用 Vivado 2025.2，bit/hwh/固件逐项记录哈希；仿真、板测、实现报告与未测项分层标注。当前 PYNQ 数据通道为 AXI-Lite 字节 FIFO 与 RV32 uncached UART，不使用共享可缓存数据缓冲。

4 主要性能指标

下表主数据来自当前 PYNQ release，不用历史 PL-only 的固件或资源替代。固定官方 KAT #529，PT=16 B、AD=0，各模式预热 5 次后每操作采样 30 次；均为同次运行中位数。

指标	SW	HW/MMIO	SoC	口径
加密 cycles	23342	1439	3995	固件 AEAD 调用，不含 PS/UART
加密周期加速比	1.000×	16.221×	5.843×	SW cycles / 目标 cycles
解密 cycles	24005	1388	4385	同上
解密周期加速比	1.000×	17.295×	5.474×	同上
加密 PS 墙钟 ms	5.216	4.479	5.154	Python/MMIO/UART 完整调用
板级 KAT / 坏 Tag 拒绝	289/289	289/289	289/289	每模式两类检查均通过

当前整机资源 LUT 14269、FF 19691、BRAM 34.5 tile、DSP 4；配置 100 MHz，WNS +0.034 ns、TNS 0、WHS +0.020 ns，DRC 0 Error/0 Critical Warning。频率独立测量尚未完成，普通 Warning 保留。证据为 pynq_final_20261028 的 timing.rpt/utilization.rpt/drc.rpt 与 notebook_20261029_130920 的 JSON。

5 主要创新点

1. 同一 RV32 平台、同输入比较软件、MMIO 和定制指令，避免跨平台拼接加速比。
2. custom-0 状态读写与 P8/P12 置换，经 inline assembly 调用，不改编译器后端。
3. 策略扫掠与端点归因结合 RTL 结构改造，形成带 run 记录的时序收敛过程。
4. 发布哈希、官方 KAT、原始周期和墙钟、错误恢复门禁构成可复核演示链。

6 设计流程

本作品的设计流程以”先确立度量口径，再设计实现，最后留证冻结”为主线，共六个阶段（图 1-1）。其一，以官方模板与选题要求确定成文结构与指标项，明确每个数值的出处与口径；其二，按模块划分完成 RTL 设计，每个模块同步编写 testbench，避免”先写完后补测”；其三，以主机参考实现与官方向量建立 L0 期望值，再以 L1 单元仿真、L2 SoC 回归逐层向上收敛；其四，综合与实现阶段先以策略扫掠确定工具增益上限，再按失败端点归因做结构改造，不做无依据的策略堆叠；其五，在板上验证三种方案，并对独立 PYNQ release 采集 KAT、周期与错误恢复；其六，核验源集哈希、bitstream 与报告，在 11 月 1 日提交前形成可核对的材料快照。

6.1 研制历程

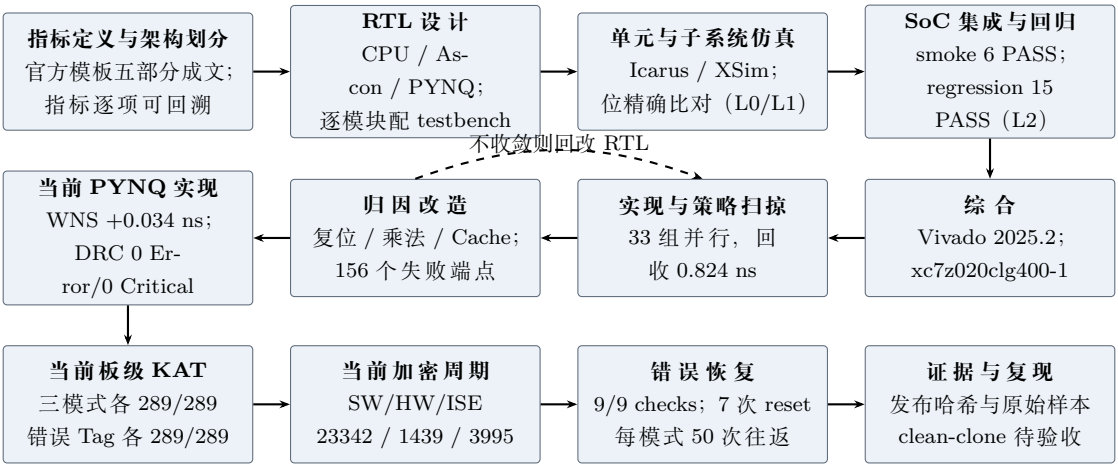


图 1-1　设计与验证流程

六个阶段及其产物。每阶段右侧标注该阶段的判据或关键读数，末段为复现冻结。

阶段	时间	已发生结果
资产恢复	2026-09	从原始 ZIP 恢复真实 XC7Z020 baseline，与 Kintex legacy 分开保存
标准锁定	2026-10-07	固定 Final 规范、参考实现提交、许可、KAT 与 SHA-256
三方案集成	2026-10-09–16	AEAD RTL、MMIO、ISE 接入，目标固件仿真与安全契约验证
时序收敛	2026-10-17–20	33 组策略及结构改造；双策略芯片内部时序通过
历史 PL-only 板测	2026-10-26–27	SW/ISE/MMIO 三镜像代表 KAT 与 warm 周期记录
PYNQ 发布	2026-10-28	独立 BD、bit/hwh/固件对应；三模式各 289 组容量内 KAT 与坏 Tag 拒绝
PYNQ 验证收口	2026-10-29	Notebook 顺序执行、30 次 warm benchmark、9/9 错误门禁与每模式 50 次往返

6.2　设计准则与证据分级

接口先于实现；未测量项不填零、不计为通过。分别记录 hardware_measured、simulation、implementation_report 与 not_measured。正 WNS 只说明该 run 在给定约束下通过，不等于最大频率或跨温压稳定性。相同模块源文件不等于共享一个硬件实例；全 SoC 资源不充作某一加速通路的独立面积。

当前 release 的 bit/hwh/固件由 manifest 与逐文件哈希对应。板端 Git、release source commit 和历史仿真 source_head 分别记录，不能视为同一个身份。构建记录 source_dirty=true，因此重建须结合 source_sha256、源集选择与构建输入，不能只 checkout 单个 commit 即宣称可复现。

6.3 术语与统计口径

术语	定义
三方案	SW 为软件 AEAD；HW/MMIO 为 CPU 读写寄存器的 AEAD 外设；ISE 为状态读写与 P8/P12 定制指令
周期加速比	同次运行、相同输入与操作下 SW cycles / 目标 cycles；不是 PS 响应时间加速比
固件调用周期	RV32 svc_aead_encrypt/decrypt 边界 mcycle 差值，不含 PS/UART
PS 调用墙钟	PS 侧一次 mailbox 调用时间，含 Python、MMIO、串口及等待
历史 P0/PL-only	三套独立基准固件对应的 bitstream，仅为历史对照
当前 PYNQ release	一个 overlay 内按 mode 切换三方案；服务 pynq-svc-v1；PT/AD 各 $\leq$16 B
配置频率	当前设置 100 MHz，不等于独立实测频率或 Fmax

第二部分系统组成及功能说明

1 整体介绍

处理器采用经典五级顺序流水线结构：取指（IF）、译码与读寄存器（ID）、执行（EX）、访存（MEM）、写回（WB），并配置 I-cache、D-cache、分支预测器、旁路网络与集中式冒险控制。顶层 `cpu_core` 之下的并列单元构成如下表。

单元	文件	职责
取指	`if_stage.v`、`if_id.v`	PC 生成、I-cache 查询、预测目标选择、冲刷响应
译码	`id_stage.v`、`id_ex.v`	指令字段解析、立即数生成、结果类型（ResultKind）判定、寄存器索引下发
执行	`ex_stage.v`、`mult.v`、`divider.v`	ALU 与移位、分支条件判定、多周期乘除、Ascon ISE 接入
访存	`mem_stage.v`、`mem_wb.v`	load/store 对齐与 D-cache 事务、总线请求
写回	`mem_wb.v`、`regfile.v`	结果选择、GPR 写端口、CSR 写端口
控制	`ctrl.v`（`stall_ctrl`）、`bypass.v`	5 位 `stall/flush` 向量、两级旁路选择
存储	`icache.v`、`dcache.v`、`bus_interconnect.v`	各 64 组 × 4 字/行；地址译码与总线状态机
系统	`csr_file.v`、`clint.v`、`uart_ctrl.v`、`gpio.v`、`cpi_cnt.v`	特权 CSR、定时器中断、串口、GPIO、CPI 事件计数
互连	`cpu_axi_bridge.v`、`axi_full_master.v`、`soc_top.v`、`top.v`、`top_pl_bram.v`	内部总线至 AXI4 master、BRAM 与外设；板级顶层与时钟复位

数据通路的关键接口约定如下：

- **指令与数据的地址空间由 Cache 区分**：I-cache 与 D-cache 独立查询同一片 BRAM 区域（统一编址，> `0x1000_0000` 起 128 KiB）；不可 Cache 的访问（MMIO）直接经总线完成，不进入 Cache；
- **结果类型于 ID 级判定**：指令在译码阶段即标注结果来源（算术、逻辑、移位、load、跳转链接、乘法），EX 级据此选择数据通路，避免在执行级重复译码；

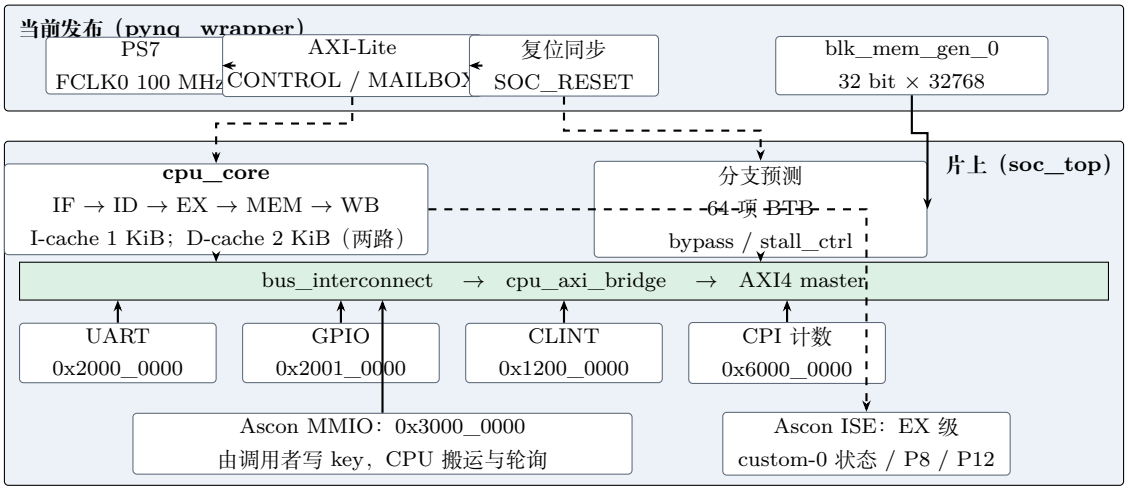


图 2-1　处理器与 SoC 总体框图

CPU 五级流水、I/D-cache、旁路与冒险控制、总线互连、AXI BRAM、UART/GPIO/CLINT/CPI，以及 Ascon MMIO 与 EX 级 ISE。当前系统时钟由 PS7 FCLK0 提供，PL-only 顶层仅作历史对照。

- **旁路于 ID 级选路、于 EX 入口生效**：优先级为 `EX/MEM > MEM/WB`（`bypass.v` 中两级 MUX）；load-use 冒险以停顿方式解决，不采用推测加重放；
- **CSR 读写置于 EX 级**：`mepc`、`mcause`、`mtvec` 与陷入入口位于同一路径，使 `ecall` 与 `mret` 的 PC 修复仅有单一实现。

2　硬件系统介绍

2.1　硬件整体介绍

当前入口为 `board/vivado_zynq7000_xc7z020_pynq/build.tcl`，top=`pynq_wrapper`、part=`xc7z020clg400-1`、Vivado 2025.2。PS7 GP0 连接两个 AXI-Lite 窗口，FCLK0 配置为 100 MHz；`proc_sys_reset` 与控制窗口管理复位。COE 作为 128 KiB BRAM 初值，由服务固件 ELF/BIN 生成；板上不做动态固件装载。

源集明确使用 `rtl_p0/soc_top.v` 和 `rtl_p0/ascon_mmio.v`，其余 CPU/Ascon 模块按构建脚本选择。实际逐文件哈希、IP 版本与产物大小见 release/manifest.json。不能用当前 main 的同名文件、旧工程缓存或不同 COE 替代该发布源集。`rebuild_firmware.tcl` 用于已有独立工程的 BRAM 重建与后续实现，不等于干净构建入口。

历史 PL-only 基准使用 `top_pl_bram`、板外串口及 clk_wiz_0；它与当前 PS 时钟工程分开保存。三套历史固件对应三份 bitstream，当前 PYNQ 则在同一 overlay 下按 mode 选择三方案。

2.2　机械设计介绍

本作品为纯电子系统，不含机械结构与运动部件。板卡采用正点原子领航者 ZYNQ7020 开发板，以底板 + 核心板的两段式结构装配；设计成果全部位于 PL 内部逻辑与 PS 端软件，不需要额外的机械加工件、传感器支架或外部供电模块。板级连接的仅有 50 MHz 时钟源、USB

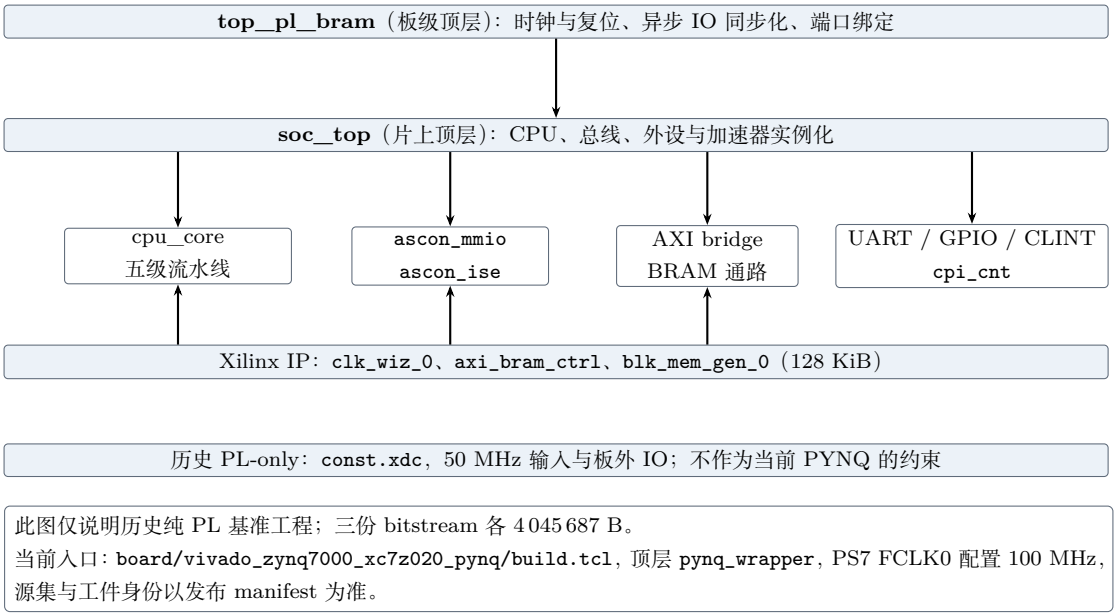


图 2-2　历史 PL-only 工程结构

top_pl_bram 的板外时钟与串口入口，仅用于解释历史基准；当前 PS7/FCLK0/AXI-Lite 结构见 PS/PL 通路图。

串口（UART）、两个用户按键、两个用户 LED 与以太网口，其中串口与网口分别用于固件日志输出与 PYNQ 远程访问。

2.3　电路各模块介绍

本节按处理器核、三种密码实现和当前 PS/PL 接口介绍模块。当前源集选择以发布 manifest 与 build.tcl 为准；同名源文件的其他变体不自动属于本次交付。职责、接口、测量范围与验证边界分别说明，不以设计意图替代已取得的证据。

2.3.1 取指单元（IF）　取指级的职责为每周期产生一个 PC 及一条指令，需同时处理 Cache 命中、分支预测与流水线冲刷三项相互耦合的条件。

- **PC 来源优先级**（由高至低）：陷入与中断入口、EX 级分支重定向（`jump_en`）、分支预测目标、`pc + 4`；
- **I-cache 查询**：容量 1 KiB，64 组 × 4 字/行，直接映射；tag 命中时当拍返回。未命中时进入 `FILL` 状态并向总线发出一次 burst 请求，`ctrl.v` 收到 `icache_stall` 后冻结 IF 与 IF/ID；
- **预测器接口**：取指级以当前 PC 组合读出 `pred_taken` 与 `pred_target`（分布式 RAM，零延迟），预测命中时当拍改选 PC，不增加流水级；
- **冲刷**：`flush[4]` 清除 IF，`flush[3]` 清除 IF/ID。分支重定向（`jump_en`）时 `ctrl.v` 置 `flush[3:2]`（清除 IF/ID 与 ID/EX 两级，作废两条较年轻指令）；陷入、`mret` 与外部中断时置 `flush[3:1]`（额外清除 EX/MEM）。各级冲刷的流水线代价随清除级数而变，本文不作未经实测的拍数结论。

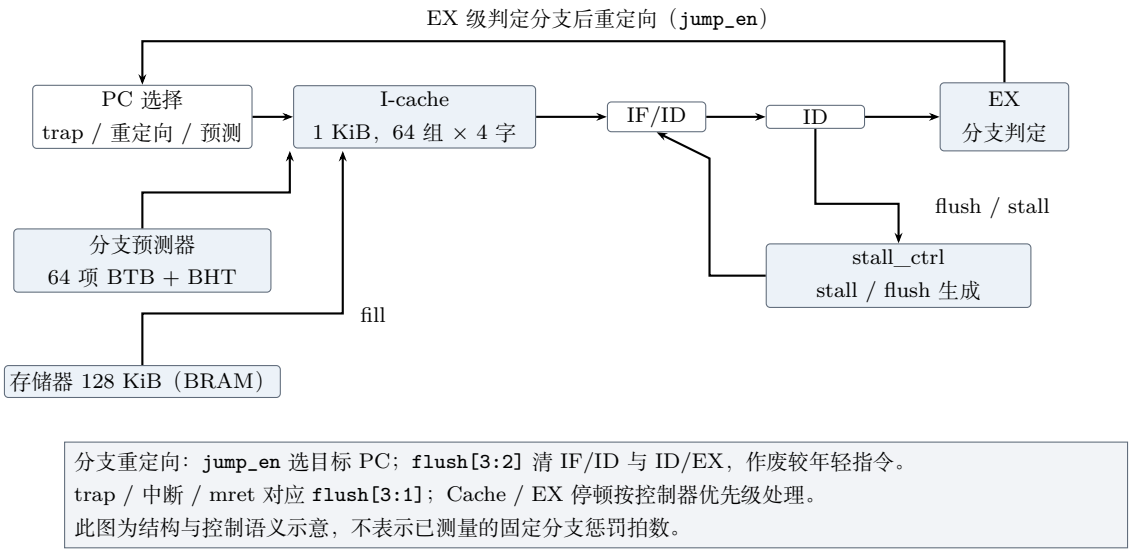


图 2-3 IF 级数据通路与冲刷语义

PC 选择、I-cache 查询、预测改选、miss FILL 与分支冲刷（flush[3:2] 两级）；为结构示意，不作为实测周期波形。

2.3.2 译码单元（ID） 译码级完成字段解析与指令意图标注，为流水线中控制逻辑最密集的一级。

- **立即数生成**：I、S、B、U、J 五种格式并行生成，由 opcode 选择；
- **寄存器堆**：32 × 32-bit，双读一写；`x0` 恒为零（写端口屏蔽）；同步写、组合读。读地址与有效写地址相同时直接返回 `w_reg_data`，存在寄存器堆内部写读旁路，并非返回旧值；
- **结果类型（ResultKind）**：将指令映射为六类结果来源（算术、逻辑、移位、load、跳转链接、乘法），该标注随流水线传递至 EX/MEM/WB，为后级”不再重复译码”的基础；
- **CSR 指令与陷入**：`csrrw`、`csrrs`、`csrrc`、`ecall` 与 `mret` 于 ID 级识别为 SYSTEM 类，具体读写与 `mepc`、`mcause` 更新在 EX 级完成；
- **load-use 检测**：ID 级比较 `id_ex.rd` 与当前 `rs1`、`rs2`，命中时置 `stall_ld`，由 `ctrl.v` 冻结 IF 与 IF/ID（`stall[4:3]`），并在 ID/EX 插入气泡（`flush[2]`）；EX/MEM 不再清除。

2.3.3 执行单元（EX） 执行级为多功能并行与多周期串行相结合的混合结构，本作品的两处关键改造均作用于该级。

并行功能单元：ALU（加、减、逻辑、比较、移位）、分支条件判定、跳转链接地址生成与 CSR 读写均在单周期内完成；乘法器 `mult.v` 完成 32 × 32 有符号与无符号乘法（RV32M 的 `mul`、`mulh`、`mulhsu`、`mulhu`），综合后被映射为 4 个 DSP48E1（实现报告 DSP 利用率 4 / 220），映射结果由工具的乘法推断产生而非显式例化 DSP 原语；除法器 `divider.v` 为迭代式多周期实现（`div`、`divu`、`rem`、`remu`）。

多周期与握手：执行级向 `ctrl.v` 发出 `ex_stall_req`，后者冻结 IF、IF/ID 与 ID/EX 并在 EX/MEM 插入气泡。多周期单元完成时将结果与 `done` 一并锁存，直至被确认（ack）方予释放。乘法器于本轮改造中增加 `mul_ack` 与 `cancel` 两个内部端口，其契约为：输入寄存器

至乘积寄存器，接受后下一拍乘积与 `mul_done` 有效；`done` 与结果保持至 ack；cancel 或 reset 取消且不产生完成信号。该契约使”乘法结果在 EX 级保持”与”陷入取消”两项行为互不干扰。

Ascon ISE 接入点：custom-0（opcode `0x0b`，funct7 = 0，funct3 区分四类操作）在该级被识别为一类带状态的多周期指令，其读写对象为 ISE 内部的 10 个 32-bit 状态字（§2.3.13），而非通用寄存器。执行级以 hold 方式使流水线跨越 P12/P8 的多拍执行，`done` 保持至指令推进；“完成有效方予退休”的判据保证该指令不会因跨过完成的停顿而被重复执行。

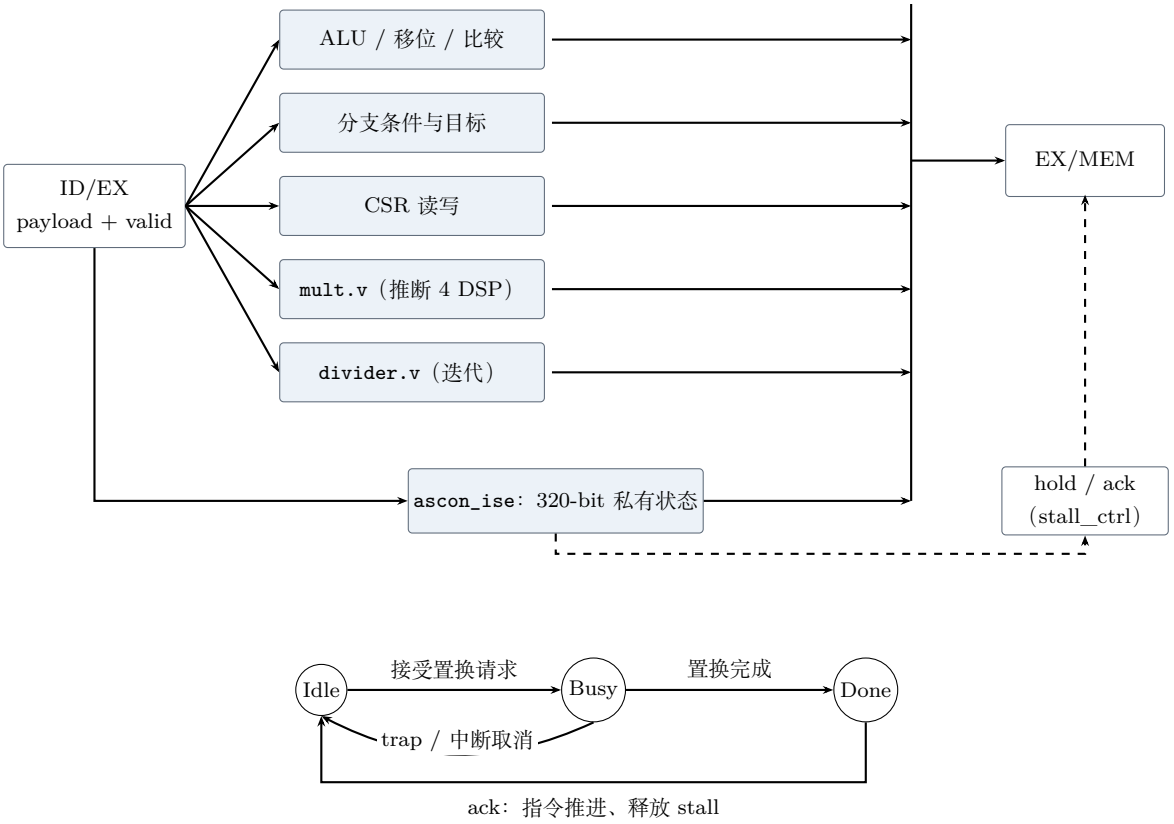


图 2-4 EX 级功能单元与多周期握手状态图

含 ‘Idle → Busy → Done → ack 转换、陷入与中断取消分支，以及 ISE hold 与 ALU 单拍路径的复用关系。

2.3.4 访存与写回（MEM/WB）及 Cache 结构 访存级将执行级的地址与数据转换为 D-cache 事务或总线事务；写回级完成 GPR 与 CSR 写回。

D-cache 结构（`dcache.v`）：容量 2 KiB，64 组 × 4 字/行，两路组相联，采用 write-through 策略（store 不等待填充），tag 与数据分存；不可 Cache 的地址（MMIO 窗口）绕过 Cache，改为单拍注册请求。状态机为 `IDLE / MISS_CAPTURE / FILL` 三态：

- `IDLE`：查询 tag，命中即返回；
- `MISS_CAPTURE`：本轮新增状态，将 miss 的 tag、index、way 及请求属性锁存一拍，使”miss 判定至总线请求”不再经过单一长组合路径；
- `FILL`：等待总线填充完成，逐字写入 way。

I-cache：容量 1 KiB，64 组 × 4 字/行，直接映射，状态机为 `IDLE/FILL` 两态，未命中时整行填充。

写回：`mem_wb` 选择访存结果、load 数据、PC + 4 或 CSR 读值，驱动 `regfile` 写口；`x0` 于写口屏蔽，“读 x0 恒为零” 由寄存器堆本身保证，写回级不再作特判。

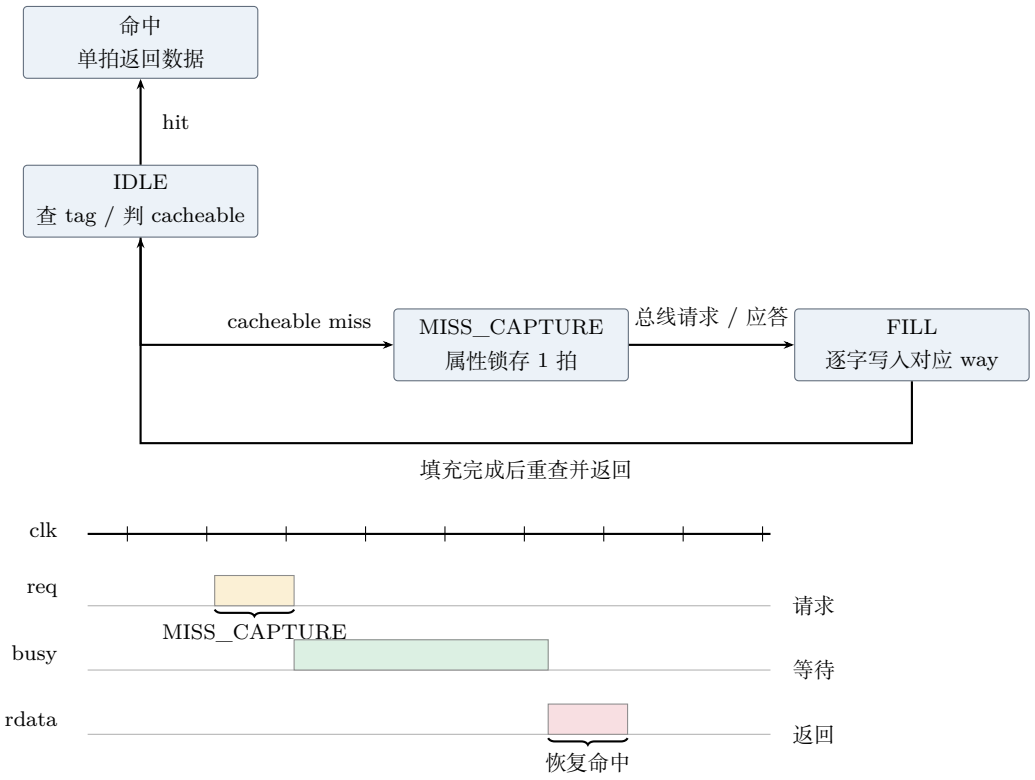


图 2-5　D-cache 与总线请求时序

命中单拍、‘MISS_CAPTURE‘ 一拍锁存、‘FILL‘ 逐字写入，以及 store 与 MMIO 的绕过通路。

2.3.5 CSR、异常与计数　`csr_file.v` 实现的 CSR 集合为：`mstatus`（0x300）、`misa`（0x301）、`mie`（0x304）、`mtvec`（0x305）、`mscratch`（0x340）、`mepc`（0x341）、`mcause`（0x342）、`mtval`（0x343）、`mip`（0x344）、`mvendorid`（0xF11）、`marchid`（0xF12）、`mimpid`（0xF13）、`mhartid`（0xF14），以及 64-bit `mcycle` 与 `mcycleh`（0xB00 / 0xB80）。其中 `mvendorid` / `marchid` / `mimpid` / `mhartid` 返回常量 0。

- `mcycle` 为**唯一周期来源**：每个非复位时钟加一，RV32 经 `0xb00`（低）与 `0xb80`（高）访问，软件按 high→low→high 顺序读取并校验一致性后重读。本作品全部周期加速比均以 `mcycle` 差值计算，不以事件计数之和替代——后者（`cpi_cnt` 的 inst、stall、flush 事件）存在重叠，不可相加为周期数；
- **陷入流程**：`ecall` 于 EX 级写入 `mepc`（当前 PC）与 `mcause = 11`，跳转至 `mtvec`；`mret` 自 `mepc` 恢复 PC；外部中断经 `ireq_external = gpio_irq | uart_irq | ascon_irq` 汇聚，抢占时由 `stall_ctrl` 清除较年轻指令；
- **计数与 CPI**：`cpi_cnt.v` 挂接 `0x6000_0000` 窗口，提供 `probe_inst_valid`、`probe_stall_ld`、`probe_stall_md` 与 `probe_flush_br`（每事件计权 2）四组 64-bit 计数；

CPI 以同一区间的 cycle delta 与已退休指令 delta 计算，不采用事件加权和。

2.3.6 分支预测 预测器为 64 项单表结构（`branch_predictor.v`，`INDEX_WIDTH = 6`）：

- **表项**：tag 表、BTB 目标表（分布式 RAM，`ram_style="distributed"`，整体 `dont_touch`）、2-bit 饱和计数器 BHT 与打包 valid 向量；
- **索引**：`index = pc[7:2]`（指令 4 字节对齐，低 2 位恒为零），`tag = pc[31:8]`；
- **预测**：仅当 `valid && tag_match && bht >= 2'b10` 时判为 taken，目标取 BTB 中记录的历史目标；
- **更新**：分支进入 EX 级后训练（`update_en`、`pc_ex`、`actual_taken`、`actual_target`），并按 2-bit 状态机更新 BHT（`00↔01↔10↔11`，初值为弱不跳）。误预测冲刷由 `ctrl.v` 统一处理，预测器不参与冲刷。

采用”小型表 + 分布式 RAM”而非大容量 BTB，系针对本平台的容量与时序折衷：在 100 MHz、LUT 资源受限的 7020 器件上，该结构的面积与时序代价均较低；就本 SoC 的主要负载（AEAD 分块循环与基准测试主循环）而言，其命中率与单独性能贡献尚未量化，本文不以结构描述替代实测结论。

2.3.7 总线与 SoC 外设 `bus_interconnect.v` 按地址高位将读写请求译码至各从设备；`cpu_axi_bridge.v` 与 `axi_full_master.v` 将内部事务转换为 AXI4 master（ID 1 bit、WSTRB = XLEN/8，支持单拍与 burst）。

窗口	基址	从设备	说明
MEM	`0x1000_0000`	AXI BRAM Controller → Block RAM	128 KiB，代码与数据统一空间，可 Cache
CLINT	`0x1200_0000`	`clint.v`	`msip`、`mtimecmp`、`mtime`，提供软件定时中断
UART	`0x2000_0000`	`uart_ctrl.v`	当前 PYNQ 内部链路 6.25 Mbaud；历史板外串口 115200；读 FIFO 有副作用
GPIO	`0x2001_0000`	`gpio.v`	LED 控制、按键事件锁存（读清），两级同步与消抖
ASCON	`0x3000_0000`	`rtl_p0/ascon_mmio.v`	AEAD 寄存器接口，由调用者写 key（§2.3.12）
CPI	`0x6000_0000`	`cpi_cnt.v`	四组 64-bit 事件计数

MMIO 事务不进入 D-cache。当前发布工程显式选择 `rtl_p0/soc_top.v` 与 `rtl_p0/ascon_mmio.v`；不能直接用工作树中同名但不同版本的文件替代发布源集。

2.3.8 流水线控制与冒险处理 `ctrl.v` 输出两个 5 位向量 `stall[4:0]` 与 `flush[4:0]`，位序为 `{IF, IF/ID, ID/EX, EX/MEM, MEM/WB}`，优先级由高至低如下表。

顺序	事件	ctrl.v 中的动作
1	inter_req（外部中断）或 jump_trap_en（陷入，同一条件分支）	flush[3:1]；jump_sel = 10（中断 / 陷入向量）
2	jump_trap_out（mret）	flush[3:1]；jump_sel = 11（mepc）
3	dcache_stall	stall[4:0] 全冻结
4	dmem_axi_stall_req（store 等待总线）	stall[4:0] 全冻结
5	ex_stall_req（多周期单元与 ISE）	stall[4:2]；flush[1]（EX/MEM 插气泡）
6	jump_en（分支重定向）	flush[3:2]（IF/ID 与 ID/EX）；jump_sel = 01
7	load_use_rs1 / load_use_rs2	flush[2]（ID/EX 插气泡）；stall[4:3]（IF 与 IF/ID）
8	icache_stall / fence_i_stall	stall[4:3]；flush[2]

表中次序为 ctrl.v 内 if-else 链的实际判定顺序，据此，Cache 与总线停顿优先于分支重定向，中断与陷入同属首个条件分支。

该层为加速指令正确执行的关键：ISE 的多拍执行属第 5 项，陷入与中断属第 1 项；两者叠加时以 “陷入优先、ISE 状态一并清零、不发布迟到结果” 为语义（§2.3.13）。

2.3.9 与加速及时序收敛相关的结构改造

序号	改造内容	位置	动机
1	器件与工程迁移：Kintex-7 → Zynq-7020，重建 3 个 IP 与 1 个 XDC，PLL 由 50 MHz 倍频至 100 MHz	board/vivado_zynq7000_xc7z020_ascon/	早期工程的目标器件为 xc7k325t，与提交板卡不符
2	D-cache 增加 MISS_CAPTURE 状态，miss 属性锁存一拍后再发总线	dcache.v	消除”miss 判定至总线请求” 的长组合路径（11 个失败端点）
3	store 与 MMIO 绕过 MISS_CAPTURE，恢复单拍注册请求	dcache.v	MISS_CAPTURE 对不可 Cache 访问仅增加延迟，据此回收周期代价
4	乘法器输入与输出寄存器化，并引入 mul_ack、cancel 握手	mult.v、ex_stage.v	乘法器组合深度对应 48 个失败端点、−0.105 ns
5	ISE 状态寄存器改为局部复位控件	ascon/ascon_ise.v	全局复位扇出对应 93 个失败端点、−0.128 ns
6	新增 Ascon MMIO 窗口与 ISE 指令	ascon/、rtl_p0/soc_top.v	当前短消息加速的核心功能

序号	改造内容	位置	动机
7	UART 起始位检测审计（`d0` 与 `d1/d2`）	`uart_rx.v`	已记录同步链风险；未做错误概率实测，不以估计数值判定无影响

前五项与加速功能无直接关联，但决定该 SoC 能否在 100 MHz 收敛。第 4 章将说明：33 组策略扫掠将 WNS 自 -0.942 ns 提升至 -0.118 ns，而剩余 0.118 ns 须由上述结构改造回收。

2.3.10 算法标准与参数定义 Ascon 的安全核心为 320 bit 状态 $S = (s_0, s_1, s_2, s_3, s_4)$，每个分量 64 bit，认证加密通过”吸收与挤出＋置换”实现。AEAD128 的参数如下表。

参数	取值	本作品的处理
key	16 byte / 128 bit	K_0 取低 64 bit，K_1 取高 64 bit
nonce	16 byte / 128 bit	N_0、N_1 同理
tag	16 byte / 128 bit	完整输出，不截断
rate / capacity	128 bit / 192 bit	每块吸收 16 byte
初始向量	整数 `0x0000_1000_808c_0001`，字节串 `01 00 8c 80 00 10 00 00`	常量以位移式匹配
轮常量	`f0 e1 d2 c3 b4 a5 96 87 78 69 5a 4b`（第 0 至 11 轮）	P12 取前 12 个，P8 取后 8 个
域分离	$s_4 \oplus= 2^{63}$（`0x8000_0000_0000_0000`）	于 AD 与 PT 之间插入

轮函数。第 i 轮先执行常量加与 S-box，再执行线性扩散：

$$
\begin{aligned}
&s_2 \oplus= c_i \\
&s_0 \oplus= s_4, \quad s_4 \oplus= s_3, \quad s_2 \oplus= s_1 \\
&t_0 = \overline{s_0}\, s_1, \;\; t_1 = \overline{s_1}\, s_2, \;\; t_2 = \overline{s_2}\, s_3, \;\; t_3 = \overline{s_3}\, s_4, \;\; t_4 = \overline{s_4}\, s_0 \\
&s_0 \oplus= t_1, \quad s_1 \oplus= t_2, \quad s_2 \oplus= t_3, \quad s_3 \oplus= t_4, \quad s_4 \oplus= t_0 \\
&s_1 \oplus= s_0, \quad s_0 \oplus= s_4, \quad s_3 \oplus= s_2, \quad s_2 = \overline{s_2}
\end{aligned}
$$

线性层（rotr 表示 64 bit 循环右移）：

$$
s_i \oplus= \mathrm{rotr}(s_i,\, r_{i,1}) \oplus \mathrm{rotr}(s_i,\, r_{i,2}), \qquad (r_{i,1}, r_{i,2}) \in \{(19,28), (61,39), (1,6), (10,17), (7,41)\}
$$


AEAD 流程（加密方向）：

1. 初始化：$S \leftarrow (IV, K_0, K_1, N_0, N_1)$，$S \leftarrow P^{12}(S)$，$s_3 \oplus= K_0$，$s_4 \oplus= K_1$；

2. 关联数据：按 16 byte 分块吸收并执行 P^8；非空整块之后仍须追加一个空 padding 块并再次执行 P^8；
3. 域分离：$s_4 \oplus= 2^{63}$；
4. 明文：按 16 byte 分块挤出 $C_i = P_i \oplus (s_0 \| s_1)$ 并执行 P^8；末块不足 16 byte 时先补 `0x01` 再补 `0x00`，末块不再置换；
5. 终结：$s_2 \oplus= K_0$，$s_3 \oplus= K_1$，$S \leftarrow P^{12}(S)$，$s_3 \oplus= K_0$，$s_4 \oplus= K_1$；
6. 标签：$T = \mathrm{LE64}(s_3) \,\|\, \mathrm{LE64}(s_4)$；密文与明文等长。

三种方案遵循的实现要点如下。完整 1,089 组 KAT 为 host 验证范围；当前板级三模式仅验证容量内 289 组：

- padding 为" 追加字节 `0x01` 后补 `0x00`"，在 64-bit 字中表示为 $1 \ll (8n)$，$n < 8$；
- AD 为空时既不吸收亦不 padding，但仍执行域分离；
- 整块 AD 与整块 PT 之后均须再经一个空 padding 块，不得以" 满块即结束" 处理；
- 长度须显式给出，不得由" 最高非零 bit" 反推（否则 `00` 与 `a500` 将判定错误）。

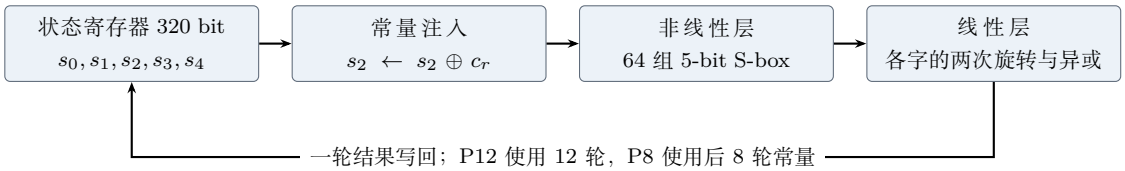

旋转常数：$s_0 : (19, 28)$；$s_1 : (61, 39)$；$s_2 : (1, 6)$；$s_3 : (10, 17)$；$s_4 : (7, 41)$。
线性更新：$s_i \leftarrow s_i \oplus \mathrm{rotr}(s_i, r_{i,1}) \oplus \mathrm{rotr}(s_i, r_{i,2})$。
轮常量为 8 bit，注入 s_2 低字节；AEAD 的域分离 $s_4 \leftarrow s_4 \oplus 2^{63}$ 位于 AD 与消息之间。
AEAD IV：`0x0000_1000_808c_0001`；rate=128 bit，capacity=192 bit。
同一轮函数定义可以多次实例化，不意味着 MMIO 与 ISE 共享一块物理电路。

图 2-6　Ascon 置换数据通路

5 × 64-bit 状态、S-box 的五个与非项组合、线性层的五组双旋转与轮常量注入；标注 P12/P8 轮数差异及 ISE 内 320-bit 状态寄存器位置。

2.3.11 方案一：纯软件实现（SW）　软件实现为正确性基准，同时作为周期加速比的参照基准（分母）。生产代码位于 `ascon/ascon_c/aead/`，锁定且不可修改的参考实现位于 `sim/ascon/reference/ascon_c/`（ascon-c 固定 commit `446347f2`）。

API 契约（C）：

- `crypto_aead_encrypt(c, clen, m, mlen, ad, adlen, nsec, npub, k)`：`clen` 含 16 byte tag；
- `crypto_aead_decrypt(m, mlen, nsec, c, clen, ad, adlen, npub, k)`：tag 拼接于密文末尾，成功返回 0，且 `*mlen = clen - 16`；认证失败返回 −1，`*mlen = 0`，并清除 `m[0, clen-16)` 范围内的候选明文；`clen < 16` 时返回 −1 且不写 `m`。

"认证失败须清除候选明文" 为项目验收要求，非 SUPERCOP 的强制项：原始 C 参考在 bad tag 时返回 −1，但缓冲区仍保留明文，且 `mlen` 等于明文长度。本作品修复生产 C 实现的

失败处理，并将” 原始 C 的真实 FAIL 行为” 作为保留证据，不予掩盖。

历史 PL-only 构建：以 xpack `riscv-none-elf-gcc 15.2.0`、`-O2` 交叉编译为裸机固件，链接至 `0x1000_0000`，经 UART 输出测试结果。周期加速比的分母即该固件在板上的 `mcycle` 增量。在 16 字节明文、warm 条件（指令已在 I-cache）下，板上实测为 **20806 周期**。当前 PYNQ 服务固件的固定输入加密中位周期为 **23342**，见 §3.4.1；不与历史工具链和测量边界混用。

2.3.12 方案二：存储器映射加速器（MMIO / HW） MMIO 实现将整个 AEAD 实现为挂接于 `0x3000_0000` 的从设备，CPU 仅承担参数搬运、状态轮询与结果读取。当前接口取自发布源集 `board/vivado_zynq7000_xc7z020_pynq/rtl_p0/ascon_mmio.v`，如下表。

偏移	名称	读写	位定义与语义
`0x00`	CTRL	W	`[0]` START（自清脉冲，仅空闲态接受）；`[1]` ENCRYPT（1 加密，0 解密）；`[2]` ZEROIZE（仅空闲态接受，同一写中优先于 START）
`0x04`	STATUS	R	`[0]` BUSY；`[1]` DONE；`[2]` FAIL（解密 tag 校验失败）
`0x08`	ADLEN	W	AD 字节数
`0x0C`	MLEN	W	消息字节数
`0x10--0x1C`	KEY	W	四个小端序 32-bit key 字，由调用者写入
`0x20--0x2C`	NONCE	W	N_0 至 N_3
`0x30--0x3C`	TAGIN	W	解密时待校验的 tag
`0x40`	AD_WDATA	W	推入一个 AD 字（内部指针自增）
`0x44`	MSG_WDATA	W	推入一个消息字（加密为明文，解密为密文）
`0x48`	OUT_RDATA	R	弹出一个输出字（加密为密文，解密为明文），指针自增
`0x4C--0x58`	TAGOUT	R	加密计算所得 tag

以下四项行为构成” 可用外设” 而非” 可计算模块” 的判据，须写入契约：

1. **BUSY 期间全部写操作被忽略**，包括 ZEROIZE、START、key/nonce、长度与输入缓冲；
2. **输出读门禁**：`OUT_RDATA` 仅在 `DONE && !BUSY && !FAIL` 且未超出有效字数时返回数据并推进指针，其余情形返回零且不推进。认证失败不得发布明文由硬件保证，不依赖软件自觉；
3. **ZEROIZE**：清除 key、nonce、tagin、长度与状态，以及全部 AD、MSG、OUT 数组，并经子核心复位清除适配器缓冲、$s_0..s_4$、候选明文与 P8/P12 私有副本。DONE 本身不

等于清理，取完结果后须显式清零；

4. **长度上限**：硬件实际支持 AD 与消息各 0 至 16 byte（参数名 `MAX_AD_BYTES=256` 仅为缓冲上限，不代表多块能力），超长请求显式返回 FAIL。该限制为 P0 的边界条件：板级 MMIO 周期加速比仅对 ≤16 byte 成立，正文不将其泛化为" 任意长度"。

延迟结构上，MMIO 端到端周期由参数搬运（key、nonce、AD 与消息的逐字写入）、轮询往返与密码核本体三部分组成。历史 PL-only 16 B 调用为 **688 周期**，核本体观测 **103 周期**；当前 PYNQ 固定输入加密为 **1439 周期**。核外开销的历史分解不直接套用到当前调用。

2.3.13 方案三：定制指令扩展（ISE） ISE 将置换并入 CPU：320 bit Ascon 状态作为执行级的专用寄存器堆，由 4 条定制指令访问。指令占用 RISC-V 预留的 custom-0 编码（`0b0001011`），**未新造主操作码值**，4 条指令以 funct3 区分。

funct3	助记符	操作数	周期	语义
000	ascon.w	rs1 为数据，rs2[3:0] 为索引	1	state[32*idx +: 32] = rs1
001	ascon.rd	rs1[3:0] 为索引，rd 为结果	1	rd = state[32*idx +: 32]
010	ascon.p12	—	多周期	state = P12(state)
011	ascon.p8	—	多周期	state = P8(state)

状态映射固定为 10 个 32-bit 字：`s0` 低与高、`s1` 低与高，直至 `s4`。非法索引（不在 0 至 9 范围）读返回零、写被忽略；该行为属显式容错约定，不产生非法指令异常。保留 opcode 与 funct 编码的全局审计仍在待办之列，正文不声称已覆盖全部指令空间。

实现细节与生命周期如下：

- `perm_start` 为电平信号（指令位于 EX 且未完成期间保持有效），内部状态机对其打一拍脉冲，完成后锁存结果；据此，流水线 hold 跨越完成不会导致重复执行；
- **取消**：陷入与中断经 `cancel` 丢弃在飞操作并清零 ISE 状态，且不发布迟到结果；普通分支冲刷仅清除较年轻指令，不影响已完成的置换；
- **局部复位寄存器化**：P12/P8 的 1280-bit 私有复位扇出原挂接于全局复位的组合锥（93 个失败端点、−0.128 ns），改为" 取消当拍清架构 `state`，下一拍清私有 `s_reg/s_out`"，接受与 `p_start` 同拍释放局部复位，不增加正常执行的置换周期（§3.1（第三部分））；
- **无上下文保存与恢复 ABI**：陷入取消后不可自中间轮续算，调用者须串行独占或整体重算。当前 bare-metal 自测不启用抢占，真实中断、多任务与嵌套调用下的恢复尚未验证；
- **软件封装**：以 `asm volatile` 手写 intrinsic（不改动 GCC backend），逐字读写状态并调用 P8/P12；软件侧 AEAD 循环与 MMIO 版本共用同一调用顺序与测试向量，故两版密文与 tag 可逐字节比对。

历史 PL-only 16 B 加密为 **2570 周期**、相对同组软件 8.10×；当前 PYNQ 固定输入为 **3995 周期**、相对当前 SW 5.843×。ISE 的设计动机是用硬件置换替代软件轮函数；不同固件

的差值尚未完成分项归因，不把推测写成已测结论。

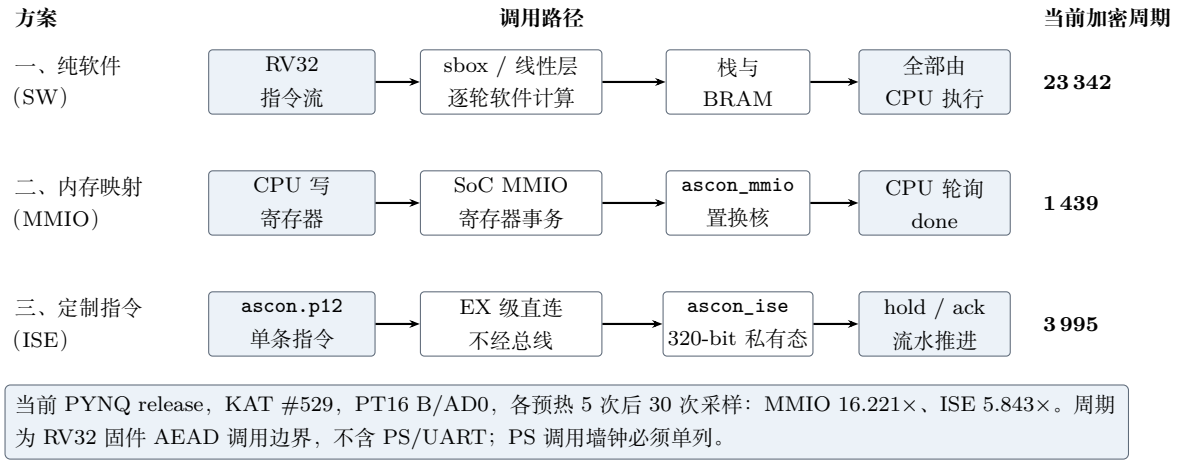


图 2-7　三种实现的调用路径对比

SW（全部于 CPU 内完成）、HW（CPU 经寄存器搬运至加速器并轮询）、ISE（CPU 直接执行 custom-0，状态位于 EX 级）；标注三者的数据搬运量与关键延迟分项（搬运、轮询、算法本体）。

2.3.14 三种方案的可比性边界

维度	SW	MMIO（HW）	ISE
数据通路	全部于 CPU 内逐字运算	CPU → MMIO 总线 → 专用核	CPU EX 级内，状态寄存器
单次 AEAD 的 CPU 动作	纯计算	写 key/nonce/AD/msg/len → START → 轮询 STATUS → 读 OUT/TAG	写状态 → P8/P12 → 读状态
当前 PYNQ 加密周期（KAT #529）	23342	1439	3995
当前周期加速比（相对 SW）	1.000×	16.221×	5.843×
当前服务长度能力	PT/AD 各 ≤16 B	PT/AD 各 ≤16 B	PT/AD 各 ≤16 B
主要成本	CPU 软件运算	寄存器与窗口逻辑、轮询开销	指令译码、状态搬运与 EX 级多周期
面积统计	三模式共同占用的整机资源；不拆分独立面积	同左	同左
时序风险	无	MMIO 完成路径（§3.1（第三部分）最差路径）	EX 级 hold 与状态复位扇出

维度	SW	MMIO（HW）	ISE
当前使用方式	正确性与周期基线	CPU 搬运参数并主动轮询，短消息加速	软件 AEAD 控制流与硬件置换紧耦合

上述结果不宜读作”性能强弱排序”，而应理解为两条技术路线的取舍：MMIO 的周期加速比更高，但其能力受 16 byte 寄存器窗口与轮询开销约束，且 CPU 在轮询期间不可用；ISE 的周期加速比相对较低，然其状态位于流水线内，无 MMIO 总线往返，但当前服务仍统一受 16 B 长度限制。三者置于同一 SoC、同一套向量与同一块板上测量，方能为该取舍提供实测依据。

证　　据 `docs/ascon_key_management.md`; `docs/ascon_standard_baseline.md`; `board/vivado_zynq7000_xc7z020_pynq/rtl_p0/ascon_mmio.v`; `src/rtl/ascon/ascon_ise.v`; `data/pynq/notebook_20261029_130920/pynq_warm_benchmark.json`

2.3.15 PS/PL 数据通道方案论证　任务书初稿拟定的方案为”AXI-Lite 控制寄存器 + 共享 BRAM”。查证冻结 RTL 后，该方案在不修改 `src/rtl` 的前提下不可成立，依据如下：


证据	位置	后果
外设访问全部在 `bus_interconnect` 内部译码（clint、uart、gpio、cpi、ascon），无通向 PL 边界的 MMIO 出口	`src/rtl/bus_interconnect.v`	若为 CPU 增加 PS 可见寄存器窗口，必须修改该文件
仅 `0x1000_0000` 至 `0x100F_FFFF` 被判为可 Cache	`src/rtl/dcache.v`	共享 BRAM 必落于该窗口内，PS 写入后 CPU 可能读到旧 Cache 行
无 D-cache 失效或清洗指令（仅 `fence.i` 触发 I-cache 冲刷）	`src/rtl/cpu_core.v`、`dcache.v`	固件无法在两次事务之间保证一致性，`volatile` 与 `fence` 不足以替代
历史 P0 时序余量为 WNS +0.087 ns	`docs/freeze_checkpoint_20261027.md` §4	改动公共路径需重新验证；采用独立 PYNQ 工程控制变更范围

据此，本作品采用”以既有 UART MMIO 作为 PS/PL 数据通道”的方案：在 PL 内新增 `pynq_mbox.v` 实现串口的另一端，字节经 `uart_tx` 送入 SoC 的 `uart_rxd`，SoC 的 `uart_txd` 经 `uart_rx` 收入 RX FIFO 供 PS 读取。该方案具备四项性质：

1. **独立发布源集**：历史 PL-only 证据保留，当前 BD 与桥接 RTL 单独构建并验证；
2. UART 属不可 Cache MMIO，当前无 PS/RV32 共享可缓存 buffer，缓存可见性记为 N/A，不泛化为所有架构均无一致性问题；
3. 同一份服务固件既可运行于 P0 纯 PL 版本（接真实 UART 引脚），亦可运行于 PYNQ 版本（PS 为对端），仅需维护一条代码路径；
4. 代价为延迟与带宽：链路为 6.25 Mbaud（`BAUD_CNT_MAX = 16`，100 MHz 分频），每字节约 1.6 μs。理论字节时间不等于 PS 调用墙钟。固定 KAT #529 的实测中位为 **4.262**–

5.216 ms，包含 Python、MMIO 与 UART。固件 AEAD 周期不含串口，须与墙钟分列；不同固件边界仍会影响周期。

2.3.16 结构与寄存器定义

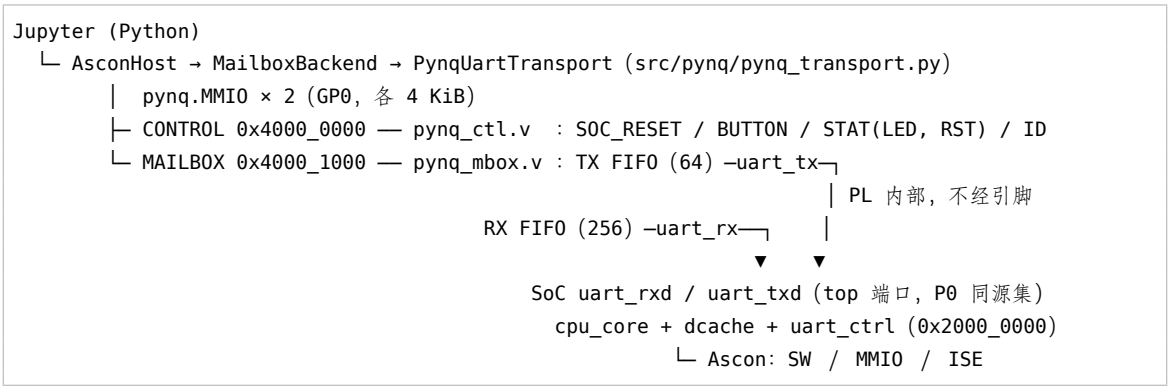

CONTROL 窗口（`pynq_ctl.v`，AXI-Lite 32 bit，遵循 WSTRB[0]）：

偏移	名称	读写	位定义
0x00	CTRL	RW	[0] SOC_RESET（1 保持 RV32 复位，上电默认 1）；[3:2] BUTTON[1:0] 透传至 SoC GPIO
0x04	STAT	RO	[0] SOC_RST_N（送给 SoC 的复位，1 为运行）；[3:2] LED[1:0] 回读
0x08	ID	RO	0x514E_5950（"PYNQ"，小端）
0x0C	VERSION	RO	0x0000_0001

复位约定为：CTRL[0] 上电置 1（SoC 保持复位），PS 确认链路可用后写 0 释放；释放信号经三级同步器进入 SoC 时钟域。

MAILBOX 窗口（`pynq_mbox.v`，TX 深度 64、RX 深度 256）：

偏移	名称	读写	含义
0x00	TXDATA	W	[7:0] 压入一字节；FIFO 满时延迟写响应
0x04	RXDATA	R	[7:0] 弹出一字节；空时读 0 且不弹出
0x08	TXSTAT	R	[15:0] 深度；[16] 满；[17] 空
0x0C	RXSTAT	R	[15:0] 深度；[16] 满；[17] 空；[18] 溢出（粘滞）
0x10	RXCLR	W	[0] 清溢出标志
0x14	TXFLUSH	W	[0] 清空 TX FIFO
0x18	CNT	R	[15:0] PS 已压入字节数；[31:16] 已接收字节数（16-bit 回绕）
0x1C	ID	R	0x4D42_4F58。按 32-bit 小端读出字节序为 58 4F 42 4D（"XOBM"），按大端字节序方为 ASCII "MBOX"；与 CONTROL 窗口 0x514E_5950（小端读出"PYNQ"）的编码方向相反，正文按 RTL 现状如实记录

link_flush（由 CONTROL 的 SOC_RESET 驱动）为高时清空两侧 FIFO 与计数，保证每次 SoC 复位后链路回到确定状态。

2.3.17 服务协议与服务固件 字节流格式由 src/pynq/mailbox_protocol.py 与服务固件共同实现，共四类帧：

帧	长度	方向	用途
Y01Q	48 B 头 + key16 + nonce16 + AD + data + tag	PS → PL	AEAD 请求
Y01R	48 B 头 + payload	PL → PS	AEAD 响应
Y01S	64 B	PL → PS	开机与 epoch 应答：固件标识、能力上限、自检结果、boot mcycle
Y01E	20 B	PS → PL	PS 下发会话 epoch

请求头字段依次为：magic（Y01Q）、version、flags、epoch（u64）、request_id（u64）、operation（1 加密 / 2 解密）、mode（1 SW / 2 HW / 3 ISE）、adlen、dlen、output_capacity、taglen；响应头为 magic（Y01R）、version、flags、epoch、request_id、status、operation、mode、size、cycles。状态码为 OK、AUTH_FAILED、LENGTH、UNSUPPORTED、INTERNAL；响应 flags 中 SIMULATED 位在真实硬件执行时恒为 0，CYCLES_VALID 位指示周期字段是否有效。协议约束为：失败响应不得携带数据与周期；key 与 nonce 长度须为 16；解密请求须携带 16 字节 tag。

服务固件 pynq-svc-v1（src/firmware/pynq_svc/）具备以下设计特征：

- **单槽串行**：一次仅处理一个请求，响应发完后回到帧同步状态，故 PS 侧无需额外 ACK 线；
- **周期口径**：仅在 AEAD 调用边界读取 64-bit mcycle（0xB00/0xB80，hi-lo-hi 一致读取），**不含串口传输时间**；
- **能力上限**：message 与 AD 各 16 字节，超长请求立即拒绝并返回 LENGTH；
- **构建**：src/firmware/pynq_svc/build.sh 以 RV32IM_Zicsr/ilp32 交叉编译，产物中检出 24 条 custom-0 指令，P12/P8 均存在，可作为"ISE 确实被调用" 的静态证据；
- **异常处置**：半帧读取依赖主机超时后 reset；无本地接收超时；UART 无远端流控。

2.3.18 Overlay 构建与时序签核 Overlay 由 board/vivado_zynq7000_xc7z020_pynq/build.tcl 自动创建：独立工程 pynq_overlay.xpr、Block Design（PS7 GP0、FCLK0 = 100 MHz、proc_sys_reset）、综合与实现并导出同名 bit 与 hwh。发布产物为 release/pynq.

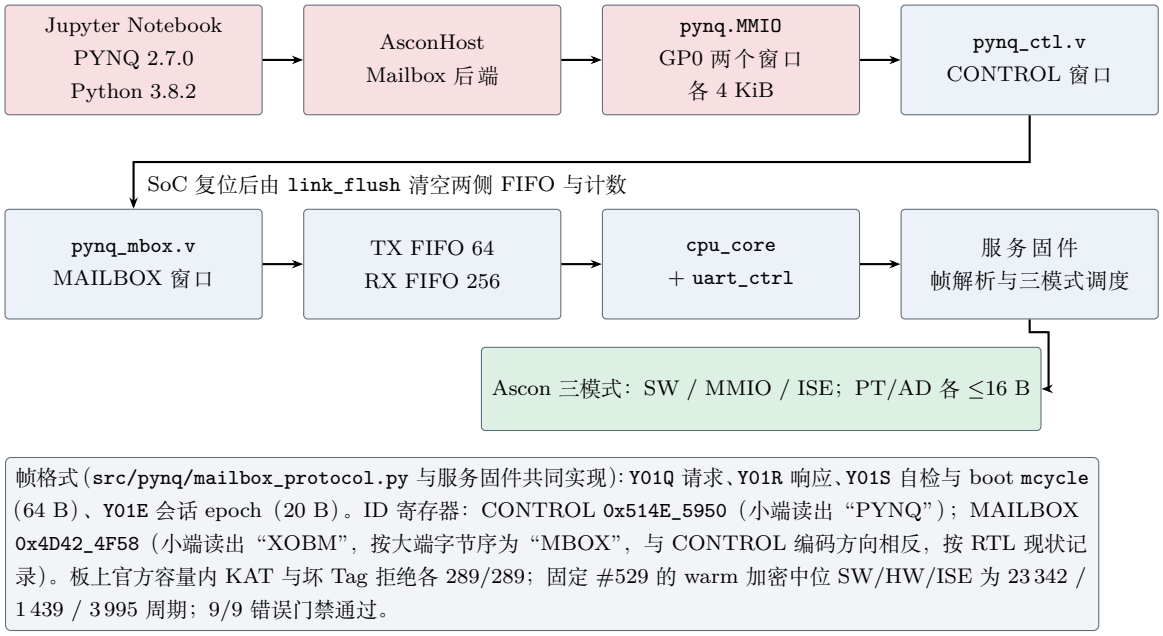


图 2-9　PS/PL 协同通路结构

Jupyter → Python API → 两个 AXI-Lite 窗口 → PL 内 UART 桥 → RV32 服务固件 → SW/MMIO/ISE；标注时钟域（FCLK0 100 MHz）、FIFO 深度与帧格式。

`bit`（4,045,688 B，与 P0 三份 4,045,687 B 的 bitstream 属不同源集）与 `release/pynq.hwh`（148,833 B），二者由同一 BD 导出；BRAM 单独重新生成后，MIF 与最终 BIN 逐字节一致（128 KiB，含补零）。

时序与实现结果（100 MHz，2026-10-28）：

指标	数值	判据
WNS / TNS	**+0.034 ns / 0**	setup 失败端点 0/62861
WHS / THS	+0.020 ns / 0	hold 失败端点 0/62861
未约束检查	内部未约束端点 0；`no_clock`、`no_input_delay`、`no_output_delay` 均为 0	本工程无外接 PL IO，故未套用 PL-only 的 UART/LED XDC
DRC	**0 Error / 0 Critical Warning**	默认显示 53 项 Warning，含规则条数上限提示，不等于全部潜在 Warning 数
整机资源	LUT 14269、FF 19691、BRAM 34.5 tile、DSP 4	utilization.rpt；不沿用历史 PL-only 数字

须注意：该 overlay 工程使用 `rtl_p0` 目录下的 `soc_top.v` 与 `ascon_mmio.v` 副本，其余 CPU 与 Ascon 模块按 manifest 记录选择。当前 KEY 由调用者写入，不能把工作树任意同

名文件当作发布输入。本轮不改 RTL、固件、bit/hwh 或 manifest，只对齐报告与已有证据。

2.3.19 验证结果与板上实测　仿真与主机侧验证（`validation_20261028.md`，全部 exit 0）：

验证项	内容	结果
`test_host_api.py`	17 项，含历史 Notebook 顺序执行	PASS
`test_mailbox.py`	24 项协议编解码与错误分支	PASS
`test_navigator.py`	8 项	PASS
`test_pynq_transport.py`	14 项，含 real-service 标志回归	PASS
`golden_checker.py`	1,089 组官方 KAT、4,290 次拒绝（host 范围）	PASS
`run_bridge.py`	真实桥 RTL：双向传输、空读、WSTRB、RX 满与溢出、顺序读回、复位中止发送	PASS
`run_service.py`	真实 CPU + 最终固件 + AXI-Lite/UART + 行为级 AXI 存储；三模式 36 请求（加密/解密/坏 tag），检查 `mcycle` 非零；半帧复位后重新握手	PASS
固件构建	RV32IM_Zicsr/ilp32，24 条 custom-0，P12/P8 存在	PASS
镜像一致性	Vivado BRAM MIF 与最终 BIN 逐字节比较（128 KiB 含补零）	PASS

板上结果（正点原子领航者 ZYNQ7020，PYNQ 2.7.0，Python 3.8.2）：overlay 加载成功，MMIO ID 检查通过；服务报告为 `firmware_id=pynq-svc-v1`、`simulated=false`、`selftest_mask=7`、`max_message_bytes=16`、`max_ad_bytes=16`、`board_validation=PASS`。

板上在 16 字节容量内执行 message 与 AD 各 0 至 16 字节的全部 289 组组合，三模式均通过：

模式	加密 KAT	错误 Tag 拒绝	周期最小值	周期均值	周期中位数	周期最大值
SW	289/289	289/289	17584	23801.7	23543	33595
HW	289/289	289/289	1229	1589.0	1594	1797
ISE	289/289	289/289	3012	4122.0	4137	5209

据同一统计口径，均值之比为 **SW/HW ≈ 15.0**×、**SW/ISE ≈ 5.8**×，不是逐条加速比的均值。该组数据不能与 §3.4.3 的历史 PL-only 独立基准数值直接比较：后者为固定 16 字节、单一拍数的端到端测量（SW 20806、ISE 2570、MMIO 688），而本表为服务固件覆盖 0 至 16 字节全长度组合的逐次统计，且调用内部包含适配、轮询与缓冲清理，不含请求帧传输。两组数值差异的归因（尤以 HW 路径的平均 1589 周期与 P0 的 688 周期之差别）本轮[尚未完成]，故正文分列呈现，不作合并。

证据身份：板上测试使用发布版 bit、hwh 与固件，对应 Git `ac9143d5`，bit SHA-256 `6e7f9320`…，hwh SHA-256 `3ebd2640`…；证据归档于 `data/pynq/board_20261028/`（`pynq_`

board_full.json、pynq_board_full.log、pynq_board_20261028.log、pynq_board_result.json、identity.txt)。

10-29 固定输入 benchmark 与 Notebook：同 release、官方 KAT #529、PT=16 B、AD=0, 每模式预热 5 次后各 30 次加密/解密, 全部 KAT 匹配。周期和墙钟见 §3.4.1–§3.4.2, 原始数组见 data/pynq/notebook_20261029_130920/。顺序执行结果存在；warm benchmark 已执行 ipynb 本体仍缺。

10-29 V03 错误恢复：9/9 checks、7/7 reset 恢复通过；epoch 1→8，每次恢复后重新验证三模式 KAT。17 B PT/AD 返回 LENGTH；半帧、过期 deadline、重复 ID、错误 epoch、RX FIFO overflow 均按门禁验证；每模式 50 次加密与 50 次解密匹配 KAT。过期 deadline 用例验证主机截止时间与恢复机制，不证明硬件永久卡死也可自动恢复。data/pynq/error_gate_20261029_134023/ 含执行 Notebook、identity、JSON 与日志。

```
PYNQ release: pynq-svc-v1, simulated=false, selftest_mask=7
PT/AD capacity: 16 B each
Official capacity KAT: SW / HW / ISE = 289 / 289 / 289 PASS
Bad Tag rejection: SW / HW / ISE = 289 / 289 / 289 PASS

KAT #529, PT16 B / AD0, warmup=5, samples=30 each
encrypt cycles (median): SW=23342, HW=1439, ISE=3995
decrypt cycles (median): SW=24005, HW=1388, ISE=4385
encrypt PS wall ms: SW=5.216, HW=4.479, ISE=5.154

Error gate: 9/9 PASS; reset recovery: 7/7
Each mode: 50 encrypt + 50 decrypt requests PASS
Sources: data/pynq/board_20261028/; notebook_20261029_130920/;
error_gate_20261029_134023/ (JSON summaries, not a screenshot)
```

图 2-10　PYNQ 板测数据重排

容量内 KAT、固定输入 warm benchmark 与错误恢复，取自归档 JSON，不是原始终端截图或真实 Python 调用代码示例。

2.3.20 未闭环项

项	状态	说明
超出容量的 800 组板上用例	NOT_RUN / 当前接口不支持	全量 host 已通过，不列为本次新增功能承诺
warm benchmark 执行 Notebook 本体	待归档	JSON/log 已存在，error-gate 本体已归档
小时级与资源泄漏	not_measured	每模式 50 次往返不等于小时级 RSS/FD 统计
协议错误与恢复	已有 9/9 实板证据	当前无共享 cacheable buffer，不伪造缓存测试
重复断电上电稳定性	not_measured	需冷启动与每次 smoke，软件 reset 不等于断电
独立 FCLK 测量	not_measured	配置 100 MHz 不等于独立测量

项	状态	说明
硬件轮询超时的错误语义	[待完善]	当前可能表现为内部失败或解密认证失败；异常时整链 reset 后重测，不作为认证性能数据

证 据 board/vivado_zynq7000_xc7z020_pynq/validation_20261028.md；board/vivado_zynq7000_xc7z020_pynq/validation_20261029.md；data/pynq/board_20261028/pynq_board_full.json；data/pynq/notebook_20261029_130920/；data/pynq/error_gate_20261029_134023/

2.4 独立扩展原型：RO-PUF 与器件绑定通路

本章保留已实现的进阶探索，范围为独立 PL-only 扩展原型，不属于当前 PYNQ release。其成果是 RO 采样、注册、重建判定、派生和内部接线的功能链，不宣称已经完成产品级硬件信任根或安全启动。

2.4.1 架构与已实现代码 `src/rtl/keys/` 包含 device_dna、ro_unit、ro_puf_core、puf_key 和 key_mmio。256 路 RO 经计数、两两比较及多次表决产生 128-bit 响应；注册保存参考响应与掩码，重建将当前响应的掩码位与参考比较。Device DNA 提供 57-bit 器件标识，不是秘密熵源。

派生通路将固定上下文、响应及 DNA 组成 320-bit 状态，执行 P12 后取低 128 bit 作为 key。这是项目自定义的置换派生原型，不是 NIST SP 800-232 对该 KDF 构造的认证或安全证明。key 寄存器本身没有 CPU 读地址，内部连接至扩展版 ascon_mmio；当前 PYNQ 的调用者 key 路径与此不同。采样窗口由构建参数决定，不使用旧稿的 3.3 ms 估算作为板级实测延迟。

2.4.2 实板观测与失败保留 证据为 `data/ascon/results/board/uart_20261027_keys3.txt` 及对应 XDat。同一文件含两个版本片段，必须区分：

片段	原始状态	可以支持的结论
v2 抢跑片段	busy 时启动，出现 quality=0，后续 127，最终 FAIL	不能把该 127/128 当作正式通过结果
v3 先等 idle	enroll=0x00008026，quality=128；MASK 全 1、DITHER 全 0、REF=RAW	此次注册 128/128 位通过该采样判据
v3 reconstruct	status=0x00008026；固件输出 PASS	同次上电注册后，重建状态未报告 mismatch/fallback

固件 `keys_rv32/main.c` 的 PASS 检查的是 ready、mismatch 与 fallback 状态，并未在这份板级日志中直接比较两次秘密 key，也没有以派生 key 完成 AEAD Tag 验证。因此“同次注册/重建自检通过”成立，“跨上电同密钥稳定”“认证启动通过”不成立。

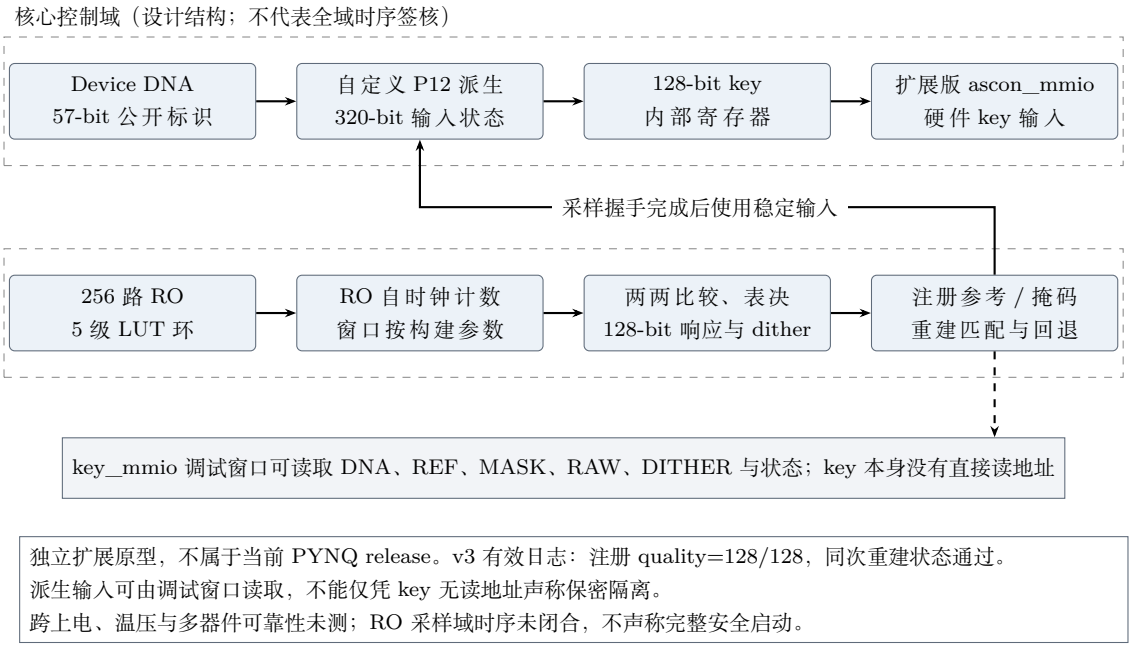


图 2-8 独立扩展原型结构

RO 阵列、计数与表决、参考和掩码、DNA 与 P12 派生、128-bit 内部 key；调试回读通路和未验收时钟边界均保留说明。

2.4.3 安全与实现边界 当前 key_mmio 可回读 REF、MASK、RAW 与 DNA，puf_key 的派生上下文和算法也可见。因此仅有 “key 寄存器不可直接读取” 不足以证明软件无法重算派生值；本版应称为可观测的密钥生成实验原型，不能称为已经实现密钥保密隔离。无 helper 或匹配失败时的 DNA-only 回退也不提供秘密密钥保证。

已有扩展源集的时序审查记录 no_clock=10944、未约束内部端点 =27312，位于 RO 采样域。正 WNS 只覆盖当时已约束路径，不代表该扩展全域时序签核；这些数值不能套到无该子系统的 PYNQ 发布版。跨上电、温压、多器件唯一性及小时级稳定性未测，不是本次提交的阻塞条件，但报告不将其写成通过。

本原型作为已实施的探索展示；后续若开展可靠性或安全隔离改造，须独立立项、构建与验收，不替换已验证的三模式 PYNQ 演示版本。

证据 `src/rtl/keys/puf_key.v;src/rtl/keys/key_mmio.v;src/firmware/keys_rv32/main.c;data/ascon/results/board/uart_20261027_keys3.txt; docs/io_timing_signoff.md` 的 RO 采样域记录

3 软件系统介绍

3.1 软件整体介绍

软件分为 RV32 裸机固件、PS Python 调用层与开发机验证脚本。历史 PL-only 使用 ascon_rv32、ascon_hw_rv32、ascon_ise_rv32；当前发布使用 pynq_svc，在同一固件中按 mode 选择 SW/HW/ISE。固件由 COE 随 bitstream 初始化，不在运行时动态加载。

PS 侧由 AsconHost、MailboxBackend、PynqUartTransport 与 mailbox_protocol.py 完成请求、身份、deadline 与 epoch 管理。超时需显式 reset/recover，不隐式重发；单客户端串

行，未实现跨进程锁。主机侧由 sim/ascon、sim/pynq、sim/board 的脚本分别执行标准验证、桥/服务仿真和回归。

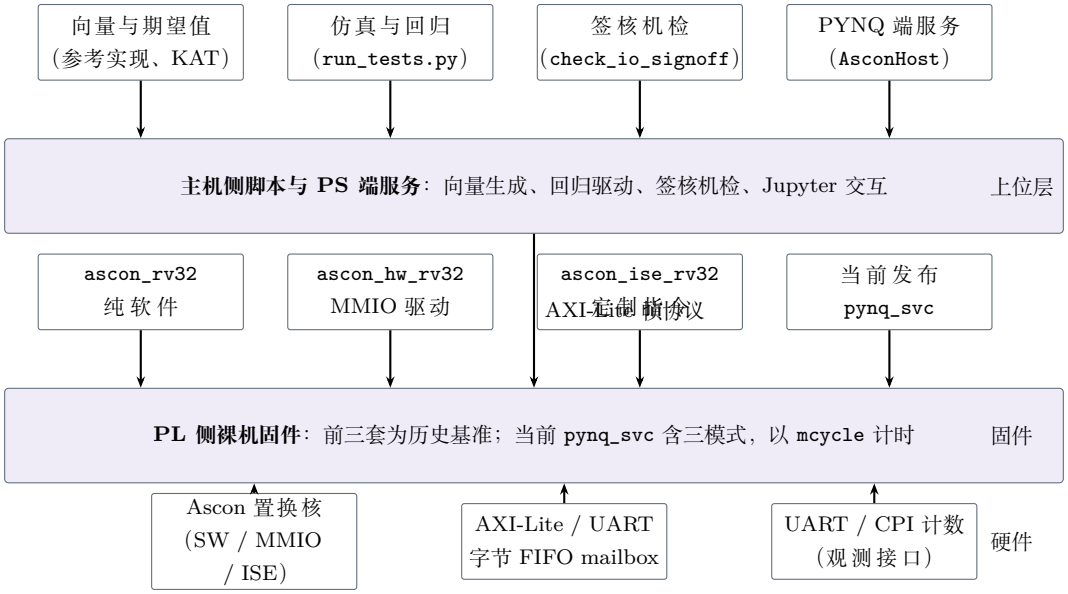


图 2-11　软件分层与调用关系

PS Python、RV32 服务固件与验证脚本，标明 AXI-Lite/UART 帧协议与 MMIO/定制指令边界。

项	当前发布版本与历史边界
器件与板卡	工程 part=xc7z020clg400-1；正点原子领航者 ZYNQ7020；完整芯片丝印/速度等级仍待现场取证
当前时钟	PS7 FCLK0 配置 100 MHz；独立频率测量 not_measured
历史 PL-only 时钟	板载 50 MHz → clk_wiz_0 → 配置 100 MHz；不可替代当前 PS 时钟说明
存储	128 KiB BRAM，COE 初始化；当前固件 pynq-svc-v1
EDA	Vivado 2025.2 SW6299465 / IP6300035；top=pynq_wrapper
当前 IP	processing_system7 5.5、axi_interconnect 2.1、axi_bram_ctrl 4.1、blk_mem_gen 8.4、proc_sys_reset 5.0；以 manifest 为准
当前固件编译	归档构建使用 GCC 13.2.0，rv32im_zicsr / ilp32、-O2；以构建日志和 ELF/BIN 哈希为准
历史固件编译	PL-only 基准使用 xpack GCC 15.2.0；不与当前发布版混用
仿真	归档 PYNQ 回归为 Icarus/vvp 12.0 devel、Python 3.14.3；模块另有 XSim 2025.2 证据
板端	PYNQ 2.7.0、Python 3.8.2、Linux 5.4.0-xilinx-v2020.2 armv7l

证据 board/vivado_zynq7000_xc7z020_pynq/release/manifest.json; validation_20261028.md; validation_20261029.md; build/reports/pynq_final_20261028/

3.2 软件各模块介绍

3.2.1 纯软件 AEAD 固件 纯软件路径调用生产 ascon/ascon_c/aead 的 crypto_aead_encrypt/decrypt，按 Final 参数完成初始化、AD 吸收、域分离、消息处理与终结。tag 采用完整 16 B。解密输入是密文与 tag 拼接，认证失败返回失败、输出长度归零并擦除候选明文。锁定上游参考不改；生产失败处理与原参考失败分别保留证据。

当前服务对 PT/AD 统一限制为 16 B；host 完整 KAT 与板级容量内 KAT 分列。固定 #529 的当前 warm 加密中位为 23342 cycles，历史 PL-only 20806 cycles 仅作独立对照。

3.2.2 MMIO 加速器驱动固件 MMIO 驱动使用 0x30000000 寄存器窗口：写 KEY(+0x10–1C)、NONCE(+0x20–2C)、ADLEN/MLEN，推入 AD_WDATA(+0x40)/MSG_WDATA(+0x44)，写 CTRL 启动，轮询 STATUS，读取 OUT_RDATA(+0x48) 与 TAGOUT(+0x4C–58)，结束后显式清零。消息与 AD 各 ≤16 B，BUSY 写忽略，认证成功且在有效长度内才允许输出。

当前 #529 加密中位 1439 cycles，解密 1388 cycles；两者包含驱动调用内搬运与轮询，不含 PS/UART。HW 轮询异常当前可能表现为 INTERNAL 或认证失败，不能声称存在独立 TIMEOUT 状态码；异常后整链恢复。历史 688 cycles 与核本体 103 cycles 不替代当前服务测量。

3.2.3 定制指令固件 ISE 用 ascon.w/ascon.rd 访问 10 个 32-bit 状态字，以 ascon.p12/ascon.p8 执行置换。主操作码 0x0B、funct7=0、funct3=0/1/2/3；inline assembly 使用.insn，未修改 GCC backend。构建归档检出 24 条 custom-0 静态编码；真实服务运行 KAT 提供动态正确性证据。

当前 #529 加密为 3995 cycles，相对 SW 为 5.843×；历史 PL-only 2570 cycles/8.10× 单列。取消与 hold 的定向测试通过，不据此声称完整中断/抢占上下文保存恢复已验收。

3.2.4 当前 benchmark 与采样工具 board_benchmark.py 对同一 release 完成身份检查、三模式 smoke 和固定输入采样。官方 KAT #529、每模式预热 5 次，每操作 30 次，逐次核对 CT/tag/PT，并保存 raw_cycles/raw_wall_ns。JSON 同时记录服务标志、发布哈希、测量范围和统计；错误结果不能混入成功性能统计。

周期来自 RV32 mcycle 的高低高一致读取。PS 端墙钟独立计量，不以事件计数器相加代替总周期，也不将 CPU 周期加速比称为 PS 响应加速比。当前结果目录为 data/pynq/notebook_20261029_130920/。

3.2.5 PS 端服务与帧协议 服务固件按 magic 识别 Y01E/Y01Q，校验 version、flags、epoch、request_id、mode、operation 与长度，按 mode 调度三种实现，发送 Y01R；Y01S 发送固件身份、自检与 epoch 应答。当前帧没有 CRC 字段。请求/响应头各 48 B，Y01S 为 64 B，Y01E 为 20 B；失败响应无 payload/cycles。

超时不自动重传，须主机 reset/recover、更新 epoch 并重新验证 KAT。重复 ID 与错误 epoch 返回 INTERNAL；PT/AD >16 B 返回 LENGTH。半帧与 FIFO overflow 后恢复已板

测；服务端无本地半帧接收超时，单客户端无跨进程锁。9/9 错误门禁与每模式 50 次往返有 JSON/log/已执行 Notebook 证据，非小时级验证。

第三部分完成情况及性能参数

1　整体介绍

当前 PYNQ release 已在领航者 ZYNQ7020 上运行：PYNQ 2.7.0、Python 3.8.2，PS7 FCLK0 配置 100 MHz。Python 通过 AXI-Lite/UART mailbox 调用 PL 内 RV32，同一 overlay 可切换 SW/HW/ISE，无需重载 bitstream。板级容量内 KAT、Notebook、warm benchmark 与错误恢复均已留证；小时级稳定性与独立频率尚未测量。

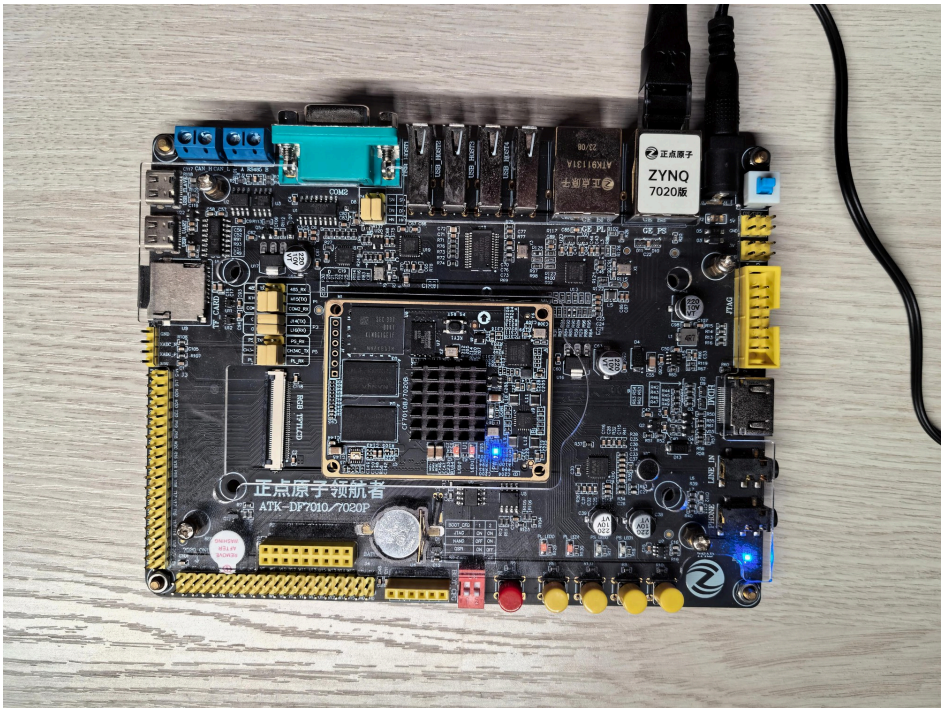


图 3-1　系统实物正面照片

docs/tech_report/figs/board_photo.jpg，可见领航者 ATK-DF7010/7020P 丝印与上电指示。照片不证明拍摄时运行的 bitstream、芯片速度等级或长时稳定性；背面、核心芯片完整丝印、跳线与 SD 镜像记录仍需补齐。

项目	已有证据
当前 KAT	三模式各 289/289，坏 Tag 各 289/289
当前加密中位周期	SW/HW/ISE=23342/1439/3995
错误恢复	9/9 checks、7/7 reset；每模式 50 次加解密往返

项目	已有证据
实现时序	WNS +0.034 ns、TNS 0，DRC 0 Error/0 Critical
当前 bit/hwh	4045688 B / 148833 B，配套身份与哈希

2 工程成果

当前成果分为硬件/固件源、配套 release 与原始验证数据。工程入口为 board/vivado_zynq7000_xc7z020_pynq/build.tcl；BRAM COE 由服务固件 build.sh 生成。实际使用的 top、part、源集、IP 与源文件哈希见发布 manifest，不能以不存在的脚本或目录代替。

产物	实际位置	版本与范围
当前 overlay/固件	board/vivado_zynq7000_xc7z020_pynq/release/	bit/hwh/bin/coe/elf/manifest/sha256sums
当前实现与回归	build/reports/pynq_final_20261028/	timing.rpt、utilization.rpt、drc.rpt、summary.json
当前容量内 KAT	data/pynq/board_20261028/	官方 289 组 × 3 模式，含错误 Tag 拒绝
当前固定输入采样	data/pynq/notebook_20261029_130920/	各档 30 样本与 PS 墙钟
当前错误恢复	data/pynq/error_gate_20261029_134023/	JSON、log、identity、已执行 ipynb
历史 PL-only 镜像	build/local/board_bitstream/	三镜像各 4045687 B；本地备份不是 clone 保证
历史 PL-only 日志	data/ascon/results/board/	uart_20261026_sw_and_ise.txt、uart_20261027_mmio.txt

clean-clone 与最终证据包仍需独立验收；现有工件校验通过不等于源到板全流程已干净重建。

2.1 资源占用

当前 `pynq_wrapper` 的完整资源原表为 `build/reports/pynq_final_20261028/utilization.rpt`，数字由证据脚本抽取并列在附录 C，不用历史 PL-only 数字代替。

当前 PYNQ 指标	结果	原始报告
WNS / TNS	+0.034 ns / 0	timing.rpt
WHS / THS	+0.020 ns / 0	timing.rpt

当前 PYNQ 指标	结果	原始报告
setup / hold 失败	均 0/62861	timing.rpt
内部未约束端点	0	timing.rpt 的 check_timing 段
DRC	0 Error / 0 Critical Warning	drc.rpt

整机资源为 LUT 14269、FF 19691、BRAM 34.5 tile、DSP 4。DRC 默认报告有 53 项 Warning，其中包含规则条数上限提示；不能将该显示数当作所有潜在 Warning 的总数，更不能写成 “DRC 无任何警告”。DSP 流水、RAM 输出寄存器等提示保留在原始报告。

历史 PL-only 整机资源为 LUT 12426、FF 16156、BRAM 34.5 tile、DSP 4，WHS +0.021 ns。原件位于 `build/local/proj_backup_first_time_20261027/first_time.runs/impl_1/`，不是当前工程报告。这些是整机总资源，不据此推导每条加速路径的独立面积或功耗。

2.2 可复现性与产物冻结

对象	当前记录
release source commit	86dc10f13e96adbb360f1adfe0c4891ce2f8e2a7；source_dirty=true
板端 benchmark Git	ac9143d5c6acc9e7ac61f907a7e802eb6b35cddd
pynq.bit	4045688 B；SHA-256 前缀 6e7f9320
pynq.hwh	148833 B；SHA-256 前缀 3ebd2640
固件	pynq-svc-v1；ELF/BIN/COE 逐项哈希见 manifest
身份核验	板端 release_hashes.log 与 identity.json；bit/hwh/固件必须配套

bit/hwh 来自同一 BD 实现；BRAM MIF 与最终 BIN 的 128 KiB 补零镜像有逐字节一致性证据。manifest 的 source_sha256 是重建输入核对依据；source_dirty=true 表示只给 Git commit 不足以冻结全部输入。manifest 中 hardware_validation=NOT_RUN 是构建时快照，后续板测应引用日期明确的外部证据，本次不修改已发布 manifest 来追写状态。

从干净环境重建并运行的 D05 仍未完成；本文提供实际入口与现有记录，不承诺 clean clone 一键全部验收。复建不要求 bitstream 字节必然相同，应分别核对源输入、功能、时序、资源和新产物身份。

证 据 `board/vivado_zynq7000_xc7z020_pynq/release/manifest.json`; `board/vivado_zynq7000_xc7z020_pynq/validation_20261028.md`; `validation_20261029.md`; `build/reports/pynq_final_20261028/`; `docs/timing_acb_validation.md`

3 特性成果

本节按” 时序 → IO → 功能 → 性能 → 完成度” 五项列出已达成的量化成果。前三项回答” 这套设计能不能稳定工作”，后两项回答” 它有多快、还有哪些没做”。板上测量、仿真与实现报告分别标注；未测量项记为 *未测量* 或 *未验证*，不以估计值代替。


3.1 时序收敛结果

本节为带原始记录的研制过程，不将历史余量称为当前 release 余量。历史默认策略 WNS −0.942 ns，33 组策略中最优 Performance_ExploreWithRemap 为 −0.118 ns、TNS −1.008 ns、22 个失败端点。记录见 `data/ascon/results/strategy_sweep_20261017/strategy_sweep_summary.json`。它说明已测策略的效果，不证明所有可能策略的理论上限。

对 fix_r1 快照的端点归因识别出 ISE 私有状态复位扇出、乘法器组合路径及 D-cache 请求通路三类问题。对应结构改造为：局部复位注册化、乘法器输入输出注册与 ack/cancel 握手、MISS_CAPTURE 与 store/MMIO 绕过。归因分类不是互斥端点总数之和，不以分类数相加覆盖所有端点。

历史 run	WNS ns	TNS ns	setup 失败端点
A+C+B / ExplorePostRoutePhysOpt	+0.001	0	0
A+C+B / ExploreWithRemap	+0.007	0	0
PL-only 三镜像报告	+0.087	0	0/55572
当前 PYNQ release	+0.034	0	0/62861

前两项为历史策略快照，第三项为历史板测镜像实现，第四项为独立 PYNQ BD 实现；不能将相邻行之差全归因于某一补丁。当前余量仅 34 ps，任何功能、约束或 IP 变化都须重新验证。

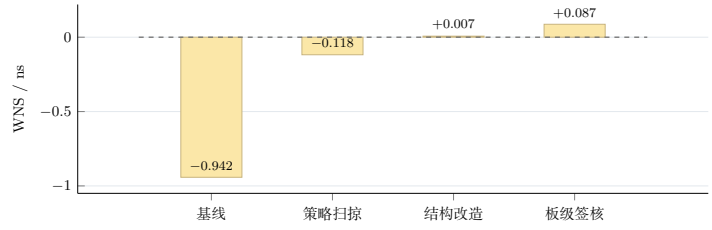

阶段	动作	关键读数
基线	HEAD 默认实现策略	TNS −433.585 ns，失败端点 1 579
策略扫掠	33 组内置策略逐一运行（并行），最优 `Performance_ExploreWithRemap`	TNS −1.008 ns，失败端点 22；合计回收 0.824 ns（87%）
结构改造	三处归因改造：`ascon_ise` 复位局部化（93 端点）、`mult.v` 输入输出寄存与握手（48 端点）、`dcache` 增 `MISS_CAPTURE`（11 端点）	双策略 STA：+0.001 / +0.007 ns，失败端点 0；资源代价 +118 ∼ +190 LUT、+43 ∼ +91 FF
板级签核	三镜像最终实现	TNS 0、失败端点 0（共 55 572）、WHS +0.021 ns、DRC 0 Error

图 3-2 历史 PL-only 时序收敛记录

默认策略、已测策略最优、结构改造与历史板测镜像的 WNS；不替代当前 PYNQ 实现报告。

3.2 时钟与 IO 的适用范围

当前 PYNQ 通路位于 PL 内部，通过 PS 的 AXI-Lite 窗口交互，没有沿用历史板外 UART、LED、按键 IO XDC。当前报告内部未约束端点为 0，未列出 no_clock/no_input_delay/no_output_delay 问题。这不等于测得了板外 IO 延迟，也不能把别的源集的 IO 覆盖检查作为本工程签核。

历史板外 UART 的约束分析仅作为工程资料保留，不列为当前 release 的新增成果。FCLK0 配置为 100 MHz，但独立频率测量仍为 not_measured；本报告不据配置值声称实测 Fmax。时序报告中的 WNS、TNS、WHS、THS 与路径覆盖须联合检查，不能只展示一个正 WNS。

3.3 功能验证

3.3.1 验证体系与层级划分

层级	对象	手段	判据	状态
L0 标准一致性	C 与 Python 参考实现	独立下载的官方 KAT 逐字节比对	1,089 组加密、解密与负向用例全部通过	完成
L1 模块级 RTL	置换器、AEAD 适配器、Cache、ISE	Icarus/XSim 定向 TB 与 golden 状态比对	与锁定参考逐字节一致，事务契约成立	完成
L2 系统级	整个 SoC 与真实固件	`run_tests.py` 自动回归（smoke 与 regression）	报告 JSON/Markdown，非零退出即判失败	完成（含 NOT_RUN 项）
L3 板级	三份镜像与真实芯片	串口 KAT 与 benchmark 采集	SW 6 组、ISE 与 MMIO 各 4 组官方向量，含篡改拒绝与周期数	完成
L4 PS/PL 协同	当前 release、服务固件与 host API	容量内 KAT、Notebook、warm benchmark、错误恢复	三模式各 289/289、9/9 错误门禁；simulated=false	有限范围通过（见 §8）

3.3.2 L0：标准一致性与向量冻结 该层的作用是将标准固化为不可变的字节序列，作为 RTL 与板级验证的唯一参照。

- **标准版本**：NIST SP 800-232 Final（2025-08-13 发布），本地 PDF 哈希 `1be9bb9a`…。旧版 Ascon v1.2 的 Ascon-128 与 Ascon-128a 在端序、IV 与 padding 上均不同，不可沿用其 KAT；
- **参考实现**：ascon-c 固定 commit `446347f2`（上游 `crypto_aead/asconaead128/ref/`）与 pyascon 固定 commit `ed24e54a`。pyascon 的 README 仍标注 draft，故" 是否对应 Final" 不以文档表述判定，而以 "通过完整官方 KAT" 为判据；
- **官方向量**：`LWC_AEAD_KAT_128_128.txt`（同 commit），共 1,089 组，即 PT 与 AD 长度在 0 至 32 的笛卡尔积，哈希 `bbbc3469`…。key、nonce、PT、AD 与 expected CT 均取自原始文件，未使用本仓库生成器自证；
- **扩展向量**：`aead_cases.json` 共 64 组，其中 54 组取自上游矩阵，10 组为锁定 C 参考的扩展用例（含空串、`a5` 与 `a500`、尾零、33/64/129-byte PT 及最长 81-byte AD），每

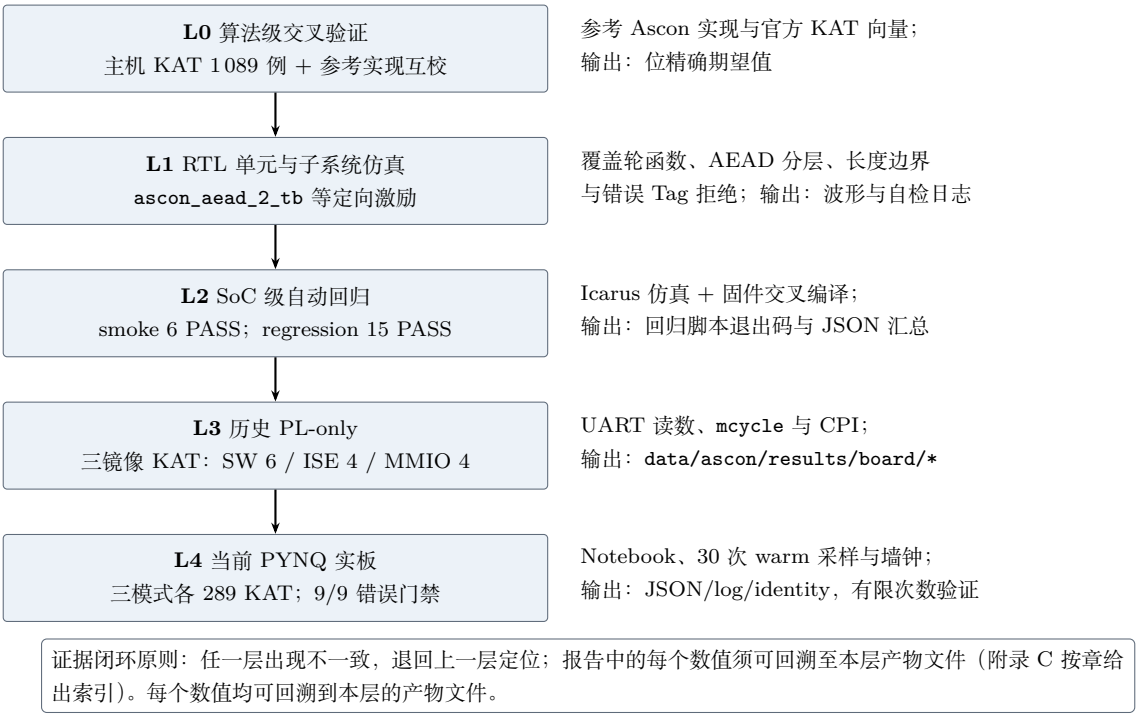


图 3-4　五层验证体系与证据流

host → RTL → SoC 仿真 → 历史 PL-only 板测 → 当前 PYNQ KAT、benchmark 与错误恢复，各层单列范围。

组附带首、尾 CT 与 tag 翻转输入；

- **置换向量**：22 个输入状态 ×（12 个单轮、P8、P12），共 308 组，源自锁定 C helper，并经 Python 二次校核；
- **冻结机制**：`freeze_vectors.py` 先令两个锁定参考通过完整独立下载的 KAT，再由锁定 C 参考产生扩展用例、由 Python 交叉检查；仅写入新建空目录，不覆写上游 KAT；两次重生成的三个数据文件字节完全一致。

实测结果如下表。

检查项	结果	证据
两个锁定参考的完整 KAT 门禁	**12,936 PASS / 0 FAIL**，exit 0	`reference_gate.json`
四个 backend 全套（含完整性检查）	**28,661 PASS / 0 FAIL**，exit 0	`host_validation.json`
harness 与 golden 接口	5 tests PASS，exit 0	`harness.log`
生产 C raw 失败解密契约	23965 PASS / 0 FAIL	`failure_contract.json`
修复前行为复现	失败输出保留为负向证据，不代表当前生产结果	`failure_contract_original_reproduction.json`
冻结数据重生成	4 文件 byte-identical，exit 0	`audit_snapshot.json`

生产 C 实现已修复 bad tag 时的候选明文擦除与长度归零，锁定参考保持原字节。修复前

失败与当前通过分别保存，不能以早期失败覆盖当前结果，也不能因 KAT 通过推断 raw buffer 已擦除。

3.3.3 L1：模块级 RTL 验证

被测对象	TB	覆盖点	结果
`ascon_permutation`（单轮、P8、P12）	`tb_ascon_permutation`（golden memory）	22 状态 × 14 操作 = 308 组，逐字节比对	PASS
`ascon_aead_core`、`ascon_aead_2`	`tb_ascon_aead_regression`、`tb_ascon_decrypt_regression`	全源加密与解密、篡改、长度边界	PASS
AEAD ISE（`ascon_ise`）	定向 TB 与 EX 级集成 TB	四指令编码、非法索引、取消、跨完成 hold	PASS
D-cache	修订版 TB（`dcache_tb_revision.md`）	命中、miss、填充、`MISS_CAPTURE` 单拍、store 绕过、两路替换	PASS
CPU 中断与异常	6 个真实 CPU 与 CLINT 中断场景	抢占、`mret` 恢复、`mepc` 正确性	PASS

关键做法为：**golden 数据不由 RTL 自身产生**。置换与 AEAD 的期望值均取自锁定 C 参考（编译为 shared library，由 Python 侧 ctypes 调用），RTL 仅提供” 输入状态至输出状态” 的映射，两侧在 Python 中比对。独立参考降低同源自证风险，但通过仅覆盖实际执行的向量与断言，不证明所有可能错误必被检出。

3.3.4 L2：系统级自动回归 入口为 `sim/board/run_tests.py`，共两档：

档位	内容	实测结果	耗时
`--mode smoke`	快速入口：编译、镜像一致性、基础功能	**6 PASS / 0 FAIL / 0 BLOCKED / 9 NOT_RUN**，exit 0	18.739 s
`--mode regression --pynq-p0`	指定 PYNQ P0 源集：三固件、host KAT、Mailbox、镜像、Cache 与定向中断	**15 PASS / 0 FAIL / 0 BLOCKED / 1 NOT_RUN**，exit 0	400.168 s

NOT_RUN 为显式结果，而非遗漏执行项：其对应” 需真实板卡或需 PS7” 的用例，在仿真环境中无法通过，故既不计 PASS 亦不计 FAIL。该三态设计的目的在于防止” 不可执行的用例被标记为通过”。

本表只引用 2026-10-28 的归档 `smoke/summary.json` 与 `regression_final/summary.json`，source_head=0f5d49c，含 dirty 状态，不称为 10-29 当前 HEAD 的重新回归。产物含

工具版本、命令、退出码与日志路径；历史 FAIL 与负向日志全部保留，不作删除。本档运行于 Windows 侧（Icarus/vvp 12 devel、GCC 13.2、Python 3.14.3），与 host KAT 所用的 WSL 环境（Python 3.12.3、GCC 13.3.0，见 §3.3.2）分属两套工具链，故文中出现的多个 Python 版本各有其归属。

3.3.5 L3：纯 PL 镜像的板级验证　KAT 与篡改拒绝（三份镜像，同一板卡、同一串口、同日执行）：

镜像	KAT 覆盖	篡改拒绝	附项
软件	empty、1 B、16 B、16 B+AD、17 B、32 B（6 组官方向量）	通过	—
ISE	empty、1 B、16 B、16 B+AD，另含解密往返	通过	解密往返一致性
MMIO	同 ISE 四组	通过	**长度拒绝**（>16 B 显式拒绝）

benchmark（16 字节加密、warm、`mcycle` 差值）：软件 20806 周期，ISE 2570 周期，MMIO 端到端 688 周期（核本体 103 周期）。同步采集的仿真值为 17353、2496、670 周期（核 99 周期），板级相对仿真的开销分别为 **+19.9%**、**+3.0%**、**+2.7%**（核本体 +4.0%），开销与访存密度正相关。

板级与仿真使用不同存储环境，不能仅凭输出差值认定某一等待路径就是全部成因。这些差异与存储模型、固件执行路径有关，但缺少分项实验，本文只保留观测，不声称已完成因果量化。

原始证据：串口日志按 XCOM 会话原始字节（`.XDat`）与去除非打印字符的可读版本（`.txt`）双份归档，并记录 SHA-256。MMIO 版日志开头存在约 2 行乱码（打开串口瞬间的帧错），banner 之后数据完整，两份可相互核对。覆盖组数以上表为准，不能把解密往返与篡改拒绝混记为额外官方向量。

3.3.6 缺陷发现与处置　本节记录验证过程中发现的问题及其处置，按” 发现、定性、修复、复验” 组织，其信息量高于” 通过项” 列举。

序号	发现	定性	处理	状态
1	标准审计所得 7 项静态缺陷（R01–R07）：长度由最高非零 bit 反推、`p12/p8` 未接 `start`、tag 输出被覆盖、多块指针推进错误、AD=8 时 pad 走错分支、decrypt 为空壳、busy 时 `start` 覆盖状态	算法与 RTL 接口不达标	改用显式长度，引入请求、接收与完成握手，独立 tag 输出与 block 索引；重写 `decrypt` 并增加 tag 校验	已修

序号	发现	定性	处理	状态
2	原生产 C 在 bad tag 后保留候选明文	失败 API 契约不满足项目要求	修生产 C 的擦除与长度归零；锁定参考不改，保留负向证据	23965 检查通过
3	D-cache miss 至总线请求为长组合路径（11 端点）	时序	新增 `MISS_CAPTURE`；store 与 MMIO 绕过	已修
4	乘法器组合深度（48 端点、−0.105 ns）	时序	输入与输出寄存器化，引入 `mul_ack` 与 `cancel`	已修
5	ISE 私有状态复位扇出（93 端点、−0.128 ns）	时序	局部复位寄存器化，取消当拍清架构态	已修
6	历史仿真与板级周期差达 +19.9%	观测，分项归因未完成	各自保留原始值，不外推为通用误差规律	限定结论
7	uart_rx 起始位检测涉及首级同步信号	同步链健壮性风险	没有独立错误率测量；不估计概率或声称风险不存在	未关闭
8	并行验证共享临时.so，致 setup FAIL	测试框架	每调用使用独立临时目录；同场景复验通过	已修

当前服务固件另已修复 UART RX 状态位读取、空输入 ISE padding 与服务帧标志问题，桥 RTL 修复重复制入字节和复位恢复；真实 CPU 联合仿真与后续板测证据分别归档，不仅依赖 host 模型。

3.3.7 未闭环项

项	状态	影响
板上 ISA 抽样回归（含已知 `rv32ui_ma_data` 失败）	[未执行]	不得声称指令集已在板上全覆盖
完整 1,089 组 KAT 板级运行	289 组容量内通过；800 组超容量 NOT_RUN	全量仅 host，当前服务不承诺超容量功能
MMIO 长度能力	仅 ≤16 B	不得泛化为任意长度
板级真实 IO 延迟	[not_measured]	20 ns 为建模上界，见 §3.2（第三部分）
PS/PL 与 PYNQ	Notebook、benchmark、9/9 错误门禁已执行；小时级、冷启动重复性未测	当前架构无共享可缓存 buffer；不应伪造缓存测试
RV64 / 完整异常矩阵	未验收	定向中断通过不等于所有 ISE 抢占上下文均通过
芯片丝印速度等级现场核对	[未做]	沿用 `-1` 约束，风险记录于 `docs/risks.md`

证据 `docs/ascon_standard_baseline.md §3--§5`、`docs/ascon_key_management.md §` 自动验证

```
=== ASCON-AEAD128 software on RV32IM ===
KAT empty : PASS
KAT 1B : PASS
KAT 16B : PASS
KAT 16B+AD : PASS
KAT 17B : PASS
KAT 32B : PASS
tamper reject : PASS
KAT: 6/6 PASS
--- benchmark (warm) ---
enc 16B : 20806 cycles, 4495 inst, CPI 462 (x100)
dec 16B : 21360 cycles, 4722 inst, CPI 452 (x100)
=== ASCON-AEAD128 ISE (permutation in hardware) ===
KAT empty : PASS  KAT 1B : PASS  KAT 16B : PASS
KAT 16B+AD : PASS  dec round : PASS  tamper : PASS
--- benchmark (warm) 16B encrypt ---
ISE cycles : 2570
===DONE===
```

图 3-5　历史 PL-only 串口日志摘录

SW/ISE 日志的 KAT 与 benchmark，为文本重排而非界面截屏；正面实物照片另见系统实物图，其他现场素材待补。

入口、project_log/actual_progress.md 2026-10-25/10-26/10-27 条目、docs/freeze_checkpoint_20261027.md §3--§5

3.4　性能量化

3.4.1 当前 PYNQ 固定输入 warm benchmark　输入为锁定官方 KAT #529，PT=16 B、AD=0；每模式预热 5 次，再各采集 30 次加密和 30 次解密。全部结果与官方 CT、Tag、PT 比对，service simulated=false、selftest_mask=7。周期测量范围为固件 svc_aead_encrypt/decrypt 调用边界，不含 PS 与 UART。

模式	加密中位 cycles	加密 cycles/B	加密周期加速比	解密中位 cycles	解密 cycles/B	解密周期加速比
SW	23342	1458.875	1.000×	24005	1500.312	1.000×
HW/MMIO	1439	89.938	16.221×	1388	86.750	17.295×
ISE	3995	249.688	5.843×	4385	274.062	5.474×

六档 raw_cycles 各 30 个，且每档数值完全一致，故 min/median/P95/max 相同。这是固定输入 warm 路径的重复采样结果，不是覆盖全部长度的平均性能，也不是小时级稳定性证据。证据：data/pynq/notebook_20261029_130920/pynq_warm_benchmark.json。

3.4.2 PS 调用墙钟与 CPU 周期的区别　同一批采样的 PS 调用墙钟如下，由 raw_wall_ns 复算中位数：

模式	加密中位 ms	解密中位 ms
SW	5.216	4.957
HW/MMIO	4.479	4.262
ISE	5.154	4.986

PS 墙钟包括 Python、MMIO 访问、UART 字节传输和轮询等待。CPU 周期下降并未等比例转化为 PS 响应时间下降；不得将 16.221× 或 5.843× 标成 Python API 的响应时间加速比。两条测量边界分别保留，不以串口理论传输时间代替实测。

3.4.3 历史 PL-only 基准的独立对照 历史三套基准固件在同一板卡、配置 100 MHz、16 B 加密 warm 条件下经串口输出 mcycle：

模式	历史板上 cycles	对应 RTL 仿真 cycles	历史周期加速比
SW	20806	17353	1.00×
ISE	2570	2496	8.10×
MMIO 调用	688	670	30.24×
MMIO 核本体观测	103	99	不与完整 AEAD 调用并列计算加速比

历史日志为 `data/ascon/results/board/uart_20261026_sw_and_ise.txt` 与 `uart_20261027_mmio.txt`。688 与 103 的差额为 585 周期，占调用周期约 85.0%；这仅说明该历史测量中核外开销占比，不直接套用到当前服务固件。板上与仿真差异的完整定量归因未完成，不外推为一般平台规律。当前主表始终使用 §3.4.1 的 PYNQ 同次运行结果。

3.4.4 资源与时序的统计范围 当前 PYNQ overlay 的资源、WNS、DRC 取自独立 pynq_wrapper 实现报告 (§2.3.18)。历史 PL-only 的 12426 LUT、16156 FF、34.5 BRAM tile、4 DSP 为整个 SoC 的实现资源，包含 CPU、Cache、总线、存储与加速逻辑，不是单独密码运算逻辑的面积。SW/ISE/HW 历史镜像共用同一硬件结构，固件 COE 不同，不能据此推导各方案的边际资源消耗。复用同一个 Verilog 模块定义也不意味着不同实例在运行时共享一块电路。

本文只陈述已有整机实现结果及同平台周期对照，不提供未测的功耗、Fmax 或各加速通路独立面积。

3.4.5 对比结论的适用边界 当前结论限于相同 RV32/PYNQ 平台、相同输入与操作、相同固件调用边界的三模式对照。host 的完整标准验证、历史 PL-only 周期和当前 PYNQ 结果分别成立，不互相替代。超出 16 B 的板级运行不属于当前服务能力，既不计为通过，也不列为本次交付必须完成的新功能。不据整机资源或短消息延迟宣称优于其他器件、其他工具或其他论文实现。

证据 data/pynq/notebook_20261029_130920/pynq_warm_benchmark.json;board/vivado_zynq7000_xc7z020_pynq/validation_20261029.md; data/ascon/results/board/uart_20261026_sw_and_ise.txt; data/ascon/results/board/uart_20261027_mmio.txt

3.5 完成度与判据矩阵

工作项	当前状态	证据与边界
RV32 平台与三方案运行	已有实板证据	当前 pynq-svc-v1 在同一 overlay 下切换 SW/HW/ISE
Final 标准一致性 (host)	1089 组通过	完整 host 结果不等于完整板级结果
当前板级容量内 KAT	三模式各 289/289	PT/AD 各 0–16 B，错误 Tag 各 289/289
当前 warm benchmark	已执行	KAT #529、预热 5 次、每档 30 次，原始 cycles 与墙钟齐全
Notebook 从头顺序执行	已有运行结果	warm benchmark 已执行本体尚未归档；不能写成未执行
板级错误恢复	9/9 checks PASS	7/7 reset 恢复，每次三模式 KAT 通过
连续请求	已验证有限次数	每模式 50 次加密与 50 次解密；非小时级验证
当前实现时序 / DRC	已有报告	WNS +0.034 ns、TNS 0、DRC 0 Error/0 Critical；Warning 非零
独立 RO-PUF/DNA 原型	已实现并有一次板级自检通过	v3 quality=128/128，同次重建状态通过；非 PYNQ release，见扩展原型章节
完整 1089 组板测	NOT_RUN	800 组超接口容量；本稿不承诺全量板级支持
板上 ISA 抽样	NOT_RUN	历史仿真 49/50，ma_data 因非对齐访存失败；不称全套 ISA 通过
RV64、完整异常与抢占矩阵	未验收	不作为当前 RV32 bare-metal 演示的已验证能力
小时级资源泄漏与冷启动重复性	not_measured	无 RSS/FD 长时曲线，不以有限次数请求替代
独立 FCLK 与完整实物取证	部分缺失	已有正面照片；芯片完整丝印、跳线与 SD 镜像等仍待归档
实际交付 Skill	RTL discipline 内容已有，10-30 待测试	旧通用 PYNQ S01–S04 未实现，不冒称完成；额外通用性非阻塞
clean-clone / 最终包	未完成	已能使用 release 不等于已在干净环境端到端重建

第四部分总结

1 本轮收口顺序

首先固定当前 release 身份与测试范围，使每项结果对应工件、原始输入、测量边界与记录日期。按项目方 2026-10-29 最新安排，11 月 1 日提交并冻结；10 月 30 日先验证实际交付 Skill，随后整理实物与镜像说明、已执行 Notebook、报告/PPT/实板视频，10 月 31 日核验发布包与演示。长时稳定性、独立频率及额外跨平台/通用性实验为非阻塞后续项，未做则保留未测标注。完整 clean-clone 若未完成也如实记录，不用包哈希校验代替源码重建。功能扩展须另行立项，在已有版本可复现之后评估，不列为本轮成果或必须兑现的功能承诺。

2 心得体会

实现可运行与结论可复核是不同目标。标准 KAT、真实 CPU 仿真与实板测试各自覆盖不同问题，不能用某一层通过替代另一层验收；相同文件名也不能证明工件属于同一构建。因此，发布身份、逐文件哈希、source_dirty 和源集选择应与原始样本一并保存。

性能比较首先是测量边界的比较。当前固定 16 B 输入下 MMIO 与 ISE 均降低了固件调用周期，但 PS 侧调用仍包含 Python 与通信开销，响应时间没有获得同倍数改善。保留这一区别，比仅展示最大的周期加速比更有解释力。

验证框架同样需要负向用例。错误长度、过期 epoch、重复请求及 FIFO overflow 的拒绝与恢复，为演示链的健壮性提供了有限但可复查的证据；它们不构成无限时稳定性、完整 ISA 合规或安全认证证明。报告应保留已知失败与未测项，不以文字更新代替工程验证。

第五部分参考文献

1. NIST, *Ascon-Based Lightweight Cryptography Standards for Constrained Devices*, SP 800-232, Aug. 2025. DOI: 10.6028/NIST.SP.800-232.
2. C. Dobraunig et al., "Ascon v1.2: Lightweight Authenticated Encryption and Hashing," *Journal of Cryptographic Engineering*, 2021（背景，不作 Final 向量来源）.
3. Ascon C reference implementation, `ascon/ascon-c`, commit `446347f2`, `crypto_aead/asconaead128/ref/`，CC0-1.0.
4. M. Meichlseder, *pyascon*, commit `ed24e54a`（锁定第二参考，Final 一致性由 KAT 验证）.
5. RISC-V International, *The RISC-V Instruction Set Manual*, Volumes I and II.
6. AMD/Xilinx, *Zynq-7000 SoC Technical Reference Manual*, UG585.
7. AMD/Xilinx, *Vivado Design Suite User Guide: Implementation*, UG904.
8. AMD/Xilinx, *Vivado Design Suite User Guide: Using Constraints*, UG903.
9. AMD/Xilinx, *Vivado Design Suite User Guide: Design Analysis and Closure Techniques*, UG906.
10. 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛 2026 FPGA 创新设计赛道《选题指南（AMD 自主选题初级组）》（比赛名称以实际报名及可追溯原件为准）.

附录 A　术语与缩写

缩写	全称与含义
AEAD	Authenticated Encryption with Associated Data，认证加密
AD	Associated Data，关联数据
ISE	Instruction Set Extension，本文的状态读写与置换定制指令
MMIO	Memory-Mapped I/O，存储器映射访问
KAT	Known-Answer Test，已知答案测试
WNS / TNS	Worst Negative Slack / Total Negative Slack
WHS / THS	Worst Hold Slack / Total Hold Slack
DRC	Design Rule Check
COE	BRAM 初值文件
mcycle	RV32 的 64-bit 周期来源，CSR 0xB00/0xB80
warm	经过预热的执行状态，不等于首次调用或长期平均

附录 B　地址映射与指令编码

B.1　SoC 地址映射

窗口	基址	从设备
MEM	0x10000000	128 KiB AXI BRAM，统一代码数据空间
CLINT	0x12000000	定时器与软件中断
UART	0x20000000	当前 mailbox 的 RV32 uncached MMIO 端
GPIO	0x20010000	LED 与按键事件
ASCON	0x30000000	当前 rtl_p0/ascon_mmio 的 AEAD 寄存器
CPI	0x60000000	指令与停顿等事件，不能相加替代总周期

B.2　定制指令编码

主操作码 custom-0=0x0B、funct7=0；funct3=0/1/2/3 分别为 ascon.w/ascon.rd/ascon.p12/ascon.p8。状态共 10 个 32-bit 字，按 s0 低/高至 s4 低/高排列；非法索引读零、写忽略。索引取自寄存器值而非寄存器编号；具体接口与取消边界见 §2.3.13，不声称完整非法编码空间已验收。

B.3　MMIO 加速器寄存器

当前寄存器为 CTRL(0x00)、STATUS(0x04)、ADLEN(0x08)、MLEN(0x0C)、KEY(0x10–1C)、NONCE(0x20–2C)、TAGIN(0x30–3C)、AD_WDATA(0x40)、MSG_WDATA(0x44)、OUT_RDATA(0x48)、TAGOUT(0x4C–58)。当前交付采用调用者写入的测试 key，具体规则见 §2.3.12。

B.4　PYNQ AXI-Lite 窗口

窗口	PS 基址	功能
CONTROL	0x40000000（4 KiB）	复位、按键控制、LED/复位状态、ID、VERSION
MAILBOX	0x40001000（4 KiB）	字节 TX/RX FIFO、状态、overflow、计数、ID

地址由当前 HWH 校验；不是 RV32 本地 MMIO 地址。详细定义见 §2.3.16。

附录 C　证据索引

证据按版本与验证层级分组。evidence/build_evidence.py 自动生成工件哈希、原始报告摘录与当前板测复算结果；缺文件或哈希不一致应返回失败，不用旧摘要填补。

结论	主要证据
当前 release 身份	board/vivado_zynq7000_xc7z020_pynq/release/manifest.json、sha256sums.txt
当前时序 / DRC / 资源	build/reports/pynq_final_20261028/ 的 timing.rpt、drc.rpt、utilization.rpt
容量内 KAT	data/pynq/board_20261028/pynq_board_full.json
当前 warm benchmark	data/pynq/notebook_20261029_130920/ 的 identity、smoke、benchmark JSON/log
错误恢复与执行 Notebook	data/pynq/error_gate_20261029_134023/
host 标准验证	data/ascon/results/host_validation.json、reference_gate.json
生产 C 认证失败契约	data/ascon/results/failure_contract.json
历史 PL-only 周期	data/ascon/results/board/uart_20261026_sw_and_ise.txt、uart_20261027_mmio.txt
历史 PL-only 实现	build/local/proj_backup_first_time_20261027/first_time.runs/impl_1/，本地备份，不保证随 clone 可用
仿真回归	build/reports/pynq_final_20261028/smoke/summary.json、regression_final/summary.json
33 策略记录	data/ascon/results/strategy_sweep_20261017/strategy_sweep_summary.json
实物正面照片	docs/tech_report/figs/board_photo.jpg；不据照片推断拍摄时运行镜像或芯片速度等级
独立 RO-PUF 原型	data/ascon/results/board/uart_20261027_keys3.txt；src/rtl/keys/；src/firmware/keys_rv32/main.c

本地备份与未跟踪报告不是远程仓库可访问性保证。提交前须提供实际材料快照及对应证据包，并验证链接与文件。

报告表格为原始 JSON 复算；下列文本报告保留所选原文行。发布哈希与板测引用一致不等于已完成干净环境重建。

1 C-1 当前发布身份

来源：board/vivado_zynq7000_xc7z020_pynq/release/manifest.json


```
{
  "source_commit": "86dc10f13e96adbb360f1adfe0c4891ce2f8e2a7",
  "source_dirty": true,
  "part": "xc7z020clg400-1",
  "top": "pynq_wrapper",
  "vivado": "2025.2 SW6299465 IP6300035",
  "artifacts": {
    "pynq.bit": {
      "bytes": 4045688,
      "sha256": "6e7f93203519269e1509f4ece1ee76b93c25c8254fe0f8ae9c942314a197d30d"
    },
    "pynq.hwh": {
      "bytes": 148833,
      "sha256": "3ebd26408504ed6181a1eac1f31a79ab0e5449c0f0d4d8f76f53fa6332067581"
    },
    "pynq_svc.bin": {
      "bytes": 47592,
      "sha256": "723631655c30d92352e2b0c557bdb07a5776927c3f75baa57b4b330a85e33a4e"
    },
    "pynq_svc.coe": {
      "bytes": 327742,
      "sha256": "401cbfdc1dfeb40a02bbfa28a329553eb22f77dce22b6887ef3874f2b4dcb946"
    },
    "pynq_svc.elf": {
      "bytes": 53880,
      "sha256": "c8b7001d5fd70df46f35f2b18390ab577f6562ec1841d032e94369b529b93f5b"
    }
  }
}
```


2 C-2 当前实现时序原文

来源：build/reports/pynq_final_20261028/timing.rpt

```
Copyright 1986-2022 Xilinx, Inc. All Rights Reserved. Copyright 2022-2025 Advanced Micro
↪  Devices, Inc. All Rights Reserved.
------------------------------------------------------------------------------------------------」
↪  ---------------------------------------------
| Tool Version : Vivado v.2025.2 (win64) Build 6299465 Fri Nov 14 19:35:11 GMT 2025
| Date         : Wed Oct 28 15:06:19 2026
| Host         : xyq running 64-bit major release  (build 9200)
| Command      : report_timing_summary -file
↪  E:/amd_fpga_2026/build/local/pynq_final/vivado/timing.rpt
| Design       : pynq_wrapper
| Device       : 7z020-clg400
| Speed File   : -1  PRODUCTION 1.12 2019-11-22
1. checking no_clock (0)
2. checking constant_clock (0)
3. checking pulse_width_clock (0)
4. checking unconstrained_internal_endpoints (0)
```

```
5. checking no_input_delay (0)
6. checking no_output_delay (0)
7. checking multiple_clock (0)
8. checking generated_clocks (0)
1. checking no_clock (0)
-----------------------
 There are 0 register/latch pins with no clock.
4. checking unconstrained_internal_endpoints (0)
-----------------------------------------------
 There are 0 pins that are not constrained for maximum delay.
5. checking no_input_delay (0)
------------------------------
 There are 0 input ports with no input delay specified.
6. checking no_output_delay (0)
-------------------------------
 There are 0 ports with no output delay specified.
    WNS(ns)      TNS(ns)  TNS Failing Endpoints  TNS Total Endpoints      WHS(ns)      THS(ns)
    ↪  THS Failing Endpoints  THS Total Endpoints     WPWS(ns)     TPWS(ns)  TPWS Failing
    ↪  Endpoints  TPWS Total Endpoints
    -------      -------  --------------------  -------------------      -------      -------
    ↪  --------------------  -------------------     --------     --------
    ↪  ----------------------  --------------------
      0.034        0.000                     0                62861        0.020        0.000
      ↪                     0                62861        3.750        0.000
      ↪       0                20822
Clock             WNS(ns)      TNS(ns)  TNS Failing Endpoints  TNS Total Endpoints      WHS(ns)
↪       THS(ns)  THS Failing Endpoints  THS Total Endpoints     WPWS(ns)     TPWS(ns)  TPWS
↪  Failing Endpoints  TPWS Total Endpoints
-----             -------      -------  --------------------  -------------------      -------
↪       -------  --------------------  -------------------     --------     --------
↪  ----------------------  --------------------
clk_fpga_0          0.034        0.000                     0                51421        0.020
↪         0.000                     0                51421        3.750        0.000
↪               0                20822
From Clock    To Clock          WNS(ns)      TNS(ns)  TNS Failing Endpoints  TNS Total
↪  Endpoints      WHS(ns)      THS(ns)  THS Failing Endpoints  THS Total Endpoints
----------    --------          -------      -------  --------------------
↪  -------------------      -------      -------  --------------------  -------------------

Path Group         From Clock         To Clock               WNS(ns)      TNS(ns)  TNS Failing
↪  Endpoints  TNS Total Endpoints      WHS(ns)      THS(ns)  THS Failing Endpoints  THS Total
↪  Endpoints
----------         ----------         --------               -------      -------
↪  --------------------  -------------------      -------      -------  --------------------
↪   -------------------
**async_default**  clk_fpga_0         clk_fpga_0               0.771        0.000
↪         0               11440        0.873        0.000                     0
↪    11440
```

3 C-2 当前整机资源原文

来源：build/reports/pynq_final_20261028/utilization.rpt

```
Copyright 1986-2022 Xilinx, Inc. All Rights Reserved. Copyright 2022-2025 Advanced Micro
↪  Devices, Inc. All Rights Reserved.
------------------------------------------------------------------------------------------------┐
↪  ----------------------------------------------
| Tool Version : Vivado v.2025.2 (win64) Build 6299465 Fri Nov 14 19:35:11 GMT 2025
| Date         : Wed Oct 28 15:06:23 2026
| Host         : xyq running 64-bit major release  (build 9200)
| Command      : report_utilization -file
↪  E:/amd_fpga_2026/build/local/pynq_final/vivado/utilization.rpt
| Design       : pynq_wrapper
| Device       : xc7z020clg400-1
| Speed File   : -1
| Slice LUTs                 | 14269 |     0 |          0 |     53200 | 26.82 |
| Slice Registers            | 19691 |     0 |          0 |    106400 | 18.51 |
| Slice Registers                            | 19691 |     0 |          0 |    106400 | 18.51 |
| Block RAM Tile    | 34.5 |     0 |          0 |       140 | 24.64 |
| DSPs           |    4 |     0 |          0 |       220 |  1.82 |
```

4 C-2 当前 DRC 汇总原文

来源：build/reports/pynq_final_20261028/drc.rpt

```
Copyright 1986-2022 Xilinx, Inc. All Rights Reserved. Copyright 2022-2025 Advanced Micro
↪  Devices, Inc. All Rights Reserved.
------------------------------------------------------------------------------------------------┐
↪  ----------------------------------------------
| Tool Version : Vivado v.2025.2 (win64) Build 6299465 Fri Nov 14 19:35:11 GMT 2025
| Date         : Wed Oct 28 15:06:23 2026
| Host         : xyq running 64-bit major release  (build 9200)
| Command      : report_drc -file E:/amd_fpga_2026/build/local/pynq_final/vivado/drc.rpt
| Design       : pynq_wrapper
| Device       : xc7z020clg400-1
| Speed File   : -1
1. REPORT SUMMARY
2. REPORT DETAILS

1. REPORT SUMMARY
-----------------
            Netlist: netlist
          Floorplan: impl_1
| CHECK-3   | Warning  | Report rule limit reached  | 2      |
| DPOP-1    | Warning  | PREG Output pipelining     | 3      |
| DPOP-2    | Warning  | MREG Output pipelining     | 4      |
| RBOR-1    | Warning  | RAMB output registers      | 3      |
```

5 C-3 容量内 KAT 复算

来源：data/pynq/board_20261028/pynq_board_full.json

```
sw: KAT=289/289 bad_tag=289/289; cycles min/mean/median/max=17584/23801.7/23543/33595
hw: KAT=289/289 bad_tag=289/289; cycles min/mean/median/max=1229/1589.0/1594/1797
```

```
ise: KAT=289/289 bad_tag=289/289; cycles min/mean/median/max=3012/4122.0/4137/5209
```

6 C-4 固定输入 warm 复算（KAT #529，PT16/AD0，5 次预热）

来源：data/pynq/notebook_20261029_130920/pynq_warm_benchmark.json

```
sw/encrypt: n=30 median_cycles=23342; median_wall_ms=5.215529
sw/decrypt: n=30 median_cycles=24005; median_wall_ms=4.956839
hw/encrypt: n=30 median_cycles=1439; median_wall_ms=4.478620
hw/decrypt: n=30 median_cycles=1388; median_wall_ms=4.262073
ise/encrypt: n=30 median_cycles=3995; median_wall_ms=5.154210
ise/decrypt: n=30 median_cycles=4385; median_wall_ms=4.985971
```

7 C-5 错误门禁记录

来源：data/pynq/error_gate_20261029_134023/pynq_board_error_gate.json

```
initial_health: PASS
over_capacity_data_17B: PASS
over_capacity_ad_17B: PASS
half_frame_requires_reset: PASS
deadline_timeout_requires_recovery: PASS
duplicate_request_id_rejected: PASS
stale_epoch_rejected: PASS
rx_fifo_overflow_detected: PASS
repeated_requests: PASS
```

8 C-6 归档回归 smoke

来源：build/reports/pynq_final_20261028/smoke/summary.json


```
{
  "timestamp_utc": "2026-10-28T06:36:22.776263+00:00",
  "source_head": "0f5d49c38597947dace3f1c99220deca8ef48e14",
  "evidence_kind": "host_and_rtl_simulation",
  "counts": {
    "PASS": 6,
    "FAIL": 0,
    "BLOCKED": 0,
    "NOT_RUN": 9
  },
  "elapsed_s": 18.739,
  "status": "PASS"
}
```


9 C-6 归档回归 regression_final

来源：build/reports/pynq_final_20261028/regression_final/summary.json

```
{
  "timestamp_utc": "2026-10-28T06:47:35.854091+00:00",
  "source_head": "0f5d49c38597947dace3f1c99220deca8ef48e14",
  "evidence_kind": "host_and_rtl_simulation",
  "counts": {
    "PASS": 15,
    "FAIL": 0,
    "BLOCKED": 0,
    "NOT_RUN": 1
  },
  "elapsed_s": 400.168,
  "status": "PASS"
}
```


10 C-7 host_validation

来源：data/ascon/results/host_validation.json


```
{
  "passed": 28661,
  "failed": 0,
  "exit_code": 0
}
```


11 C-7 reference_gate

来源：data/ascon/results/reference_gate.json


```
{
  "passed": 12936,
  "failed": 0,
  "exit_code": 0
}
```


12 C-7 failure_contract

来源：data/ascon/results/failure_contract.json


```
{
  "passed": 23965,
  "failed": 0,
  "exit_code": 0
}
```


13 C-7 failure_contract_original_reproduction

来源：data/ascon/results/failure_contract_original_reproduction.json

```
{
  "passed": 1,
  "failed": 1,
  "exit_code": 1
}
```

14 C-8 历史 PL-only 日志选行

来源：data/ascon/results/board/uart_20261026_sw_and_ise.txt

```
=== ASCON-AEAD128 software on RV32IM ===
KAT empty : PASS
KAT 1B : PASS
KAT 16B : PASS
KAT 16B+AD : PASS
KAT 17B : PASS
KAT 32B : PASS
tamper reject : PASS
KAT: 6/6 PASS
enc 16B : 20806 cycles, 4495 inst, CPI 462 (x100)
enc 32B : 25787 cycles, 5606 inst, CPI 459 (x100)
dec 16B : 21360 cycles, 4722 inst, CPI 452 (x100)
dec 32B : 26444 cycles, 5857 inst, CPI 451 (x100)
===DONE===
KAT empty  : PASS
KAT 1B     : PASS
KAT 16B    : PASS
KAT 16B+AD : PASS
dec round  : PASS
tamper     : PASS
ISE cycles   : 2570
===DONE===
```

15 C-8 历史 PL-only 日志选行

来源：data/ascon/results/board/uart_20261027_mmio.txt

```
!hi
"
?
?
?
A
A?
?
-
KAT empty   : PASS
KAT 1B      : PASS
KAT 16B     : PASS
KAT 16B+AD  : PASS
dec roundtrip: PASS
```

```
tamper reject: PASS
len reject  : PASS
crypto latency : 103 cycles
full MMIO      : 688 cycles
===DONE===
```

16 C-9 历史 PL-only 时序原文

来源：build/local/proj_backup_first_time_20261027/first_time.runs/impl_1/top_pl_bram_timing_summary_routed.rpt

```
Copyright 1986-2022 Xilinx, Inc. All Rights Reserved. Copyright 2022-2025 Advanced Micro
↪  Devices, Inc. All Rights Reserved.
------------------------------------------------------------------------------------------┐
↪  ------------------------------------------------------------------------------------------┐
↪  --------------------------------
| Tool Version : Vivado v.2025.2 (win64) Build 6299465 Fri Nov 14 19:35:11 GMT 2025
| Date         : Tue Oct 27 18:42:44 2026
| Host         : DESKTOP-5H4M0DR running 64-bit major release  (build 9200)
| Command      : report_timing_summary -max_paths 10 -routable_nets -report_unconstrained -file
↪  top_pl_bram_timing_summary_routed.rpt -pb top_pl_bram_timing_summary_routed.pb -rpx
↪  top_pl_bram_timing_summary_routed.rpx
| Design       : top_pl_bram
| Device       : 7z020-clg400
| Speed File   : -1  PRODUCTION 1.12 2019-11-22
    WNS(ns)      TNS(ns)  TNS Failing Endpoints  TNS Total Endpoints      WHS(ns)      THS(ns)
    ↪  THS Failing Endpoints  THS Total Endpoints     WPWS(ns)     TPWS(ns)  TPWS Failing
    ↪  Endpoints  TPWS Total Endpoints
    -------      -------  --------------------  -------------------      -------      -------
    ↪  --------------------  -------------------     --------     --------
    ↪  ----------------------  --------------------
      0.087        0.000                     0                55572        0.021        0.000
      ↪                       0                55572        3.750        0.000
      ↪       0                17227
Clock                    WNS(ns)      TNS(ns)  TNS Failing Endpoints  TNS Total Endpoints
↪  WHS(ns)      THS(ns)  THS Failing Endpoints  THS Total Endpoints     WPWS(ns)     TPWS(ns)
↪  TPWS Failing Endpoints  TPWS Total Endpoints
-----                    -------      -------  --------------------  -------------------
↪  -------      -------  --------------------  -------------------     --------     --------
↪  ----------------------  --------------------
clk
↪                                                                          7.000        0.000
↪                       0                    1
From Clock    To Clock          WNS(ns)      TNS(ns)  TNS Failing Endpoints  TNS Total
↪  Endpoints      WHS(ns)      THS(ns)  THS Failing Endpoints  THS Total Endpoints
----------    --------          -------      -------  --------------------
↪  -------------------      -------      -------  --------------------  -------------------

Path Group          From Clock          To Clock                WNS(ns)      TNS(ns)  TNS
↪  Failing Endpoints  TNS Total Endpoints      WHS(ns)      THS(ns)  THS Failing Endpoints
↪  THS Total Endpoints
----------          ----------          --------                -------      -------
↪  --------------------  -------------------      -------      -------  --------------------
↪   -------------------
```

```
**async_default**   clk_out1_clk_wiz_0  clk_out1_clk_wiz_0        0.448        0.000
↪            0                11217        0.983        0.000                      0
↪       11217
```

17 C-12 独立扩展原型状态摘录（保留失败段，非可靠性统计）

来源：data/ascon/results/board/uart_20261027_keys3.txt

```
# 本文件含两段连续捕获:
#   第 1 段 = PUF 握手 v2 固件 (固件未等 idle 抢跑, 读数误判, 结论作废, 仅作问题记录)
#   第 2 段 = v3 固件 (先等 idle 再发 START), 板级全通过

[第 1 段: v2 固件 —抢跑误判]
=== KEY SUBSYSTEM SELF-TEST ===
STATUS boot   : 00000001 busy=1 enrolled=0 done=0 quality=0
STATUS pre-enr: 00000001 busy=1 enrolled=0 done=0 quality=0
STATUS enrol: 00000023 quality=0
FAIL enroll not marked
FAIL quality=0
STATUS pre-rec: 00007f05 busy=1 enrolled=1 done=0 quality=127
STATUS recon: 00007f26
FAIL
[第 2 段: v3 固件 —板级通过]
STATUS boot   : 00000001 busy=1 enrolled=0 done=0 quality=0
STATUS idle   : 0000003a busy=0 enrolled=0 done=1 quality=0
STATUS enrol: 00008026 quality=128
STATUS recon: 00008026
PASS key subsystem: enroll + reconstruct stable
```