

Метод замороженного спина для поиска электрического дипольного момента дейтрона в накопительном кольце

<i>Выступающий:</i>		А. Е. Аксентьев
<i>Руководитель:</i>	д-р. физ.-мат. наук, проф.	Ю. В. Сеничев
	канд. физ-мат. наук, доц.	С. М. Полозов


Национальный Исследовательский Ядерный Университет
“МИФИ”
(НИЯУ МИФИ)

Москва, 2019

Цели и задачи

- **Предмет исследования:** методология частотной области для детектирования ЭДМ дейтрона в накопительном кольце с замороженным спином
- **Исследуемые характеристики:**
 - ▶ устойчивость к систематическим ошибкам
 - ▶ статистическая точность
- **Цель исследования:** оценка возможности детектирования ЭДМ дейтрона с точностью 10^{-29} е·см предложенным методом
- **Актуальность:** исследование велось в рамках проекта, посвящённого поиску ЭДМ элементарных частиц

Классификация методологий

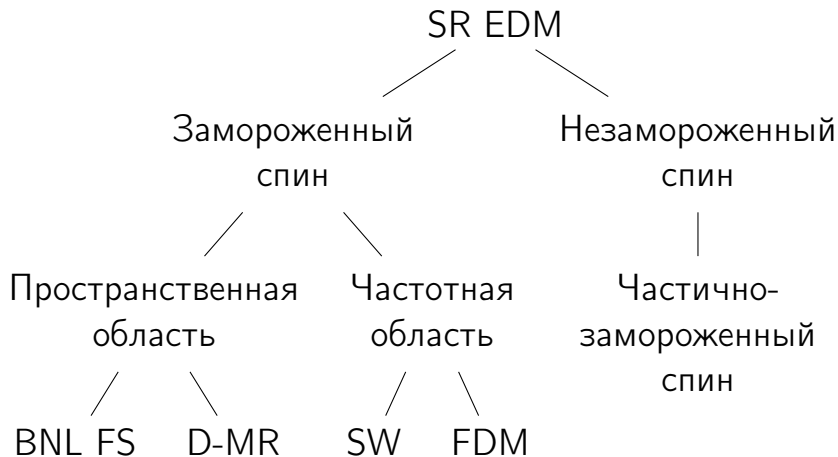

Проблемы

- Возмущения спиновой динамики
- Декогеренция спинов частиц пучка
- Поля неидеальности машины
- Смена полярности ведущего поля ускорителя

Общие проблемы измерения ЭДМ методом накопительного кольца

И их канонические решения

Спин-Колесо

- Возмущения полей
- Бетатронное движение
- * Обе вызывают возмущение направления \vec{n}

Частное решение

- Спиновая декогеренция
- Р: Секступольные поля
- Неидеальности машины
- Р: CW/CCW-инжекция

План работ

1 Возмущения спиновой динамики

- ▶ Постановка проблемы
- ▶ Результаты симуляции

2 Декогеренция спинов

- ▶ Симуляция подавления декогеренции в идеальном ускорителе
- ▶ Симуляция подавления декогеренции в неидеальном ускорителе
- ▶ Анализ механизма подавления декогеренции

- 3 **Поля неидеальности ускорителя**
 - ▶ Исследование зависимости от распределения неидеальностей вдоль кольца
 - ▶ Сравнение систематической ошибки при движении пучка в прямом и обратном направлениях в кольце
- 4 **Смена полярности ведущего поля**
 - ▶ Алгоритм калибровки
 - ▶ Результаты симуляции

- 5 Спин-тюн эквивалентность частиц с одинаковыми эффективными Лоренц-факторами
 - ▶ Формулировка А
 - ▶ Формулировка В
- 6 Структуры колец для поиска ЭДМ методом замороженного спина
 - ▶ BNL FS
 - ▶ QFS 6.3
 - ▶ QFS E+B

Возмущения спиновой динамики

Постановка проблемы

- Решение Т-БМТ уравнения для вертикальной компоненты спина



$$s_y(n_{turn}) = \sqrt{(\bar{n}_y \bar{n}_z)^2 + \bar{n}_x^2} \cdot \sin(2\pi\nu_s \cdot n_{turn} + \delta).$$

- Данные фитируются функцией

$$f(n_{turn}) = a \cdot \sin(b \cdot n_{turn} + c), \quad (a, b, c) = \text{const}$$


- При значительной вариации ν_s , \bar{n} — ошибка спецификации уравнения регрессии

Симуляция

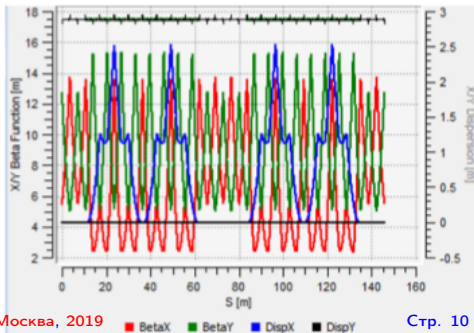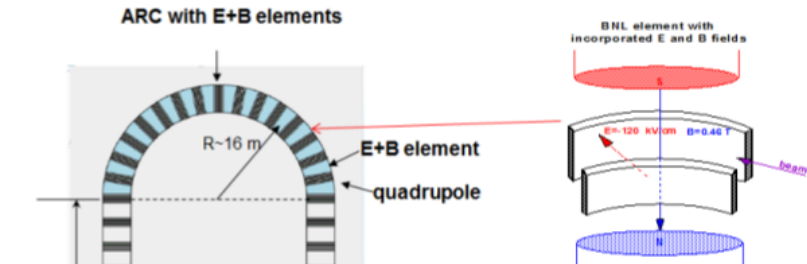


Симуляция

Неидеальности машины



- $\alpha \sim N(\mu_i, 3 \cdot 10^{-4})^\circ$
- μ_i симулирует Спин-Колесо

Частицы



- бетатронные колебания в вертикальной плоскости
- $E_{FS} \neq E_{kin} \rightarrow E_{FS}$
 $\Rightarrow \bar{n}_x \ll 1 \Rightarrow$
повышенная чувствительность к возмущениям

Анализ

Данные

TRK данные трекера TR
COSY Infinity

GEN вычислены по
формуле, \bar{n} , ν_s
вычислены на данном
обороте


IDL как в GEN, но $\bar{n} = \langle \bar{n} \rangle$,
 $\nu_s = \langle \nu_s \rangle$

Сравнительные статистики


$$\epsilon_1(t) = s_y^{gen}(t) - s_y^{idl}(t)$$

$$\epsilon_2(t) = s_y^{trk}(t) - s_y^{idl}(t)$$

Результаты

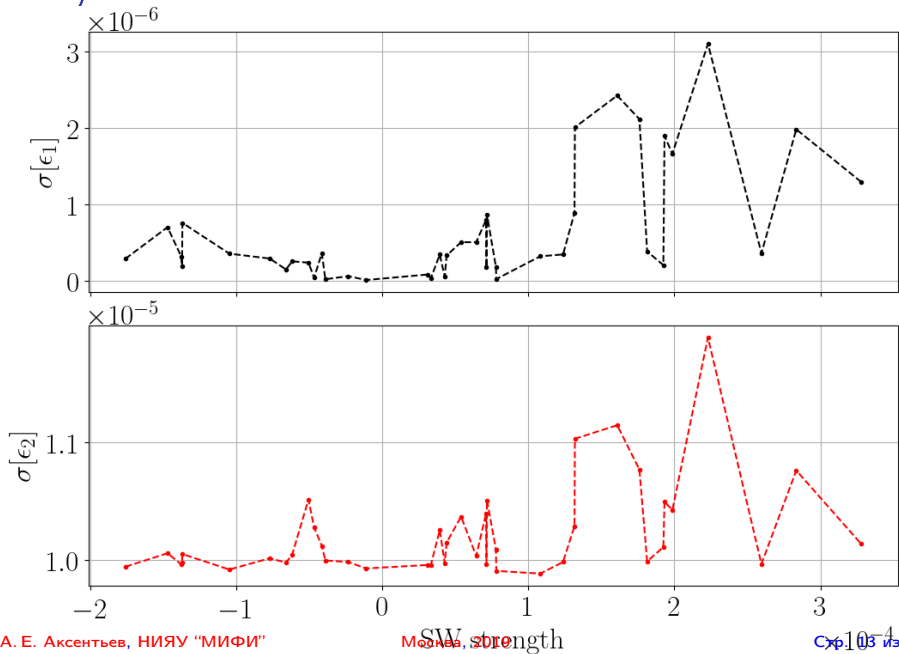

Результаты

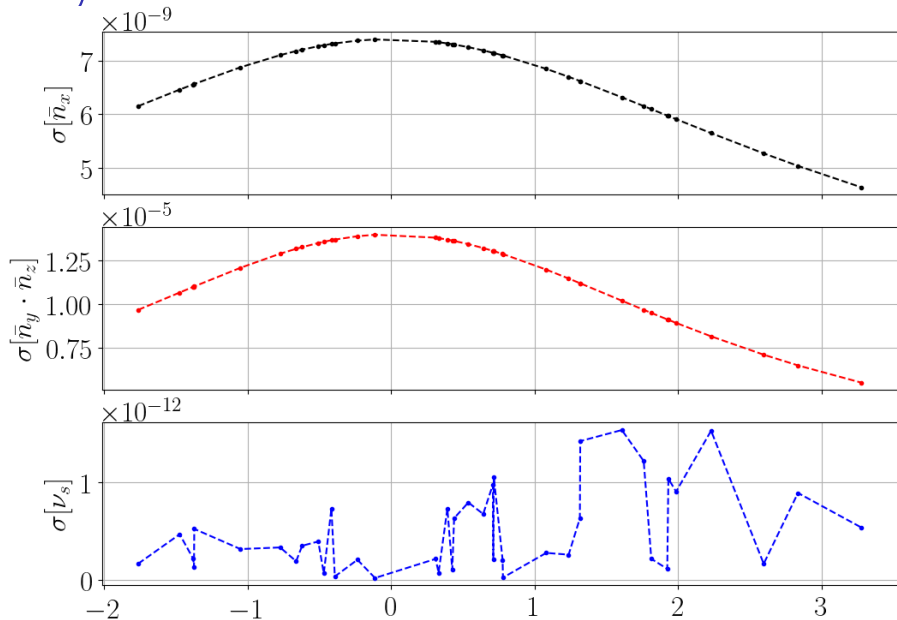

Выводы

- 1 Влияние вариации \bar{n} на дисперсию невязки между идеальными данными, и трекерными, незначительно, по сравнению с вариацией ν_s
- 2 $\sigma[\epsilon_2] \ll \sigma[P_y]$, значит суперпозиция систематической ошибки со случайной ошибкой измерений поляризации не будет обладать статистически значимой систематичностью


Выводы

- 3 $\sigma[\hat{a}, \hat{b}] < 10\%$, значит даже если вариация \bar{n} будет достаточной, чтобы повлиять на \hat{a} , её эффект на \hat{b} будет уменьшен как минимум в 10 раз
- 4 Этот систематический эффект контролируем. Увеличивая скорость вращения Спин-Колеса, мы непрерывно уменьшали амплитуду колебаний \bar{n}

Декогеренция спинов

Декогеренция спинов

Причины

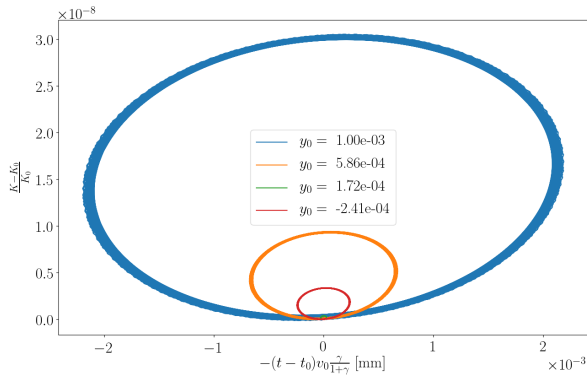

- $\nu_s = \gamma G$
- из-за разницы длин орбит, у частиц в пучке разная γ_{eq}

Декогеренция спинов

Подавление секступольными полями

Сдвиг равновесного уровня импульса


$$\Delta\delta_{eq} = \frac{\gamma_0^2}{\gamma_0^2\alpha_0-1} \left[\frac{\delta_m^2}{2} (\alpha_1 - \alpha_0\gamma^{-2} + \gamma_0^{-4}) + \left(\frac{\Delta L}{L}\right)_\beta \right]$$

Эффекты секступольных полей

$$S_{sext} = \frac{1}{B\rho} \frac{\partial^2 B_y}{\partial x^2} \begin{cases} \rightarrow \Delta\alpha_{1,sext} = -\frac{S_{sext}D_0^3}{L} \\ \rightarrow \left(\frac{\Delta L}{L}\right)_{sext} = \mp \frac{S_{sext}D_0\beta_{x,y}\varepsilon_{x,y}}{L} \end{cases}$$


Эффект секступольных полей

Коэффициент сжатия орбиты

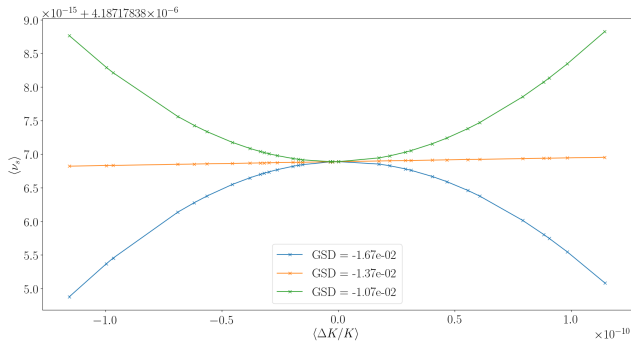


Эффект секступольных полей

Коэффициент сжатия орбиты

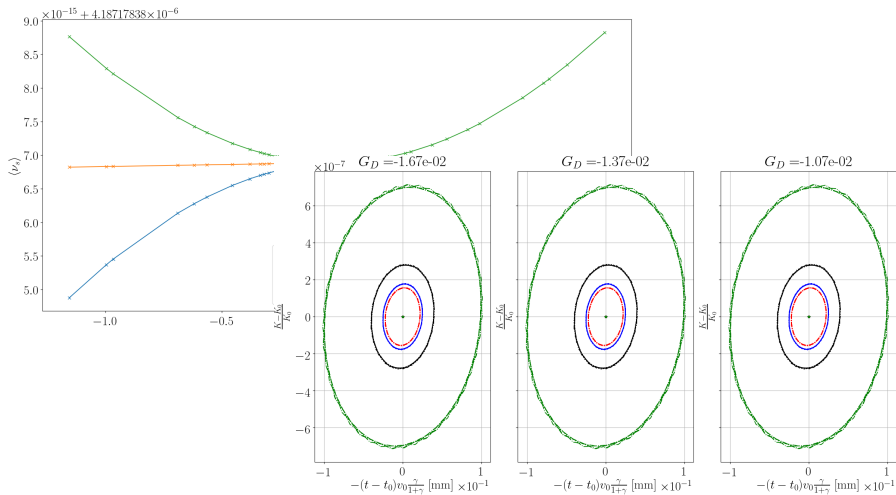


Эффект секstupольных полей

Длина орбиты

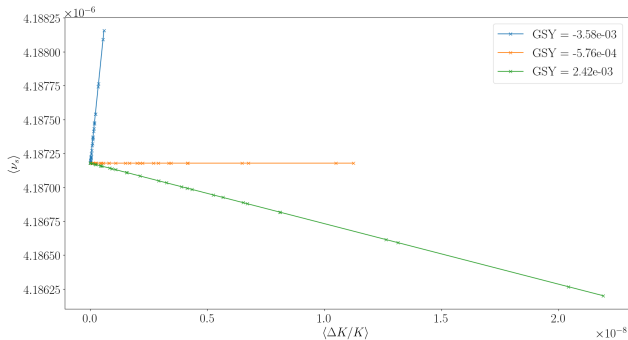

Эффект секступольных полей


Длина орбиты

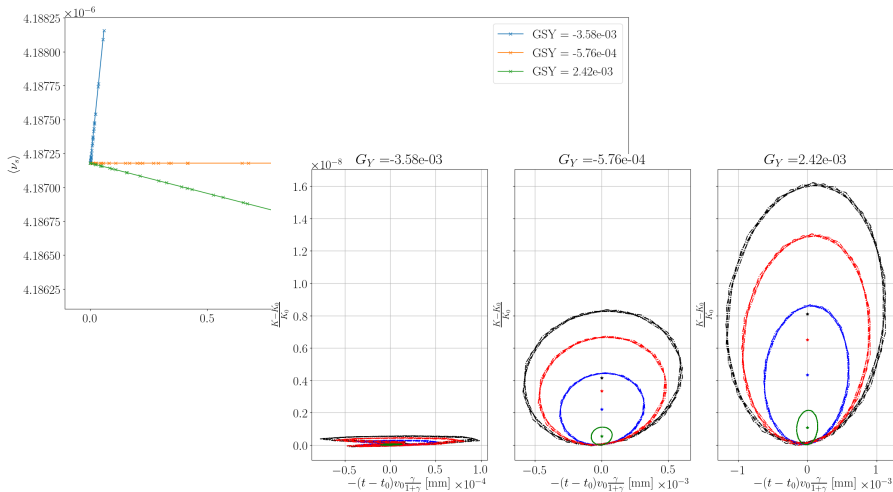


Выводы

- 1 Сигнатура эффекта секступольных полей на коэффициент сжатия орбиты — изменение функциональной зависимости $\langle \nu_s \rangle (\langle \Delta K / K \rangle)$
- 2 ... на длины орбит частиц банча — уменьшение дисперсии $\langle \Delta K / K \rangle$


Подавление декогеренции в идеальной структуре

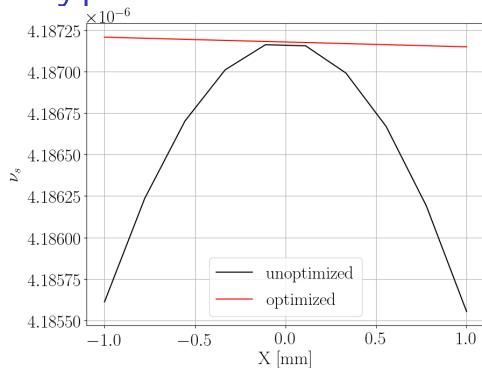


Подавление декогеренции в идеальной структуре

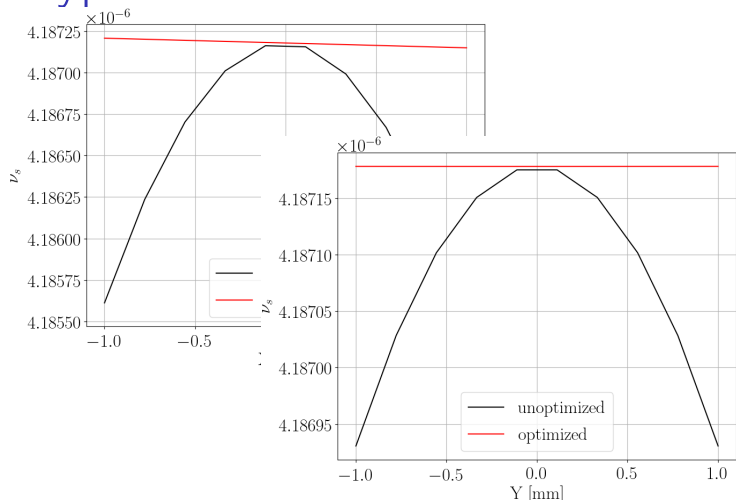


Подавление декогеренции в идеальной структуре

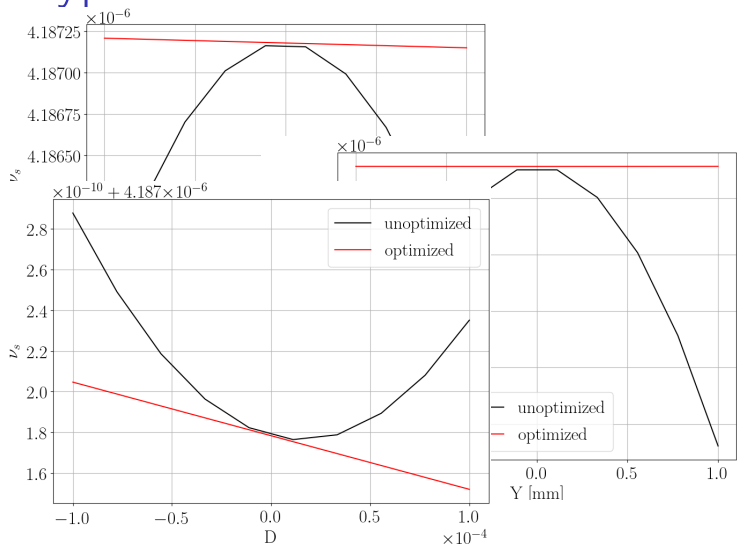


Декогеренция в неидеальной структуре

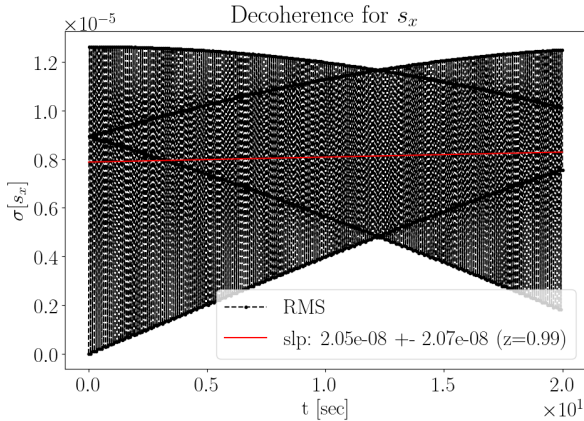


Декогеренция в неидеальной структуре

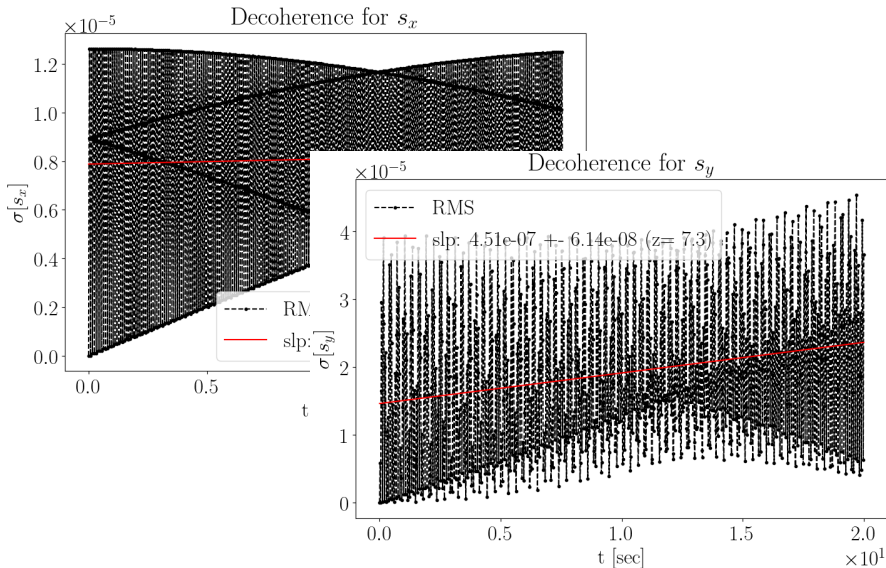

Включаем секступоли

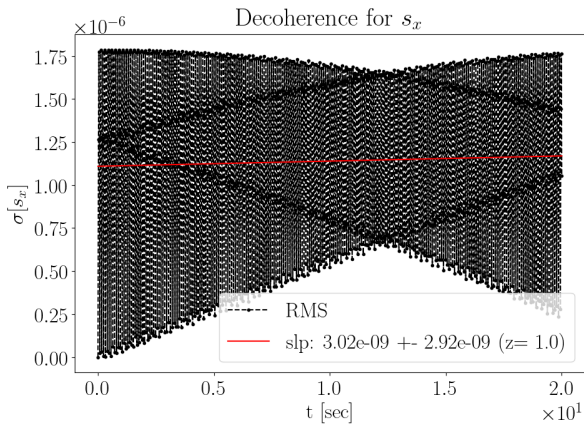

Включаем секступоли

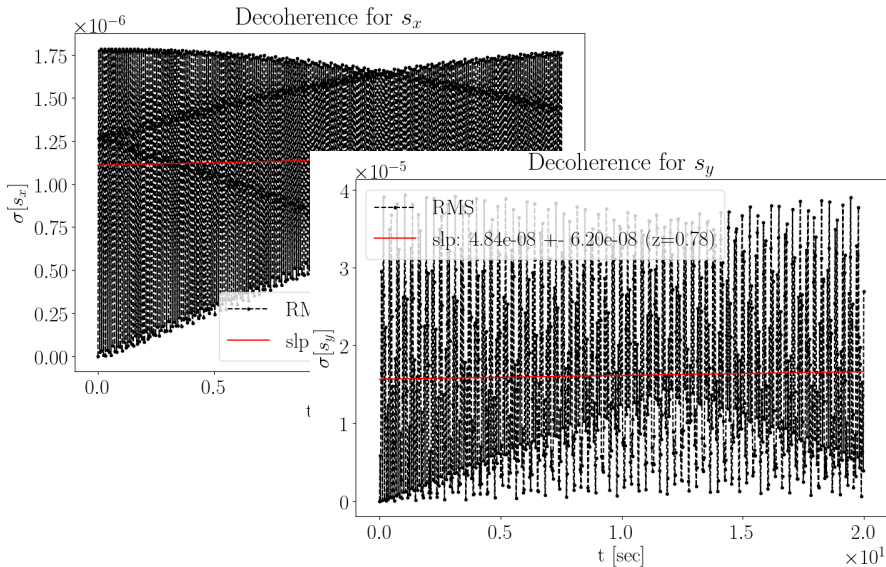

Перспективы развития проекта

- Поляризованная программа на ускорительном комплексе НИКА, ОИЯИ, Дубна

Результаты работы

- Изучены эффекты спиновой динамики, составляющие систематические ошибки эксперимента:
 - ▶ возмущения спиновой динамики, вызванные бетатронным движением
 - ▶ декогеренция спинов
 - ▶ МДМ прецессия, связанная с неидеальностью машины
- Описаны средства борьбы с каждым из эффектов, проведено численное моделирование

- Сформулированы понятия:
 - ▶ методов пространственной и частотной областей
 - ▶ двумерно-замороженного спина
 - ▶ необходимые условия успешного измерения ЭДМ в накопительном кольце
 - ▶ методология, удовлетворяющая этим условиям
- Описаны структуры с замороженным и квази-замороженным спином

Спасибо за внимание!