



Comment ajouter une IPC dans la station intérieure

(Par IVMS4200)

Title:	Comment ajouter une IPC dans la station intérieure	Version:	v1.0	Date:	2020/11/24
Product:	Video Intercom			Page:	1 of 3

Preparation

1. Les produits concernés dans ce guide:

Type	Modèle	Version
Station intérieure	DS-KH8520-WTE1	V2.1.10_200713 ou plus
IPC	2CD2763G1-IZS	V5.6.5_200316 ou plus

2. Software: iVMS-4200 Version 3.4.0.9 ou plus



<https://www.hikvision.com/en/support/download/software/ivms4200-series/>

Comment ajouter une IPC dans la station intérieure

(Par iVMS-4200)

1. Ajouter la station intérieure sur iVMS-4200



- 1) Recherchez les équipements en ligne et ajoutez la station de porte sur l'iVMS-4200, entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe, puis confirmez que l'équipement est en ligne.

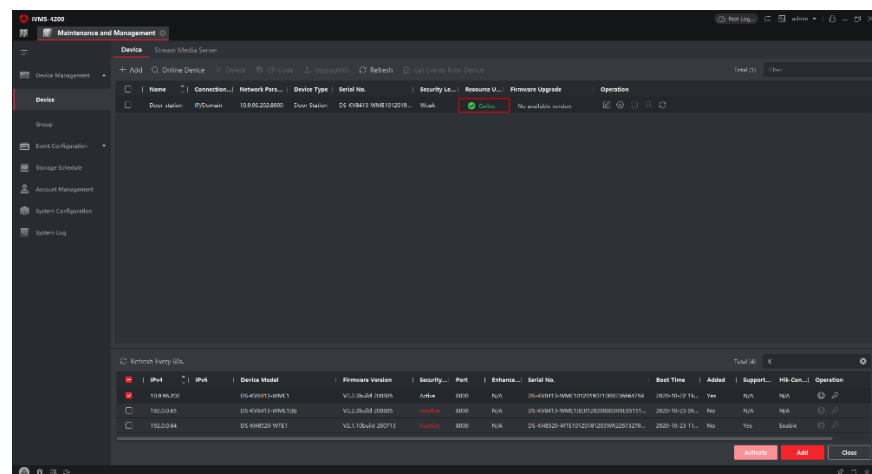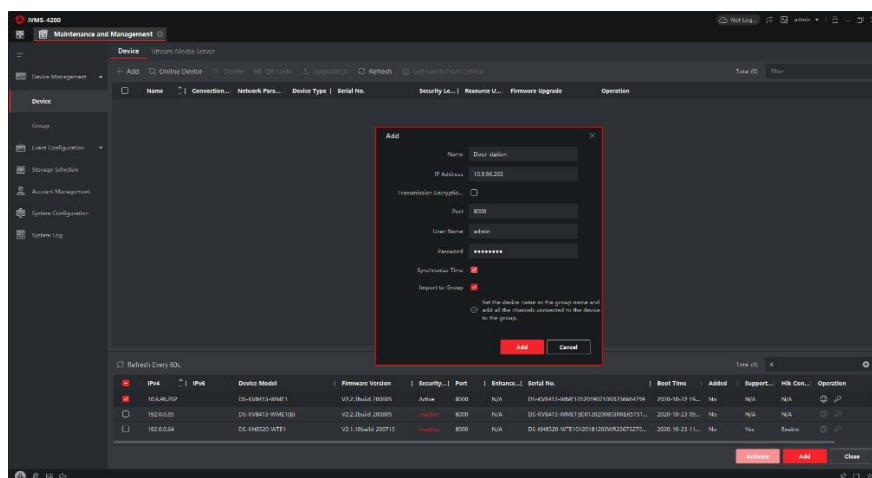

Title:	Comment ajouter une IPC dans la station intérieure	Version:	v1.0	Date:	2020/11/24
Product:	Video Intercom			Page:	2 of 3


2. Ajouter IP Camera dans la station intérieure

- 1) Entrez dans la page configuration de la station intérieure, puis allez sur Intercom puis IP Camera Information, ajoutez la caméra en donnant son adresse IP. Mettre le port comme 554, le numéro de canal comme 1. Définissez le protocole du fabricant comme protocole HIK. Entrez le nom d'utilisateur, le mot de passe et enregistrez.

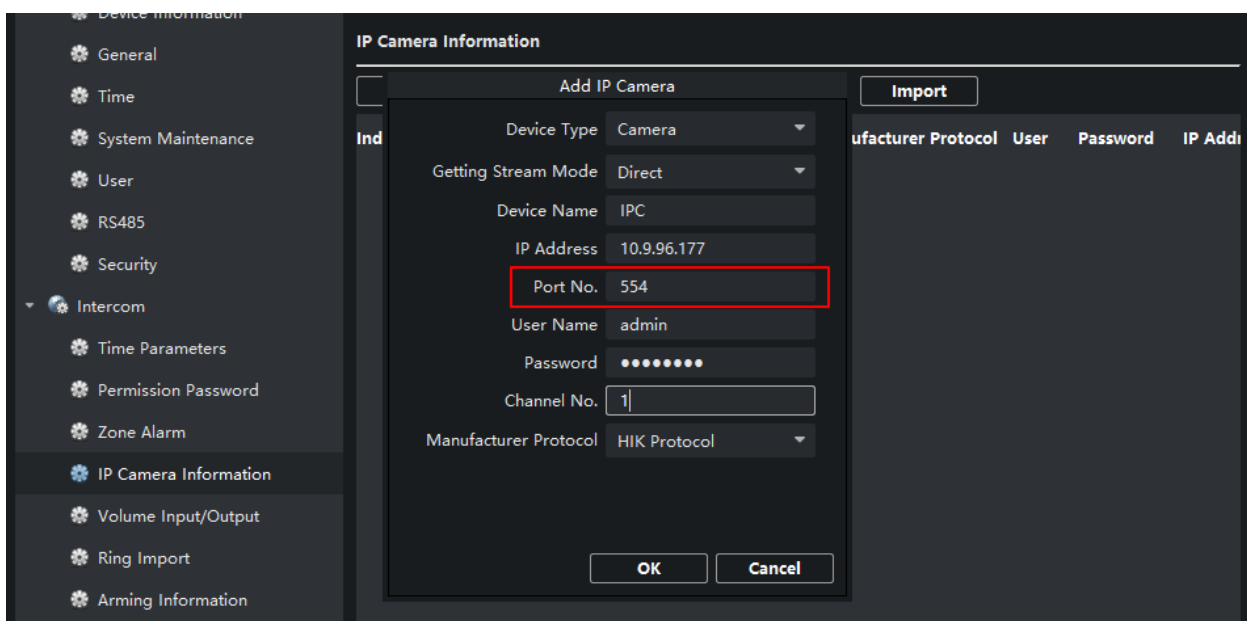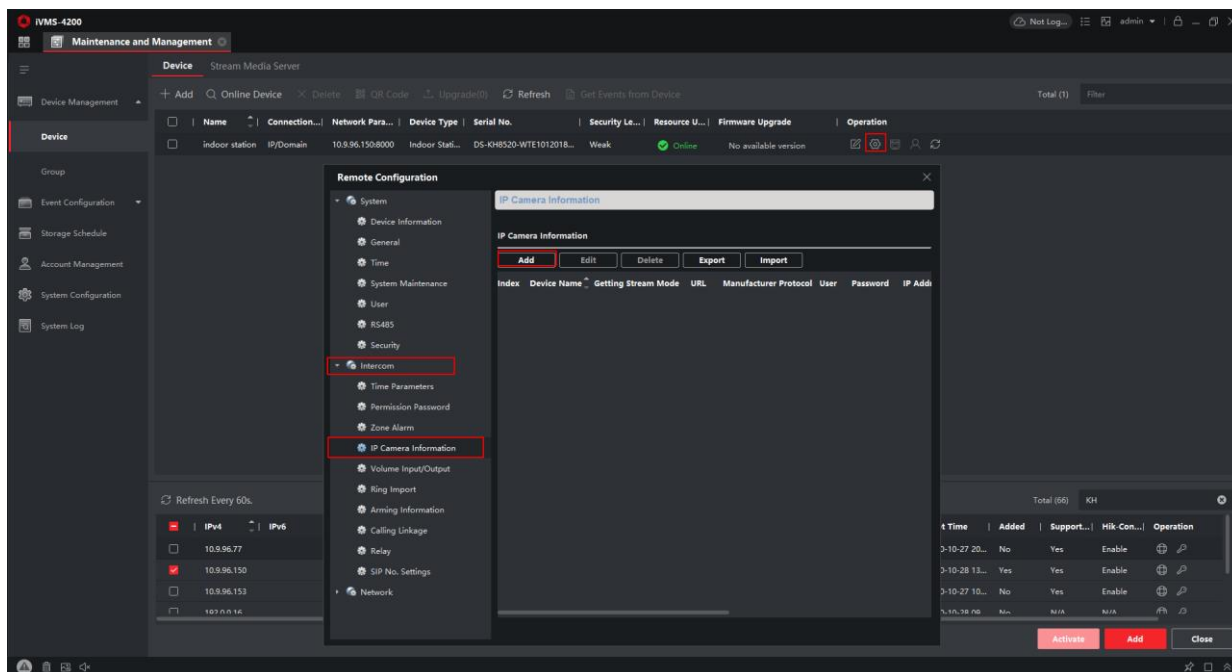


Title:	Comment ajouter une IPC dans la station intérieure	Version:	v1.0	Date:	2020/11/24
Product:	Video Intercom			Page:	3 of 3

Attention : La résolution de la caméra IP doit être inférieure ou égale à **1280*720**, le type d'encodage vidéo doit être **H.264 / H.264+**.

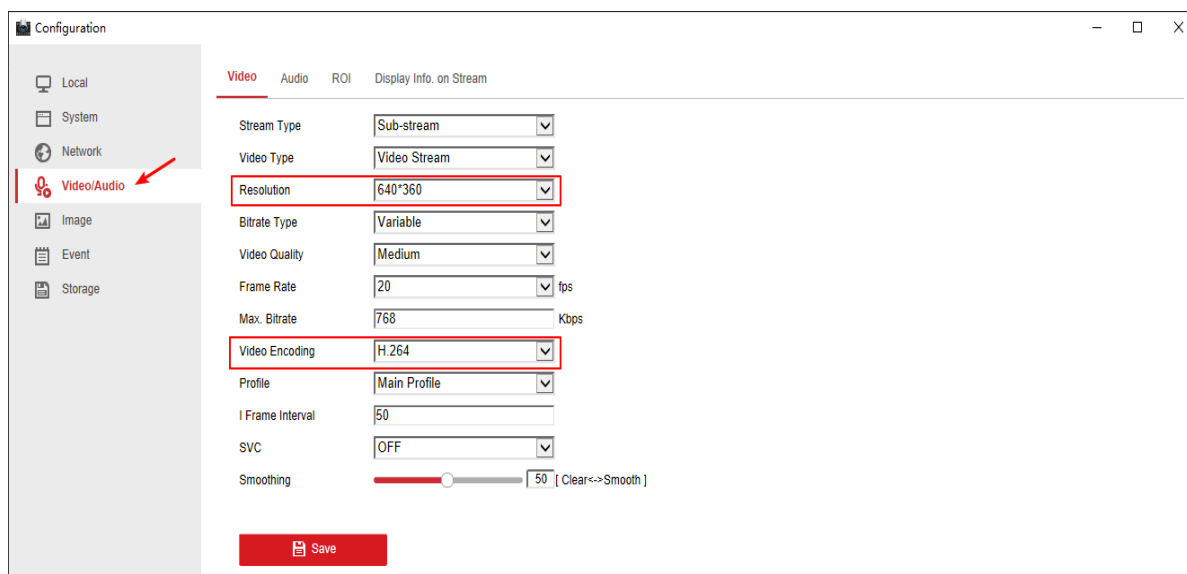



Attention : Vous pouvez accéder au canal du NVR en mettant le numéro de canal correspondant dans Channel NO et **désactiver** la fonction Stream Encryption car l'architecture de l'interphone vidéo ne la supporte pas.

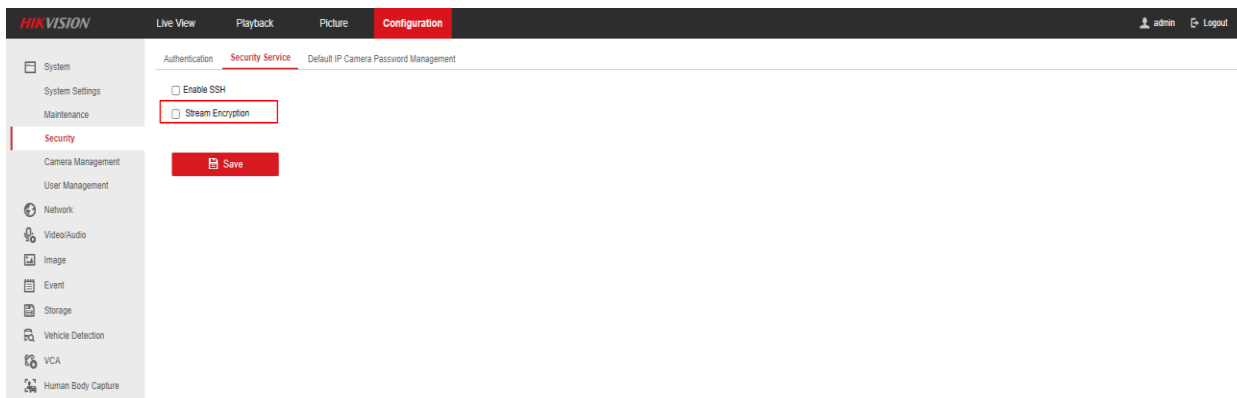

3. Voir la video en live sur la station intérieure

1) Choisir **Live View**→**Network Camera**→**IPC**, vous pouvez voir cette caméra .

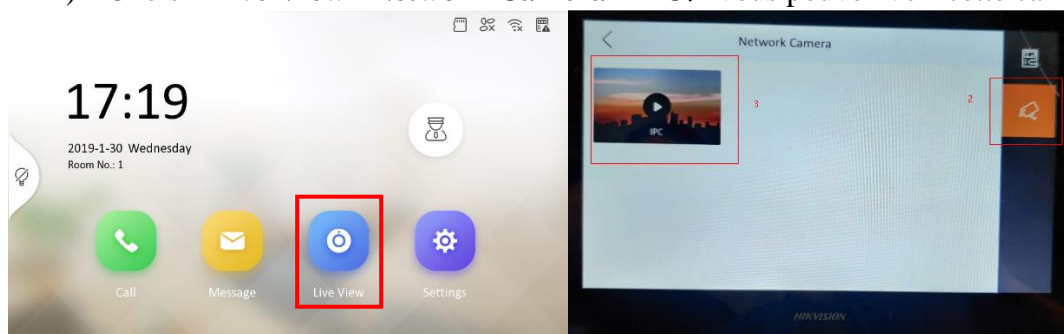

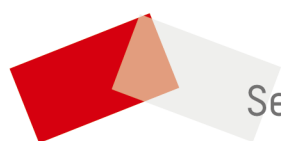

See Far, Go Further