



Comment ajouter un équipement Sur Hik-connect

Title:	Comment ajouter un équipement sur Hik-connect	Version:	V1.0	Date:	2022/01/27
Product:	Vidéo Interphone			Page:	1 of 6

Preparation

1. APP : Hik-connect.
<https://appstore.hikvision.com/>
2. SADP: V3.0.4.9
<https://www.hikvision.com/en/support/tools/hitools/clea8b3e4ea7da90a9/>
3. Le produit installé

Comment ajouter un équipement sur Hik-connect

1. Autoriser la permission de connection d'Hik-connect sur SADP

- 1) Télécharger le logiciel SADP, brancher le PC physiquement sur un switch ou un routeur ou un NVR avec les équipements Hikvision.
- 2) Ouvrir le SADP, vous pouvez trouver tous les produits Hikvision qui lient physiquement avec votre PC et les produits qui lient avec votre PC en connectant sur le même Wifi.
Par exemple, dans cette liste, vous pouvez sélectionner un équipement, modifier son IP adresse, l'adresse de Gateway (Passerelle pour accéder sur le routeur), etc.

The screenshot shows the SADP interface with a table of online devices and a panel to modify network parameters for a selected device.

Table of Online Devices:

ID	Device Type	Status	IPv4 Address	Port	Enhanced SDK Service...	Software Ver...	IPv4 Gate...	HTTP
001	DS-KH8350-WTE1...	Active	192.168.8.75	8000	N/A	V2.1.34build ...	192.168.8.1	80
002	DS-KH6320-WTE1	Active	192.168.8.76	8000	N/A	V2.1.32build ...	192.168.8.1	80
003	DS-KD8003-IME1	Active	192.168.8.65	8000	N/A	V2.2.52build ...	192.168.8.1	80
004	DS-KD8003-IME1	Active	192.168.8.66	8000	N/A	V2.2.52build ...	192.168.8.1	80

Modify Network Parameters Panel:

- ☐ Enable DHCP
- ☒ Enable Hik-Connect
- Device Serial No.: DS-KH8350-WTE1/EU0120
- IP Address: 192.168.8.75
- Port: 8000
- Subnet Mask: 255.255.255.0
- Gateway: 192.168.8.1
- IPv6 Address: ::
- IPv6 Gateway: ::
- IPv6 Prefix Length: 0
- HTTP Port: 80
- Security Verification: Administrator Password: [masked]
- Modify button
- Forgot Password link


Title:	Comment ajouter un équipement sur Hik-connect	Version:	V1.0	Date:	2022/01/27
Product:	Vidéo Interphone			Page:	2 of 6

- 3) Pour que le produit puisse se connecter sur Hik-connect, il faut assurer que **l'option en haut « enable Hik-connect » est coché**. Puis l'équipement peut bien accéder au réseau public, ça veut dire qu'il doit lier avec un routeur (un box) et **le Gateway (Passerelle) doit être celui du routeur**. En même temps, **IP adresse de cet équipement doit être dans le même segment du réseau local de ce routeur**.

Par exemple, dans cette capture d'écran, le Gateway(Passerelle) est 192.168.8.1, donc le segment du réseau est 192.168.8. Pour accéder à ce routeur, IP adresse de cet équipement doit être 192.168.8.XX. Faire l'attention le .XX ne peut pas être un chiffre déjà utilisé par un autre équipement dans ce réseau local comme .76, .65, .66, etc.

- 4) Si vous ne savez pas le Gateway (Passerelle) de votre routeur (la box), vous pouvez voir le label sur votre routeur, c'est marqué dessus.

Par exemple, pour ma box : le Gateway (Passerelle) est 192.168.8.1

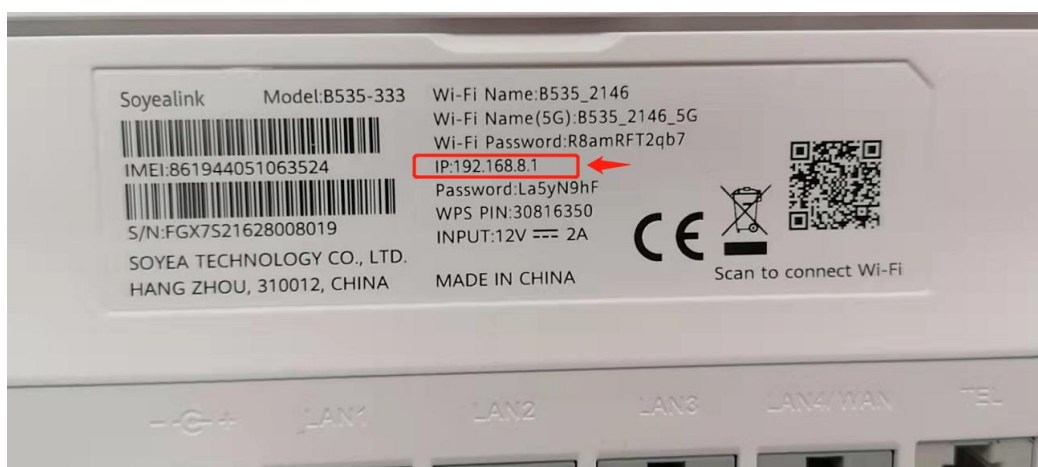


- 5) Si vous ne réussissiez pas la modification, vous pourriez fermer le Firewall de votre PC, redémarrer le PC et l'équipement pour essayer une autre fois.
- 6) Si vous avez oublié le mot de passe vous pouvez suivre le guide « Comment reinitialiser le mot de passe sur SADP ».

Title:	Comment ajouter un équipement sur Hik-connect	Version:	V1.0	Date:	2022/01/27
Product:	Vidéo Interphone			Page:	3 of 6


2. Ajouter l'équipement sur Hik-connect.

- 1) Télécharger et installer l'APP, faire une inscription par votre adresse mail ou votre numéro de téléphone.
- 2) Ajouter l'équipement en scannant le QR code sur le label de produit. Vous pouvez aussi l'ajouter l'équipement par entrer son numéro de série (marqué aussi sur le label de produit).

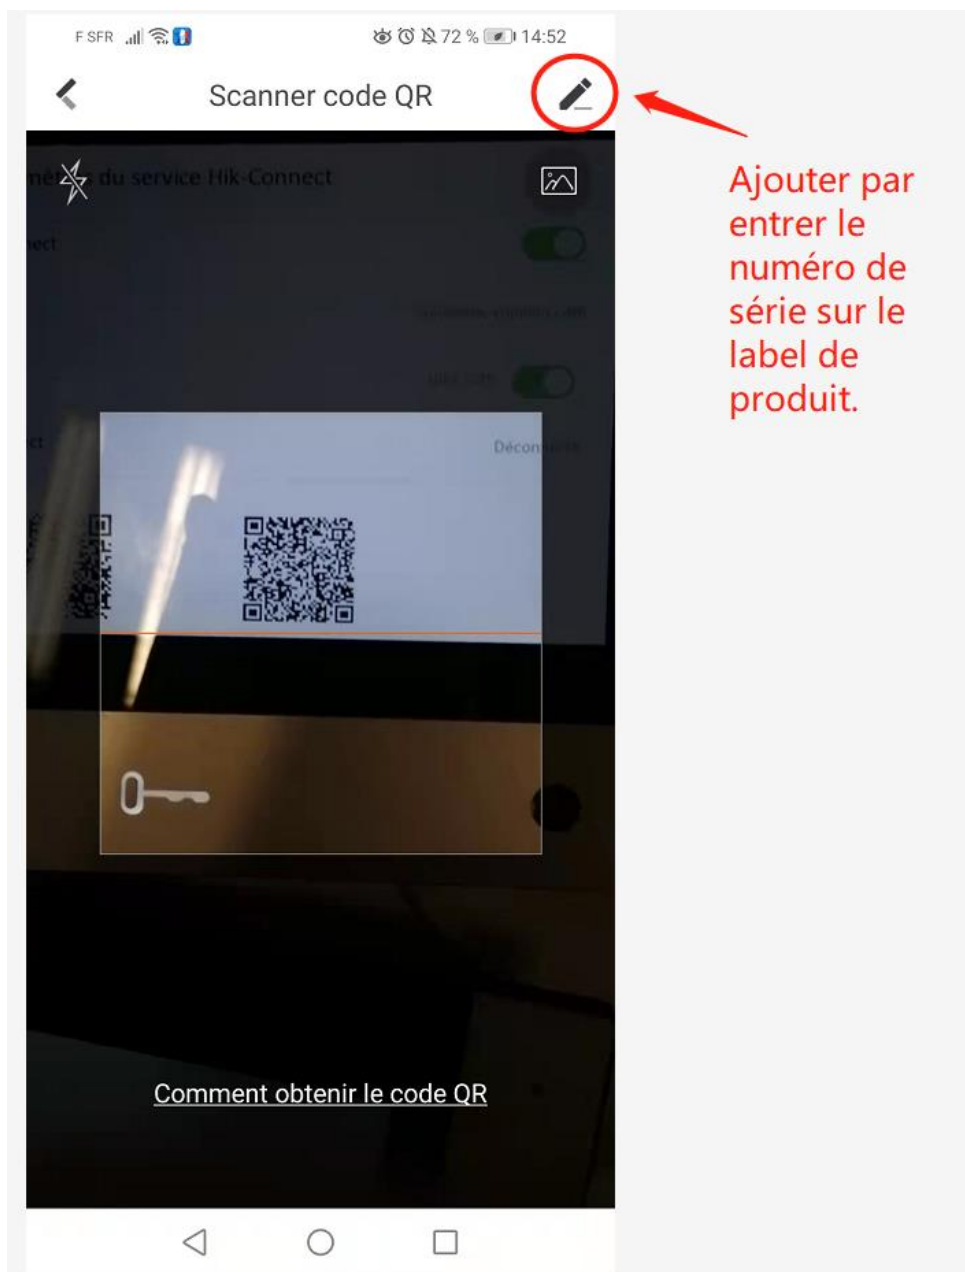


Title:	Comment ajouter un équipement sur Hik-connect	Version:	V1.0	Date:	2022/01/27
Product:	Vidéo Interphone			Page:	4 of 6


- 3) Pour notre produit Interphone, vous pouvez trouver la page de la permission de Hik-connect dans la configuration sur la station intérieure.

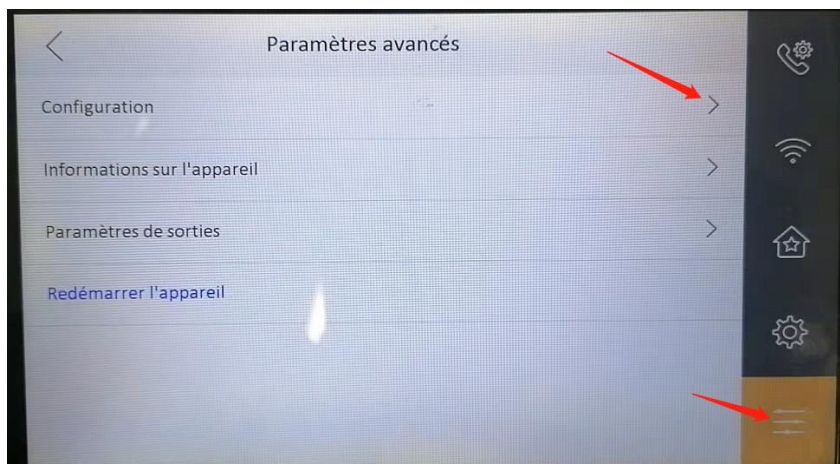

Puis,

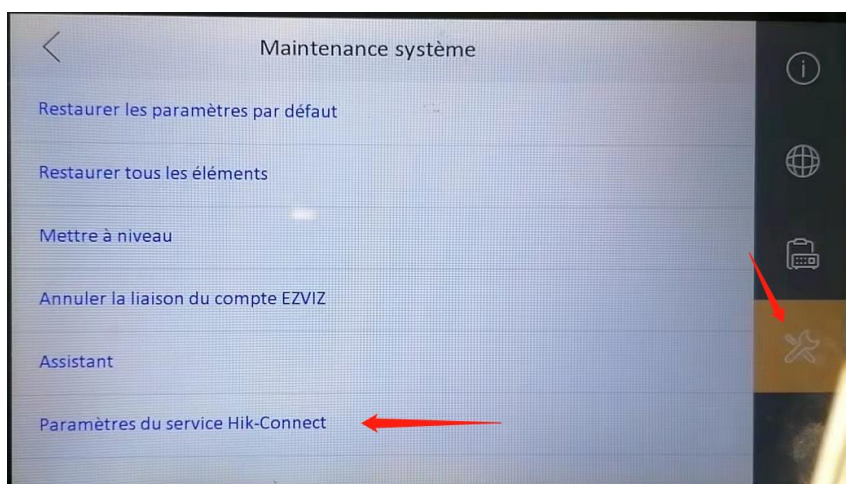

Puis,

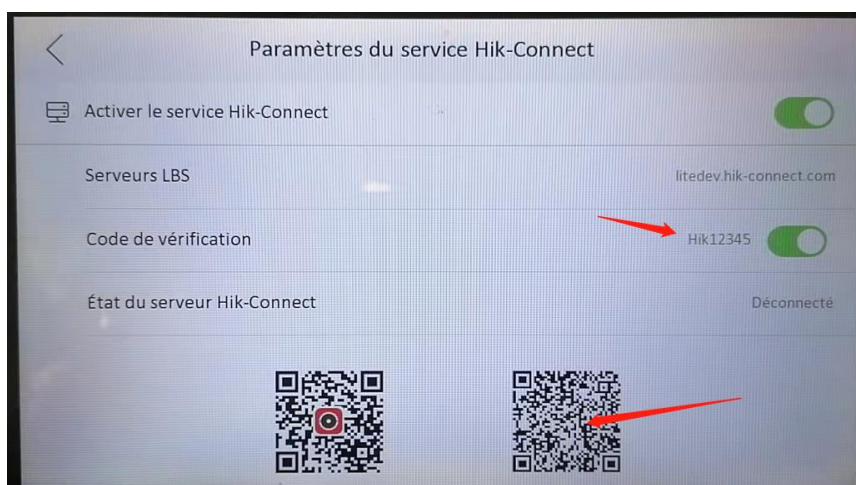



Vous pouvez mettre un code de vérification pour être plus sécurisé.

Si votre « Etat du serveur Hik-connect » est Déconnecté comme ci-dessus, assurez-vous que la tablette est bien connectée sur le Wifi ou est branchée sur le routeur, puis

Title:	Comment ajouter un équipement sur Hik-connect	Version:	V1.0	Date:	2022/01/27
Product:	Vidéo Interphone			Page:	5 of 6

redémarrez la tablette.

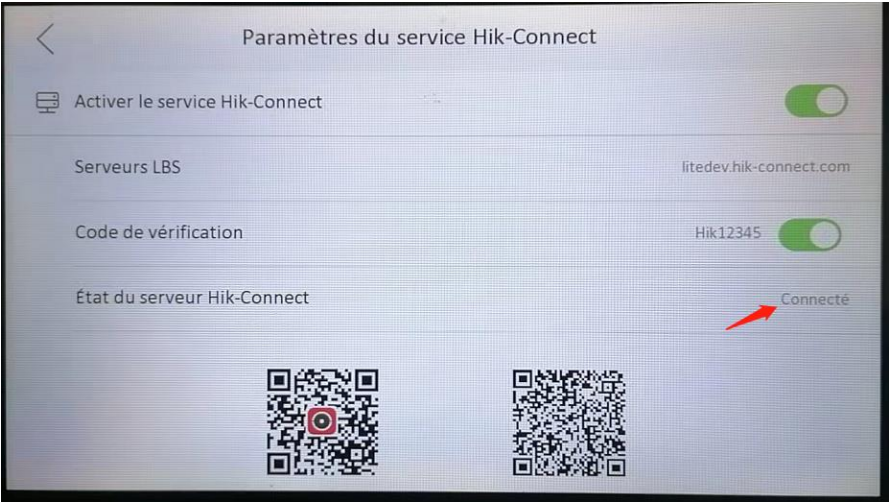

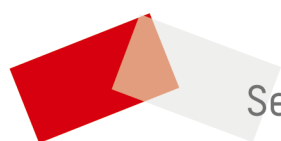

See Far, Go Further