



Comment configurer la music sur la station extérieure

2023

V2.0

Haoliang QIN

Preparation

1. Les produits concernés dans ce guide:

| Type | Modèle | Version |
|--------------------|----------------|-----------------------|
| Station intérieure | DS-KH6320-WTE1 | V2.2.8_230219 ou plus |
| Station extérieure | DS-KD8003-WTE1 | V2.2.3_230204 ou plus |



2. Software: iVMS-4200 Version 3.9.0.5 ou plus

3. <https://www.hikvision.com/en/support/download/software/ivms4200-series/>

Comment configurer la music sur la station extérieure

1. Ajouter la station intérieure sur iVMS-4200

- 1) Recherchez les équipements en ligne et ajoutez la station de porte sur l'iVMS-4200, entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe, puis confirmez que l'équipement est en ligne.

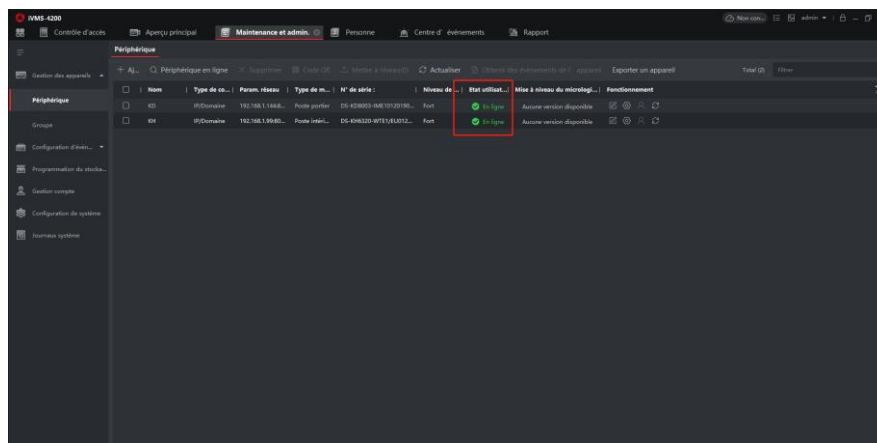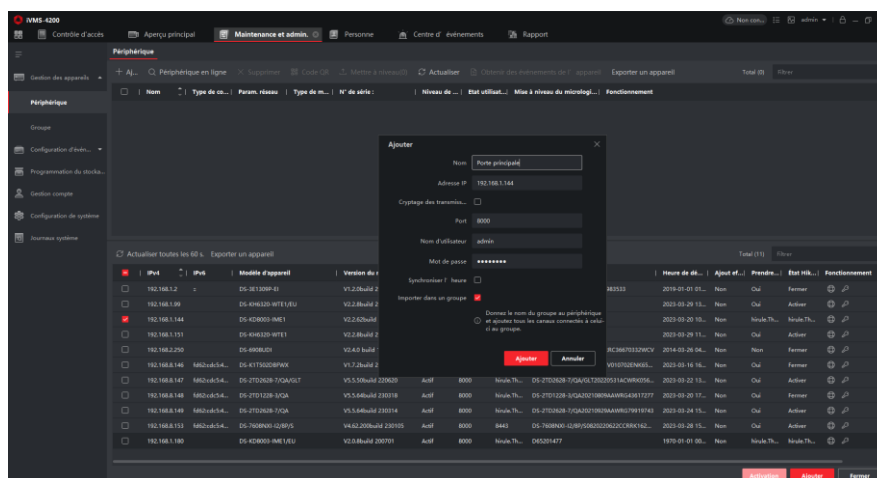

2. Ajouter la station intérieure dans la liste sur la station extérieure

- 1) Allez à **Device Management** → **Add**, mettre **Device Type** comme Indoor Station, remplir les cases.

Attention: Le mot de passe est le mot de passe de l'appareil, si l'appareil est inactivé, définissez un nouveau mot de passe sur cette page. Le « Registration Password » est le même que celui défini précédemment sur la station de porte. Le port est 8000

Configuration

Ajouter un appareil

Type d' appareil: Station intérieure

Nom d' utilisateur: admin

Mot de passe: [masked] ✓

Mot de passe d' enre...: [masked] ✓

N° de série: D73325228 ✓

Adresse IP: 192.168.1.88 ✓

Masque sous-réseau l...: 255.255.255.0 ✓

Passerelle par défaut l...: 192.168.1.1 ✓

Port: 8000

N° d' étage: 1 ✓

N° de chambre: 1 ✓

OK Annuler

- 2) Après avoir complété les informations sur l'appareil, attendez 5 à 10 minutes, vous verrez la page ci-dessous et les appareils seront en ligne.


Liste des appareils

+ Ajouter Importer Exporter Supprimer sélé... Synchroniser Actualiser

| | N° | Type d' ap... | Adresse IP | N° de série | Modèle | Version act... | N° d' étage | N° de cha... | N° | Nom d' ut... | État du rés... | Opération |
|--------------------------|----|------------------|--------------|-------------|--------------|-----------------|-------------|--------------|----|--------------|----------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | Station intér... | 192.168.1.88 | D73325228 | DS-KH6320... | V2.2.8 build 2: | 1 | -- | -- | admin | ✓ En ligne | |

3. Configurer la music sur la station extérieure

- 1) Allez à **Configuration** → **Intercom** → **Paramètres de sonnerie d'attente**, envoyez le fichier de la music.

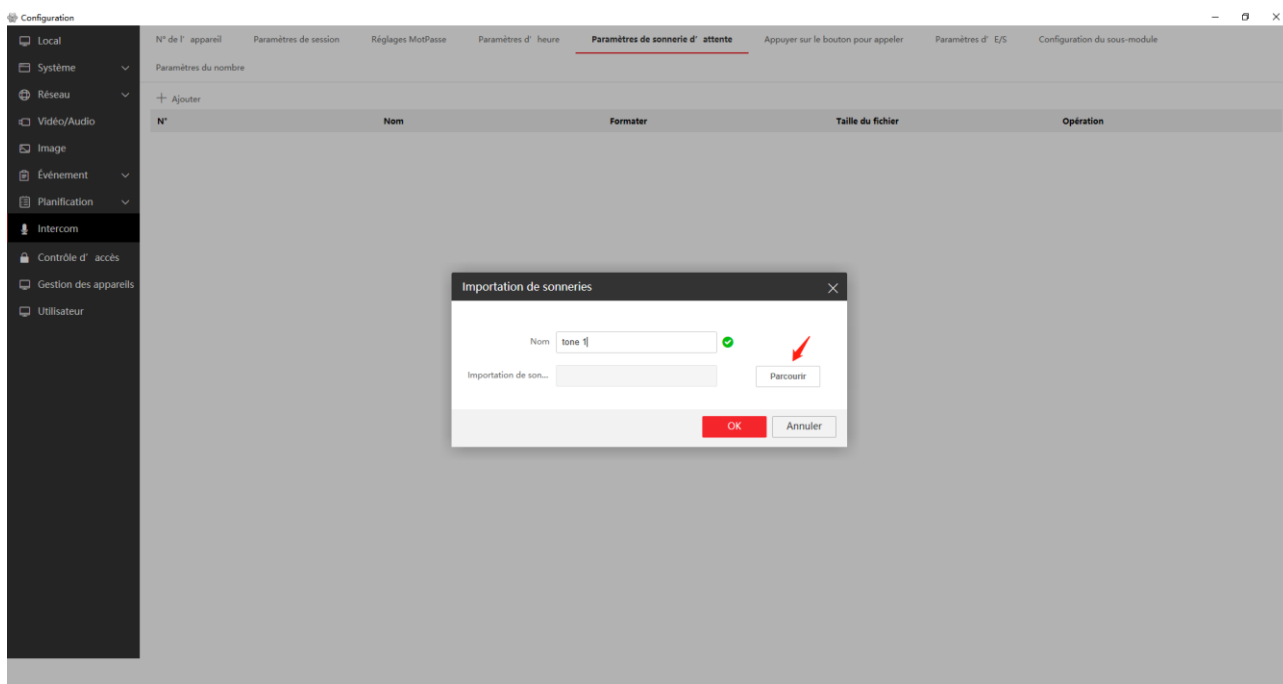

Attention: le fichier de la music doit respecter:


- 1) Format: .wav;
- 2) Capacity: $\leq 300K$;
- 3) Sampling rate: 8 KHz;
- 4) Mono;
- 5) 128Kbps


2) Après avoir envoyé le fichier audio, cliquez sur l'icône (entourée dans l'image ci-dessous) pour activer la music.

Et puis vous pourrez alors l'entendre pendant le temps d'attente lorsque vous appelez.

| No. | Name | Format | File Size | Operation |
|-----|--------|--------|-----------|---|
| 1 | tone 1 | wav | 228284 |   |

+ Add

| No. | Name | Format | File Size | Operation |
|-----|--------|--------|-----------|---|
| 1 | tone 1 | wav | 228284 |   |

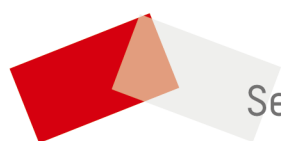

See Far, Go Further