



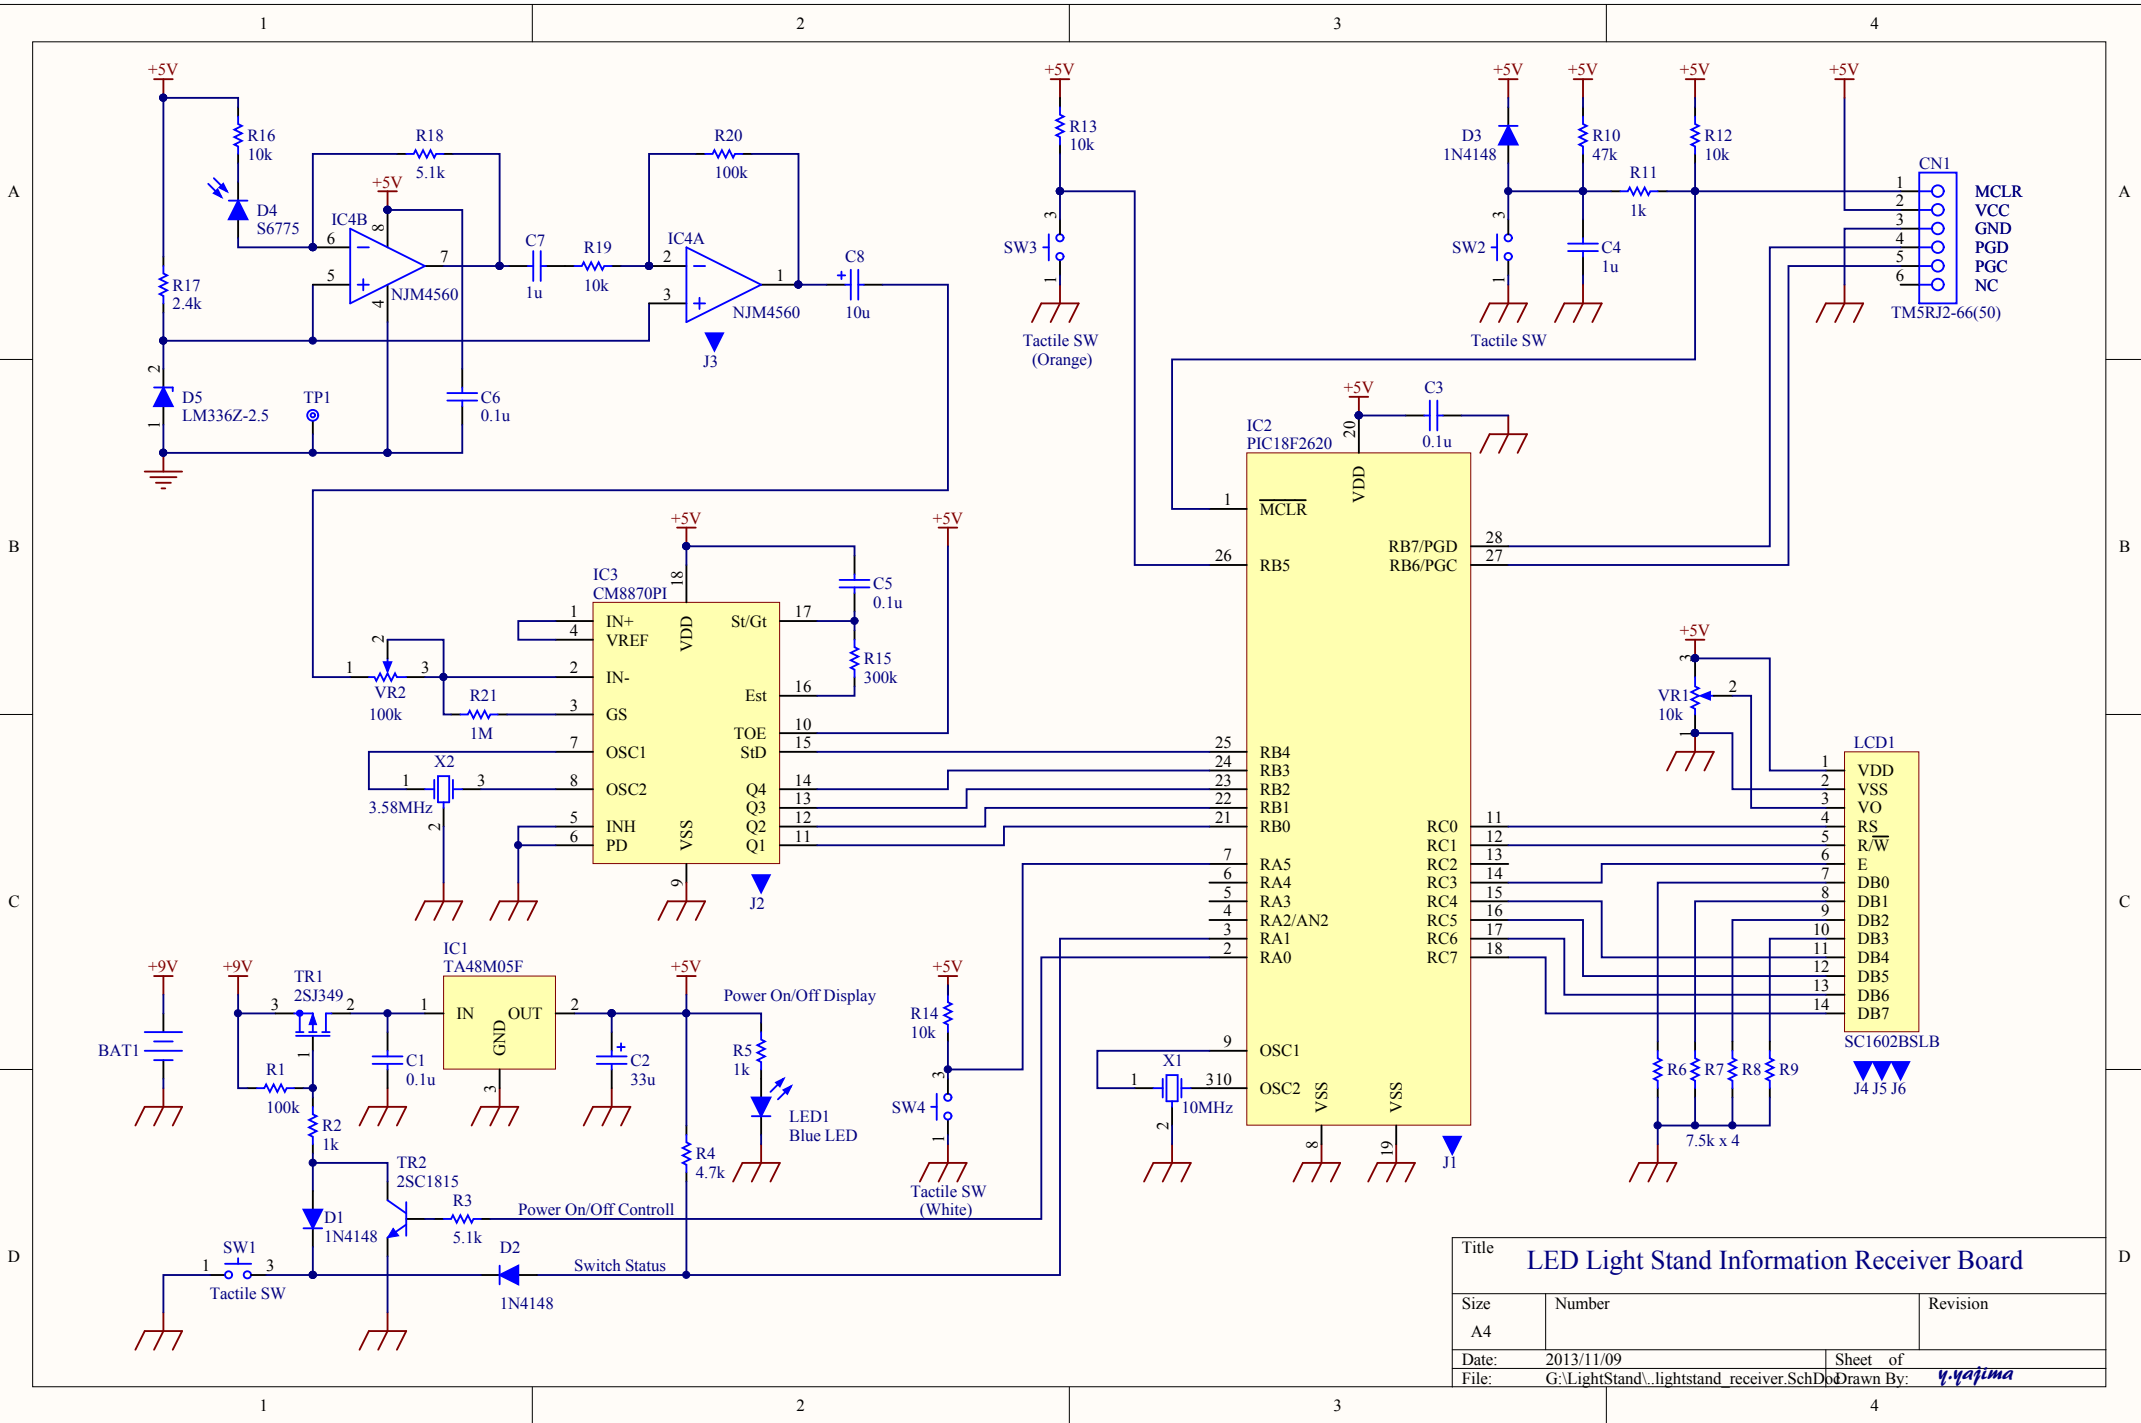


Title			LED Light Stand Information Receiver Board		
Size	Number		Revision		
A4					
Date:	2013/11/09		Sheet	of	
File:	G:\LightStand\lightstand_receiver.SchDoc		Drawn By:	y.yajima	

LED 照明スタンド メインボード部品配置図

(表面)

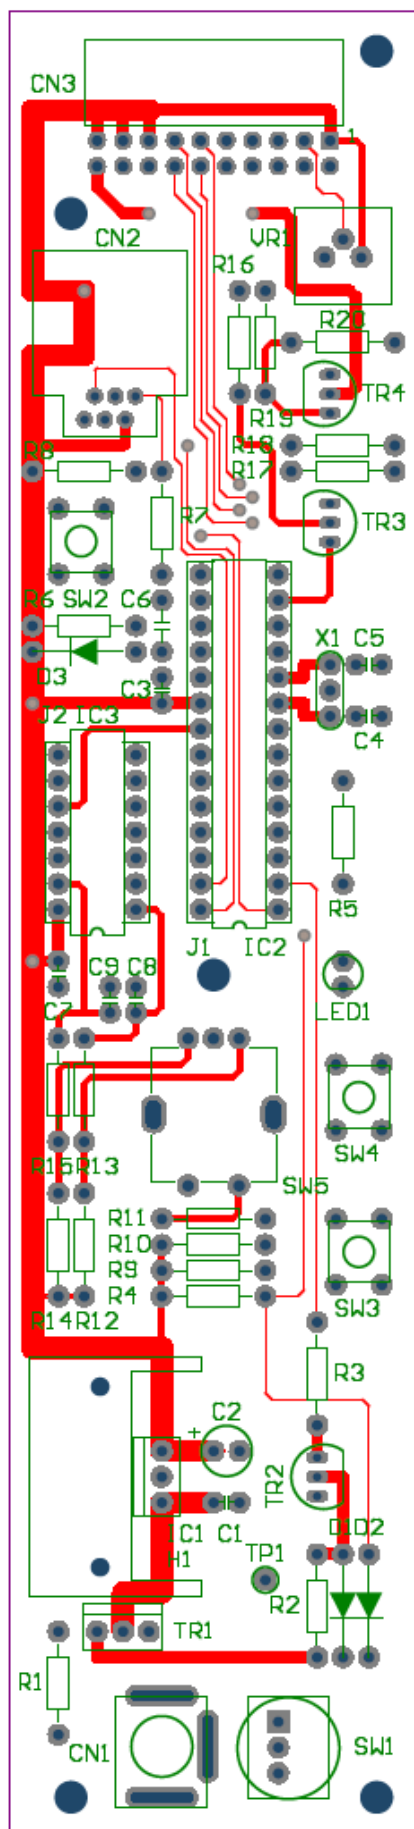


(裏面)

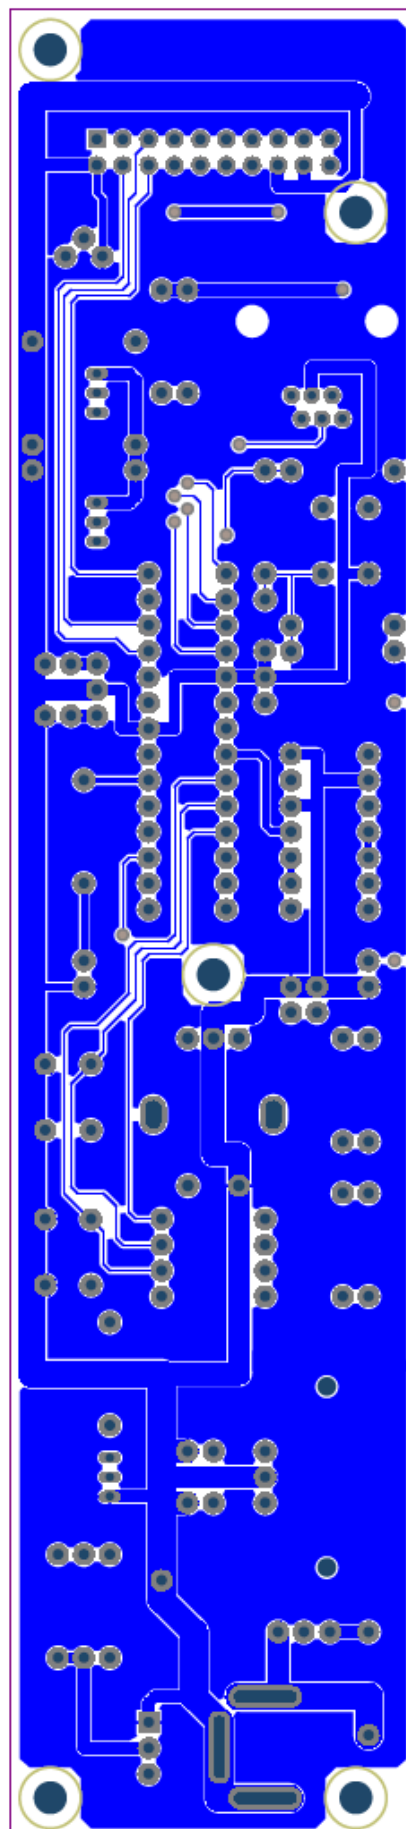


LED 照明スタンド サブボード部品配置図

(表面)

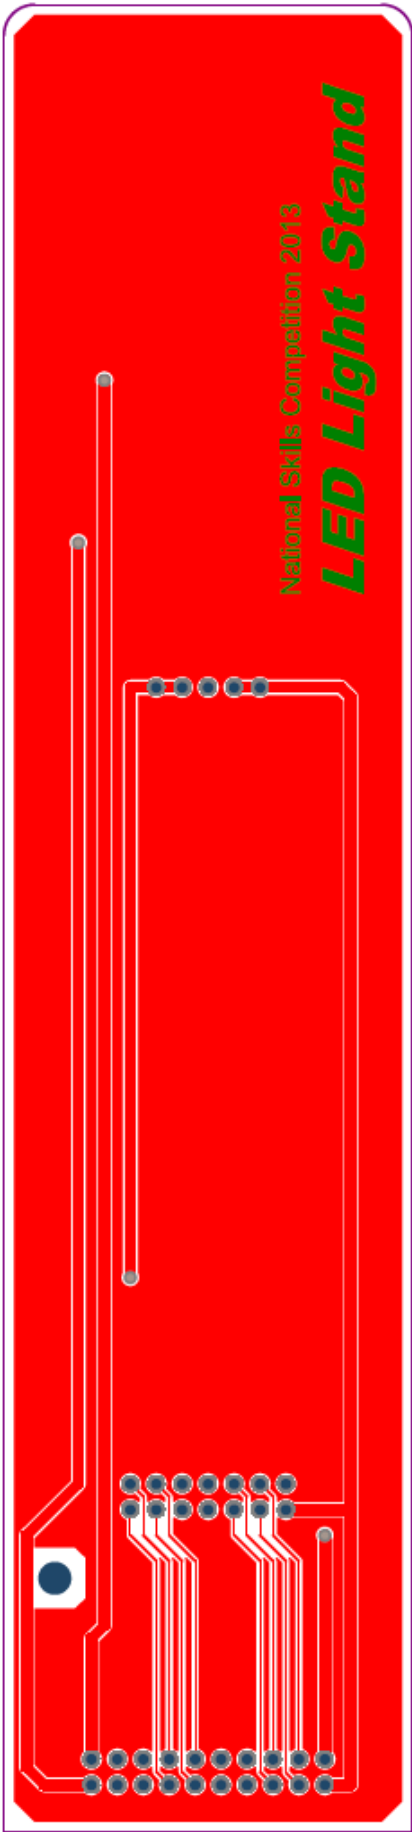


(裏面)

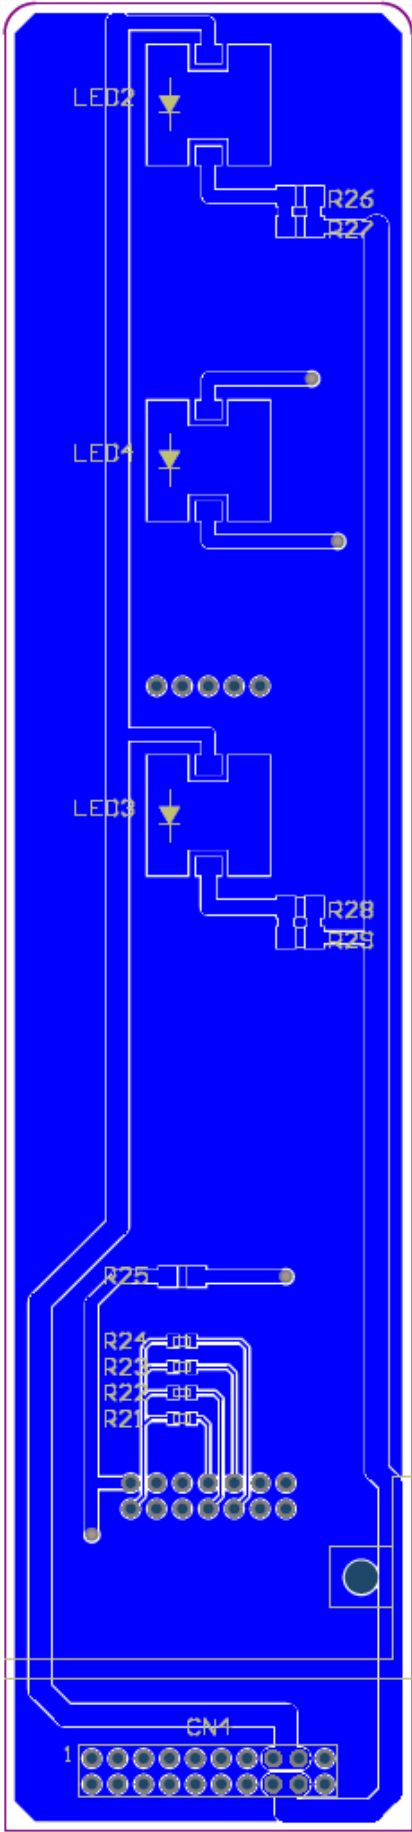



LED 照明スタンド 情報レシーバー部品配置図

(表面)

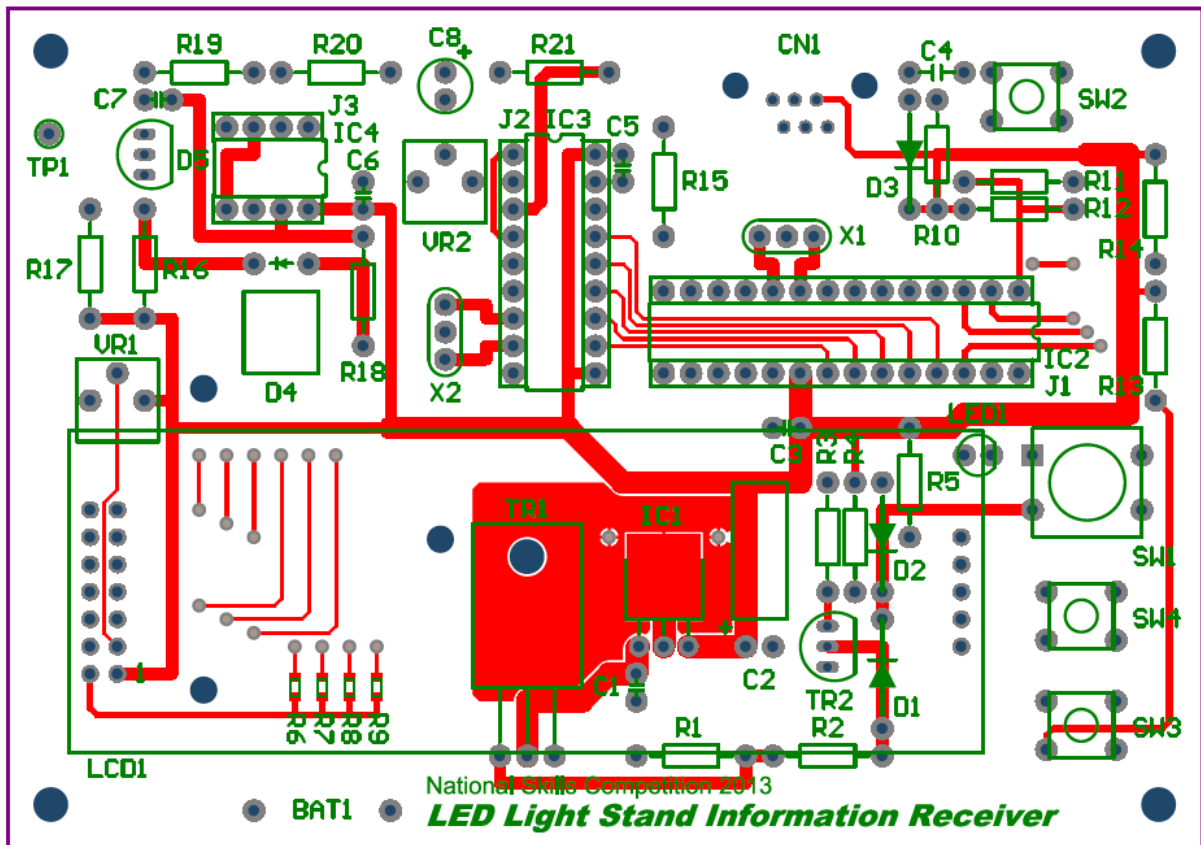

(裏面)

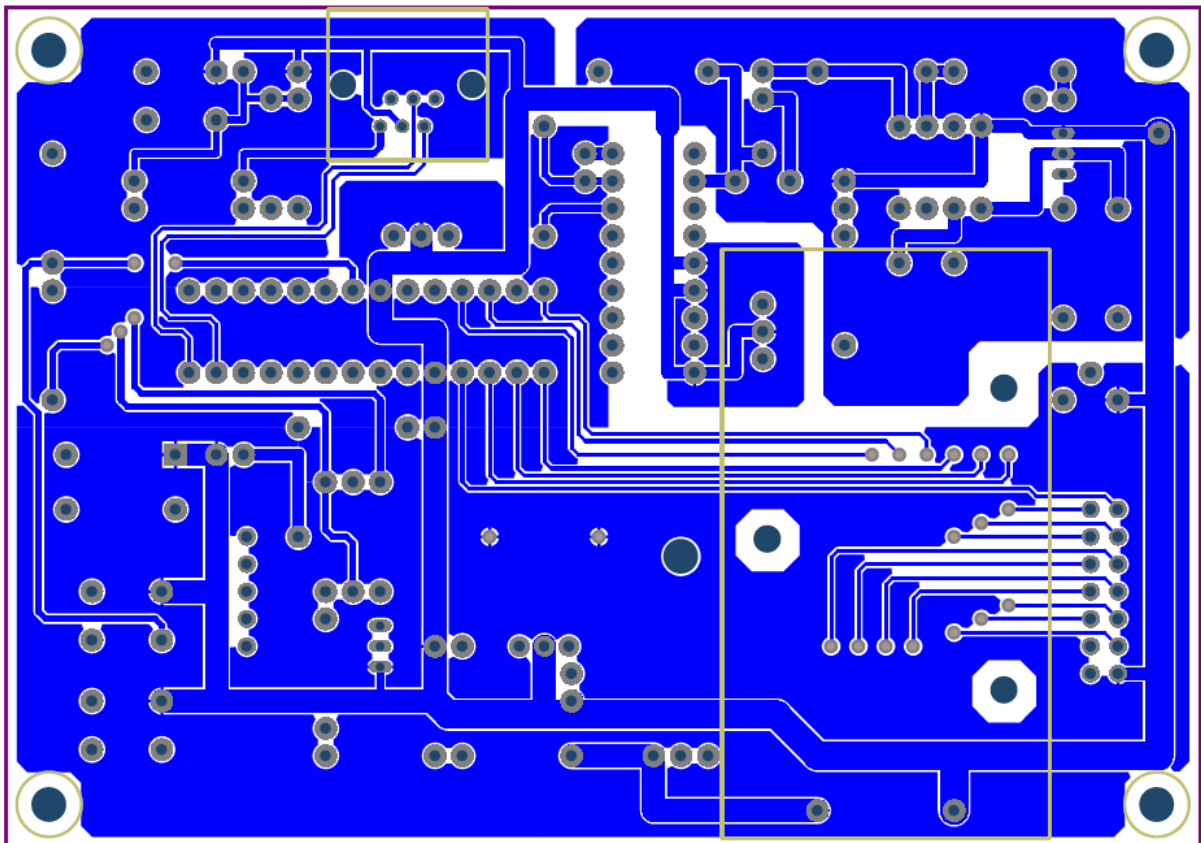

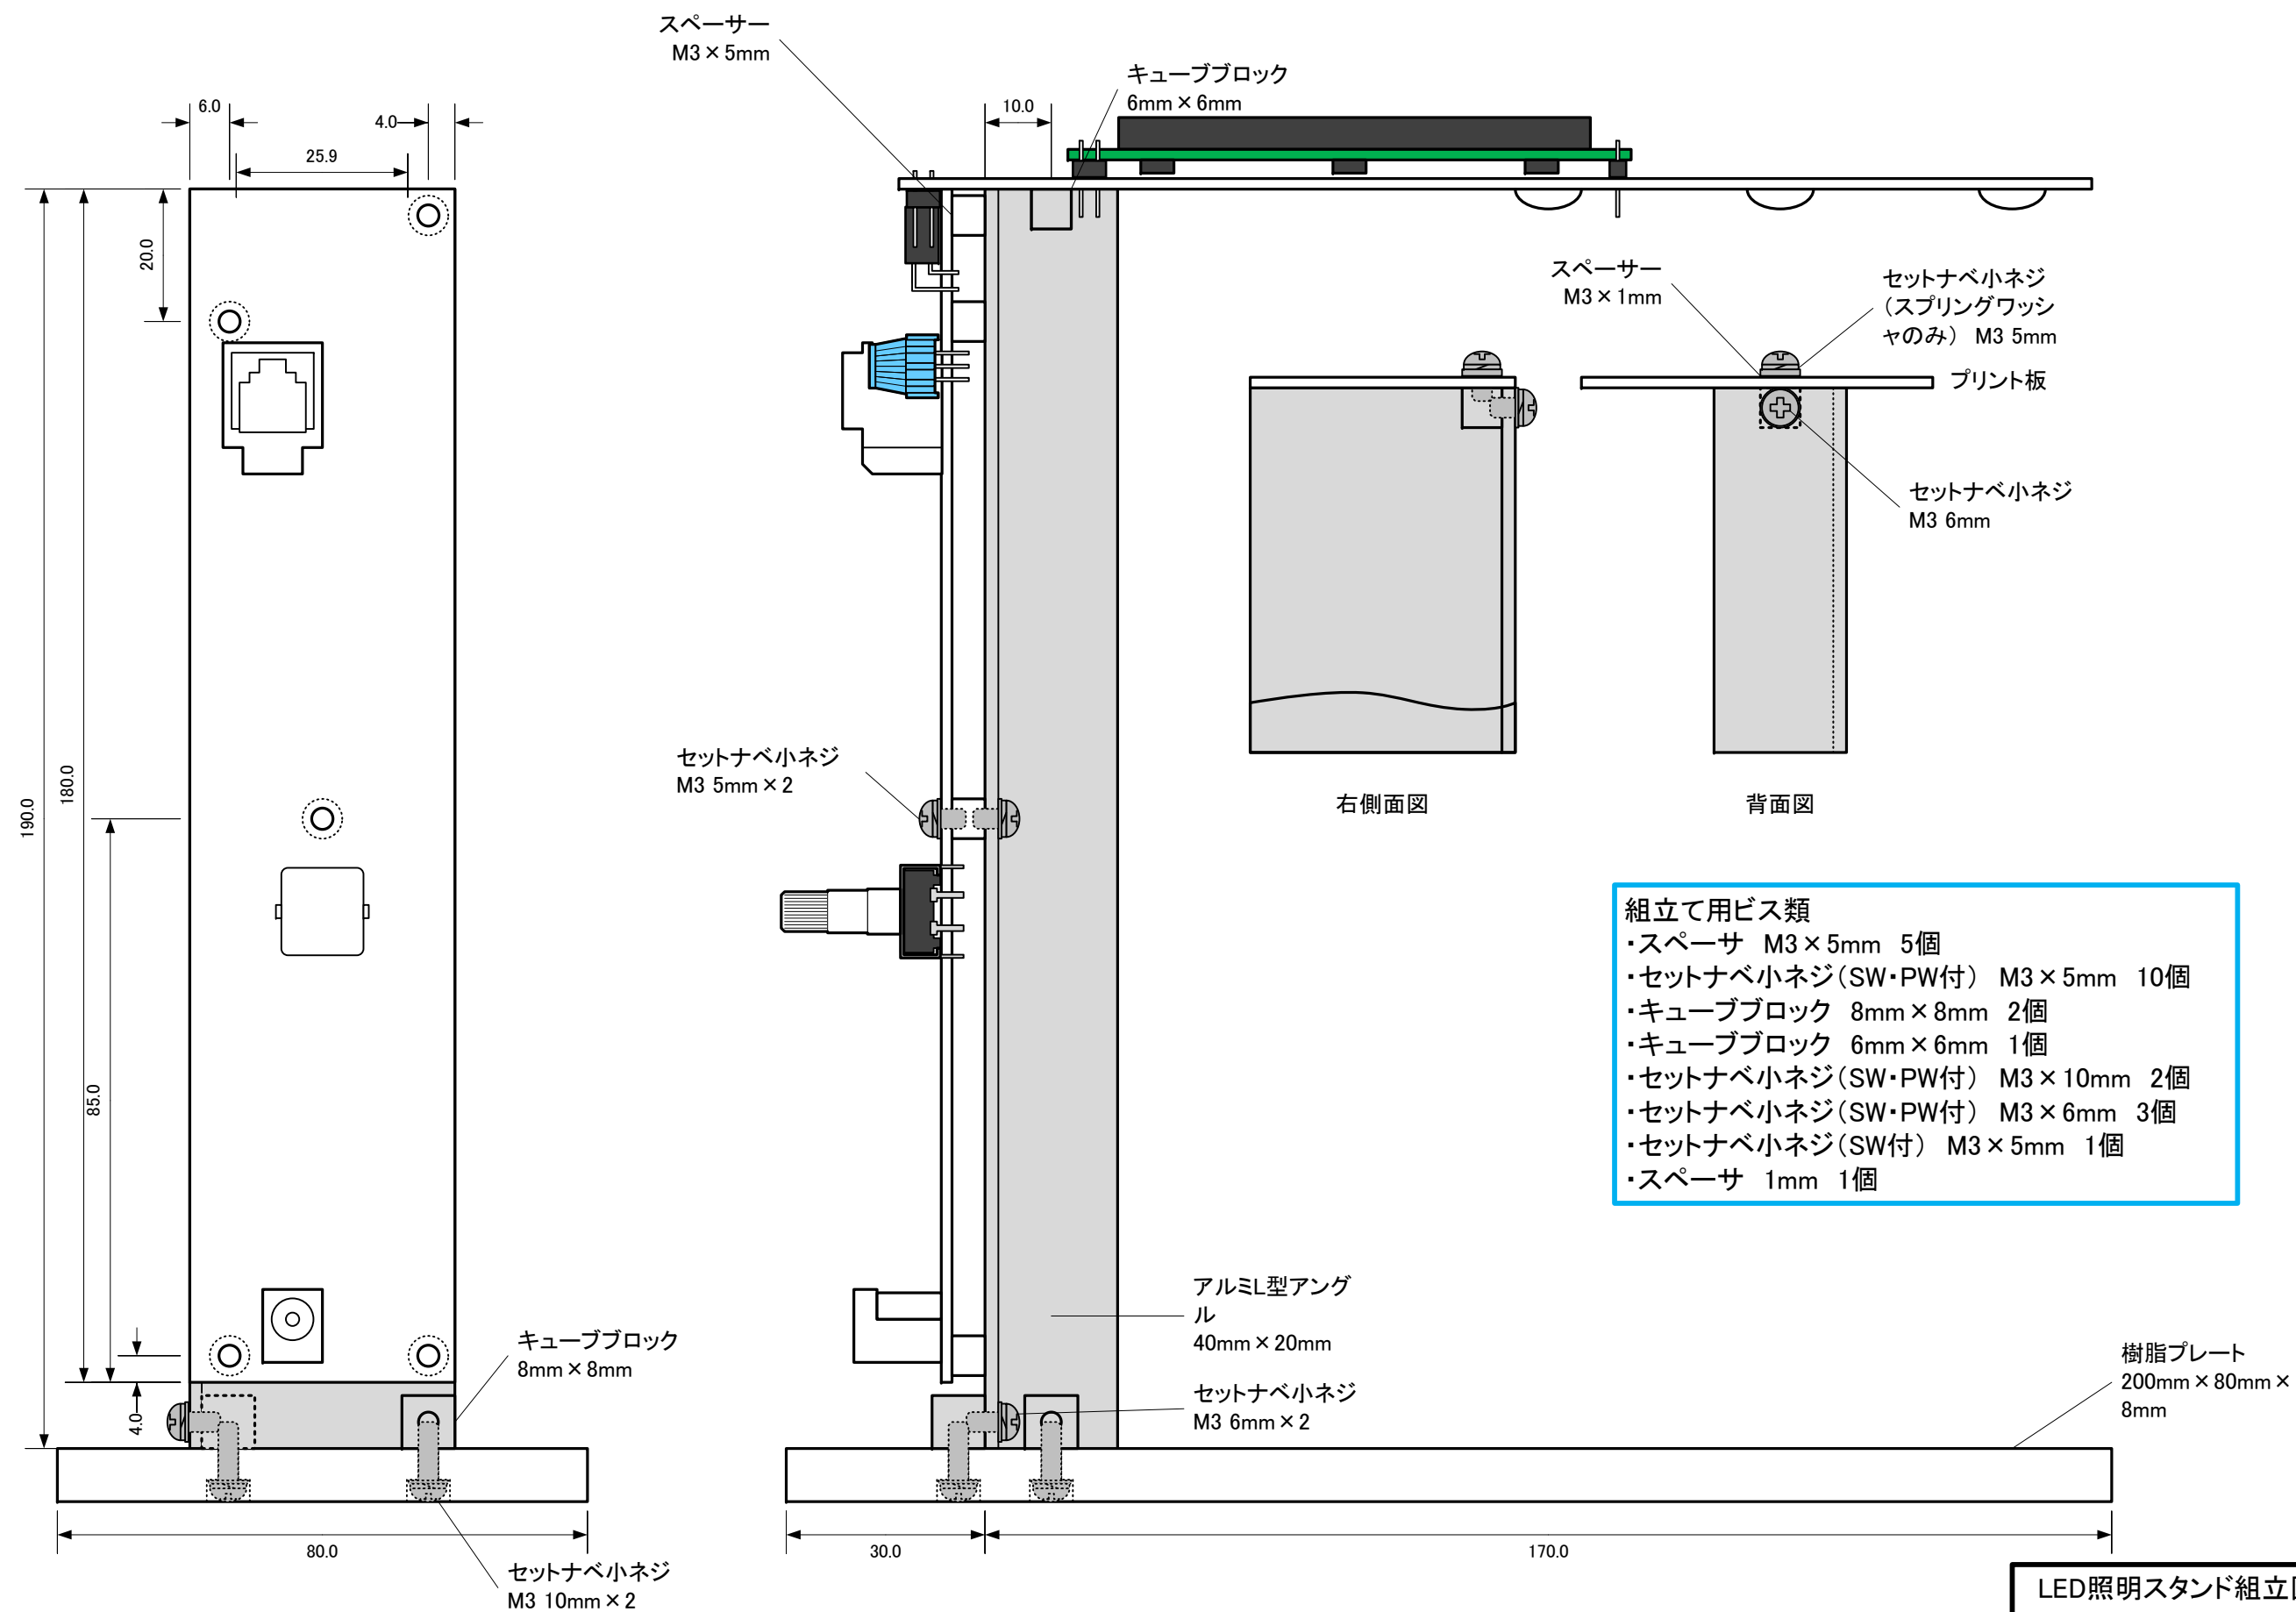

LED照明スタンド 部品表

部品記号	品名	形状	定格・形式	製造会社	数量	備考	支給可能部品	データシート
メインボード								
IC1	三端子正電源レギュレータ 5V 1A	リード	TA7805S	東芝セミコンダクタ	1		○	○
H1	放熱器(ヒートシンク) 24×17×25mm		17PB024-01025	グローバル電子	1		×	○
	黄銅ナベ小ネジ M3 6mm		B-0306	廣杉計器	1		×	×
IC2	PICマイコン	28pin DIP	PIC18F2620-I/SP	Microchip Technology	1		○	○
IC3	Hex Inverters (Schmitt Trigger)	14pin DIP	CD74HCT14E	Texas Instruments	1		○	○
X1	水晶発振子(クリスタル) 20MHz HC-49/S	リード	HUS	Mercury Electronic	1		○	○
TR1	パワーMOS FET 60V 20A	リード	2SJ349	東芝セミコンダクタ	1		○	○
TR2	汎用トランジスタ	リード	2SC1815GR	東芝セミコンダクタ	1		○	○
TR3, TR4	汎用トランジスタ	リード	2SC2120Y	東芝セミコンダクタ	2		○	○
D1～D3	汎用小信号高速スイッチング・ダイオード	リード	1N4148	Fairchild Semiconductor	3		○	○
LED1	青色LED φ3mm	リード	OSUB3133A	OptoSupply	1		○	○
C1, C3, C7～C9	積層セラミックコンデンサ 0.1μF/50V±10%	2.5mmピッチ リード	RD15W104K1HL2L	Supertech Electronic	5		○	○
C2	アルミ電解コンデンサ 33μF/50V	2.5mmピッチ リード	50PK33MEFC5X11	ルビコン	1		○	○
C4, C5	積層セラミックコンデンサ 15pF/50V	2.5mmピッチ リード	RD15N150J1HL2L	Supertech Electronic	2		○	○
C6	積層セラミックコンデンサ 1μF/50V	5mmピッチ リード	RD15N150J1HL2L	村田製作所	1		○	○
R1	炭素皮膜抵抗器 100kΩ±5% 1/4W	リード	CF1/4 104J	KOA	1		○	○
R2, R5, R7, R12, R14	炭素皮膜抵抗器 1kΩ±5% 1/4W	リード	CF1/4 102J	KOA	5		○	○
R3	炭素皮膜抵抗器 5.1kΩ±5% 1/4W	リード	CF1/4 512J	KOA	1		○	○
R4	炭素皮膜抵抗器 4.7kΩ±5% 1/4W	リード	CF1/4 472J	KOA	1		○	○
R6	炭素皮膜抵抗器 47kΩ±5% 1/4W	リード	CF1/4 473J	KOA	1		○	○
R8～R10, R13, R15	炭素皮膜抵抗器 10kΩ±5% 1/4W	リード	CF1/4 103J	KOA	5		○	○
R11	炭素皮膜抵抗器 390Ω±5% 1/4W	リード	CF1/4 391J	KOA	1		○	○
R16	炭素皮膜抵抗器 22Ω±5% 1/4W	リード	CF1/4 220J	KOA	1		○	○
R17, R18	炭素皮膜抵抗器 36Ω±5% 1/4W	リード	CF1/4 360J	KOA	2		○	○
R19	炭素皮膜抵抗器 680Ω±5% 1/4W	リード	CF1/4 681J	KOA	1		○	○
R20	炭素皮膜抵抗器 510Ω±5% 1/4W	リード	CF1/4 511J	KOA	1		○	○
VR1	半固定抵抗器 20kΩ つまみ付き		TSR-3386K-203R	Suntan Technology	1		○	○
SW1	押しボタンスイッチ		BB-15AP	日本開閉器	1		×	○
	押しボタンスイッチ操作部ボタンφ7.5mm(黒)		AT-496K	日本開閉器	1		×	○
SW2	タクトスイッチ 6mm角タイプ		SKHHAJA010	アルプス電気	1		×	○
SW3	タクトスイッチ 水色		DTS-6	Cosland	1		×	○
SW4	タクトスイッチ 緑色		DTS-6	Cosland	1		×	○
SW5	LED付ロータリエンコーダ(青)		EC12PLBVF-D-24K-24-24C-02	Top-up Industry	1		×	○
TP1	オシロブロープ用チェック端子 黒色		LC-2-S-黒	マックエイト	1		×	○
CN1	2.1mm標準DCジャック 垂直タイプ 基板取付用		MJ-179LE	マル信無線	1		×	○

LED照明スタンド 部品表

部品記号	品名	形状	定格・形式	製造会社	数量	備考	支給可能部品	データシート
CN2	モジュラージャック ストレートディップタイプ 6極		TM3RA-66(50)	ヒロセ電機	1		×	○
CN3	ピンソケット L型 2列×10ピン(20P)		2214R-20SG-85-F1	Neltron Industrial	1		×	○
J1	ICソケット 28ピン	28pin DIP	2227-28-03	Neltron Industrial	1		×	○
J2	ICソケット 14ピン	14pin DIP	2227-14-03	Neltron Industrial	1		×	○
J3	丸ピンICソケット シングル3ピン	3pin SIP	6604S-40		1	40ピンを切断支給	×	○
PB1	LED Light Stand Main Board 専用プリント板			P板.com	1		×	×
サブボード								
LED2～LED4	高輝度白色チップパワーLED	チップ	LUWW5AM-KXKZ-4C8E-Z	OSRAM	3		○	○
R21～R24	角型チップ抵抗器 7.5k Ω ±5% 0.1W	1608サイズ チップ	RK73B1JTTD752J	KOA	4		×	○
R25～R29	角型チップ抵抗器 100 Ω ±5% 0.25W	3216サイズ チップ	RK73B2BTDD101J	KOA	5		×	○
LCD1	LCDキャラクタディスプレイモジュール 16文字×2行 バックライト付白抜き		SC1602BBWB-XA-GB-G	Sunlike Display Tech.	1		×	○
	ピンヘッダ (オス) 2×7(14P)		PH-2x07SG	Useconn Electronics	1		×	○
	ピンヘッダ (オス) 1×5 (5P切断支給)		PH-1x40SG	Useconn Electronics	1		×	○
CN4	ピンヘッダ 2×10(20P)		PH-2x10SG	Useconn Electronics	1		×	○
PB2	LED Light Stand Sub Board 専用プリント板			P板.com	1		×	×
シャーシ								
	アルミL型モール 2mm×20mm×40mm×190mm		AL20×40 (No.438)	光モール	1	穴開け加工あり	×	×
	樹脂プレート 8mm×200mm×80mm			はざい屋	1	穴開け加工あり	×	×
	プリント板垂直取付ブロック 8mm×8mm		BB-002	マックエイト	2		×	○
	プリント板垂直取付ブロック 6mm×6mm		BB-003	マックエイト	1		×	○
	黄銅セットナベ小ネジ(SW・PW付) M3 10mm		B-0310-S1	廣杉計器	2	8mmキューブ用	×	×
	黄銅セットナベ小ネジ(SW・PW付) M3 6mm		B-0306-S1	廣杉計器	3	8mmキューブ用	×	×
	黄銅セットナベ小ネジ(SW・PW付) M3 5mm		B-0305-S1	廣杉計器	10	基板取付用 6mmキューブ用	×	×
	黄銅セットナベ小ネジ(SW付) M3 5mm		B-0305-S	廣杉計器	1	6mmキューブ用	×	×
	黄銅スペーサ(丸型) M3 5mm		ARB-305E	廣杉計器	5		×	×
	黄銅スペーサ(中空) M3 1mm		CB-301E	廣杉計器	1		×	×
修理用材料								
	パワー-MOS FET 60V 25A	リード	2SK2232	東芝セミコンダクタ			○	○
	汎用トランジスタ	リード	2SA950-Y	東芝セミコンダクタ			○	○
	炭素皮膜抵抗器 各種 ±5% 1/4W	リード	CF 1/4C ***J	KOA			○	○
	ジュンフロンテフロンETFE電線		0.26mm ϕ , 各色	潤工社			○	○
	はんだ		共晶はんだ	各社			○	×

情報レシーバ 部品表

部品記号	品名	形状	定格・形式	製造会社	数量	備考	支給可能部品	データシート
IC1	低損失三端子レギュレータ 5V 500mA	リード	TA48M05F	東芝セミコンダクタ	1		○	○
IC2	PICマイコン	28pin DIP	PIC18F2620 I/SP	Microchip Technology	1		○	○
IC3	DTMFレシーバ	18pin DIP	CM8807PI	California Micro Devices	1		○	○
IC4	高出力HiFiオペアンプ	8pin DIP	NJM4560DD	新日本無線	1		○	○
X1	セラミック発振子(セラロック) コンデンサ内臓タイプ 10MHz	リード	CSTLS10M0G53-B0	村田製作所	1	PIC用	○	○
X2	セラミック発振子(セラロック) コンデンサ内臓タイプ 3.58MHz	リード	CSTS0358MG03	村田製作所	1	DTMFレシーバ用	○	○
TR1	パワー-MOS FET 60V 20A	リード	2SJ349	東芝セミコンダクタ	1		○	○
TR2	汎用トランジスタ	リード	2SC1815GR	東芝セミコンダクタ	1		○	○
D1～D3	汎用小信号高速スイッチング・ダイオード	リード	1N4148	Fairchild Semiconductor	3		○	○
D4	シリコンPINフォトダイオード	リード	S6775	浜松ホトニクス	1		×	○
D5	基準電圧ダイオード 2.5V	リード	LM336Z-2.5	東芝セミコンダクタ	1		○	○
LED1	青色LED φ3mm	リード	OSUB3133A	OptoSupply	1	LED1は未実装	○	○
C1, C3, C5, C6	積層セラミックコンデンサ 0.1μF/50V	2.5mmピッチ リード	RD15W104K1HL2L	Supertech Electronic	4		○	○
C2	アルミ電解コンデンサ 33μF/16V	2.5mmピッチ リード	ESMG5160ELL330ME11	日本ケミコン	1		○	○
C4	積層セラミックコンデンサ 1μF/50V	5mmピッチ リード	RDER71H105K2K1C03B	村田製作所	1		○	○
C7	積層セラミックコンデンサ 1μF/50V	2.5mmピッチ リード	RD15F105Z1HL2L	Supertech Electronic	1		○	○
C8	アルミ電解コンデンサ 10μF/25V	2.5mmピッチ リード	ESMG250ELL100ME11D	日本ケミコン	1		○	○
R1, R20	炭素皮膜抵抗器 100kΩ±5% 1/4W	リード	CF1/4 104J	KOA	2		○	○
R2, R5, R11	炭素皮膜抵抗器 1kΩ±5% 1/4W	リード	CF1/4 102J	KOA	3	R5は未実装	○	○
R3, R18	炭素皮膜抵抗器 5.1kΩ±5% 1/4W	リード	CF1/4 512J	KOA	2		○	○
R4	炭素皮膜抵抗器 4.7kΩ±5% 1/4W	リード	CF1/4 472J	KOA	1		○	○
R6～R9	角型チップ抵抗器 7.5kΩ 0.1W	1608サイズ チップ	RK73B1JTTD752J	KOA	4		○	○
R10	炭素皮膜抵抗器 47kΩ±5% 1/4W	リード	CF1/4 473J	KOA	1		○	○
R12～R14, R16, R19	炭素皮膜抵抗器 10kΩ±5% 1/4W	リード	CF1/4 103J	KOA	5		○	○
R15	炭素皮膜抵抗器 300kΩ±5% 1/4W	リード	CF1/4 304J	KOA	1		○	○
R17	炭素皮膜抵抗器 2.4kΩ±5% 1/4W	リード	CF1/4 242J	KOA	1		○	○
R21	炭素皮膜抵抗器 1MΩ±5% 1/4W	リード	CF1/4 105J	KOA	1		○	○
VR1	単回転型サーマットリマ 10kΩ 上面調整		GF063P1 B103	東京コスモス	1	LCD輝度調整用	×	○
VR2	単回転型サーマットリマ 100kΩ 上面調整		GF063P1 B104	東京コスモス	1		×	○
LCD1	LCDキャラクタディスプレイモジュール 16文字×2行 バックライト無し		SC1602BS-B-XA-GB-K	Sunlike Display Tech.	1		×	○
	基板間接続ピン 2列×7極(14ピン)		802-90-040-10-001000	Mill-Max	1	40ピンを切断支給 LCD本体に取付け	×	○
	基板間接続ピン 1列×5極(5ピン)		800-90-064-10-001000	Mill-Max	1	64ピンを切断支給 LCD本体に取付け	×	○
SW1	タクティルスイッチ フラット形 一般形		JB-15FBP2	日本開閉器	1		×	○
SW2	タクトスイッチ 6mm角タイプ		SKHHAJA010	ALPS	1		×	○
SW3	タクトスイッチ 橙色		DTS-6	Cosland	1		×	○
SW4	タクトスイッチ 白色		DTS-6	Cosland	1		×	○

情報レシーバ 部品表

部品記号	品名	形状	定格・形式	製造会社	数量	備考	支給可能部品	データシート
TP1	オシロブロープ用チェック端子 黒色		LC-2-S-黒	マックエイト	1		×	○
CN1	モジュラージャック ライトアングルディップ 6極		TM5RJ2-66(50)	ヒロセ電機	1		×	○
BAT1	006P電池ホルダ(電池ボックス)		BH-9VPC	Comfortable Electronics	1	タカチ BH-9V-3P 相当品	×	○
	006P型アルカリ乾電池 9V		(メーカー不問)		1		×	×
J1	ICソケット 28ピン	DIP	2227-28-03	Neltron Industrial	1		×	○
J2	ICソケット 18ピン	DIP	2227-18-03	Neltron Industrial	1		×	○
J3	ICソケット 8ピン	DIP	2227-08-03	Neltron Industrial	1		×	○
J4, J5	丸ピンシングルラインソケット 7ピン	SIP	801-93-064-10-002000	Mill-Max	1	64ピンを切断支給	×	○
J6	丸ピンシングルラインソケット 5ピン	SIP	801-93-064-10-002000	Mill-Max	1	64ピンを切断支給	×	○
PB1	LLS Information Reciver Board 専用プリント板			P板.com	1		×	×
ねじ類								
	ABS樹脂ケース(蝶番式 大)		112-TM-ABS	西務良	1		×	×
	ジュラコン スペーサ(丸型) M3 21mm		AR-321	廣杉計器	4		×	×
	PC セットナベ小ネジ M3 6mm		PC-0306-T	廣杉計器	4		×	×
	黄銅ナベ小ネジ M2 8mm		B-0208	廣杉計器	3	電池ホルダ取付用	×	×
	リン青銅スプリングワッシャ M2 φ4.4mm		BSW-02	廣杉計器	3	電池ホルダ取付用	×	×
	黄銅平ワッシャ M2 外径φ4.4mm-内径φ2.2mm		BW-0243-03	廣杉計器	3	電池ホルダ取付用	×	×
	黄銅六角ナット(1極) M2		BNT-02	廣杉計器	3	電池ホルダ取付用	×	×
修理用材料								
	パワーMOS FET 60V 25A	リード	2SK2232	東芝セミコンダクタ			○	○
	汎用トランジスタ	リード	2SA950-Y	東芝セミコンダクタ			○	○
	炭素皮膜抵抗器 各種 ±5% 1/4W	リード	CF 1/4C ***J	KOA			○	○
	ジュンフロンテフロンETFE電線		0.26mm φ, 各色	潤工社			○	○
	はんだ		共晶はんだ	各社			○	×