
AG3335M：GPIO 复用功能符号预览

来源：AG3335M EVK V2 Rev 0.5，第 6 页 GPIO & Strip Pin。

12 个引脚已加入 UART0、UART2、SDIO 功能；例如 GPIO7/UART0_TX_[J6]。

方括号内为芯片球位；符号引脚数字对应现有封装焊盘号。

这些标注不自动配置芯片；实际使用时须由固件选择相应引脚复用。

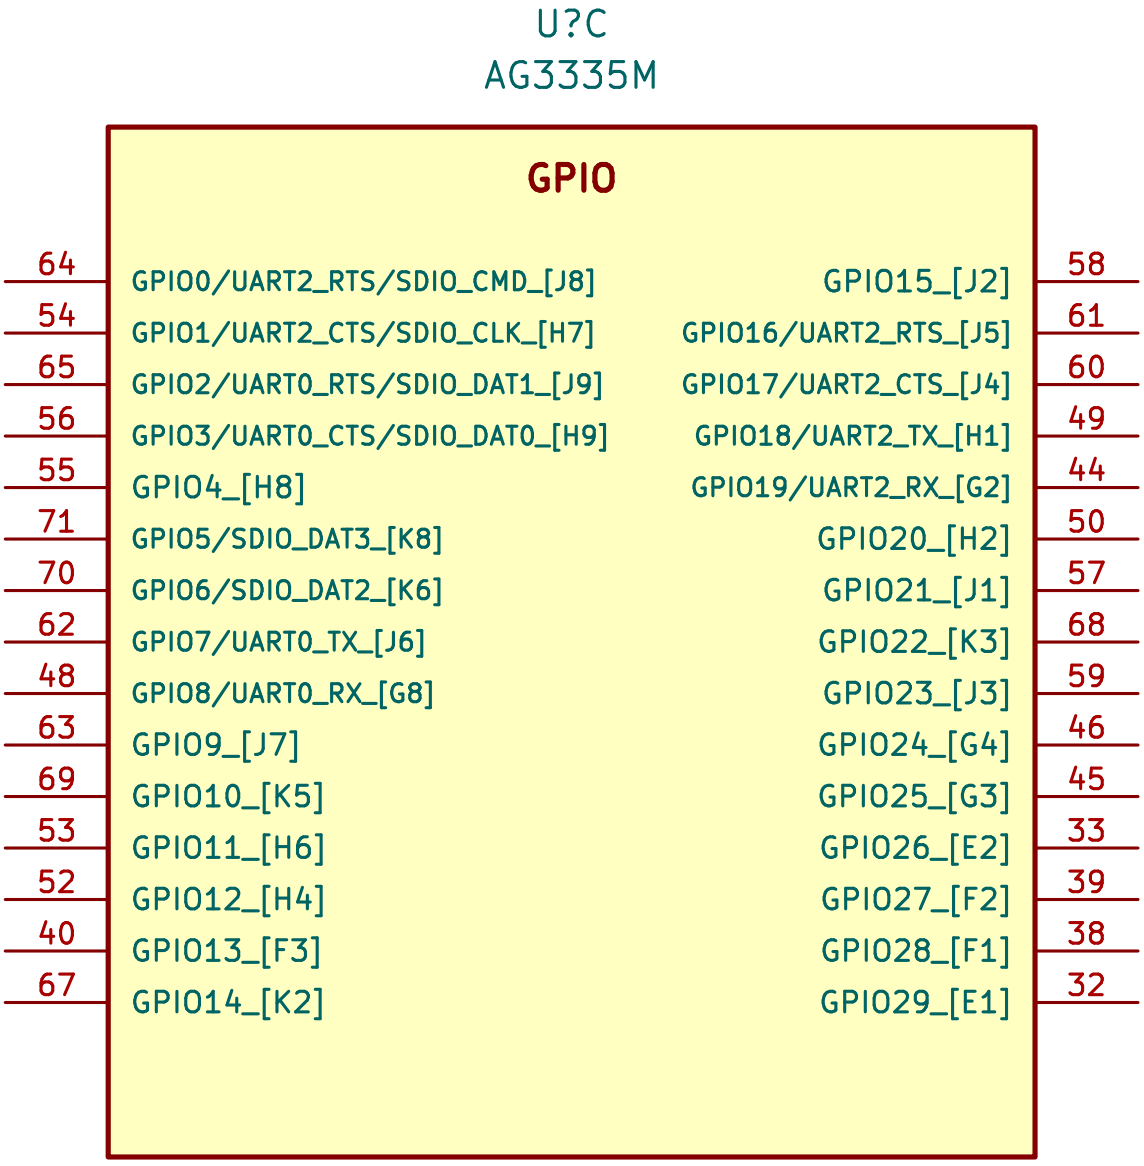

EVK 核对结果与标注范围

来源：AG3335M EVK V2 Rev 0.5，第 6 页 GPIO & Strip Pin。

下表对应 EVK 的可选连接路径；SDIO 名称由图中 MSDC_SD_* 网络标签整理。

GPIO	球位	焊盘	写入符号的功能	EVK 原网络标签
GPIO0	J8	64	UART2_RTS / SDIO_CMD	MSDC_SD_CMD_SD / UART2_RTS
GPIO1	H7	54	UART2_CTS / SDIO_CLK	MSDC_SD_CLK_SD / UART2_CTS
GPIO2	J9	65	UART0_RTS / SDIO_DAT1	MSDC_SD_DAT1_SD / UART0_RTS
GPIO3	H9	56	UART0_CTS / SDIO_DAT0	MSDC_SD_DAT0_SD / UART0_CTS
GPIO5	K8	71	SDIO_DAT3	MSDC_SD_DAT3_SD
GPIO6	K6	70	SDIO_DAT2	MSDC_SD_DAT2_SD
GPIO7	J6	62	UART0_TX	UART0_TX_AG3335
GPIO8	G8	48	UART0_RX	UART0_RX_AG3335
GPIO16	J5	61	UART2_RTS	UART2_RTS
GPIO17	J4	60	UART2_CTS	UART2_CTS
GPIO18	H1	49	UART2_TX	UART2_TX
GPIO19	G2	44	UART2_RX	UART2_RX

需要区分的 EVK 板级用途

GPIO11 接 BTEN；GPIO13／GPIO20 可接 ANTENNA_BIAS。

GPIO14 可接 ANT_DETECT；GPIO15／GPIO21 可接 EINT_ANTENNA。

GPIO28 可接 SDCD_SD_IC（SD 卡检测）。

这些是普通 GPIO 在 EVK 上的外部用途，本次未将它们标为芯片固有复用功能。

使用与核对说明

UART2_RTS／CTS：图中既给出 GPIO0／GPIO1 路径，也给出 GPIO16／GPIO17 路径。

引脚名中的斜杠列举可选用途，不表示同时启用；需结合实际芯片固件的 pinmux 配置。

本 EVK 未明确列出 UART1 对应引脚，本次没有推测补充。

上电采样脚的 SLOW_SRC、XBOOT、XTAL_TYPE、DL_MODE 等说明未混入运行时功能名。

已通过 KiCad 原生读取与 SVG 导出检查，并检查标签无相互遮挡。