



Hauptgehaeuse Unterschale - Draufsicht (Masse in mm)

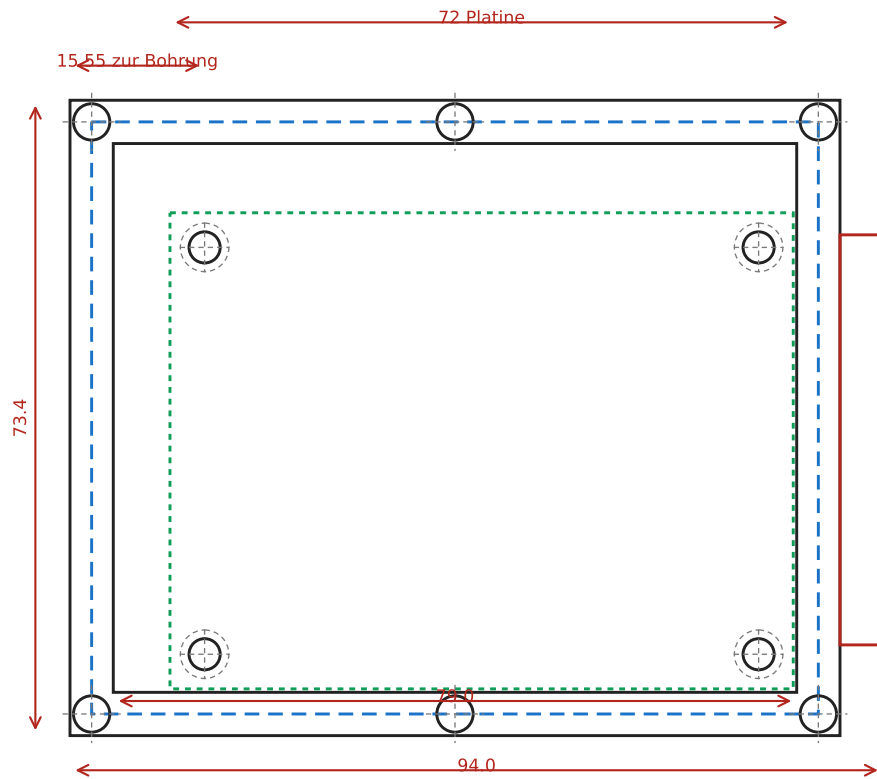


gruen gestrichelt: Platine 72 x 55
blau gestrichelt: Mittellinie Dichtnut, 2.6 breit x 1.4 tief, Rundschnur d2.0
6 x Gewindeeinsatz M3 d4.2, 4 x Einsatz M2,5 d3.6 auf Sockeln 3.5 hoch

Vorderwand mit Kabelverschraubungen - Ansicht von aussen

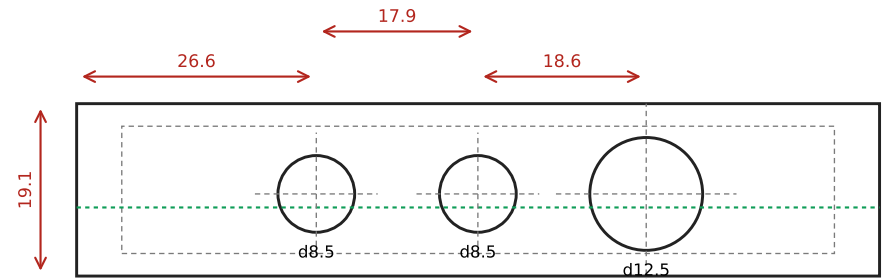


Achse der Verschraubungen 1.5 ueber der Platinenoberseite (gruen)
2 x M8x1,25 fuer die Mikrofonkabel, 1 x M12x1,5 fuer den Bordnetzstrang
Wandstaerke 5.0 - Verschraubung mit mindestens 6 mm Gewindelaenge waehlen

Hauptgehaeuse Deckel - Ansicht von innen

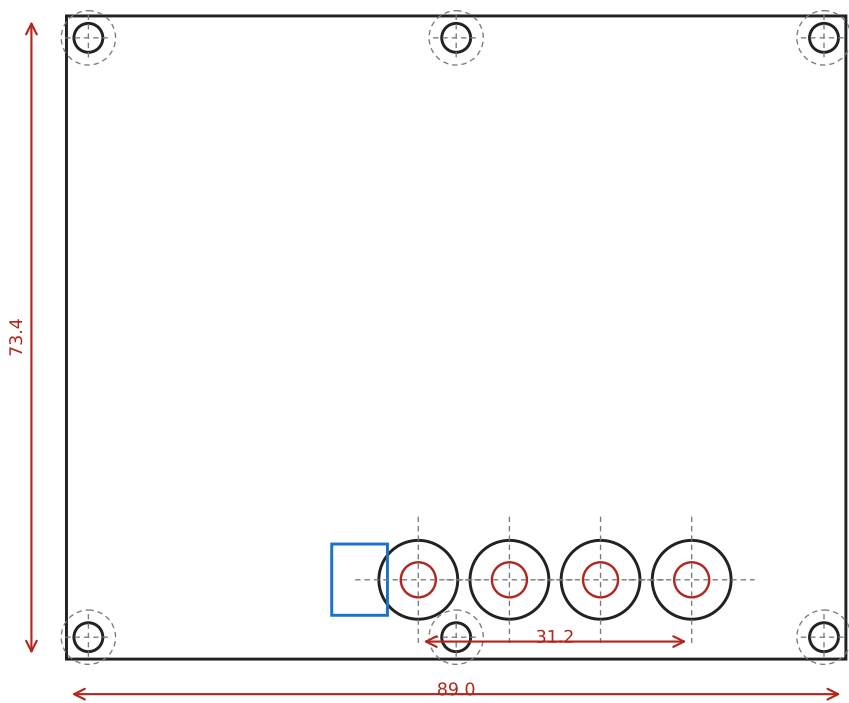


4 x Tastermembran d9.0, Restwand 0.7 - darunter Stempel d4.0 (rot)
Leuchtdiodenfenster blau, Restwand 0.6: nur mit lichtdurchlaessigem Filament sinnvoll,
sonst durchbohren und Lichtleiter einsetzen
6 x Durchgang M3 d3.3 mit Senkung d6.2

Deckel - Schnitt durch einen Taster

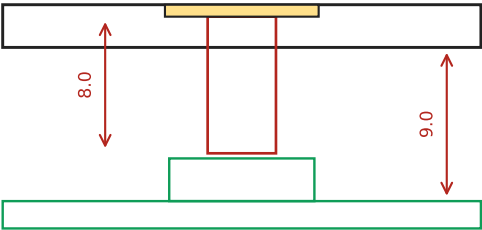


Taster TL3342 2.5 hoch (gruen), Luft zum Stempel 0.3
Membran gelb, 0.7 stark - Schaltweg des Tasters 0,25 mm

Mikrofonkopf - Draufsicht auf die Trennebene

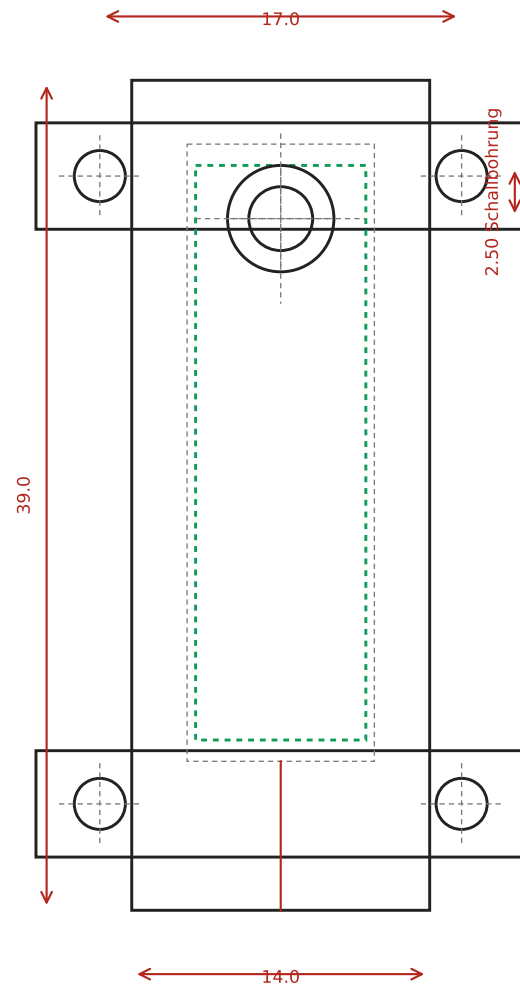

Mikrofonkopf - Schnitt in der Laengsachse

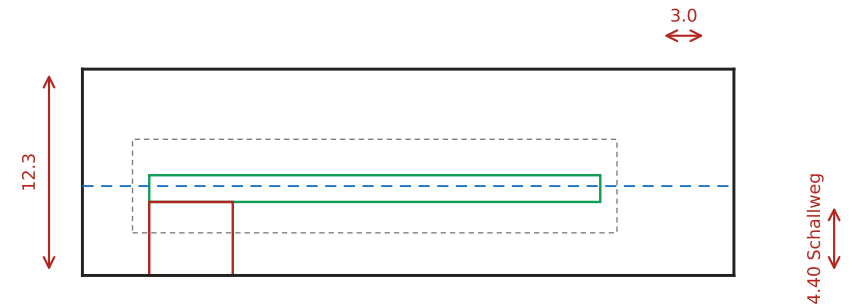

Abflachung auf der Schallseite bei z -6.0, 4 Gitterloeher d1.0
 Kabelbindernut 3.0 breit x 1.2 tief bei y 32.0
 blau: Rohrachse und Trennebene

Rohr d14.0, Laenge 39.0, Trennebene in der Achse
 Platine 8 x 27 gruenn, Hohlraum 8.8 breit
 Dichtsockel d5.0 aussen / d3.0 innen, drueckt gegen die Platinenrueckseite
 4 x M2, Kabelkanal d4.2 (rot)