


ISOMETRIC IFC - CHECK LIST

Line Number 971101NG		971101N0003				Stress CN / Level Nº - Level: I												
Isometric Number		021A1971101N0003_01				Process Approval Required YES NO					Cargill TechnipFMC – Butterfly Project							
						Intrumetation App	Intrumetation Approval Required (N/A) YES NO											
	mation to be attache or Copy of PID:	d: YES	✓	N/A		Nº 800124-000-PI	UD 1021 005	I				Nº	I	SHOP	HOL	.DS	PESOI	LVED (✔)
	lodification Sheet:	YES		N/A N/A	✓	Nº 800124-000-PI	10-1931-003		Rev. 2			No		SHOR	DESCRIPTION		RESUL	LVED (V)
Equip	ment Vendor Dwg. :	YES		N/A	✓	Nº			Rev.									
	ment Dwg. :	YES		N/A		Nº			Rev.									
	ct By-Pass ⁽⁴⁾ : Approved Isometric:	YES		N/A N/A	✓	Nº Rev.			Rev. Extraction Da	ate:								
_	pproved Isometric:	YES		N/A	✓	Rev.	Extraction Puto.											
					Α	VERIFICAR / TO	O BE CHECKED							. 4	iFC	REV 0	REV 1	REV 2
		(0.0)			Designer / (LDG	6) Design Leader	r / (ST) Stress S							" N/A " NO APLICA / NOT	L CA	✓		
(SP) Supports Specialist / (LSP) Supports leader / (M) Materials / (SL) Spooler / (CHK) Issuer / (L) Discipline Lead										9		X ⁽¹⁾	1st-Chk (2)	2nd-Chk (3)				
	Nº de línea según	PID v lieta	de líneas / Line Nh	r accordi	ng to PID and line li	, , ,	esigner / (LDG) Desig	n Leader							-	By: D	Зу:	: LDG
ion						31									V		V	
Information	Datos de la línea según lista de líneas / Line data according to line list Clase de tubería según PID y Lista de Líneas / Piping class according to PID and Line List												V					
lso Inf	Vinculo E3D con D	Diagrams (F	Process Unit, Temp	Operació	n, Numeracion TOD	DAS válvulas manuales	s) / Link between E3D	and Diagram	s (Process Unit	, Op Temp, /	ALL manual va	lves Tag	gged)	V			*	
	Diámetro de la líne	ea indicado	en número de líne	a en el ca	ijetin / <i>Line diametei</i>	r indicated in the line n	number in the title bloc	ck							V		V	
	Equipo modelado Código / Code: 2			ra genera	r isométrica IFC / E	quipment modelled ac	ccording Vendor draw	ing valid for Is	ometric IFC gen	eration				V				
Equipment				lor / Name	e of nozzle according	g to PID and Vendor o	drawing							V				
Equip	Rating y diámetro	de tubuladı	uras según plano V	endor / R	ating and diameter	of nozzles according to	o vendor drawing							V				
	Posición y elevaci	ón de tubul	aduras según plan	o Vendor	/ Position and eleva	tion of nozzles accord	ling to Vendor drawing	3						-				
							esigner / (LDG) Desig	n Leader								By: D	Ву:	: LDG
	Línea sin colisión	(verificació	n incluyendo la nub	e de punt	tos) / Line is clash fr	ee (checked including	points cloud)								V			
	Comentarios de S	PO a líneas	s críticas recibidos	e impleme	entados antes de ex	tracción final para emi	isión / Process comm	nents to critica	lines received a	and impleme	nted before fin	al extrac	ction for issue	ance 🗸				
					P&ID and Line List : líneas nuevas, línea	s existentes u otra hoj	ja de la isométrica en	los extremos	de línea y sus r	amales, inclu	uyendo elevac	iones y c	coordenadas	1				
				es, existing	g lines or other isom	etric sheet in each en	d of the line and its br	ranches includ	ing elevations a	nd coordinat	es				_		V	
		a incluidos,	secuencia de pica			o, numeración de inst	rumentos, cambios de	e especificació	n, cumplimiento	de notas /	in-line compon	ents incl	luded, branci	h	V		×	
uß				pering, pip	e class breaks, note	es accomplishment											* *	
e Design	Verificación contra P&ID / Check Iso vs P&ID : Longitudes requeridas de entrada y/o salida a equipos, distancias y/o elevaciones mínimas o máximas requeridas, formación de condensados / Required inlet and/or outlet lengths to equipments, minimum or maximum distances and/or elevations, condensate generation										V							
Line	Comentarios de SIT a recibidos e implementados antes de extracción final para emisión / Instrumentation comments received and implemented before final extraction for issuance									V			,					
	Verificación contra Planos de Vendor o Hook-up Instrumentacion / Check Iso vs Instrument Vendor Drawings or Hook-up :									V								
	Tamaño de las válvulas de control y de seguridad, instalación de acuerdo a hook-up / Size of control valves and safety valves, instrument installation according to hook-up Picajes según tabla de picajes correspondiente / Branch configuration according to correspondent branch table									•	*							
	Venteos y drenajes de Procesos según requerimientos de PIDs y de puntos altos y bajos para prueba hidrostática y modelados según "assembly" correspondiente / Process v ents and drains according									ding			*					
	PID requirements and high and low points for hydrostatic test and modelled according proper assembly Verificación de distancia mínima entre soldaduras / Check minimum distance between welds										*							
	Verificacion de distancia minima entre soldaduras / Check minimum distance between weids Notas explicativas adicionales incorporadas / Additional clarification notes added												V					
	TTOTAL OXPHOLITAD	adioionaio	o moorporadao / / ic	ranionar o		evision By : (ST) Stres	ss Specialist / (LST) S	Stress Leader							•	By: ST	By:	: LST
sse	El cálculo de stres	s disponible	e no está pendiente	de revis	ión en curso / <i>Availa</i>	able stress calculation	is not awaiting for rev	vision										
Stress	Los requisitos seg	ún el cálcul	lo de stress están i	ncorporac	dos (si son aplicable	s) / Stress calculation	requirements have b	een added (if	applicable)									
		Revision By : (SP) Supports Specialist / (LSP) Supports leader										By: SP	Ву:	: LSP				
	La línea está soportada por completo y la lista de soportes está actualizada en el exel extraído del E3D / Line is completely supported and support list updated according file from E3D																	
s	Concepto de soporte y separación máxima entre soportes / Support concept and support spans Requerimientos de soportes estan de squardo al cálculo de stress y ajustados con el especialista de Stress / Support requirements according to stress calculation note are included and adjusted initity.										atly							
Supports	Requerimientos de soportes estan de acuerdo al cálculo de stress y ajustados con el especialista de Stress / Support requirements according to stress calculation note are included and adjusted jointly with stress specialist										,							
Su												_						
	Código de soportes correctamente indicados (STD - SPC - COM - MRS - PRF) / Support code correctly indicated (STD - SPC - COM - MRS - PRF) Marcado de elementos solidados de los soportes en leo Spool preliminar correspondiente / Mark-un of welded supports components in the correspondent preliminary les Spool										N/A	-						
	Marcado de elementos soldados de los soportes en Iso Spool preliminar correspondiente / Mark-up of welded supports components in the correspondent preliminary Iso Spool Revision By: (M) Materials									N/A		By: M						
	La Linea pertence a alguna o varias categorias de Criticidad. La Linea está listada en la Lista de Lineas Críticas de Materiales. Sus isometricas requieren Verificacion exahustiva / The Line belongs to some or several categories of Criticality. The Line is listed in the Critical Material Lines List. The isometrics require exahustive verification										s to							
	Todos los materiales están identificados en la isométrica y se encuentran listados en el listado de materiales / All materials are identified in the isometric and are listed in the BOM																	
s	Añadidos elementos especiales de tubería en Línea de acuerdo a PIDs última revisión y lista de especiales de tubería (Verificar en adicional correcta Numeración, criterios de Posicionamiento en diseño									iseño								
Materials	si aplican) / Inclusion of special piping elements in line according to PIDs latest review and Special Piping Material List (Verify identification number, piping design location criteria if applicable)																	
Ň	Nº de identificación de válvulas manuales (según PID)/ Identification number of manual valve (according to PID) Todas las juntas y pernos colocadas según tipo requerido (RF, FF, Bolts, Machine Bolts) / All gaskets and bolts placed according required type (RF, FF, Bolts, Machine Bolts)																	
	Extensión de volante de válvula modelada y reflejada en lista de materiales de la isométrica / Valves axis extensión modelled and reflected in Isometric BOM										1							
	Válvulas colocadas según PID y Piping Class / Valves placed according PID an Piping Class																	
						Revision	n By : (CHK) Issuer									Ву	: CHK	
															I 	st-Chk (2)		-Chk ⁽³⁾
	La isométrica verificada por Procesos (SPO) se corresponde a la última revisión / The isometric verified by Process (SPO) corresponds to its last revision									√	X	√	Х					
*																		
Final Check	Las notas a mano están incorporadas en las isométricas / The hand-made annotation is included																	
Final	La revisión de los documentos para la verificación siguen siendo las actuales / Current revision of documents for checking are still the latest available																	
	El número de revisión y la fecha son correctos / The revision number and the date are correct																	
	Todos los comentarios se han revisado para se incluidos o descartados / All comments have been checked to be included or discarded										-							
Щ	Holds resueltos o en su defecto By-Pass aprobado / Holds resolved or instead By-Pass approved																	
							SI	IGNATURE	S (Name ar	nd date)								
DESIGN LEADER (LD) REVIEWED By oscar at 7:01 pm, Jan 27, 2021 SUPPORTS LEADER (LSP) ISSUER									UER (CHK)								
														•				
STDE	SS I FADED (1 CT)						PIAI S	(M)					DIC	CIPI INE LEAD (L)				
	SS LEADER (LST)					MATER	RIALS	(M)					DIS	CIPLINE LEAD (L)				

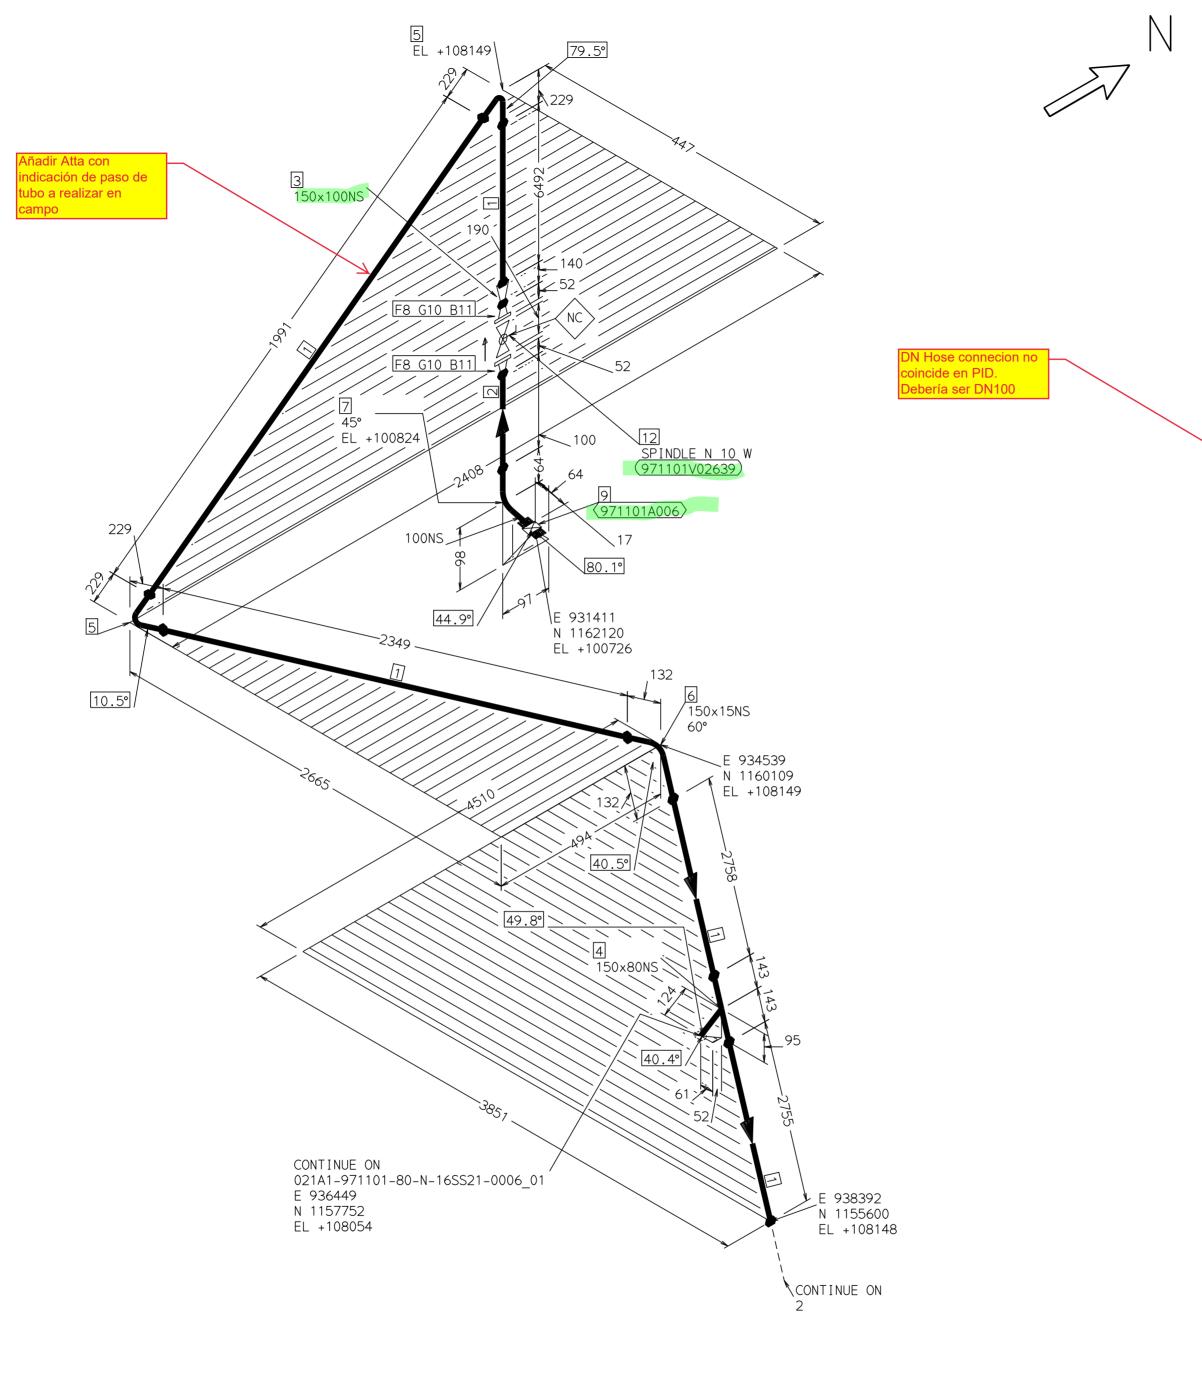

MATERIAL LIST - FABRICATION

	PT NO	N.S. (MM)	DESCRIPTION	IDENT	QTY
	1	150	Pipes (Length), EN 10220, BE, EFW + 100% RT, -,/2.6MM EN 10217-7 Gr.X2CrNi19-11.	C1KV25EJ	16.4M
	2	100	Pipes (Length), EN 10220, BE, EFW + 100% RT, -,/2.6MM EN 10217-7 Gr.X2CrNi19-11.	C1KV25CN	0.1M
	3	150 x 100		C1NFELS0	1
	4	150 x 80	Red Te, EN 10253-4 Type B, BW Ends, Welded + 100% RT, Serie 2,/2.6MM/2.3MM EN 10253-4 Gr.X2CrNi19-11,	C1RWZ2WZ	1
	5	150	90° Elb LR, EN 10253-4 Type A, BW Ends, Welded + 100% RT, M.3D, Serie 2,/2.6MM EN 10253-4 Gr.X2CrNi19-11,	C1P0SBDY	2
	6	150	90° Elb LR, EN 10253-4 Type A, BW Ends, Welded + 100% RT, M.3D, Serie 2./2.6MM		1
	7	100	45° Elb LR, EN 10253-4 Type A, BW Ends, Welded + 100% RT, M.3D, Serie 2,/2.6MM EN 10253-4 Gr.X2CrNi19-11,	C1P0SATW	1
	8	100	WN Flg, EN 1092-1, RF/BW End, PN 16, -,/3.6MM EN 10222-5 Gr.X2CrNi18-9,	C1KU0MMW	2
ı					

MATERIAL LIST - ERECTION

/	PT NO	N.S. (MM)	DESCRIPTION	IDENT	QTY
		40 100	971101A006 Hose Connection as per 30205-042-001000-001 NM Flat Gk, EN 1514-1, RF as per EN 1092-1, PN 16, IBC Type, Thk=3mm, Gore-Gr style R, TA-Luft & EC1935 (D.S.	C49AKTAB C1NKU6DG	1 2
	11	16	5103)/ Modified PTFE, 95 SBlt 2 HHx N&2W, ISO 261/ISO 4032, Full Length Threaded, F.Wash. EN ISO 887, A2, EN ISO 7089 ISO 3506-1	C3JHBDAT	16
	12	100	Gr.A2-70, Bal Flg,FB,SP,PN 16,RF,Datasheet: 6010/ EN 10213 Gr.GX5CrNiMo19-11-2,	C3HKD9W9	1

PIPING DPT. **DESIGNED** By J.Extremera at 12:37 pm, Jan 25, 2021

PIPING DPT. **DESIGN** WITH COMMENTS

0	16/12/20	JEX	LPD	OMC	IFC - ISSUED FOR CONSTRUCTION
REV	DATE	DWN	CHK	APP	DESCRIPTION

All dimensions to be checked in field prior to construction. Dimensions and routing shall be field adjusted, it is the piping contractors responsibility to check and verify all closing dimensions to equipment and make adjustments as required in field. All dimensions, elevations and coordinates are in millimeter unless noted otherwise. Fieldwelds and overlengths to be determined by piping contractor. Bolt holes to straddle horizontal and vertical centerline unless shown otherwise. Contractor will provide all necessary pipe supports.

PROJECT DESCRIPTION/LOCATION BUTTERFLY PROJECT/KREFELD


TechnipFMC_i Cárgilli

PROCESS DESIGN AREA LINE NUMBER TRAIN SHEET 021 021A1 971101-150-N-16SS21-0003 01 of 2

NOTES:

For pipes < dn50 supporting to be studied and defined by construction contractor before line fabrication and installation.

SPEC 16SS21 REFERENCES / DOCUMENTS SYMBOLOGY LINE LIST 30201-042-001000-001 Insulated Pipe Insulated and Traced Pipe ISOMETRIC INDEX 30303-042-022000-200 PIPING SUPPORT 30207-042-021200-001

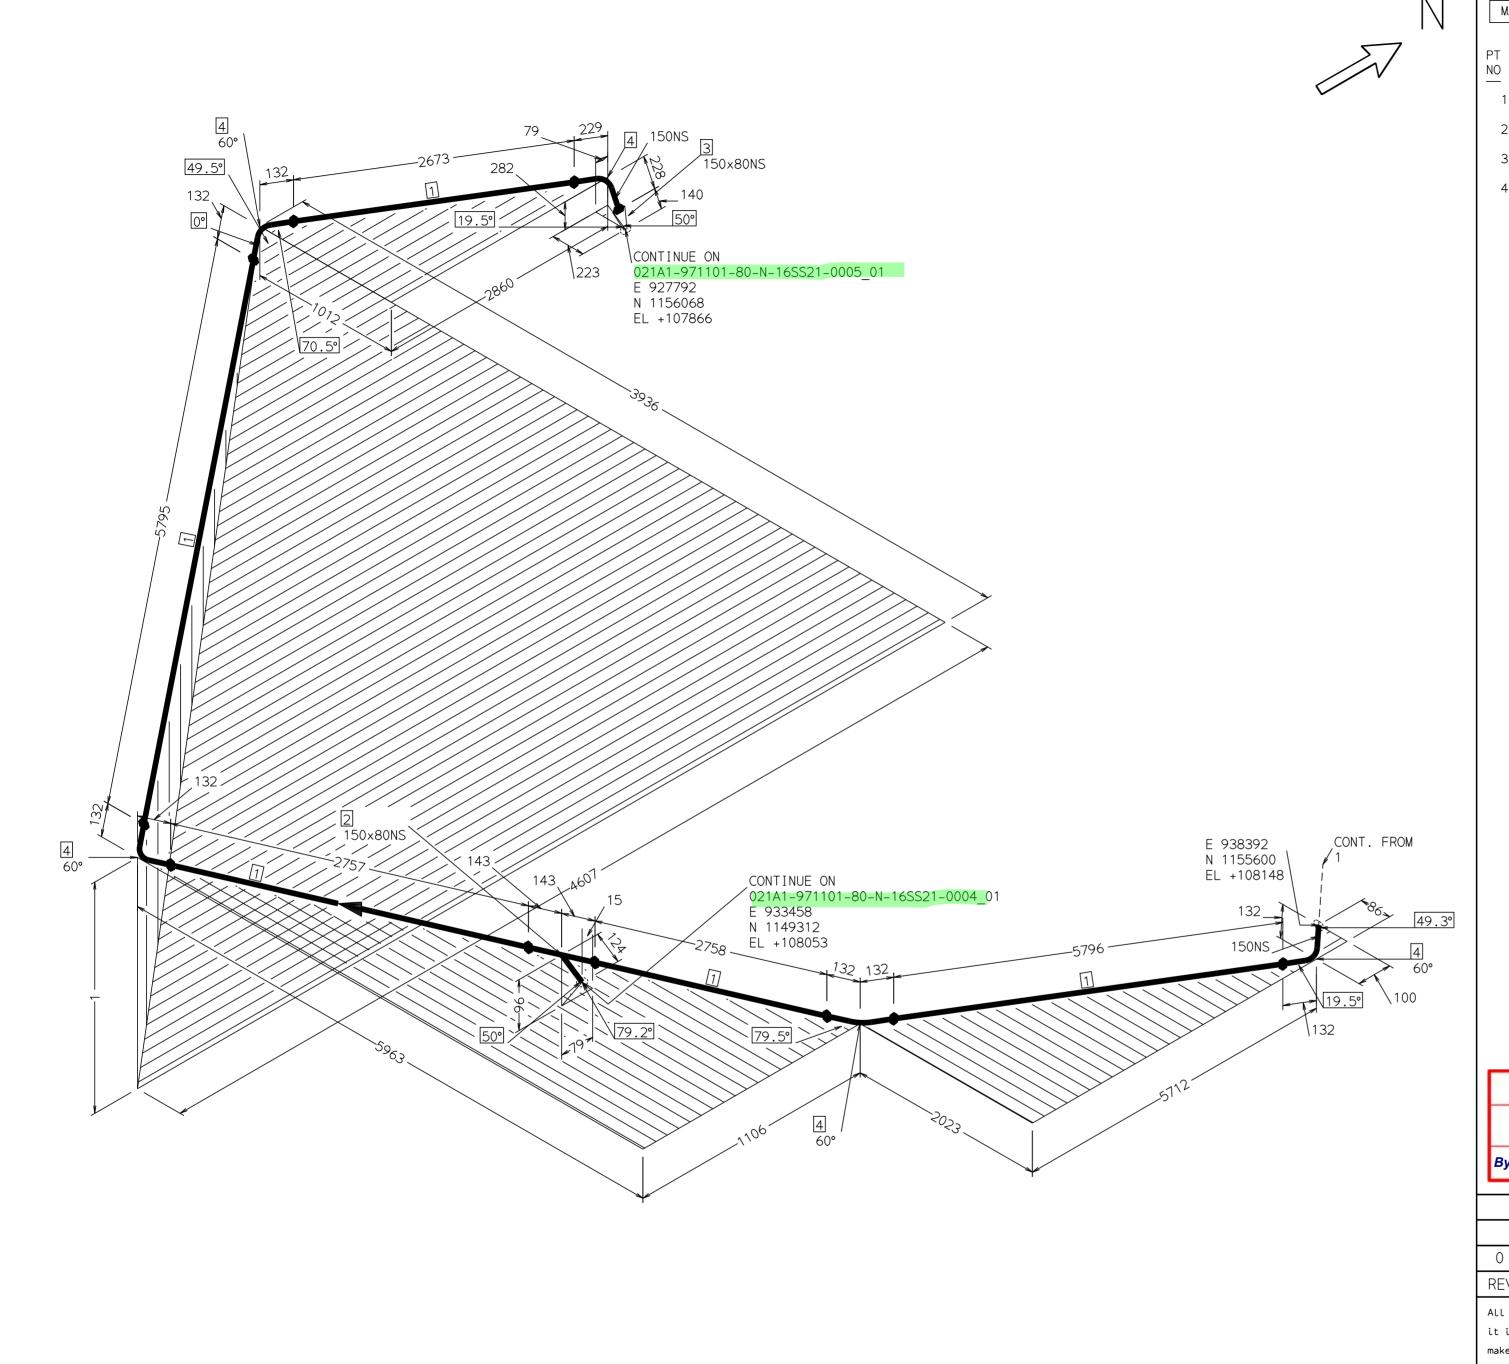


MATERIAL LIST - FABRICATION

	PT NO	N.S. (MM)	DESCRIPTION	IDENT	QTY
I	1	150	Pipes (Length), EN 10220, BE, EFW + 100% RT, -,/2.6MM EN 10217-7 Gr.X2CrNi19-11,	C1KV25EJ	19.8M
I	2	150 x 80	Red Te, EN 10253-4 Type B, BW Ends, Welded + 100% RT, Serie 2,/2.6MM/2.3MM EN 10253-4 Gr.X2CrNi19-11,	C1RWZ2WZ	1
I	3	150 x 80		C1NFELRZ	1
I	4	150	90° Elb LR, EN 10253-4 Type A, BW Ends, Welded + 100% RT, M.3D, Serie 2,/2.6MM EN 10253-4 Gr.X2CrNi19-11,	C1P0SBDY	5

PIPING DPT.

DESIGNED

By J.Extremera at 12:37 pm, Jan 25, 2021



0	16/12/20	JEX	LPD	OMC	IFC - ISSUED FOR CONSTRUCTION
REV	DATE	DWN	CHK	APP	DESCRIPTION

All dimensions to be checked in field prior to construction. Dimensions and routing shall be field adjusted, it is the piping contractors responsibility to check and verify all closing dimensions to equipment and make adjustments as required in field. All dimensions, elevations and coordinates are in millimeter unless noted otherwise. Fieldwelds and overlengths to be determined by piping contractor. Bolt holes to straddle horizontal and vertical centerline unless shown otherwise. Contractor will provide all necessary pipe supports.

110000	loted other wese. The contractor and over tengths to be determined by papering contractor. But notes to structure											
horizon	ntal and vertic	ecessary pipe supports.										
PROJE		TION/LOCATION PROJECT/KREFELD	TechnipFMC	G	argill'	—						
PROCESS	DESIGN AREA	LINE N	IUMBER	TRAII	N SHEET	R						

971101-150-N-16SS21-0003

NOTES:

For pipes < dn50 supporting to be studied and defined by construction contractor before line fabrication and installation.