
கிடைக்கிறது. இதே போன்று பல சிலிண்டர் என்ஜின்களில் (Multi Cylinder Engines) அனைத்து சிலிண்டர்களுக்கும் சரியான கோண இடைவெளியில் மின்பொறி வரிசைப்படி (Firing Order) தீப்பொறியை உண்டாக்குகிறது இவ்வாறு என்ஜினின் இயக்கத்திற்கு தொடர்ந்து உயர் மின் அழுத்த தீப்பொறியை ஏற்படுத்த வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள அமைப்பிற்கு இக்னீசன் அமைப்பு என்று பெயர். இதன் முக்கியமான பணிகள் பின் வருமாறு.

1. பெட்ரோல் என்ஜின்களில் அழுத்தும் வீச்சின் இறுதியில் உயர் மின்னழுத்த தீப்பொறியை உண்டாக்கி காற்று – பெட்ரோல் கலவையை எரித்து அதன் மூலம் ஆற்றல் பெற.
2. குறைந்த மின்னழுத்தத்தை (6 V to 12 V) உயர் மின்னழுத்தமாக (20,000V to 30,000 V) மாற்ற.
3. பல சிலிண்டர் என்ஜின்களில் மின்பொறி வரிசைக் கேற்ப (firing order) தீப்பொறியை சரியான கோண இடைவெளியில் ஏற்படுத்த.

10.2.1 இக்னீசன்அமைப்பின் வகைகள்:– (Types of Ignition system)

1. பேட்டரி காயில் இக்னீசன் அமைப்பு (Battery coil Ignition system)
2. மேக்னட்டோ இக்னீசன் அமைப்பு (Magneto Ignition system)
   (அ) சுழலும் ஆர்மச்சூர் வகை (Rotating Armature type)
   (ஆ) சுழலும் மேக்னட் வகை (Rotating Magnet type)
3. எலெக்ட்ரானிக் இக்னீசன் அமைப்பு (Electronic Ignition system)

10.2.1.1 பேட்டரி காயில் இக்னீசன் அமைப்பு (Battery Coil Ignition system)

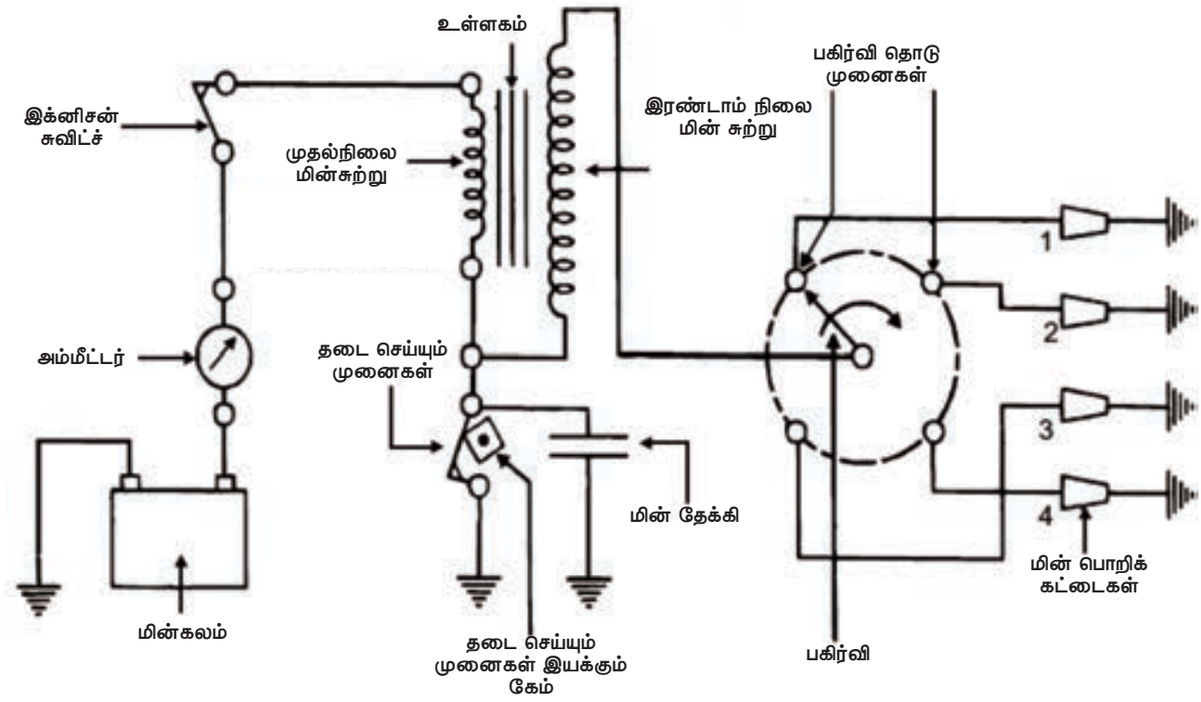

படம் 10.2.1.1 (அ) பேட்டரி காயில் இக்னீசன் அமைப்பு (Battery Coil Ignition System)

BAE_Chapter_10.indd 198 18-02-2019 13:03:21