

Berlin, 18. August 2026

BDEW Bundesverband
der Energie- und
Wasserwirtschaft e.V.
Reinhardtstraße 32
10117 Berlin
www.bdew.de

Anwendungshilfe

Einführungsszenario zu den neuen Segmenten und Codes zum 1. Oktober 2026 in der UTILMD

Anpassungen in den Datenformaten für die Sparte Strom

Versionsnummer: 1.1

(Gültig ab 18.08.2026)

Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), Berlin, und seine Landesorganisationen vertreten mehr als 2.000 Unternehmen. Das Spektrum der Mitglieder reicht von lokalen und kommunalen über regionale bis hin zu überregionalen Unternehmen. Sie repräsentieren rund 90 Prozent des Strom- und gut 60 Prozent des Nah- und Fernwärmeabsatzes, 90 Prozent des Erdgasabsatzes, über 95 Prozent der Energienetze sowie 80 Prozent der Trinkwasser-Förderung und rund ein Drittel der Abwasser-Entsorgung in Deutschland.

Der BDEW ist im Lobbyregister für die Interessenvertretung gegenüber dem Deutschen Bundestag und der Bundesregierung sowie im europäischen Transparenzregister für die Interessenvertretung gegenüber den EU-Institutionen eingetragen. Bei der Interessenvertretung legt er neben dem anerkannten Verhaltenskodex nach § 5 Absatz 3 Satz 1 LobbyRG, dem Verhaltenskodex nach dem Register der Interessenvertreter (europa.eu) auch zusätzlich die BDEW-interne Compliance Richtlinie im Sinne einer professionellen und transparenten Tätigkeit zugrunde. Registereintrag national: R000888. Registereintrag europäisch: 20457441380-38

Inhalt

1	Vorwort.....	3
2	Vergütungsverpflichtung nach EEG bzw. KWKG.....	4
2.1	Einordnung.....	4
2.2	Umsetzung	4
3	Status zur Erklärung zur Fernsteuerbarkeit nach § 10b EEG.....	4
3.1	Einordnung.....	4
3.2	Umsetzung	5
4	Technische Einrichtungen	5
4.1	Ausgangslage	5
4.2	Zielsetzung	6
4.3	Vorgehensweise vor dem 01.10.2026	6
5	Codeliste der Verwendungszwecke	9
5.1	Einordnung.....	9
5.2	Ergänzung der Codes aus der Codeliste der Verwendungszwecke	9
5.3	SG8 OBIS-Daten der Netzlokation: Ergänzung der Verwendungszweck-Codes.....	9
5.3.1	PIA+5 OBIS-Kennzahl der Netzlokation DE7143 und DE1131	9
5.4	SG8 OBIS-Daten der Marktllokation: Ergänzung der Verwendungszweck-Codes ...	13
5.4.1	PIA+5 OBIS-Kennzahl der Marktllokation DE7143 und DE1131	13
5.5	SG8 OBIS-Daten der Tranche: Ergänzung der Verwendungszweck-Codes	20
5.5.1	PIA+5 OBIS-Kennzahl der Tranche DE7143 und DE1131	20
6	Änderungshistorie	26

1 Vorwort

Die BNetzA hat mit der Mitteilung Nr. 56 zu den Datenformaten zur Abwicklung der Marktkommunikation vom 01.04.2026 die ab dem 01.10.2026 gültigen Versionen der Datenformate veröffentlicht.

Dabei wurden in der UTILMD insbesondere:

- › Neue Stammdaten aufgenommen:
SG10 Erklärung zur Fernsteuerbarkeit nach § 10b EEG sowie
SG10 Vergütungsverpflichtung nach EEG bzw. KWKG.
- › Die Art der Codierung von Informationen angepasst:
Verwendungszweck-Kombinationen enthalten in der Codeliste der Verwendungszwecke.
- › Die Ebene geändert, auf der die technische Einrichtung zugeordnet wird bzw. liegt.

Die Umsetzung des im vorliegenden Einführungsszenario beschriebenen Vorgehens stellt sicher, dass nach dessen Abschluss bei den Verantwortlichen und allen Berechtigten ein synchroner Informationsstand zu den neuen, den anders codierten sowie den auf anderen Ebenen auszutauschenden Informationen vorliegt.

Wie jedes Einführungsszenario dient auch das vorliegende ausschließlich dazu, die Datenbestände in den Systemen der Marktteilnehmer auf einen synchronen Informationsstand zu bringen. Die Festlegung von Default-Werten für Stammdaten stellt sicher, dass für diejenigen Konstrukte, bei denen diese Default-Werte bereits die fachlich korrekte Aussage darstellen, kein zusätzlicher Stammdatenaustausch zwischen den Marktteilnehmern erforderlich ist. Dadurch reduziert sich das Volumen des im Rahmen des Einführungsszenarios notwendigen Stammdatenaustauschs.

Im anschließenden Regelbetrieb findet dieses Konzept der Default-Werte keine Anwendung. Dort sind sämtliche fachlichen Aussagen durch die Nutzung der hierfür festgelegten Codes auszutauschen.

Im vorliegenden Einführungsszenario wird das beschriebene Vorgehen zur Nutzung von Default-Werten für die den Registern zuzuordnenden Verwendungszweck-Kombinationen angewandt.

Vom Einführungsszenario ist ausschließlich die Sparte Strom betroffen.

2 Vergütungsverpflichtung nach EEG bzw. KWKG

2.1 Einordnung

In der für die Anwendung ab 01.10.2026 gültigen UTILMD MIG S2.2 wurde in der SG8 „Daten der Technischen Ressource“ die SG10 „Vergütungsverpflichtung nach EEG bzw. KWKG“ mit CCI „Vergütungsverpflichtung nach EEG bzw. KWKG“ ergänzt. Über den Code Z68 „Vergütungsverpflichtung nach EEG bzw. KWKG“ mit dem Merkmalen ZH2 „liegt vor“ oder ZH3 „liegt nicht vor“ wird übermittelt, ob der von einer TR erzeugte Strom nach EEG bzw. KWKG zu vergüten ist.

Durch die Nutzung der Zeitscheiben in den Stammdaten kann diese für die vereinbarte Laufzeit übermittelt werden.

2.2 Umsetzung

Diese Information muss künftig im Anwendungsfall „Änderung Daten der TR“, dem der PID 55617 zugeordnet ist vom NB an LF angegeben werden. Für die Migration am 01.10.2026 hat dies der NB für alle erzeugenden TRs, die einer direktvermarkteten MaLo zugeordnet sind, über die PID 55617 mitzuteilen. Dabei ist zu beachten, dass wenn eine TR zum 02.10.2026 ZH2 beinhaltet, muss eine zweite offene Zeitscheibe übermittelt werden ab der ZH3 gültig ist. Liegt am 02.10.2026 ZH3 an der TR bereits vor, ist keine weitere Zeitscheibe notwendig.

3 Status zur Erklärung zur Fernsteuerbarkeit nach § 10b EEG

3.1 Einordnung

Die Angabe zum Status zur Erklärung zur Fernsteuerbarkeit nach § 10b EEG erfolgt mit Wirkung zum angegebenen Stichtag „Verwendung der Daten ab“ (SG6 DTM+Z25) und dem Wert „Gültige Daten“ im Verwendungszeitraum der Daten“ (SG6 RFF+Z49) in der Rolle LF (bzw. im eigenen Namen des Direktvermarkters oder eines Dritten in seiner Marktrolle sowie mit Vollmacht und im Namen des Betreibers, sofern der Betreiber nicht selbst die Befugnisse des Direktvermarktungsunternehmens oder des Dritten wahrnimmt). Mit der Nutzung des Codes „Steuerbar nach §10b EEG“ (ZW5 in DE7111 der SG10 „Status zur Erklärung zur Fernsteuerbarkeit nach §10b EEG“) wird bestätigt, dass sämtliche Anforderungen nach § 10b EEG 2023 erfüllt sind. Auf Nachfrage des Netzbetreibers können Nachweise hierfür vorgelegt werden.

Der Status der Fernsteuerbarkeit wird in den folgenden Segmenten übermittelt:

- › SG10 CCI+Z24 Status der Fernsteuerbarkeit
 - SG10 CAV+ZW5 Steuerbar nach § 10b EEG **oder**
 - SG10 CAV+ZW6 Nicht steuerbar nach § 10b EEG

3.2 Umsetzung

Marktteilnehmer in der Rolle LF haben ab dem 01.10.2026, 00:00 Uhr gesetzlicher deutscher Zeit die Möglichkeit den Status zur Erklärung zur Fernsteuerbarkeit nach dem §10b EEG für die betroffenen Technischen Ressourcen initial an den Netzbetreiber zu übermitteln. Der Status der Fernsteuerbarkeit kann auch für Zeiträume, die in der Vergangenheit liegen, übermittelt werden. Der LF hat die Möglichkeit über Zeitscheiben die unterschiedlichen Status für eine Technische Ressource in einem Anwendungsfall zu übermitteln. Es wird empfohlen, dass der **LF** diese **Initiale Übermittlung bis zum 03.10.2026, 00:00 Uhr** gesetzlicher deutscher Zeit gegenüber dem **NB** abgeschlossen hat.

Der LF hat für die Übermittlung der Fernsteuerbarkeit den Anwendungsfall „Änderung Daten der TR“ dem der Prüfidentifikator 55693 zugeordnet ist und bei dem im „Beginn der Nachricht“ (BGM) im DE1001 der Code „Änderungsmeldungen“ (E03) angegeben ist, zu nutzen.

Der NB hat diese mit dem Anwendungsfall „Rückmeldung/Anfrage Daten der TR“ dem der Prüfidentifikator 55694 zugeordnet ist und im „Beginn der Nachricht“ (BGM) im DE1001 der Code „Änderungsmeldungen“ (E03) angegeben ist, zu beantworten. Hierin kann er seine Sicht auf die Daten übermitteln.

Weiterhin **kann** der **NB** bei Bedarf **ab dem 03.10.2026, 00:00 Uhr** gesetzlicher deutscher Zeit eine **Anfrage zum Datenclearing für den Status zur Erklärung zur Fernsteuerbarkeit** nach dem §10b EEG **beim LF** anfragen. Der NB kann ebenfalls Zeiträume in der Vergangenheit anfragen. NB haben für die Anfrage der Fernsteuerbarkeit den Anwendungsfall „Rückmeldung/Anfrage Daten der TR“ dem der Prüfidentifikator 55694 zugeordnet ist und bei dem im „Beginn der Nachricht“ (BGM) im DE1001 der Code „Anfrage Datenclearing“ (Z88) angegeben ist, zu nutzen.

4 Technische Einrichtungen

4.1 Ausgangslage

Bislang war die Angabe von Verbrauchsarten an der Marktlotation über zwei Arten möglich:

- › wenn der Marktlotation keine TR zugeordnet ist: Die Zuordnung erfolgt über die SG8 „Verbrauchsart und Nutzung der OBIS-Kennzahl der Marktlotation“ durch Zuordnung der Verbrauchsarten zu den Registern der Marktlotation.
- › wenn der Marktlotation mindestens eine TR zugeordnet ist: Die Zuordnung erfolgt über SG8 „Daten der Technischen Ressource“.

An der technischen Ressource konnte bislang außerdem angegeben werden, ob „technische Einrichtungen“ vorhanden sind.

4.2 Zielsetzung

Mit der Formatanpassung zum 01.10.2026 in der UTILMD wird diese Situation verändert, indem das Vorhandensein von „technischen Einrichtungen“ als Eigenschaft der TR auf die Ebene der Marktlotation verschoben wird. Außerdem ist die Verbrauchsart „Kraft/Licht“ nicht mehr an einer technischen Ressource zuordenbar.

Ab dem 01.10.2026 entfällt im Anwendungsfall „Änderung Daten der TR“, dem die PID 55617, 55623, 55629 und 55635 zugeordnet sind, das heute unter dem SG8 SEQ („Daten der Technischen Ressource“) geführte SG10 CCI+Z63 / CAV („Information zu weiteren technischen Einrichtungen“) und im SG10 („Art und Nutzung der Technischen Ressource“) im CAV-Segment („Verbrauchsart“) der Qualifier „Z64“ = „Kraft/Licht“.

Im Anwendungsfall „Änderung Daten der MaLo“, dem die PID 55616 bzw. 55622 zugeordnet ist, entfällt zu diesem Zeitpunkt weiterhin die Segmentgruppe SG8 SEQ+Z44 („Verbrauchsart und Nutzung der OBIS-Kennzahl der Marktlotation“) und eine neue Segmentgruppe wird ergänzt: SG8 SEQ+ZH6 („Daten der technischen Einrichtungen“). In diesen neuen Segmenten inkl. Segmentgruppe SG10 CCI+Z63 („Information zu technischen Einrichtungen“) bzw. SG10 CCI+Z69 („SG10 „Art und Nutzung der technischen Einrichtung“) kann nun mitgeteilt werden, ob „technische Einrichtungen“ an der Marktlotation vorliegen oder nicht. Einer „technischen Einrichtung“ kann ausschließlich bzw. muss die Verbrauchsart „Kraft/Licht“ zugeordnet werden. Geräte anderer Verbrauchsarten können einer „technischen Einrichtung“ nicht zugeordnet werden.

4.3 Vorgehensweise vor dem 01.10.2026

- › In den Fällen, bei denen einer verbrauchenden MaLo keine TR zugeordnet ist und der OBIS-Kennzahl der Marktlotation andere Verbrauchsarten als „Kraft/Licht“ zugeordnet sind, macht der NB dem Markt umgehend, spätestens bis zum 18.09.2026, entweder entsprechende TR bekannt oder sendet eine Stammdatenänderung 55616 („Änderung Daten der MaLo“) zur Änderung der Verbrauchsarten der OBIS-Kennzahl der Marktlotation.

Schritt1: Migration des Stammdatums an der MaLo „Information zu technischen Einrichtungen“

- › In den Fällen, bei denen einer verbrauchenden MaLo keine TR zugeordnet ist und der OBIS-Kennzahl der Marktlotation die Verbrauchsart „Kraft/Licht“ zugeordnet ist, setzen zum 01.10.2026 der LF bzw. der NB in ihren Stammdaten an der Marktlotation die Information „technische Einrichtung vorhanden“ (entsprechend Qualifier „ZH7“ im SG10 CAV).

- › In den Fällen, bei denen einer verbrauchenden MaLo keine TR zugeordnet ist und der OBIS-Kennzahl der Marktlotation die Verbrauchsart „Kraft/Licht“ nicht zugeordnet ist, setzen zum 01.10.2026 der LF bzw. der NB in ihren Stammdaten an der Marktlotation die Information „keine technische Einrichtung vorhanden“ (entsprechend Qualifier „ZH8“ im SG10 CAV).
 - Hinweis: da diese Konstellation fachlich nicht vorkommen kann, handelt es sich hierbei um einen Clearingfall, den der NB unverzüglich zu korrigieren hat.
- › In den Fällen, bei denen einer verbrauchenden MaLo mind. eine TR zugeordnet ist und
 - mind. eine dieser TR die Verbrauchsart „Kraft/Licht“ hat oder
 - an mind. einer dieser TR die Information SG10 CCI+Z63 „Informationen zu weiteren technischen Einrichtungen“ mit dem Wert im CAV+ZH7 „Weitere technische Einrichtungen vorhanden“ ist,setzen zum 01.10.2026 der LF bzw. der NB in ihren Stammdaten an der Marktlotation die Information „technische Einrichtung vorhanden“ (entsprechend Qualifier „ZH7“ im SG10 CAV).
- › In den Fällen, bei denen einer verbrauchenden MaLo mind. eine TR zugeordnet ist und keine dieser TR die Verbrauchsart „Kraft/Licht“ hat sowie an keiner dieser TR die Information SG10 CCI+Z63 „Informationen zu weiteren technischen Einrichtungen“ mit dem Wert CAV+ZH7 „Weitere technische Einrichtungen vorhanden“ vorhanden ist, setzen zum 01.10.2026 der LF bzw. der NB in ihren Stammdaten an der Marktlotation die Information „keine technische Einrichtung vorhanden“ (entsprechend Qualifier „ZH8“ im SG10 CAV).

Schritt 2: Bereinigen von „Kraft/Licht“-Verbrauchsarten-Zuordnungen an TR:

- › Zuerst löschen LF bzw. der NB zum 01.10.2026 alle TR, welche der verbrauchenden MaLo zugeordnet sind und **ausschließlich** die Verbrauchsart "Kraft/Licht" haben
- › Anschließend löschen LF bzw. der NB zum 01.10.2026 bei allen TR, denen darüber hinaus die Verbrauchsart "Kraft/Licht" zugeordnet ist, die Verbrauchsart „Kraft/Licht“ an der TR.

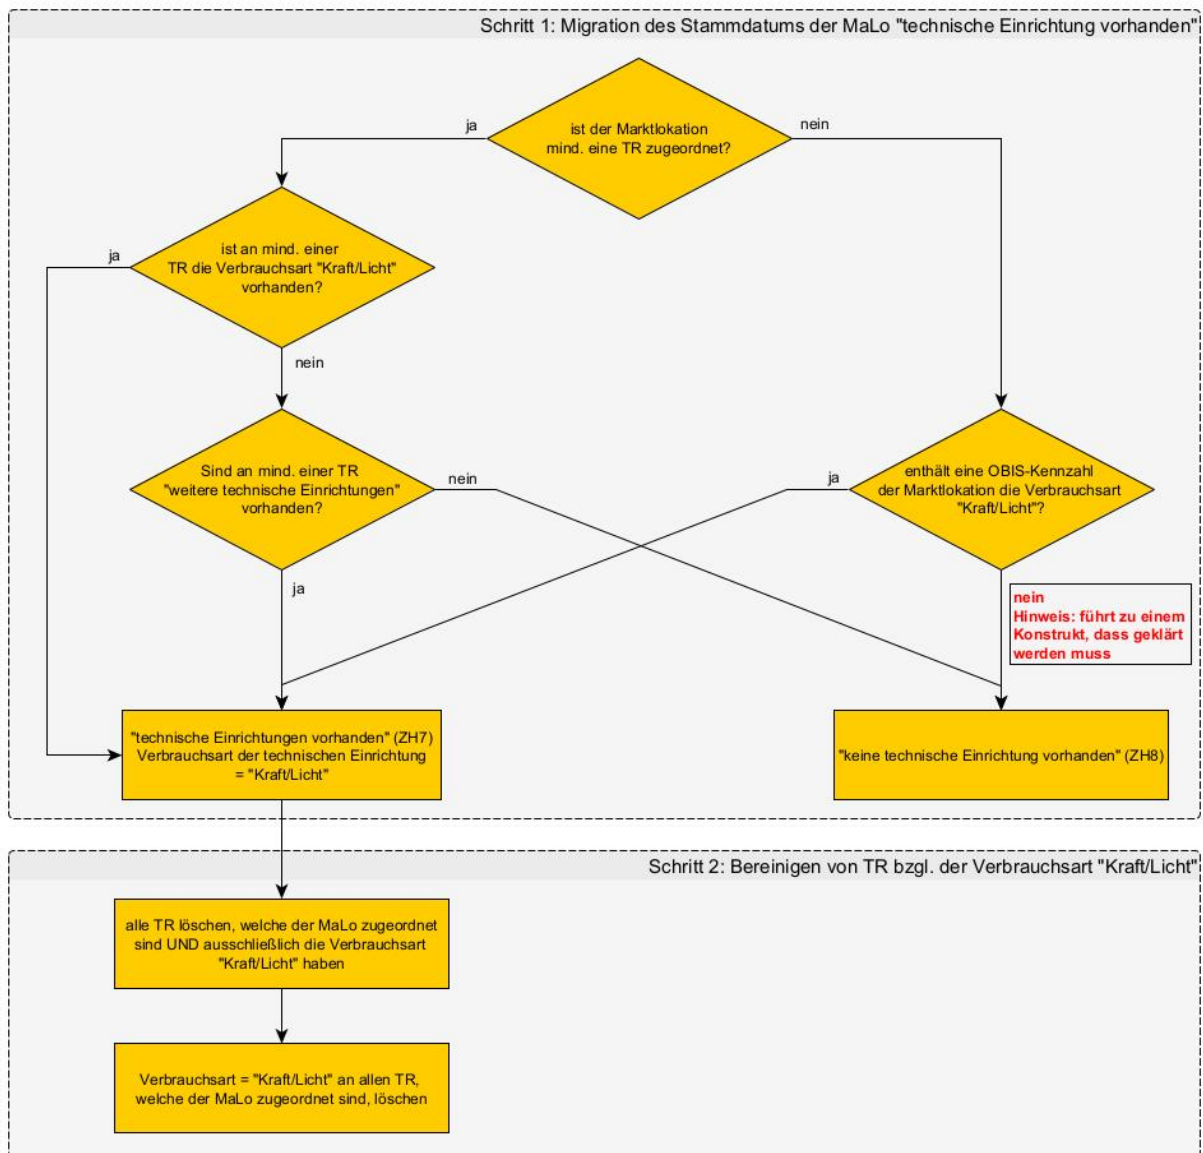


Abbildung 1: Migrationslogik für das neue Marktklokation-Stammdatum "Information zu technischen Einrichtungen"

5 Codeliste der Verwendungszwecke

5.1 Einordnung

Zur Abwicklung zukünftiger Vorgaben werden an einer Marktlotation, Netzlokation oder Tranche unterschiedliche Energiemengen benötigt, beispielsweise infolge der Einführung des Energy Sharings. Die Unterscheidung von Energiemengen wird über Verwendungszwecke erfolgen. In der Marktkommunikation werden Energiemengen mit Hilfe von OBIS-Kennzahlen mitgeteilt. Die Struktur der OBIS-Kennzahlen sieht in keiner Ihrer Wertegruppen (Value Groups) eine Möglichkeit zur Abbildung des Verwendungszwecks vor. Um die Energiemengen zu differenzieren und diese trotzdem mit Hilfe von OBIS-Kennzahlen zu kommunizieren, wird in der OBIS-Kennzahl die Wertegruppe „Kanal“ genutzt, wobei den dafür erlaubten Werten keine Verwendungszwecke zugewiesen werden. Diese dienen ausschließlich dazu unterschiedliche OBIS-Kennzahlen erzeugen zu können, um diese so unterscheidbaren Registern deren Verwendungszweck zuordnen zu können.

Bisher wurden die Verwendungszwecke an einem Register mit Hilfe von Bedingungen hergeleitet, welche auf Paketdefinitionen beruhten. Die Paketdefinitionen die zur Bestimmung des Verwendungszweckes, so wie die Verwendungszwecke selbst werden aus der UTILMD und der ORDERS entfernt.

Stattdessen wird jeder benötigten Kombination von Verwendungszwecken (= Verwendungszweck-Kombination) genau ein Code in der ab dem 01.10.2026 gültig werdenden EDI@Energy-Codeliste der Verwendungszwecke zugewiesen.

5.2 Ergänzung der Codes aus der Codeliste der Verwendungszwecke

Die in den nachfolgenden Kapiteln beschriebene Vorgehensweise zur Sicherstellung, dass jedem Register bei allen Berechtigten die identischen Verwendungszweck-Kombinationen zugewiesen sind, ist von der Systematik für jede Lokationsart identisch.

5.3 SG8 OBIS-Daten der Netzlokation: Ergänzung der Verwendungszweck-Codes

5.3.1 PIA+5 OBIS-Kennzahl der Netzlokation DE7143 und DE1131

- ➔ Sparte: Strom
- ➔ Hintergrund: Zur Übermittlung der Verwendungszweck-Kombinationen von Registern einer Netzlokation wird in der UTILMD die Datenelementgruppe C212 verwendet.

Für jede OBIS-Kennzahl werden zwei C212-Gruppen übertragen:

- › Die erste C212-Gruppe enthält die Verwendungszweck-Kombination aus Sicht des Netzbetreibers.
- › Die zweite C212-Gruppe enthält die Verwendungszweck-Kombination aus Sicht des Lieferanten.

Die jeweilige Verwendungszweck-Kombination wird im Datenelement 7143 als Code aus der EDI@Energy-Codeliste der Verwendungszwecke angegeben.
 Im Datenelement 1131 ist stets der Wert „Z16“ = „EDI@Energy-Codeliste der Verwendungszwecke“ zu verwenden.

Das Datenelement 7140 wird im EDI@Energy-Subset nicht genutzt.

Bisher erfolgte die Übermittlung der einzelnen Verwendungszwecke getrennt nach Markttrollen über verschiedene SG10-Segmente. Mit der Nutzung der C212-Struktur im PIA-Segment werden die einzelnen Verwendungszwecke als Kombination direkt den jeweiligen OBIS-Kennzahlen zugeordnet und einheitlich übertragen.

Der MSB ist dafür verantwortlich, diese Zuordnung für alle relevanten OBIS-Kennzahlen der Netzlokation einheitlich bereitzustellen. Dadurch wird sichergestellt, dass alle Marktteilnehmer (MSB, NB und LF) dieselben Verwendungszweck-Kombinationen der Codeliste „EDI@Energy-Codeliste der Verwendungszwecke“ den jeweiligen Registern zuordnen.

- ➔ Vorgabe: Jeder MSB der Netzlokation setzt bei allen OBIS-Kennzahlen der Netzlokation, der er zugeordnet ist oder war für die **Lieferrichtungen Erzeugung und Verbrauch** zu den OBIS-Kennzahlen, die den Vorgaben der Spalte „OBIS-Kennzahl“ genügen, den Code der Spalte „NB“ in das DE7143 der ersten Datenelementgruppe C212 und den Code der Spalte „LF“ in das DE7143 der zweiten Datenelementgruppe C212. Diese Vorgaben stellen die Default-Einstellungen dar, die alle berechtigten Marktpartner in ihren Stammdaten dementsprechend bis spätestens zum 1. Oktober 2026, 00:00 Uhr zu pflegen haben:

OBIS-Kennzahl	NB	LF
1-b:c.9.0	V12	V17
1-b:c.29.0	V12	V17
1-b:c.6.0	V12	V17

Kanal: b = 0 ... 65

Messgröße: c = [3, 4, 5, 6, 7, 8]

V12: Blindarbeitsabrechnung / Betriebsführung

V17: Blindarbeitsabrechnung / Betriebsführung, Endkundenabrechnung

- ➔ Logik: Keine Stammdatenänderung zum 01.10.2026, 00:00 Uhr notwendig, da den Verwendungszweck der „EDI@Energy-Codeliste der Verwendungszwecke“ jeder Marktpartner in den Rollen MSB, NB und LF selbständig den einzelnen OBIS-Kennzahlen, wie unter „Vorgabe“ beschrieben, zuordnen muss.
- ➔ Quelle: UTILMD S2.2 SG8 SEQ+Z57 PIA+5 OBIS-Kennzahl der Netzlokation DE7143 in den ersten beiden Segmentgruppen C212.
- ➔ Anpassungsmöglichkeit: Weicht an einer Netzlokation die Verwendungszweck-Kombination von der Default-Einstellung ab (dies ist insb. dann der Fall, wenn der Netzlokation kein LF zugeordnet ist), hat der der Netzlokation zugeordnete MSB die von der Default-Einstellung abweichende Verwendungszweck-Kombination für den Zeitraum seiner Zuordnung an alle Berechtigten im Zeitraum vom 01.10.2026, 00:00 Uhr, bis zum 02.10.2026, 00:00 Uhr, zu versenden.

Der MSB muss die folgenden Stammdatenänderungsmeldungen nutzen, um den OBIS-Kennzahlen der Netzlokation die Codes der Verwendungszweck-Kombinationen zuzuordnen, die vom den oben genannten Default-Codes abweichen:

› MSB an NB:

- Der MSB nutzt dafür den Use-Case „Stammdatenänderung vom MSB (verantwortlich) ausgehend“ und sendet für jede derartige Netzlokation einen UTILMD-Geschäftsvorfall „Änderung Daten der NeLo“, mit PID **55639** an den NB.
- Diesen beantwortet der NB mit einem UTILMD-Geschäftsvorfall „Rückmeldung/Anfrage Daten der NeLo“, mit PID **55644**.
- Falls über die Antwort dem MSB mitgeteilt wurde, dass der NB einen anderen Inhalt im UTILMD-Geschäftsvorfall „Änderung Daten der NeLo“ erwartet hat, teilt der MSB dem NB im IFTSTA- Geschäftsvorfall „Bearbeitungsstandsmeldung“ mit PID **21047** mit, wie er mit dieser Information umgehen wird.
- Sollte der MSB mitgeteilt haben, dass er die Stammdaten korrigieren wird, teilt er die korrigierten Stammdaten mittels UTILMD-Geschäftsvorfall „Änderung Daten der NeLo“, mit PID **55639** dem NB mit, womit dieser Prozess erneut gestartet wurde.

Sollte der NB an einer Netzlokation andere Verwendungszweck-Kombinationscodes als die oben genannten Default-Codes erwarten, kann er dafür ein Clearing wie folgt anstoßen:

- Der NB sendet für eine derartige Netzlokation einen UTILMD-Geschäftsvorfall „Rückmeldung/Anfrage Daten der NeLo“, mit PID **55644** an den MSB.

- Der MSB teilt dem NB über den IFTSTA- Geschäftsvorfall „Bearbeitungsstandsmeldung“ mit PID **21047** mit, wie er mit dieser Information umgehen wird.
 - Sollte der MSB mitgeteilt haben, dass er die Stammdaten korrigieren wird, teilt er die korrigierten Stammdaten mittels UTILMD-Geschäftsvorfall „Änderung Daten der NeLo“, mit PID **55639** dem NB mit, womit der Use-Case „Stammdatenänderung vom MSB (verantwortlich) ausgehend“ gestartet wurde.

› MSB an LF:

- Der MSB nutzt dafür den Use-Case „Stammdatenänderung vom MSB (verantwortlich) ausgehend“ und sendet für jede derartige Netzlokation einen UTILMD-Geschäftsvorfall „Änderung Daten der NeLo“, mit PID **55649** an den LF.
- Diesen beantwortet der LF mit einem UTILMD-Geschäftsvorfall „Rückmeldung/Anfrage Daten der NeLo“, mit PID **55654**.
- Falls über die Antwort dem MSB mitgeteilt wurde, dass der LF einen anderen Inhalt im UTILMD-Geschäftsvorfall „Änderung Daten der NeLo“ erwartet hat, teilt der MSB dem LF im IFTSTA- Geschäftsvorfall „Bearbeitungsstandsmeldung“ mit PID **21047** mit, wie er mit dieser Information umgehen wird.
- Sollte der MSB mitgeteilt haben, dass er die Stammdaten korrigieren wird, teilt er die korrigierten Stammdaten mittels UTILMD-Geschäftsvorfall „Änderung Daten der NeLo“, mit PID **55649** dem LF mit, womit dieser Prozess erneut gestartet wurde.

Sollte der LF an einer Netzlokation andere Verwendungszweck-Kombinationscodes als die oben genannten Default-Codes erwarten, kann er dafür ein Clearing wie folgt anstoßen:

- Der LF sendet für eine derartige Netzlokation einen UTILMD-Geschäftsvorfall „Rückmeldung/Anfrage Daten der NeLo“, mit PID **55654** an den MSB.
- Der MSB teilt dem LF über den IFTSTA- Geschäftsvorfall „Bearbeitungsstandsmeldung“ mit PID **21047** mit, wie er mit dieser Information umgehen wird.
- Sollte der MSB mitgeteilt haben, dass er die Stammdaten korrigieren wird, teilt er die korrigierten Stammdaten mittels UTILMD-Geschäftsvorfall „Änderung Daten der NeLo“, mit PID **55649** dem LF mit, womit der Use-Case „Stammdatenänderung vom MSB (verantwortlich) ausgehend“ gestartet wurde.

› MSB an weiteren MSB:

- Der MSB nutzt dafür den Use-Case „Stammdatenänderung vom MSB (verantwortlich) ausgehend“ und sendet für jede derartige Netzlokation einen UTILMD-Geschäftsvorfall „Änderung Daten der NeLo“, mit PID **55659** an den weiteren MSB.

- Diesen beantwortet der weitere MSB mit einem UTILMD-Geschäftsvorfall „Rückmeldung/Anfrage Daten der NeLo“, mit PID **55664**.
- Falls über die Antwort dem MSB mitgeteilt wurde, dass der weitere MSB einen anderen Inhalt im UTILMD-Geschäftsvorfall „Änderung Daten der NeLo“ erwartet hat, teilt der MSB dem weiteren MSB im IFTSTA- Geschäftsvorfall „Bearbeitungsstandsmeldung“ mit PID **21047** mit, wie er mit dieser Information umgehen wird.
- Sollte der MSB mitgeteilt haben, dass er die Stammdaten korrigieren wird, teilt er die korrigierten Stammdaten mittels UTILMD-Geschäftsvorfall „Änderung Daten der NeLo“, mit PID **55659** dem weiteren MSB mit, womit dieser Prozess erneut gestartet wurde.

Sollte der weitere MSB an einer Netzlokation andere Verwendungszweck-Kombinationscodes als die oben genannten Default-Codes erwarten, kann er dafür ein Clearing wie folgt anstoßen:

- Der weitere MSB sendet für eine derartige Netzlokation einen UTILMD-Geschäftsvorfall „Rückmeldung/Anfrage Daten der NeLo“, mit PID **55664** an den MSB.
- Der MSB teilt dem weiteren MSB über den IFTSTA- Geschäftsvorfall „Bearbeitungsstandsmeldung“ mit PID **21047** mit, wie er mit dieser Information umgehen wird.
- Sollte der MSB mitgeteilt haben, dass er die Stammdaten korrigieren wird, teilt er die korrigierten Stammdaten mittels UTILMD-Geschäftsvorfall „Änderung Daten der NeLo“, mit PID **55659** dem weiteren MSB mit, womit der Use-Case „Stammdatenänderung vom MSB (verantwortlich) ausgehend“ gestartet wurde.

5.4 SG8 OBIS-Daten der Marktllokation: Ergänzung der Verwendungszweck-Codes

5.4.1 PIA+5 OBIS-Kennzahl der Marktllokation DE7143 und DE1131

➔ Sparte: Strom

➔ Hintergrund: Zur Übermittlung der Verwendungszweck-Kombinationen von Registern einer Marktllokation wird in der UTILMD die Datenelementgruppe C212 verwendet.

Für jede OBIS-Kennzahl werden drei C212-Gruppen übertragen:

- › Die erste C212-Gruppe enthält die Verwendungszweck-Kombination aus Sicht des Netzbetreibers.
- › Die zweite C212-Gruppe enthält die Verwendungszweck-Kombination aus Sicht des Lieferanten.

- › Die dritte C212-Gruppe enthält die Verwendungszweck-Kombination aus Sicht des Übertragungsnetzbetreibers. Die jeweilige Verwendungszweck-Kombination wird im Datenelement 7143 als Code aus der EDI@Energy-Codeliste der Verwendungszwecke angegeben. Im Datenelement 1131 ist stets der Wert „Z16“ = „EDI@Energy-Codeliste der Verwendungszwecke“ zu verwenden.

Das Datenelement 7140 wird im EDI@Energy-Subset nicht genutzt.

Bisher erfolgte die Übermittlung der einzelnen Verwendungszwecke getrennt nach Markttrollen über verschiedene SG10-Segmente. Mit der Nutzung der C212-Struktur im PIA-Segment werden die einzelnen Verwendungszwecke als Kombination direkt den jeweiligen OBIS-Kennzahlen zugeordnet und einheitlich übertragen.

Der MSB ist dafür verantwortlich, diese Zuordnung für alle relevanten OBIS-Kennzahlen der Marktllokation einheitlich bereitzustellen. Dadurch wird sichergestellt, dass alle Marktteilnehmer (MSB, NB, LF und ÜNB) dieselben Verwendungszweck-Kombinationen der Codeliste „EDI@Energy-Codeliste der Verwendungszwecke“ den jeweiligen Registern zuordnen.

➔ Vorgabe:

1. Jeder MSB der Marktllokation setzt bei allen OBIS-Kennzahlen der Marktllokation, der er zugeordnet ist oder war für die **Lieferrichtung Verbrauch** zu den OBIS-Kennzahlen, die den Vorgaben der Spalte „OBIS-Kennzahl“ genügen, den Code der Spalte „NB“ in das DE7143 der ersten Datenelementgruppe C212, den Code der Spalte „LF“ in das DE7143 der zweiten Datenelementgruppe C212 und den Code der Spalte „ÜNB“ in das DE7143 der dritten Datenelementgruppe C212. Diese Vorgaben stellen die Default-Einstellungen für verbrauchende Marktllokationen dar, die alle berechtigten Marktpartner in ihren Stammdaten dementsprechend bis spätestens zum 01.10.2026, 00:00 Uhr zu pflegen haben:

Ausprägung WiM	OBIS-Kennzahl	NB	LF	ÜNB
kME/mME	1-b:1.9.e	V05	V06	V15
Wirkarbeits-messung Verbrauch				
kME/mME	1-b:1.29.0	V03	V04	V16

registrierende Lastgangmes- sung Verbrauch				
iMS	1-b:1.9.e	V01	V06	V15
Messung Verbrauch	1-b:1.29.0	V18 ¹	V18	V11
	1-b:1.6.0	V01	V02	V15

Kanal: b = 0 ... 65

Tarif: e = 0 ... 62

- V01: Netznutzungsabrechnung
 V02: Netznutzungsabrechnung, Endkundenabrechnung
 V03: Netznutzungsabrechnung, Bilanzkreisabrechnung
 V04: Netznutzungsabrechnung, Bilanzkreisabrechnung, Endkundenabrechnung
 V05: Netznutzungsabrechnung, Mehr-Minderungenabrechnung
 V06: Netznutzungsabrechnung, Mehr-Minderungenabrechnung, Endkundenabrechnung
 V11: Bilanzkreisabrechnung / Ausgeglichenheit von Bilanzkreisen
 V15: Keine Datenlieferung an Marktrolle
 V16: Ausgeglichenheit von Bilanzkreisen
 V18 Bilanzkreisabrechnung

2. Jeder MSB der Marktllokation setzt bei allen OBIS-Kennzahlen der Marktllokation, der er zugeordnet ist oder war für die **Lieferrichtung Erzeugung** zu den OBIS-Kennzahlen, die den Vorgaben der Spalte „OBIS-Kennzahl“ genügen, den Code der Spalte „NB“ in das DE7143 der ersten Datenelementgruppe C212, den Code der Spalte „LF“ in das DE7143 der zweiten Datenelementgruppe C212 und den Code der Spalte „ÜNB“ in das DE7143 der dritten Datenelementgruppe C212. Diese Vorgaben stellen die Default-Einstellungen für erzeugenden Marktllokationen dar, die alle berechtigten Marktpartner in ihren

¹ Unter anderem Netzbewirtschaftung

Stammdaten dementsprechend bis spätestens zum 01.10.2026, 00:00 Uhr zu pflegen haben:

Ausprägung WiM	OBIS-Kennzahl	NB	LF²	ÜNB
kME/mME Wirkarbeits- messung Erzeugung	1-b:2.9.0	V14	V07	V15
kME/mME registrierende Lastgangmes- sung Erzeugung	1-b:2.29.0	V08	V07	V16
iMS Messung Erzeugung	1-b:2.9.0 1-b:2.29.0	V14 V08 ³	V10 V18	V15 V11

Kanal: b = 0 ... 65

- V07: Bilanzkreisabrechnung, Endkundenabrechnung
 V08: Bilanzkreisabrechnung, Übermittlung HKNR
 V10: Endkundenabrechnung
 V11: Bilanzkreisabrechnung / Ausgeglichenheit von Bilanzkreisen
 V14: Es liegt kein Verwendungszweck vor
 V15: Keine Datenlieferung an Marktrolle

² Hinweis: Das Unternehmen Netzbetreiber ist in einigen Fällen in der Rolle LF einer Marktllokation zugeordnet, beispielsweise, wenn der von der Marktllokation erzeugte Strom über das EEG durch den ÜNB vermarktet wird.

³ Unter anderem Netzbewirtschaftung

V16: Ausgeglichenheit von Bilanzkreisen

V18: Bilanzkreisabrechnung

- ➔ Logik: Keine Stammdatenänderung zum 01.10.2026, 00:00 Uhr notwendig, da den Verwendungszweck der „EDI@Energy-Codeliste der Verwendungszwecke“ jeder Marktpartner in den Rollen MSB, NB, LF und ÜNB selbständig den einzelnen OBIS-Kennzahlen, wie unter „Vorgabe“ beschrieben, zuordnen muss.
- ➔ Quelle: UTILMD S2.2 SG8 SEQ+Z57 PIA+5 OBIS-Kennzahl der Marktlotation DE7143 in den ersten drei Segmentgruppen C212.
- ➔ Anpassungsmöglichkeit: Weicht an einer Marktlotation die Verwendungszweck-Kombination von der Default-Einstellung ab, hat der, der Marktlotation zugeordnete MSB die von der Default-Einstellung abweichende Verwendungszweck-Kombination für den Zeitraum seiner Zuordnung an alle Berechtigten im Zeitraum vom 01.10.2026, 00:00 Uhr, bis zum 02.10.2026, 00:00 Uhr, zu versenden.

Der MSB muss die folgenden Stammdatenänderungsmeldungen nutzen, um den OBIS-Kennzahlen der Marktlotation die Codes der Verwendungszweck-Kombinationen zuzuordnen, die vom den oben genannten Default-Codes abweichen:

› MSB an NB:

- Der MSB nutzt dafür den Use-Case „Stammdatenänderung vom MSB (verantwortlich) ausgehend“ und sendet für jede derartige Marktlotation einen UTILMD-Geschäftsvorfall „Änderung Daten der MaLo“, mit PID **55640** an den NB.
- Diesen beantwortet der NB mit einem UTILMD-Geschäftsvorfall „Rückmeldung/Anfrage Daten der MaLo“, mit PID **55645**.
- Falls über die Antwort dem MSB mitgeteilt wurde, dass der NB einen anderen Inhalt im UTILMD-Geschäftsvorfall „Änderung Daten der MaLo“ erwartet hat, teilt der MSB dem NB im IFTSTA- Geschäftsvorfall „Bearbeitungsstandsmeldung“ mit PID **21047** mit, wie er mit dieser Information umgehen wird.
- Sollte der MSB mitgeteilt haben, dass er die Stammdaten korrigieren wird, teilt er die korrigierten Stammdaten mittels UTILMD-Geschäftsvorfall „Änderung Daten der MaLo“, mit PID **55640** dem NB mit, womit dieser Prozess erneut gestartet wurde.

Sollte der NB an einer Marktlotation andere Verwendungszweck-Kombinationscodes als die oben genannten Default-Codes erwarten, kann er dafür ein Clearing wie folgt anstoßen:

- Der NB sendet für eine derartige Marktlotation einen UTILMD-Geschäftsvorfall „Rückmeldung/Anfrage Daten der MeLo“, mit PID **55645** an den MSB.

- Der MSB teilt dem NB über den IFTSTA- Geschäftsvorfall „Bearbeitungsstandsmeldung“ mit PID **21047** mit, wie er mit dieser Information umgehen wird.
 - Sollte der MSB mitgeteilt haben, dass er die Stammdaten korrigieren wird, teilt er die korrigierten Stammdaten mittels UTILMD-Geschäftsvorfall „Änderung Daten der MaLo“, mit PID **55640** dem NB mit, womit der Use-Case „Stammdatenänderung vom MSB (verantwortlich) ausgehend“ gestartet wurde.
- › MSB an LF:
- Der MSB nutzt dafür den Use-Case „Stammdatenänderung vom MSB (verantwortlich) ausgehend“ und sendet für jede derartige Marktklokation einen UTILMD-Geschäftsvorfall „Änderung Daten der MaLo“, mit PID **55650** an den LF.
 - Diesen beantwortet der LF mit einem UTILMD-Geschäftsvorfall „Rückmeldung/Anfrage Daten der MaLo“, mit PID **55655**.
 - Falls über die Antwort dem MSB mitgeteilt wurde, dass der LF einen anderen Inhalt im UTILMD-Geschäftsvorfall „Änderung Daten der MaLo“ erwartet hat, teilt der MSB dem LF im IFTSTA- Geschäftsvorfall „Bearbeitungsstandsmeldung“ mit PID **21047** mit, wie er mit dieser Information umgehen wird.
 - Sollte der MSB mitgeteilt haben, dass er die Stammdaten korrigieren wird, teilt er die korrigierten Stammdaten mittels UTILMD-Geschäftsvorfall „Änderung Daten der MaLo“, mit PID **55650** dem LF mit, womit dieser Prozess erneut gestartet wurde.
- Sollte der LF an einer Marktklokation andere Verwendungszweck-Kombinationscodes als die oben genannten Default-Codes erwarten, kann er dafür ein Clearing wie folgt anstoßen:
- Der LF sendet für eine derartige Marktklokation einen UTILMD-Geschäftsvorfall „Rückmeldung/Anfrage Daten der MaLo“, mit PID **55655** an den MSB.
 - Der MSB teilt dem LF über den IFTSTA- Geschäftsvorfall „Bearbeitungsstandsmeldung“ mit PID **21047** mit, wie er mit dieser Information umgehen wird.
 - Sollte der MSB mitgeteilt haben, dass er die Stammdaten korrigieren wird, teilt er die korrigierten Stammdaten mittels UTILMD-Geschäftsvorfall „Änderung Daten der MaLo“, mit PID **55650** dem LF mit, womit der Use-Case „Stammdatenänderung vom MSB (verantwortlich) ausgehend“ gestartet wurde.
- › MSB an weiteren MSB:
- Der MSB nutzt dafür den Use-Case „Stammdatenänderung vom MSB (verantwortlich) ausgehend“ und sendet für jede derartige Marktklokation einen UTILMD-Geschäftsvorfall „Änderung Daten der MaLo“, mit PID **55660** an den weiteren MSB.

- Diesen beantwortet der weitere MSB mit einem UTILMD-Geschäftsvorfall „Rückmeldung/Anfrage Daten der MaLo“, mit PID **55665**.
- Falls über die Antwort dem MSB mitgeteilt wurde, dass der weitere MSB einen anderen Inhalt im UTILMD-Geschäftsvorfall „Änderung Daten der MaLo“ erwartet hat, teilt der MSB dem weiteren MSB im IFTSTA- Geschäftsvorfall „Bearbeitungsstandsmeldung“ mit PID **21047** mit, wie er mit dieser Information umgehen wird.
- Sollte der MSB mitgeteilt haben, dass er die Stammdaten korrigieren wird, teilt er die korrigierten Stammdaten mittels UTILMD-Geschäftsvorfall „Änderung Daten der MaLo“, mit PID **55660** dem weiteren MSB mit, womit dieser Prozess erneut gestartet wurde.

Sollte der weitere MSB an einer Marktllokation andere Verwendungszweck-Kombinationscodes als die oben genannten Default-Codes erwarten, kann er dafür ein Clearing wie folgt anstoßen:

- Der weitere MSB sendet für eine derartige Marktllokation einen UTILMD-Geschäftsvorfall „Rückmeldung/Anfrage Daten der MaLo“, mit PID **55665** an den MSB.
- Der MSB teilt dem weiteren MSB über den IFTSTA- Geschäftsvorfall „Bearbeitungsstandsmeldung“ mit PID **21047** mit, wie er mit dieser Information umgehen wird.
- Sollte der MSB mitgeteilt haben, dass er die Stammdaten korrigieren wird, teilt er die korrigierten Stammdaten mittels UTILMD-Geschäftsvorfall „Änderung Daten der MaLo“, mit PID **55660** dem weiteren MSB mit, womit der Use-Case „Stammdatenänderung vom MSB (verantwortlich) ausgehend“ gestartet wurde.

› MSB an ÜNB:

- Der MSB nutzt dafür den Use-Case „Stammdatenänderung vom MSB (verantwortlich) ausgehend“ und sendet für jede derartige Marktllokation einen UTILMD-Geschäftsvorfall „Änderung Daten der MaLo“, mit PID **55684** an den ÜNB.
- Diesen beantwortet der ÜNB mit einem UTILMD-Geschäftsvorfall „Rückmeldung/Anfrage Daten der MaLo“, mit PID **55685**.
- Falls über die Antwort dem MSB mitgeteilt wurde, dass der ÜNB einen anderen Inhalt im UTILMD-Geschäftsvorfall „Änderung Daten der MaLo“ erwartet hat, teilt der MSB dem weiteren MSB im IFTSTA- Geschäftsvorfall „Bearbeitungsstandsmeldung“ mit PID **21047** mit, wie er mit dieser Information umgehen wird.
- Sollte der MSB mitgeteilt haben, dass er die Stammdaten korrigieren wird, teilt er die korrigierten Stammdaten mittels UTILMD-Geschäftsvorfall „Änderung Daten der MaLo“, mit PID **55684** dem ÜNB mit, womit dieser Prozess erneut gestartet wurde.

Sollte der ÜNB an einer Marktlotation andere Verwendungszweck-Kombinationscodes als die oben genannten Default-Codes erwarten, kann er dafür ein Clearing wie folgt anstoßen:

- Der ÜNB sendet für eine derartige Marktlotation einen UTILMD-Geschäftsvorfall „Rückmeldung/Anfrage Daten der MaLo“, mit PID **55685** an den MSB.
- Der MSB teilt dem ÜNB über den IFTSTA- Geschäftsvorfall „Bearbeitungsstandsmeldung“ mit PID **21047** mit, wie er mit dieser Information umgehen wird.
- Sollte der MSB mitgeteilt haben, dass er die Stammdaten korrigieren wird, teilt er die korrigierten Stammdaten mittels UTILMD-Geschäftsvorfall „Änderung Daten der MaLo“, mit PID **55684** dem ÜNB mit, womit der Use-Case „Stammdatenänderung vom MSB (verantwortlich) ausgehend“ gestartet wurde.

5.5 SG8 OBIS-Daten der Tranche: Ergänzung der Verwendungszweck-Codes

5.5.1 PIA+5 OBIS-Kennzahl der Tranche DE7143 und DE1131

➔ Sparte: Strom

➔ Hintergrund: Zur Übermittlung der Verwendungszweck-Kombinationen von Registern einer Tranche wird in der UTILMD die Datenelementgruppe C212 verwendet.

Für jede OBIS-Kennzahl werden drei C212-Gruppen übertragen:

- › Die erste C212-Gruppe enthält die Verwendungszweck-Kombination aus Sicht des Netzbetreibers.
- › Die zweite C212-Gruppe enthält die Verwendungszweck-Kombination aus Sicht des Lieferanten.
- › Die dritte C212-Gruppe enthält die Verwendungszweck-Kombination aus Sicht des Übertragungsnetzbetreibers.

Die jeweilige Verwendungszweck-Kombination wird im Datenelement 7143 als Code aus der EDI@Energy-Codeliste der Verwendungszwecke angegeben.

Im Datenelement 1131 ist stets der Wert „Z16“ = „EDI@Energy-Codeliste der Verwendungszwecke“ zu verwenden.

Das Datenelement 7140 wird im EDI@Energy-Subset nicht genutzt.

Bisher erfolgte die Übermittlung der einzelnen Verwendungszwecke getrennt nach Marktrollen über verschiedene SG10-Segmente. Mit der Nutzung der C212-Struktur im PIA-Segment werden die einzelnen Verwendungszwecke als Kombination direkt den jeweiligen OBIS-Kennzahlen zugeordnet und einheitlich übertragen.

Der MSB ist dafür verantwortlich, diese Zuordnung für alle relevanten OBIS-Kennzahlen der Tranche einheitlich bereitzustellen. Dadurch wird sichergestellt, dass alle Marktteilnehmer (MSB, NB, LF und ÜNB) dieselben Verwendungszweck-Kombinationen der Code-liste „EDI@Energy-Codeliste der Verwendungszwecke“ den jeweiligen Registern zuordnen.

- ➔ Vorgabe: Jeder MSB der Tranche setzt bei allen OBIS-Kennzahlen der Tranche, der er zugeordnet ist oder war für die **Lieferrichtung Erzeugung** zu den OBIS-Kennzahlen, die den Vorgaben der Spalte „OBIS-Kennzahl“ genügen, den Code der Spalte „NB“ in das DE7143 der ersten Datenelementgruppe C212, den Code der Spalte „LF“ in das DE7143 der zweiten Datenelementgruppe C212 und den Code der Spalte „ÜNB“ in das DE7143 der dritten Datenelementgruppe C212. Diese Vorgaben stellen die Default-Einstellungen dar, die alle berechtigten Marktpartner in ihren Stammdaten dementsprechend bis spätestens zum 01.10.2026, 00:00 Uhr zu pflegen haben:

Ausprägung WiM	OBIS-Kennzahl	NB	LF ⁴	ÜNB
kME/mME	1-b:2.29.0	V08	V07	V16
registrierende Lastgangmes- sung Erzeugung				
iMS	1-b:2.9.0	V14	V10	V15
Messung Erzeugung	1-b:2.29.0	V08 ⁵	V18	V11

⁴ Hinweis: Das Unternehmen Netzbetreiber ist in einigen Fällen in der Rolle LF einer Tranche zugeordnet, beispielsweise, wenn der einer Tranche zugeordnete, von der Marktlotation erzeugte Strom über das EEG durch den ÜNB vermarktet wird.

⁵ Unter anderem Netzbewirtschaftung

Kanal: b = 0 ... 65

- V07: Bilanzkreisabrechnung, Endkundenabrechnung
- V08: Bilanzkreisabrechnung, Übermittlung HKNR
- V10: Endkundenabrechnung
- V11: Bilanzkreisabrechnung / Ausgeglichenheit von Bilanzkreisen
- V14: Es liegt kein Verwendungszweck vor
- V15: Keine Datenlieferung an Marktrolle
- V16: Ausgeglichenheit von Bilanzkreisen
- V18: Bilanzkreisabrechnung

- ➔ Logik: Keine Stammdatenänderung zum 01.10.2026, 00:00 Uhr notwendig, da den Verwendungszweck der „EDI@Energy-Codeliste der Verwendungszwecke“ jeder Marktpartner in den Rollen MSB, NB, LF und ÜNB selbständig zuordnen muss.
- ➔ Quelle: UTILMD S2.2 SG8 SEQ+Z57 PIA+5 OBIS-Kennzahl der Tranche DE7143 in den ersten drei Segmentgruppen C212.
- ➔ Anpassungsmöglichkeit: Weicht an einer Tranche die Verwendungszweck-Kombination von der Default-Einstellung ab, hat der, der Marktllokation zugeordnete MSB die von der Default-Einstellung abweichende Verwendungszweck-Kombination für den Zeitraum seiner Zuordnung an alle Berechtigten im Zeitraum vom 01.10.2026, 00:00 Uhr, bis zum 02.10.2026, 00:00 Uhr, zu versenden.

Der MSB muss die folgenden Stammdatenänderungsmeldungen nutzen, um den OBIS-Kennzahlen der Tranche die Codes der Verwendungszweck-Kombinationen zuzuordnen, die vom den oben genannten Default-Codes abweichen:

› MSB an NB:

- Der MSB nutzt dafür den Use-Case „Stammdatenänderung vom MSB (verantwortlich) ausgehend“ und sendet für jede derartige Tranche einen UTILMD-Geschäftsvorfall „Änderung Daten der Tranche“, mit PID **55642** an den NB.
- Diesen beantwortet der NB mit einem UTILMD-Geschäftsvorfall „Rückmeldung/Anfrage Daten der Tranche“, mit PID **55647**.
- Falls über die Antwort dem MSB mitgeteilt wurde, dass der NB einen anderen Inhalt im UTILMD-Geschäftsvorfall „Änderung Daten der Tranche“ erwartet hat, teilt der MSB dem

NB im IFTSTA- Geschäftsvorfall „Bearbeitungsstandsmeldung“ mit PID **21047** mit, wie er mit dieser Information umgehen wird.

- Sollte der MSB mitgeteilt haben, dass er die Stammdaten korrigieren wird, teilt er die korrigierten Stammdaten mittels UTILMD-Geschäftsvorfall „Änderung Daten der Tranche“, mit PID **55642** dem NB mit, womit dieser Prozess erneut gestartet wurde.

Sollte der NB an einer Tranche andere Verwendungszweck-Kombinationscodes als die oben genannten Default-Codes erwarten, kann er dafür ein Clearing wie folgt anstoßen:

- Der NB sendet für eine derartige Tranche einen UTILMD-Geschäftsvorfall „Rückmeldung/Anfrage Daten der Tranche“, mit PID **55647** an den MSB.
- Der MSB teilt dem NB über den IFTSTA- Geschäftsvorfall „Bearbeitungsstandsmeldung“ mit PID **21047** mit, wie er mit dieser Information umgehen wird.
- Sollte der MSB mitgeteilt haben, dass er die Stammdaten korrigieren wird, teilt er die korrigierten Stammdaten mittels UTILMD-Geschäftsvorfall „Änderung Daten der Tranche“, mit PID **55642** dem NB mit, womit der Use-Case „Stammdatenänderung vom MSB (verantwortlich) ausgehend“ gestartet wurde.

› MSB an LF:

- Der MSB nutzt dafür den Use-Case „Stammdatenänderung vom MSB (verantwortlich) ausgehend“ und sendet für jede derartige Tranche einen UTILMD-Geschäftsvorfall „Änderung Daten der Tranche“, mit PID **55652** an den LF.
- Diesen beantwortet der LF mit einem UTILMD-Geschäftsvorfall „Rückmeldung/Anfrage Daten der Tranche“, mit PID **55657**.
- Falls über die Antwort dem MSB mitgeteilt wurde, dass der LF einen anderen Inhalt im UTILMD-Geschäftsvorfall „Änderung Daten der Tranche“ erwartet hat, teilt der MSB dem LF im IFTSTA- Geschäftsvorfall „Bearbeitungsstandsmeldung“ mit PID **21047** mit, wie er mit dieser Information umgehen wird.
- Sollte der MSB mitgeteilt haben, dass er die Stammdaten korrigieren wird, teilt er die korrigierten Stammdaten mittels UTILMD-Geschäftsvorfall „Änderung Daten der Tranche“, mit PID **55652** dem LF mit, womit dieser Prozess erneut gestartet wurde.

Sollte der LF an einer Tranche andere Verwendungszweck-Kombinationscodes als die oben genannten Default-Codes erwarten, kann er dafür ein Clearing wie folgt anstoßen:

- Der LF sendet für eine derartige Tranche einen UTILMD-Geschäftsvorfall „Rückmeldung/Anfrage Daten der Tranche“, mit PID **55657** an den MSB.

- Der MSB teilt dem LF über den IFTSTA- Geschäftsvorfall „Bearbeitungsstandsmeldung“ mit PID **21047** mit, wie er mit dieser Information umgehen wird.
 - Sollte der MSB mitgeteilt haben, dass er die Stammdaten korrigieren wird, teilt er die korrigierten Stammdaten mittels UTILMD-Geschäftsvorfall „Änderung Daten der Tranche“, mit PID **55652** dem LF mit, womit der Use-Case „Stammdatenänderung vom MSB (verantwortlich) ausgehend“ gestartet wurde.
- › MSB an weiteren MSB:
- Der MSB nutzt dafür den Use-Case „Stammdatenänderung vom MSB (verantwortlich) ausgehend“ und sendet für jede derartige Tranche einen UTILMD-Geschäftsvorfall „Änderung Daten der Tranche“, mit PID **55662** an den weiteren MSB.
 - Diesen beantwortet der weitere MSB mit einem UTILMD-Geschäftsvorfall „Rückmeldung/Anfrage Daten der Tranche“, mit PID **55667**.
 - Falls über die Antwort dem MSB mitgeteilt wurde, dass der weitere MSB einen anderen Inhalt im UTILMD-Geschäftsvorfall „Änderung Daten der Tranche“ erwartet hat, teilt der MSB dem weiteren MSB im IFTSTA- Geschäftsvorfall „Bearbeitungsstandsmeldung“ mit PID **21047** mit, wie er mit dieser Information umgehen wird.
 - Sollte der MSB mitgeteilt haben, dass er die Stammdaten korrigieren wird, teilt er die korrigierten Stammdaten mittels UTILMD-Geschäftsvorfall „Änderung Daten der Tranche“, mit PID **55662** dem weiteren MSB mit, womit dieser Prozess erneut gestartet wurde.
- Sollte der weitere MSB an einer Tranche andere Verwendungszweck-Kombinationscodes als die oben genannten Default-Codes erwarten, kann er dafür ein Clearing wie folgt anstoßen:
- Der weitere MSB sendet für eine derartige Tranche einen UTILMD-Geschäftsvorfall „Rückmeldung/Anfrage Daten der Tranche“, mit PID **55667** an den MSB.
 - Der MSB teilt dem weiteren MSB über den IFTSTA- Geschäftsvorfall „Bearbeitungsstandsmeldung“ mit PID **21047** mit, wie er mit dieser Information umgehen wird.
 - Sollte der MSB mitgeteilt haben, dass er die Stammdaten korrigieren wird, teilt er die korrigierten Stammdaten mittels UTILMD-Geschäftsvorfall „Änderung Daten der Tranche“, mit PID **55662** dem weiteren MSB mit, womit der Use-Case „Stammdatenänderung vom MSB (verantwortlich) ausgehend“ gestartet wurde.
- › MSB an ÜNB:
- Der MSB nutzt dafür den Use-Case „Stammdatenänderung vom MSB (verantwortlich) ausgehend“ und sendet für jede derartige Tranche einen UTILMD-Geschäftsvorfall „Änderung Daten der Tranche“, mit PID **55686** an den ÜNB.

- Diesen beantwortet der ÜNB mit einem UTILMD-Geschäftsvorfall „Rückmeldung/Anfrage Daten der Tranche“, mit PID **55687**.
- Falls über die Antwort dem MSB mitgeteilt wurde, dass der ÜNB einen anderen Inhalt im UTILMD-Geschäftsvorfall „Änderung Daten der Tranche“ erwartet hat, teilt der MSB dem weiteren MSB im IFTSTA- Geschäftsvorfall „Bearbeitungsstandsmeldung“ mit PID **21047** mit, wie er mit dieser Information umgehen wird.
- Sollte der MSB mitgeteilt haben, dass er die Stammdaten korrigieren wird, teilt er die korrigierten Stammdaten mittels UTILMD-Geschäftsvorfall „Änderung Daten der Tranche“, mit PID **55686** dem ÜNB mit, womit dieser Prozess erneut gestartet wurde.

Sollte der ÜNB an einer Tranche andere Verwendungszweck-Kombinationscodes als die oben genannten Default-Codes erwarten, kann er dafür ein Clearing wie folgt anstoßen:

- Der ÜNB sendet für eine derartige Tranche einen UTILMD-Geschäftsvorfall „Rückmeldung/Anfrage Daten der Tranche“, mit PID **55687** an den MSB.
- Der MSB teilt dem ÜNB über den IFTSTA- Geschäftsvorfall „Bearbeitungsstandsmeldung“ mit PID **21047** mit, wie er mit dieser Information umgehen wird.
- Sollte der MSB mitgeteilt haben, dass er die Stammdaten korrigieren wird, teilt er die korrigierten Stammdaten mittels UTILMD-Geschäftsvorfall „Änderung Daten der Tranche“, mit PID **55686** dem ÜNB mit, womit der Use-Case „Stammdatenänderung vom MSB (verantwortlich) ausgehend“ gestartet wurde.

6 Änderungshistorie

Version	Datum	Änderungsbeschreibung
1.0	29.06.2026	Erstveröffentlichung
1.1	18.08.2026	Überarbeitung von Kapitel 4: Ergänzung der Behandlung von bestehenden Technischen Ressourcen, denen ausschließlich die Verbrauchsart „Kraft/Licht“ zugeordnet ist.