
PLANTA GENERAL · UBICACIÓN DE CÁMARAS, LUZ Y CAMPOS DE VISIÓN (esc. gráfica)

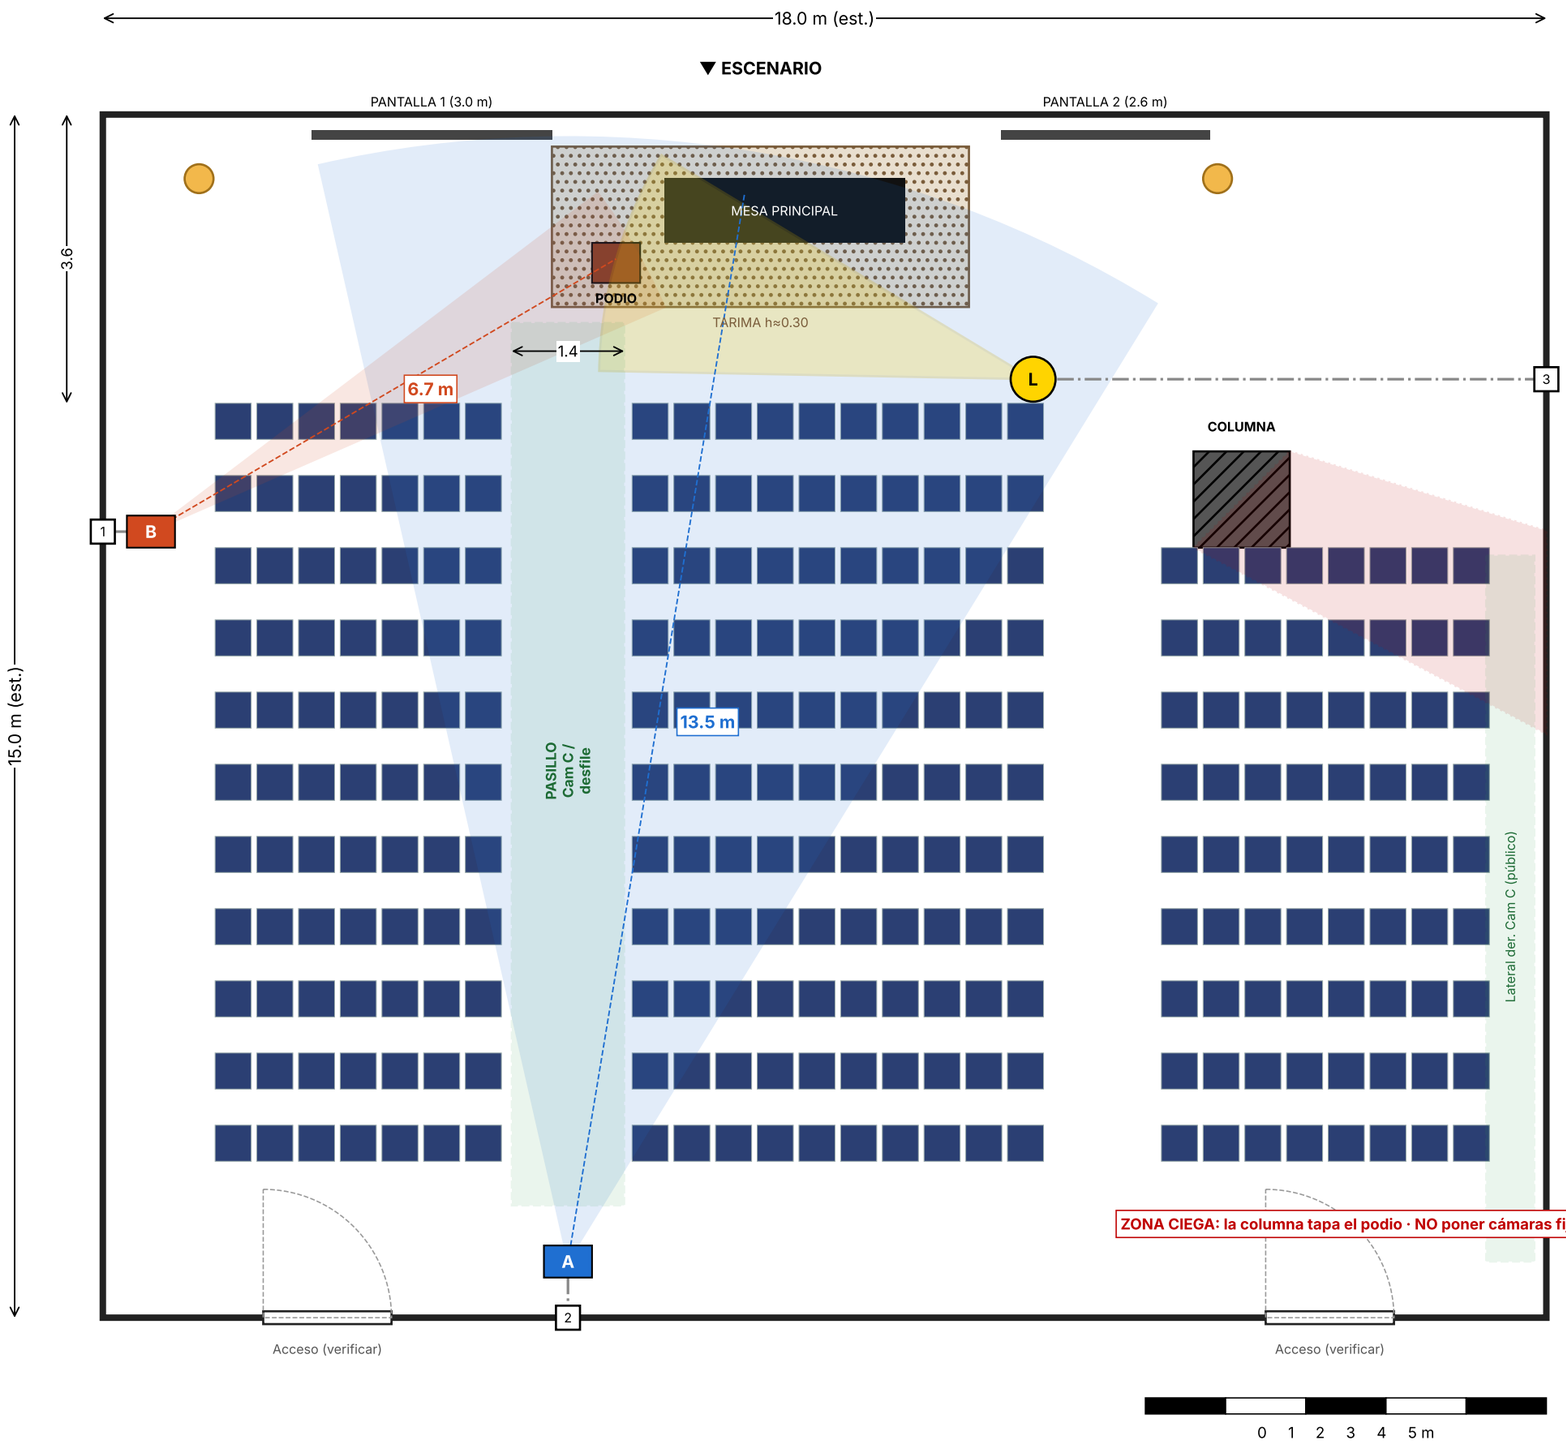

LEYENDA

- **A** — Cam A – plano general · Daniel
- **B** — Cam B – plano medio + audio · Gino
- **C** — Cam C – estabilizador · Antonio
- **L** — Luz de relleno 45° (Cheng) · Gino
- **T** — Tomacorriente supuesto (verificar)
- Zona ciega por la columna
- Recorrido de cable (pegar con cinta)

DATOS ESTIMADOS DEL SALÓN


- Planta ≈ 18 × 15 m ≈ 270 m²
- Altura techo ≈ 3.0 m (cofre ≈ 3.3 m)
- Aforo teatro dibujado ≈ 259 sillas
- 11 filas · paso 0.90 m · silla 0.45 m
- Escala tomada de: silla de banquete,
- pantalla de proyección y paso de filas.

NOTAS DE RODAJE

1. Cam A en el eje del pasillo (Daniel): único punto sin obstrucción que ve podio + mesa.
2. Cam A sobre tarima/cajón 0.40 m: en el Himno el público se para y tapa un trípode normal.
3. Cam B pegada a la pared izquierda (fila 2–3): orador del podio en ¾ de cara.
4. Luz al lado opuesto de Cam B, fuera del haz de los proyectores; no apuntar a pantallas.
5. Cam C nunca cruza el eje A→escenario durante discursos; se mueve por laterales.
6. Cables por paredes, pegados con cinta; nunca por el pasillo del desfile.
7. Medir en la visita técnica (jueves 15) y corregir este plano (script parametrizado).

XI CONGRESO BPW AMÉRICA LATINA · HOTEL MELIÁ LIMA **LÁMINA 01 · PLANTA GENERAL DE CÁMARAS**	Equipo: Antonio (C) · Gino (B) · Daniel (A) Fecha de rodaje: 16–17 oct 2026	Medidas ESTIMADAS desde foto (±15 %) Verificar con wincha/láser	Unidades: metros Rev. 01 · 12/10/2026	**LÁMINA** **1/5**

CORTE LONGITUDINAL (eje del pasillo) · LÍNEA DE VISIÓN Cam A → ORADOR

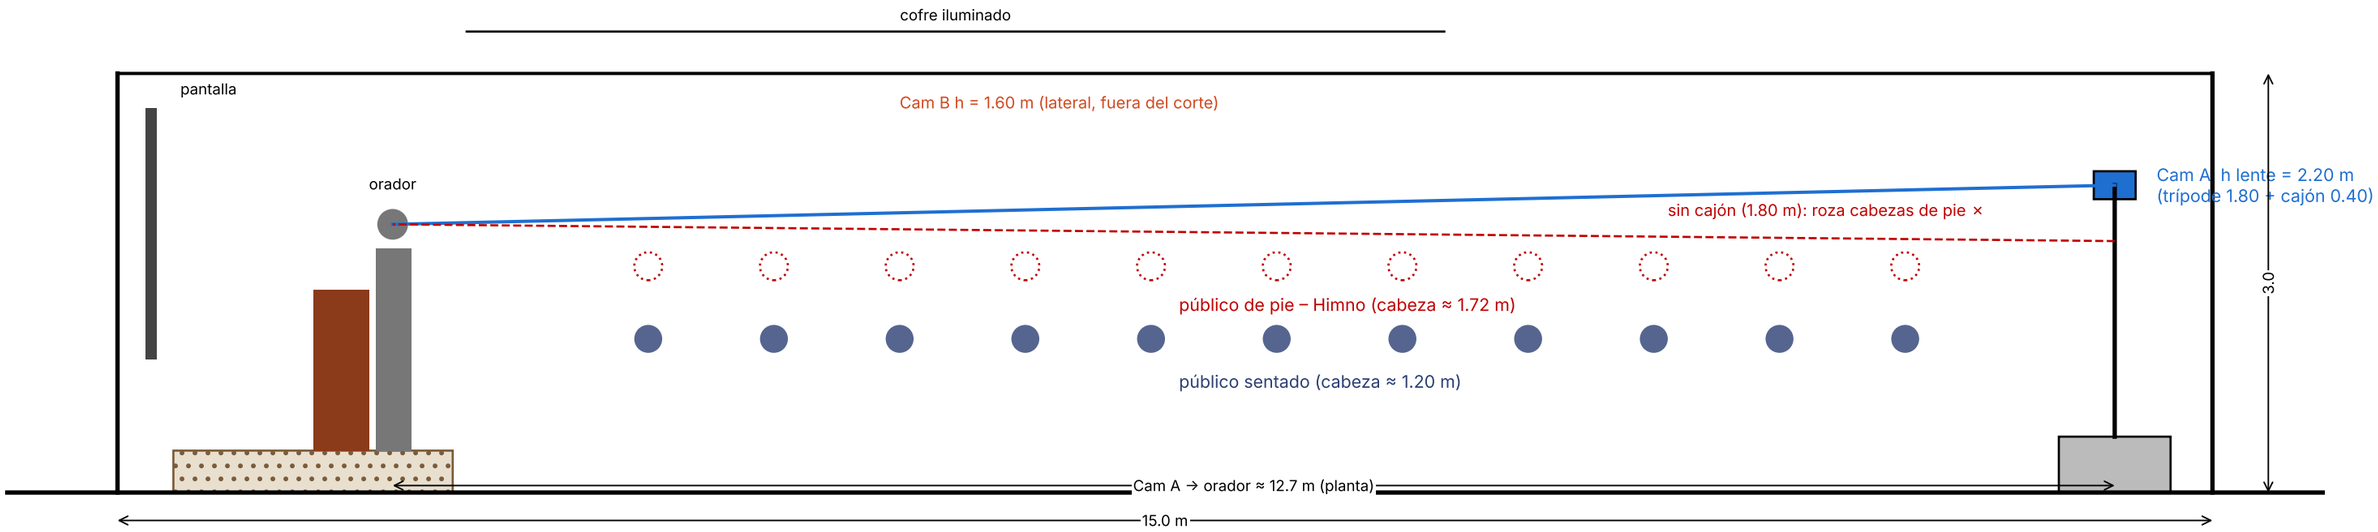


VERIFICACIÓN DE LÍNEA DE VISIÓN (última fila de pie, a 0.9 m delante de Cam A)


Altura lente Cam A	Línea de visión sobre última fila	Margen vs. cabeza de pie (1.72)	Resultado
1.60 m	1.64 m	-8 cm	RIESGO
1.80 m	1.81 m	+9 cm	RIESGO
2.20 m	2.17 m	+45 cm	OK

Conclusión: con 1.60–1.80 m la cámara queda tapada en el Himno y los aplausos de pie.
Usar cajón/tarima de 0.40 m o pedir al hotel una tarima de prensa al fondo (lente ≈ 2.20 m).
El techo (≈ 3.0 m) deja margen suficiente; no hay riesgo de que aparezca en cuadro.


INAUGURACIÓN · desfile de banderas e Himno (A+B+C)

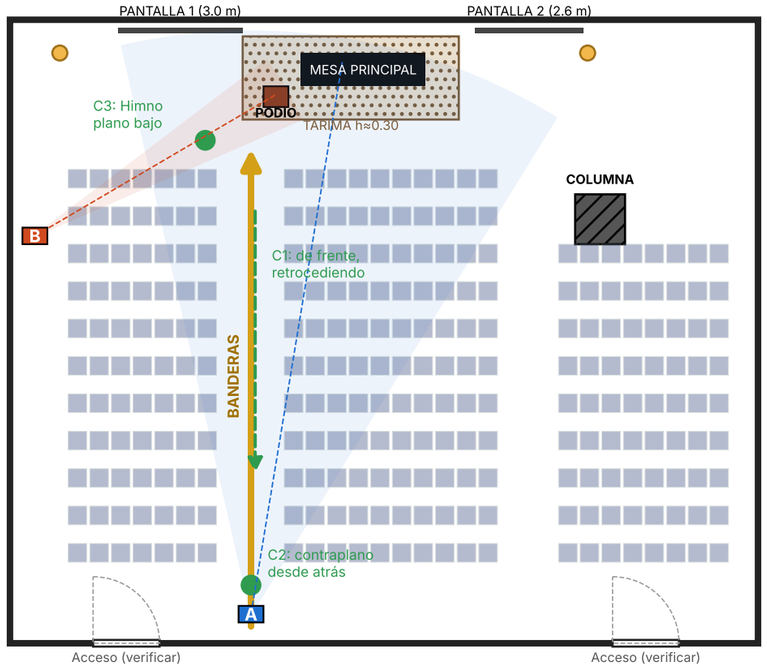


PONENCIAS / EJECUTIVO (A+B, C en pausas)

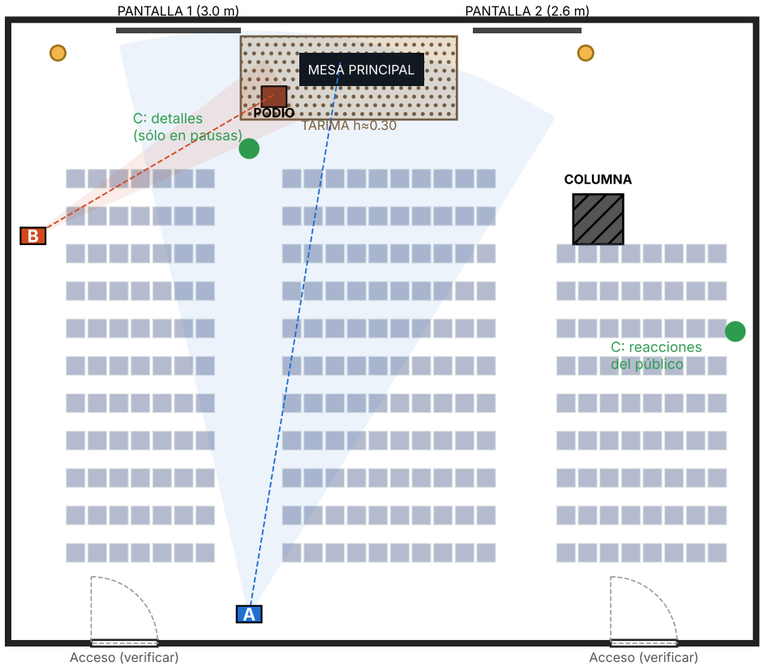

MESAS REDONDAS (B+C)

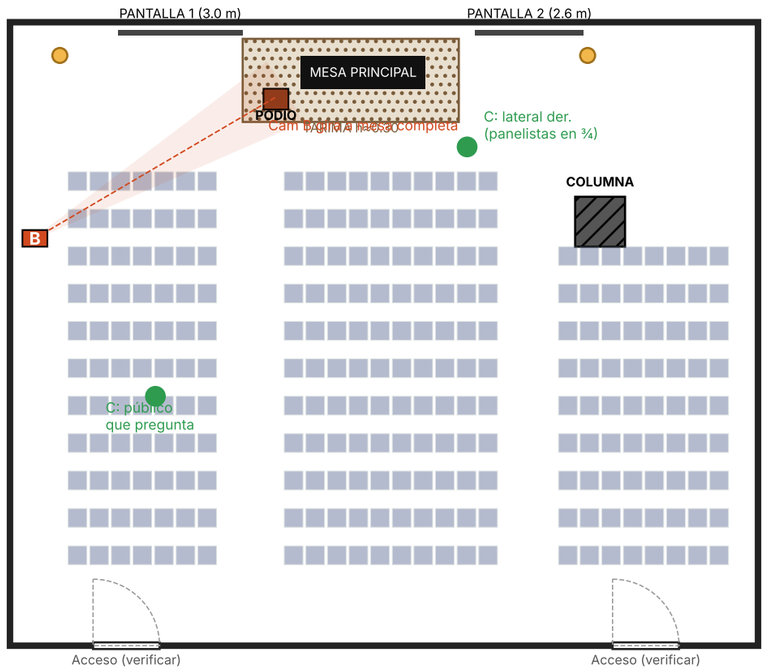

RECONOCIMIENTOS / FIRMA DE CONVENIO (A+B+C+Luz)

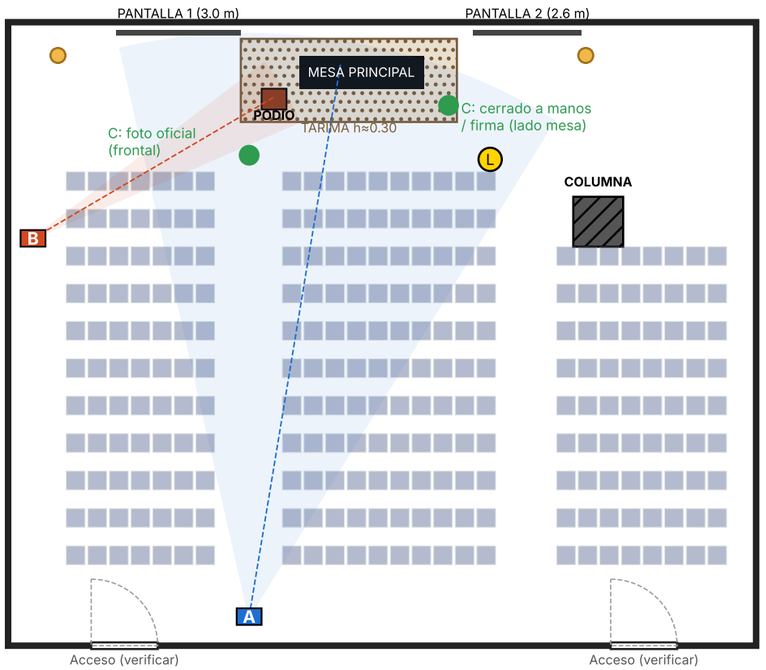

XI CONGRESO BPW AMÉRICA LATINA · HOTEL MELIÁ LIMA **LÁMINA 04 · POSICIONES POR MOMENTO DEL PROGRAMA**	Equipo: Antonio (C) · Gino (B) · Daniel (A) Fecha de rodaje: 16–17 oct 2026	Medidas ESTIMADAS desde foto (±15 %) Verificar con wincha/láser	Unidades: metros Rev. 01 · 12/10/2026	**LÁMINA 4/5**

FICHA TÉCNICA DE CÁMARAS · DISTANCIAS, ÁNGULOS Y FOCALES RECOMENDADAS

Cam	Encuadre	Distancia (m)	Ancho de cuadro (m)	Ángulo horiz.	Focal full-frame	Focal real en APS-C
A	Escenario completo (pantallas + podio + mesa)	13.5	11.0	44.4°	44 mm	29 mm
A	Plano general cerrado (podio + mesa)	13.3	5.0	21.3°	96 mm	64 mm
B	Orador en podio · plano medio (cintura)	6.7	1.6	13.6°	151 mm	95 mm
B	Orador en podio · primer plano	6.7	0.8	6.8°	303 mm	189 mm
B	Mesa principal completa	8.9	3.4	21.7°	94 mm	59 mm
B	Autoridad en mesa · plano medio	8.9	1.4	9.0°	228 mm	142 mm

LECTURA DE LA TABLA

- Cam A: un zoom estándar (18–55 mm en APS-C) cubre todo, entre 25 y 55 mm.
- Cam B: necesita TELE. Para plano medio/primer plano del podio desde 7 m hacen falta ≈ 100–200 mm reales.
  Si la Canon solo tiene 18–55 mm: acercar Cam B a 3–4 m del podio (fila 1, pared izq.) o alquilar un 55–250 mm.
- Cam C (estabilizador): gran angular 18–24 mm reales; acercarse al sujeto en vez de usar zoom.

AJUSTES COMUNES (las 3 cámaras iguales para que empaten en edición)

- 1080p o 4K · 25 fps (o 24/30, pero el mismo en todas) · obturación 1/50 (1/60 si es 30 fps) — evita parpadeo de luces/proyector.
- Balance de blancos MANUAL ≈ 3400 K (medir con tarjeta gris en la tarima) · ISO máx. 1600–3200.
- Exponer para la piel del orador; aceptar pantalla quemada. Zebra 70 % en caras si la cámara lo permite.
- Fecha/hora sincronizada · aplauso o claqueta al inicio de cada bloque para sincronizar audio.

LUZ

- Posición L a 5.4 m del podio, altura 2.4 m, ≈45° del eje del orador, lado opuesto a Cam B.
- Temperatura 3200–3500 K, intensidad baja (relleno). No apuntar a pantallas ni a los ojos del orador.

PENDIENTE DE MEDIR EN VISITA TÉCNICA: ancho y largo reales, posición exacta de la columna, altura de tarima, ubicación de tomacorrientes y accesos. Con esas medidas se corrige el script y se regeneran las láminas.

EQUIPO Y ASIGNACIÓN DE TOMAS POR HORARIO (3 operadores)

Persona	Puesto / equipo	Función
Antonio	Cam C · Nikon propia + estabilizador	Móvil: desfile, público, detalles, EXPO, verticales. Dirección y enlace con la organización.
Gino	Cam B · Canon + trípode + solapa · Luz	Plano medio/cerrado de oradoras y autoridades. Audio principal. Monta y opera la luz.
Daniel	Cam A · Nikon (Blanca) + trípode alto	Opera la toma maestra (general ↔ general cerrado). En momentos 'solo C': B-roll en mano y respaldo de tarjetas.

VIERNES 16 – Mujeres que abren caminos

Hora	Programa	Cam A · Daniel	Cam B · Gino	Cam C · Antonio
06:30–07:30	Llegada y montaje	Monta tarima/cajón Cam A, cables	Audio con técnico, luz	Balance de blancos 3 cám.
07:30–08:00	Llegada de delegaciones	Plano general del salón llenándose	Prueba de solapa	Ingreso, banderas, backdrop
08:00–09:30	INAUGURACIÓN (prioridad)	Toma maestra continua	Autoridades / podio	Desfile (C1–C3), Himno
09:30–10:30	Ejecutivo Internacional	Toma maestra	Oradoras	Respaldo tarjetas inaug.
10:30–11:00	Pausa café + EXPO	Cam A en mano: corte de cinta 2.º ángulo	Descanso / baterías	Stands, networking, verticales
11:00–13:15	Ejecutivo Internacional	Toma maestra (turnos)	Intervenciones clave	Descanso por turnos
13:15–14:45	Almuerzo	Respaldo de tarjetas + baterías	Descanso	Ambiente y brindis 15–20 min
14:50–16:45	Mesas redondas	Cam A a plano de panel completo	Panelista que habla	Público que pregunta
16:50–17:20	Pausa café + EXPO	Respaldo / apoyo testimonios	Luz para testimonios	Testimonios cortos
17:25–18:15	Espacio «Joven»	Toma maestra	Oradoras	Público, reacciones
18:15–19:00	Conclusiones	Cierre + desmontaje	Desmontaje audio/luz	Respaldo final

SÁBADO 17 – Mujeres que transforman

Hora	Programa	Cam A · Daniel	Cam B · Gino	Cam C · Antonio
07:15–08:30	Llegada y montaje	Monta Cam A, cables	Audio, luz	Balance de blancos
08:30–09:15	Conf. Lilian Pinos	Toma maestra	Oradora	Público, detalles
09:20–10:30	Estatuto (no se filma)	Respaldo de tarjetas	Descanso	Preselección Reel 2
10:35–11:05	Pausa café + EXPO	Cam A en mano: B-roll stands	Descanso	Stands, verticales
11:10–12:00	Conf. Brenda Hidalgo	Toma maestra	Oradora	Público, detalles
12:05–12:40	Presidentas + Muro de Impacto	Toma maestra	Cada presidenta	Muro de Impacto, detalles
12:40–17:45	Desmontaje / receso	Guarda equipo	—	—
17:45–19:00	Preparación de gala	Ubicar Cam A en salón de gala	Audio, prueba baja luz	Llegada de invitadas
19:00–23:00	VELAS + CENA DE GALA	Toma maestra (ISO alto en velas)	Reconocimientos, firma (+luz)	Velas, firma cerrado, ambiente
23:00–23:30	Cierre	Desmontaje + respaldo final	Desmontaje	Respaldo final

Con Daniel la Cam A deja de ser fija sin operador: puede reencuadrar, cubrir un 2.º ángulo en momentos 'solo C' y liberar a Antonio del respaldo de tarjetas. Filas resaltadas = prioridad máxima.