

Sell on AliExpress | Помогите | Защита Покупателя | мобильный | / Deutsch / RUB | Список желаний | учетная запись

Торговая Компания Вектор

+ Подписаться

98.2% положительных отзывов

736 подписчиков

НЕДЕЛЯ БРЕНДА

72

На AliExpress

Форум продавца

Торговая Компания Вектор

Домашняя страница магазина

Товары ▾

Товар для продажи


Лучшие продажи

новые хиты

рейтинг

Modbus RTU 8 6-канальный последовательный порт / релейный модуль R S485 / изолированный оптопара / 8 уличных входов / 8 выходов

К сожалению, эта статья больше не доступна!

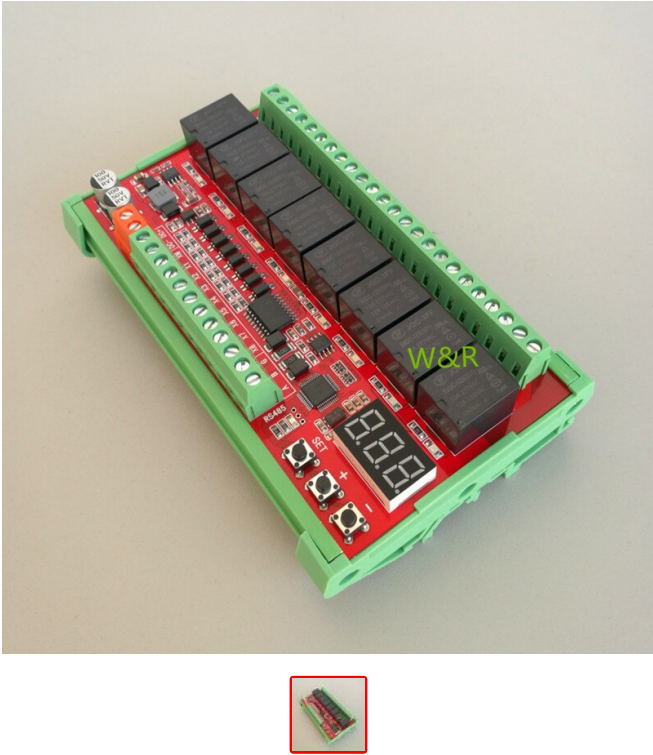

Купить сейчас

В тележке для покупок

5

Vector Trading Com...

98,2% Положительный отзыв

0,7 К Подписчики

Связаться с нами

+ последствия

Посмотреть мой магазин

Категории магазинов

Комплект

Сделай сам

ZVS

Тесла

Маглев

Робокар

Доска

Совет развития

Генератор сигналов

Плата усилителя

Другая доска

модуль

Беспроводной модуль

ОБЗОР

ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ ( 0 )

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Краткое введение MDB08E

MDB08E принимает стандарты протокола связи RS485 в формате MODBUS-RTU , с 8 входами для изоляции дорог, 8 выходами для дорог. Благодаря стандарту промышленного дизайна работа стабильна и надежна. Его можно широко использовать в различных типах цифровых измерений или управления мощностью.

описание функции:

1. Широкий источник питания постоянного тока 10-35 В с функцией источника питания не повредит модуль из-за неправильного источника питания
2. Модуль имеет 8 входов разъединения оптической муфты дороги , 8 выходов дороги.
- 3 . Входной разъем триггерного сигнала поддерживает триггер пользователя по высокому или низкому уровню.
4. Триггер ввода имеет четыре функции: отключение звука, отслеживание, переворот и сброс.
5. Принятие стандартов Шина RS485 , скорость передачи 1200 может достигать 115200 Дополнительно, от адреса машины 1-99 между дополнительными.
6. Все параметры могут быть установлены и отображены через цифровую трубку , параметры могут быть сохранены автоматически, а содержимое не потеряно.
7. Модуль имеет зеленый индикатор работы и синее реле для поглощения света индикатора.

Vector Trading Com... ▾

**ОБЗОР**

ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ ( 0 )

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

В тележке для п...

Купить сейчас

Увеличение, модуль  
ослабления  
Модуль усилителя  
Индукционный модуль  
Lm393  
RFID модуль

## ▼ Мелкие товары

Индий  
Скольжения кольцо  
Керамический чип  
Dms  
Дозирующий клапан  
Термоэлектрическая  
генерация  
Магнитное кольцо

## ▼ Очистка воздуха

Генератор озона  
GPS

## ▼ датчик


газ  
давление  
Датчик обнаружения  
Датчик температуры  
Другие датчики

▼ Принадлежности для ин  
струментов

реле  
Индикатор мощности  
Испытательное  
оборудование  
Катушка индуктивности  
Контроллер

▼ Аксессуары для сварочн  
ых аппаратов

## ▼ Другие

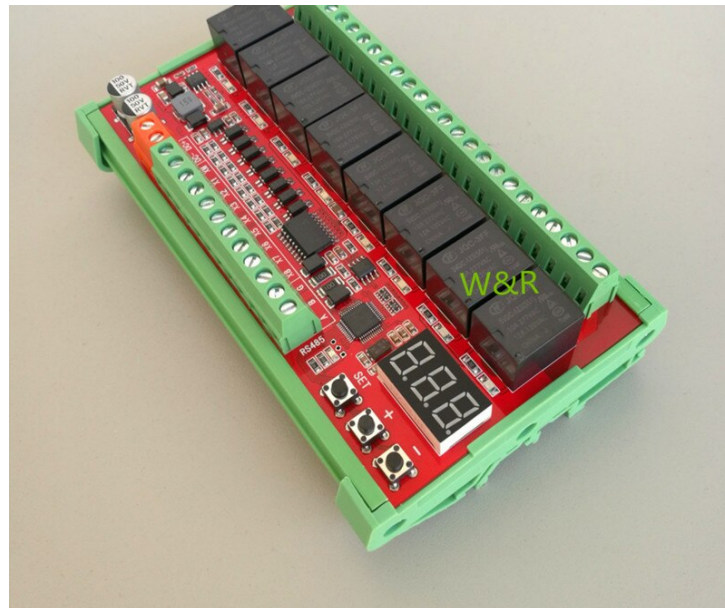**Один: протокол связи**

Принятие стандартов Протокол связи MODBUS-RTU , работа по шине RS485 , модули поддерживают следующие стандартные инструкции 4 класса.

1. Хост прочитал инструкции катушки , как прочитанная 8 инструкция статуса круга маршрута: 01 01 0000 0008 3DCC
- 2 . Хост читает инструкции дискретного ввода , вроде прочитал 8 инструкций для входа с улицы: 01 02 0000 0008 79CC
- 3 . Хост записывает инструкции с одной катушкой , Например: 0 количество реле (K1) инструкции открытия: 01 05 0000 FF00 8C3A
- 7 количество реле (K8) закрытых инструкций: 01 05 0007 0000 7C0B
4. Размещение инструкций по нескольким катушкам, Например: одно обозначение K1 , K2 , K7 , K8 дорожного реле поглощается, а другие реле отключаются, и инструкции следующие:

01 0F 0000 0008 01 C3 BEC4

Например, все реле отключаются одновременно, а инструкции следующие:

01 0F 0000 0008 01 00 FE95

**два: инструкции по установке**

Всего на печатной плате можно установить три параметра. После завершения настройки параметры автоматически сохраняются и питание от данных не пропадает.

1. Из идентификатора машины : 01-99 Необязательно; стандарт 01
2. BPS связи : может быть 1200 , 2400 , 4800 , 9600 , 19200 , 38400 , 57600 , 115200 ; стандартный 9600
3. дополнительная функция: опция 1 : тишина, 2 : следование, 3 : зеркало 4: сброс, всего четыре режима, стандарт 1

**три: электрические параметры**

Рабочее напряжение: 10 В-35 В постоянного тока

Номинальная мощность: статическая мощность (когда реле не всасывает) менее 0,3 Вт, дисплей менее 0,1 Вт

динамический (когда все реле поглощены) менее 3,5 Вт

рабочая температура: Рекомендация -30 градусов Цельсия 60 C

Нагрузочная способность : нормально открытый порт реле нагрузочная способность : DC 0-30 В / 10А, обмен 0-250 В / 10А

Нагрузочная способность нормально закрытого порта реле: 0-28 В / 10 А постоянного тока, обмен 0-125 В / 10 А

**четыре: интерфейс модуля**

Входное напряжение / сигнал модуля : имеется 14 линейных интерфейсов, все интерфейсы имеют клеммы, удобные для пользователя в эксплуатации

- 1 , источник питания постоянного и переменного тока
- 2 , DC- DC источник питания отрицательный полюс
- 3 , XM : открытый конец входного терминала сигнала фотоэлектрической изоляции
- 4 , интерфейс обнаружения входного сигнала X1-X8
- 5 , G : заземление шины RS485 , обычно не подключено
- 6 , B : порт RS485 Bus B
- 7 , один : шина RS485, один порт

Примечание: интерфейс обнаружения входного сигнала, который может быть эффективным как для высокого, так и для низкого уровня, может использоваться пользователем. XM Устный выбор, когда источник питания XM отрицательный, X1-X4 - высокоэффективный, когда XM подключает источник питания катода, X1-X4 - низкий уровень эффективности!

Релейный выход нагрузки: 24- линейный интерфейс, все интерфейсы имеют клеммы

1 , NO1-NO8 реле часто размыкает интерфейс, реле парит в воздухе, а реле поглощается. COM короткое замыкание

2 , COM1-COM8 общий интерфейс реле

3 , NC1-NC8 реле нормально замкнуто, и реле поглощается до и после. COM короткое соединение

**Лучшие продажи****1 712,57 руб.**

★ 5.0

14 продано

**7 787.94 руб.**


★ 5.0

29 продано



Vector Trading Com...

▼



6 530.97 руб.

★ 5.0

19 продано

1 246.08 руб.

★ 4.9

12 продано

778.02 руб.

★ 4.5

10 продано

подробнее >

ОБЗОР

ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ ( 0 )

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

В тележке для п...

Купить сейчас

Нет отзывов.

Похожие Запросы

Оптовая

лига 9830	ковка автоматического турбийона	вход rs485
автоматическое двойное время	часы seamaster 300	фаза луны
lige9870	часы ailang	компьютерное реле

Популярный

часы мужские 2020	пого контактный припой	5 см сталь
drip irrigation with	seamaster 300 watch	lige9870
ailang watch	corgeut	daytona watchingly

Vector Trading Com... ▾

ОБЗОР

ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ ( 0 )

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

В тележке для п...

Купить сейчас

watches men mechanical automatic in water machinery

blind watch

Günstig

16 channel ethernet

caseno watch

blind watch

Angebot

pogo pin solder

5 cm steel

corgeut

Bewertungen

orkina black

anicorn watch

watch woonun

carotif watch

automatic calendar watch

fli watch

904l watch

orkina black

haikin watch

pagani design 2769

gold orkina watch

haiqin women

bestdon watch

bestdon watch

6498 dial

retro watch for men

bentley watch

gold orkina watch

moonphase watch

orkina pocket watch

watches men mechanical automatic machinery

moonphase watch

hiqin

Dieser Artikel gehört zur **Home** , finden Sie ähnliche Produkte bei **Alle Kategorien** , **Haushaltsgeräte** , **Haushaltsgeräte Ersatzteile** , **Eine Klimaanlage Geräteteile** , **Klimaanlage Teile** .

Help

Customer Service, Disputes & Reports, Buyer Protection, RGE-Verletzung melden

AliExpress Multi-Language Sites

Русский, Portuguese, Spanish, French, German, Italian, Dutch, Turkish, Japanese, Korean, Thai, Vietnamese, Arabic, Hebrew, Polish

Browse by Category

All Popular, Product, Promotion, Low Price, Great Value, Reviews, China Brands, Blog, Seller Portal, BLACK FRIDAY

Alibaba Group

Alibaba Group Website, AliExpress, Alimama, Alipay, Fliggy, Alibaba Cloud, Alibaba International, AliTelecom, DingTalk, Juhuasuan, Taobao Marketplace, Tmall, Xiami, AliOS, 1688

Google Play

App Store

Intellectual Property Protection - Privacy Policy - Sitemap - Term of Use and Legal Information - User Information Legal Enquiry Guide © 2010-2020 AliExpress.com. All rights reserved.