TUTORIAL TÉCNICO

Backup por pendrive no MIP 1000 IP

intelbras

O procedimento abaixo considera que o dispositivo está na **última versão** de firmware disponível.

PROCEDIMENTOS NO MIP 1000 IP

01 Aperte **Ok/Enter** e faça login, padrão de fábrica:

usuário: **admin**
senha: **123456**.

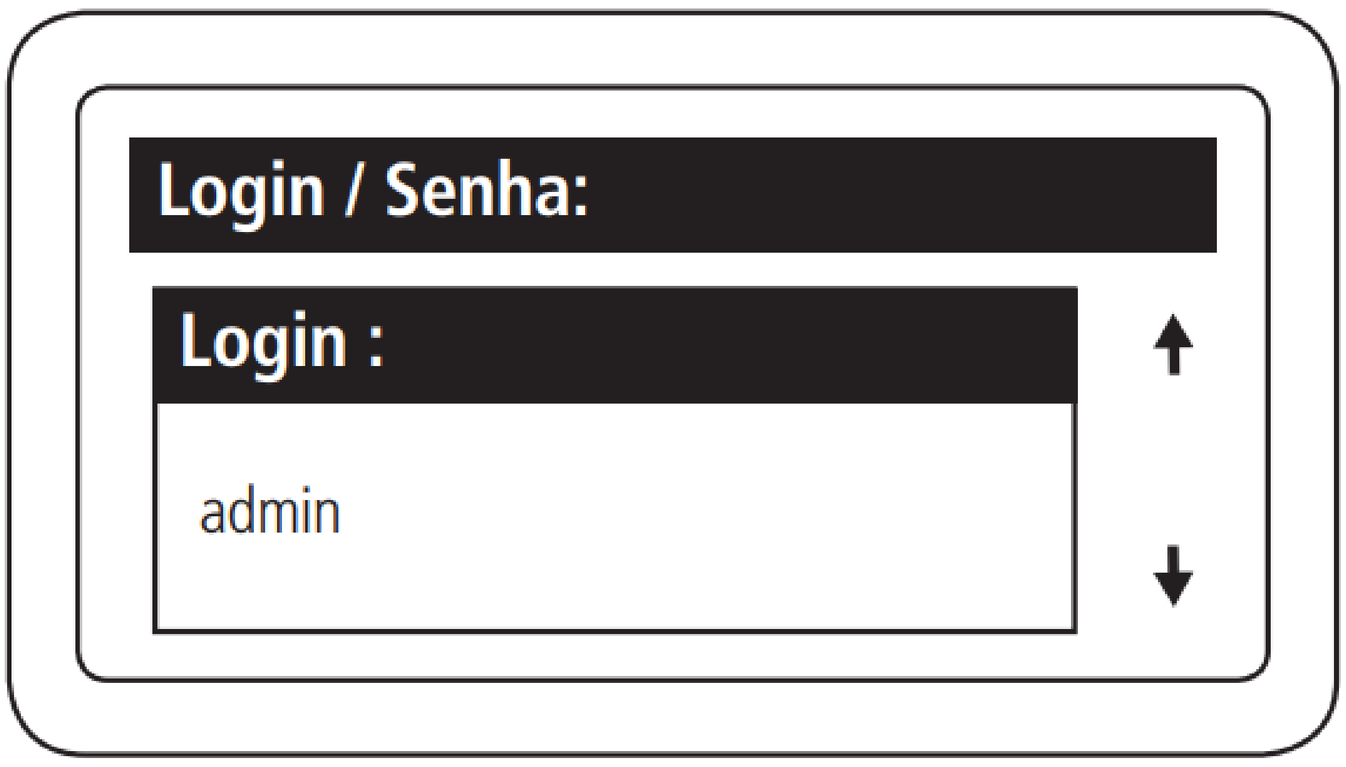

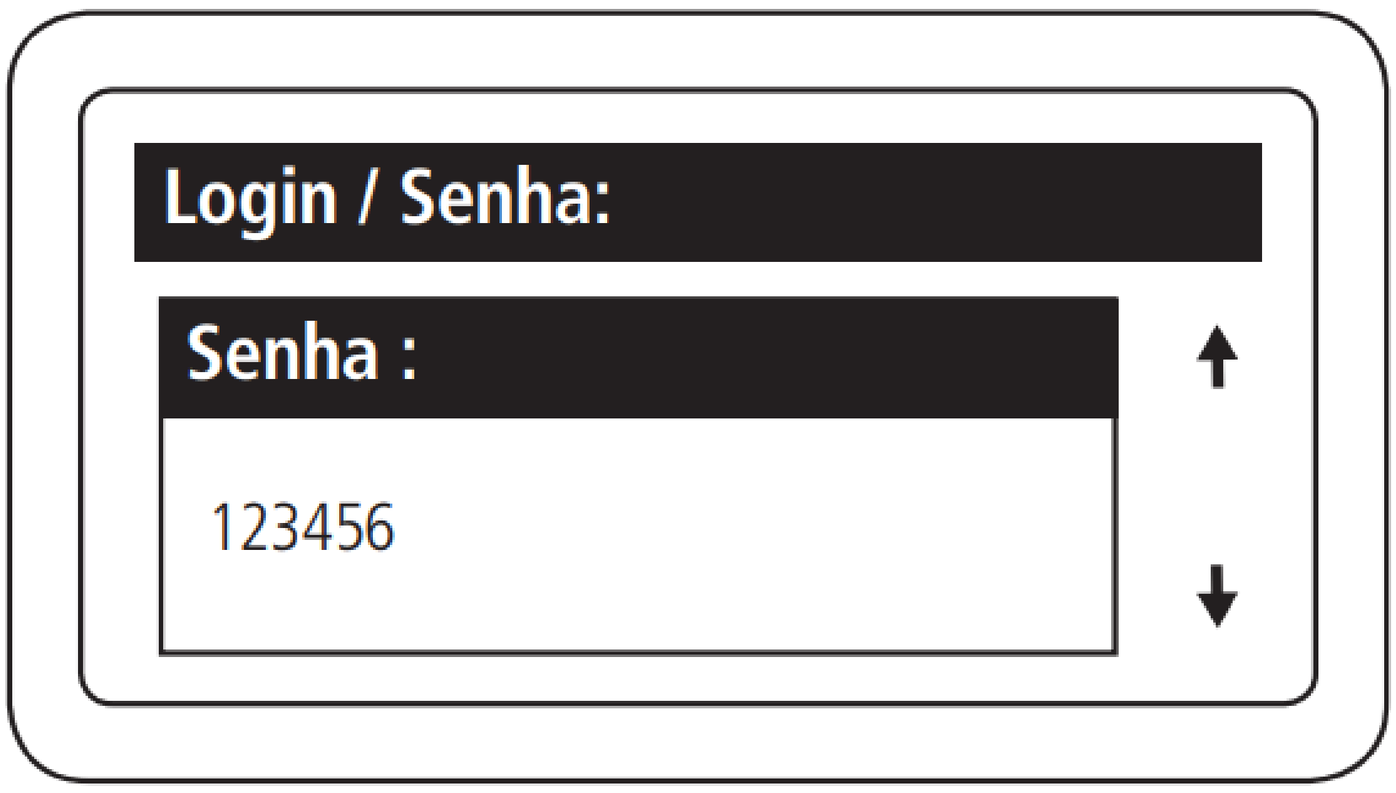

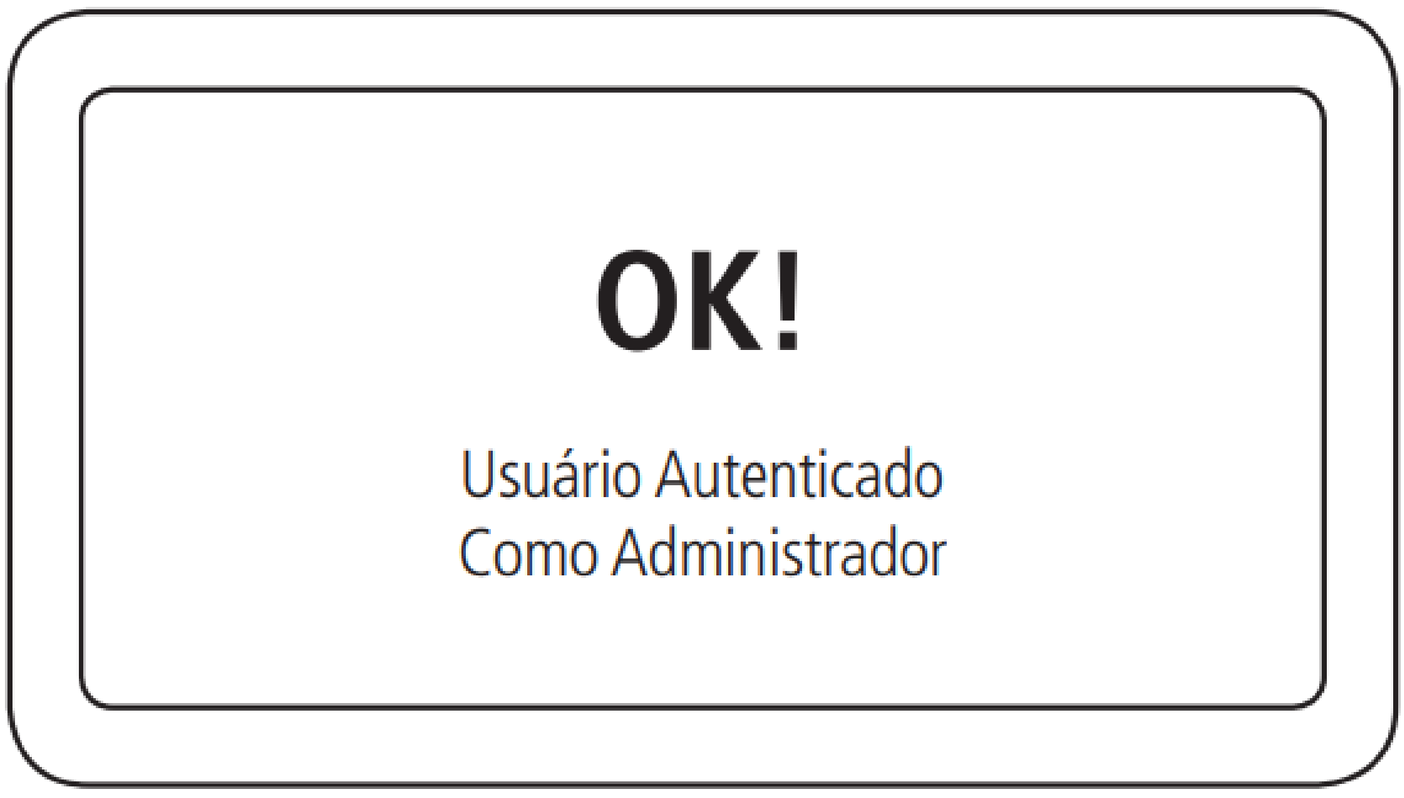

02 Selecione a opção **Config. Sistemas > Backup / Restauração:**

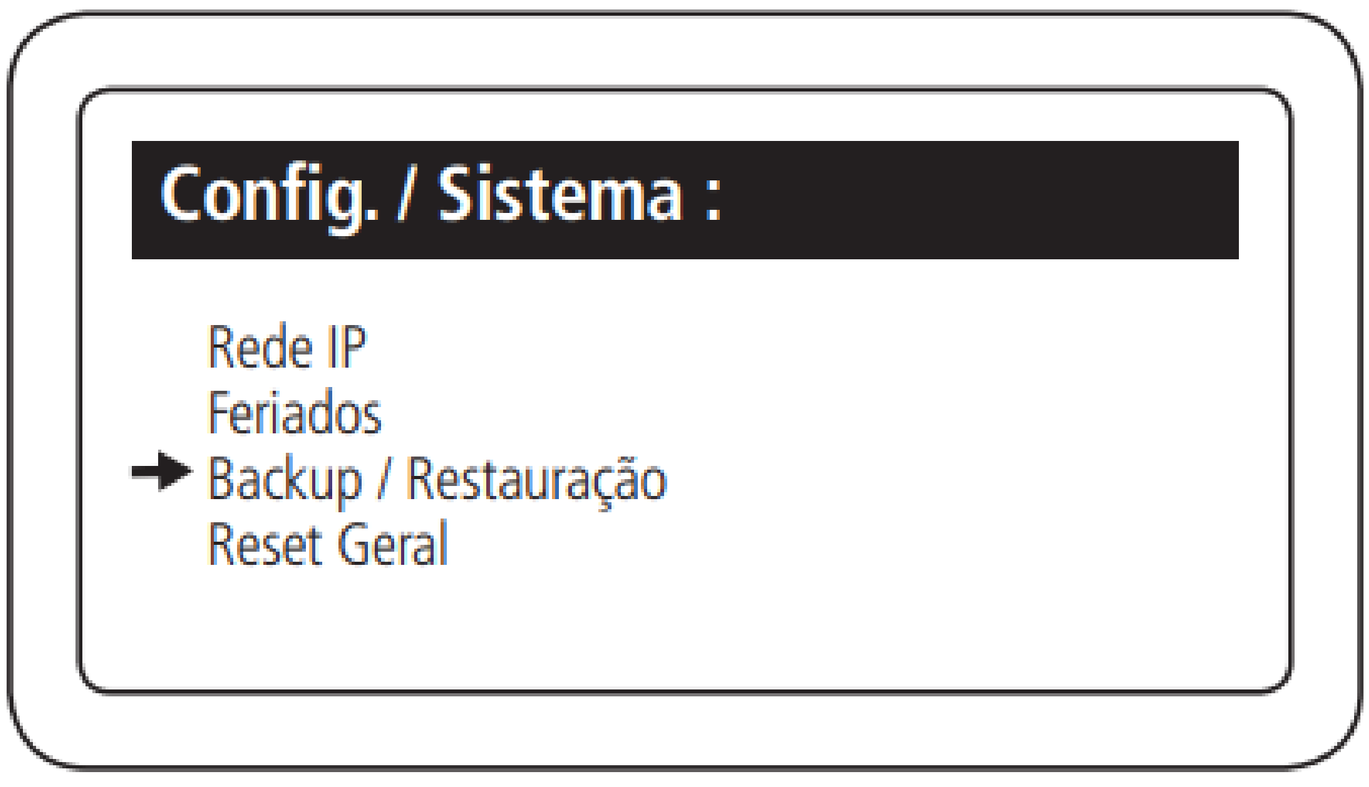

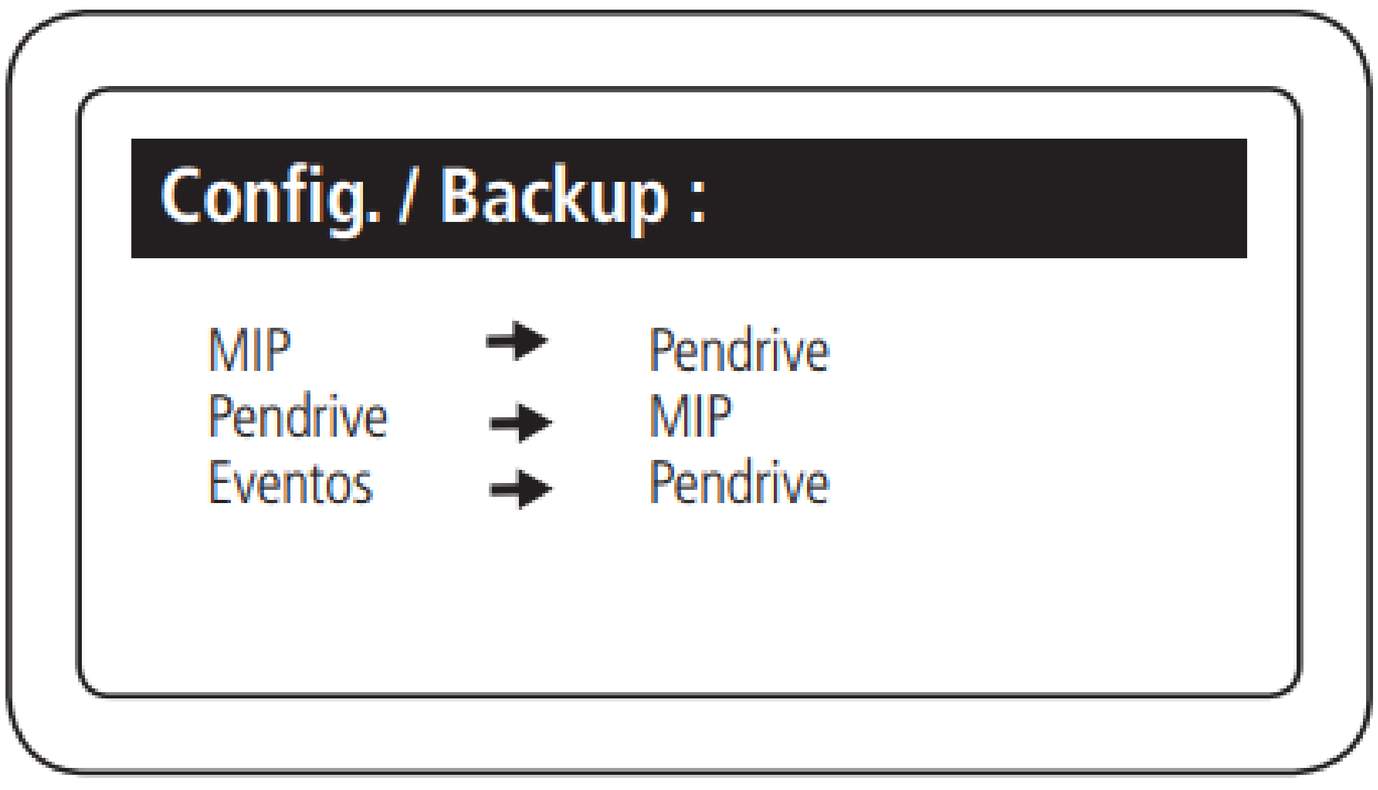

OBSERVAÇÃO

Antes de realizar o backup verifique se o pendrive está nas configurações a abaixo:

Volume	Layout	Tipo	Sistema de ...	Status
PEN DRIVE (F:)	Simples	Básico	FAT32	Íntegro (Ativo, Partição primária)

BACKUP DO MIP 1000 IP PARA O PENDRIVE

Aperte Ok/Enter para selecionar.

O procedimento gera um backup de todas as configurações e dos últimos 30 mil eventos registrados no **MIP 1000 IP** para o pendrive.

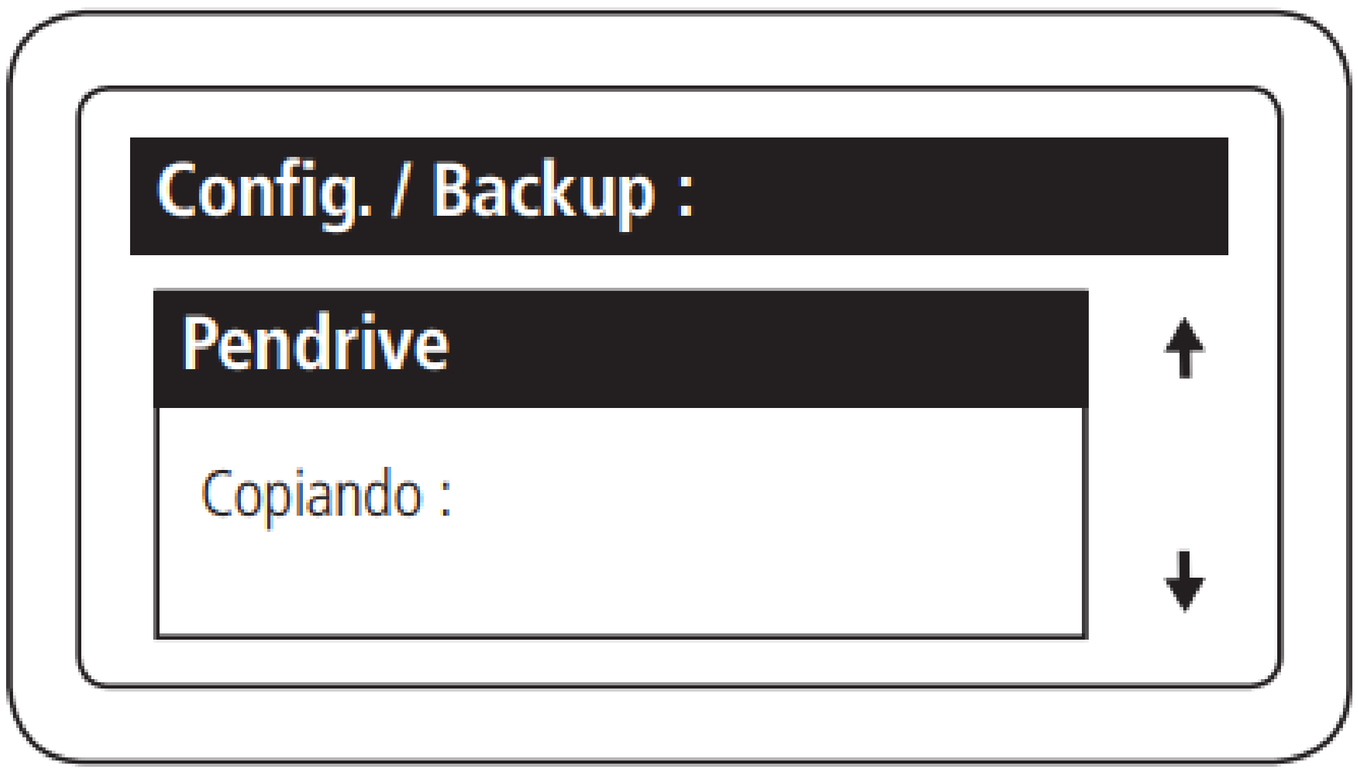

Será criada uma pasta **MIPIP** na raiz do pendrive, com todos os arquivos do **MIP 1000 IP.**

RESTAURAR BACKUP DO PENDRIVE PARA O MIP 1000 IP

Aperte Ok/Enter para selecionar.

O procedimento faz a restauração dos arquivos que estão no Pendrive para o **MIP 1000 IP.**

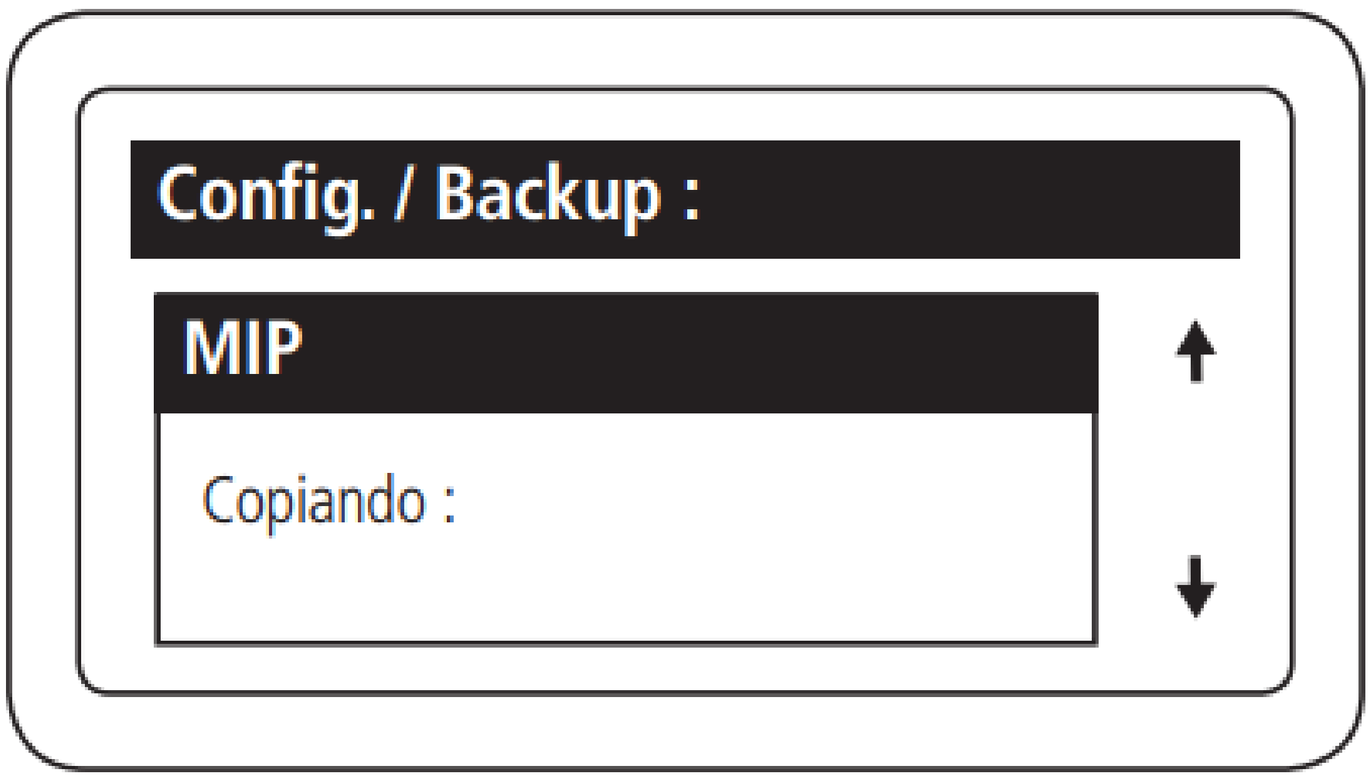

É necessário que todos os arquivos do **MIP 1000 IP** estejam em uma pasta, com nome **MIPIP**, na raiz do pendrive.

BACKUP DOS EVENTOS DO MIP 1000 IP PARA PENDRIVE

Aperte Ok/Enter para selecionar.

É gerado um backup de todos os eventos registrados no **MIP 1000 IP** para o pendrive.

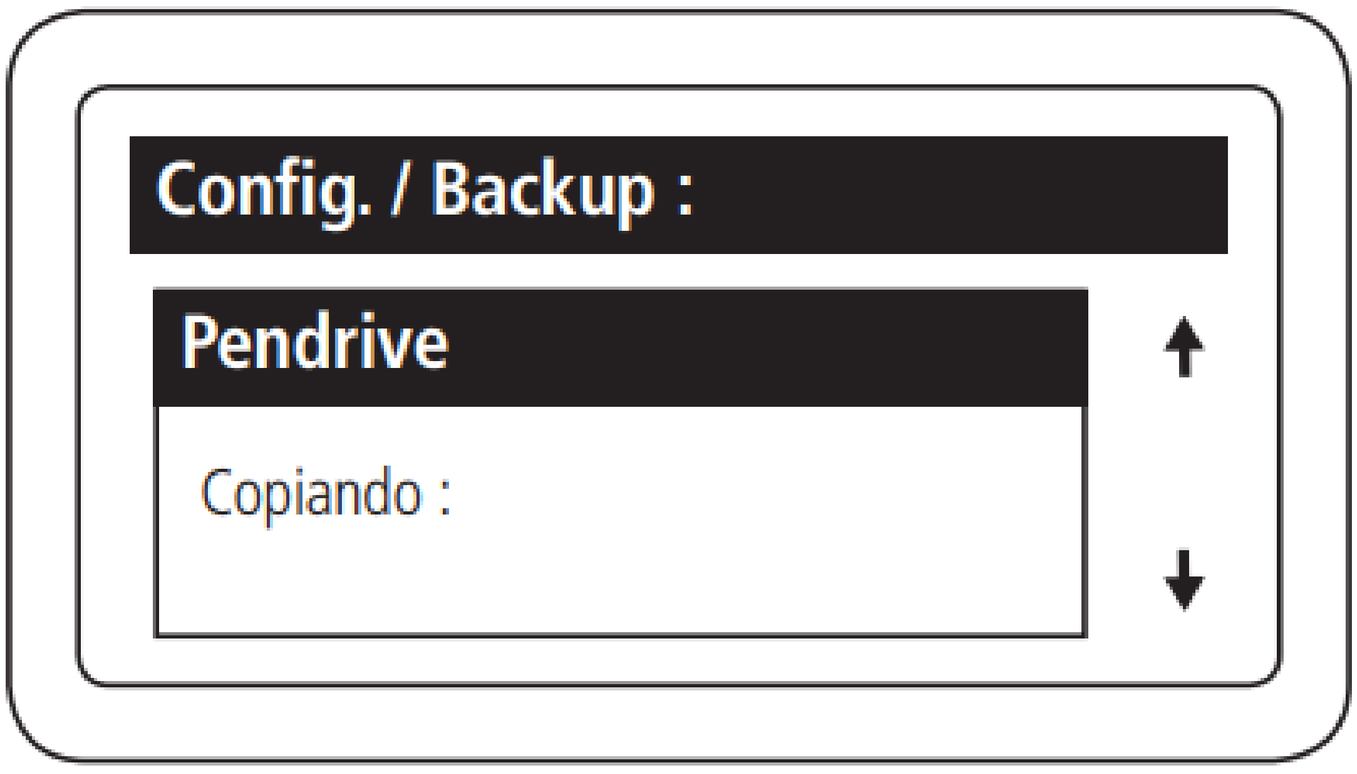

Onde será criada uma pasta **Eventos** na raiz do pendrive, com todos os arquivos de eventos do **MIP 1000 IP.**

OBSERVAÇÃO

O Backup dos eventos armazenados no pendrive só será visualizado utilizando o MIP 1000 IP junto com o SGA 1000 IP.

Clique aqui e avalie o tutorial

TUTORIAL TÉCNICO

Backup por Pendrive no MIP 1000 IP

Parabéns por concluir o tutorial técnico de backup por pendrive no MIP 1000 IP. Aproveite para conhecer nossas redes sociais, é só clicar nos ícones abaixo!

intelbras

intelbras

intelbras

intelbras

intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/