TUTORIAL TÉCNICO

Cadastro de usuários no MIP (Tag, Face, Digital, Controle, Tag Veicular e Senha)

intelbras

TUTORIAL TÉCNICO

Cadastro de usuários no MIP (Tag, Face, Digital, Controle, Tag Veicular e Senha)

CADASTRO DE USUÁRIO NO MIP IP

ACESSO AO MIP 1000 IP

1º PASSO

Pressione **ENTER** ou **OK** para começar.

IMPORTANTE

O usuário configurado de fábrica para autenticação é o **admin** e a sua senha é **123456**.

2º PASSO

Após a autenticação o usuário terá acesso ao **menu** do **MIP 1000 IP** para realizar as configurações desejadas.

3º PASSO

Durante as configurações, sempre ocorrerá a necessidade de confirmar ou cancelar uma opção, para isso pressione **OK** ou **Cancelar** no **MIP**, caso estiver utilizando um teclado USB externo utilize **Enter** ou **ESC.**

4º PASSO

No segundo caso, a tecla **TAB** alternará as telas, sendo este papel aplicado também às teclas direcionais do **MIP** ou do teclado.

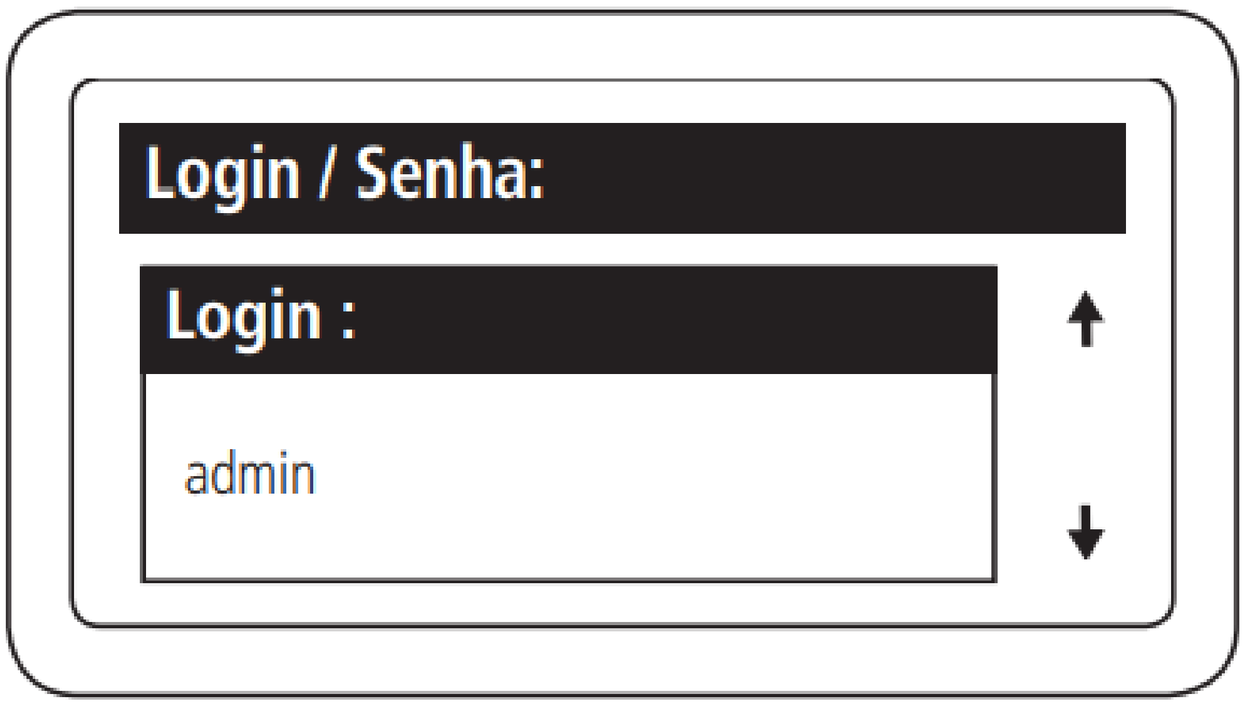

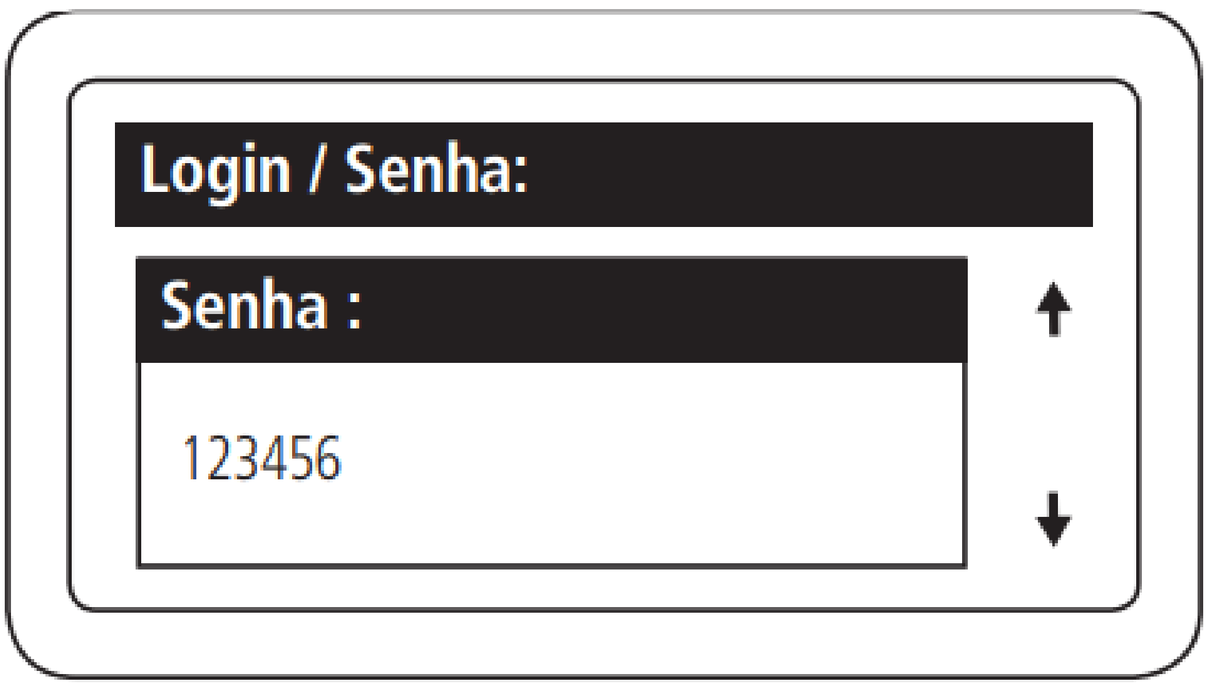

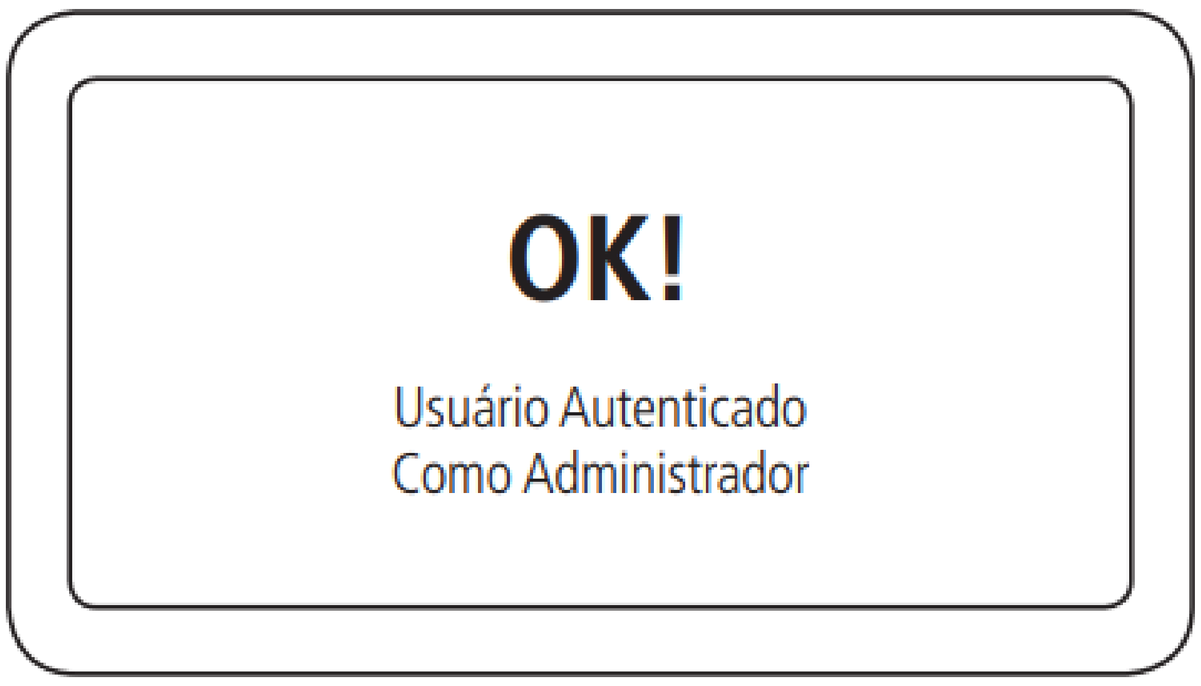

5º PASSO

Após a autenticação, teremos o menu principal e utilizaremos a opção de **Cadastro.**

6º PASSO

Para **cadastrar** um novo usuário seguiremos os seguintes passos:

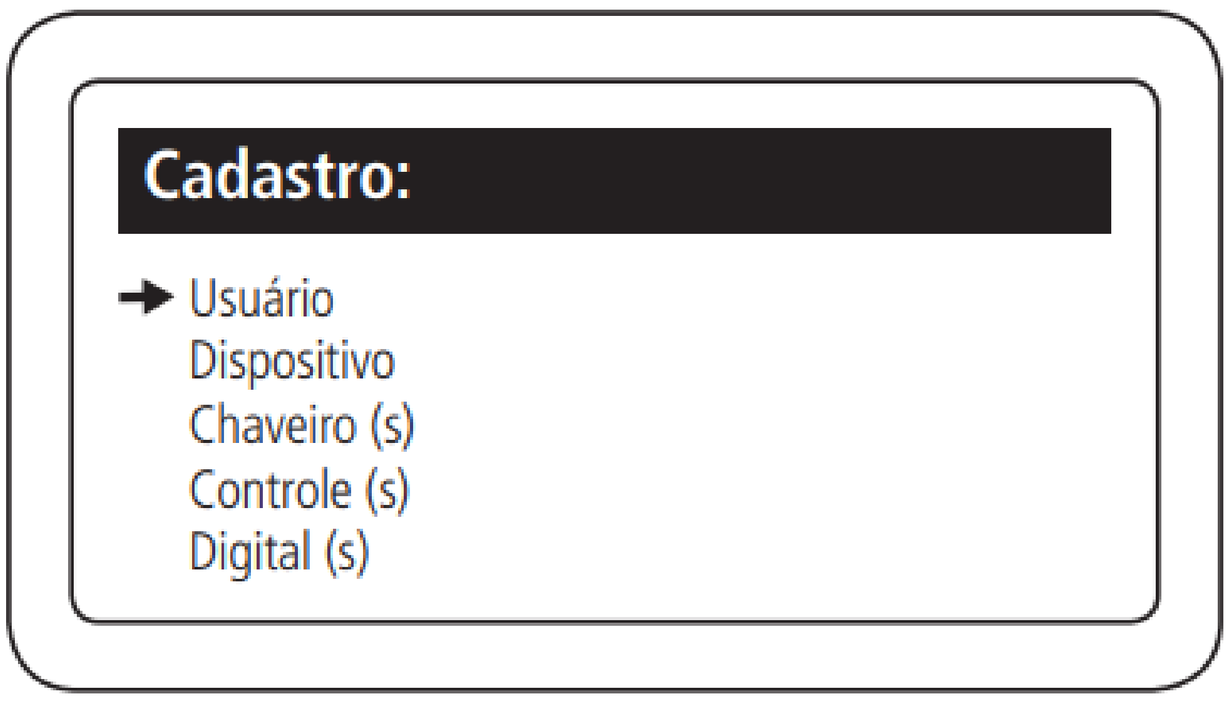

7º PASSO

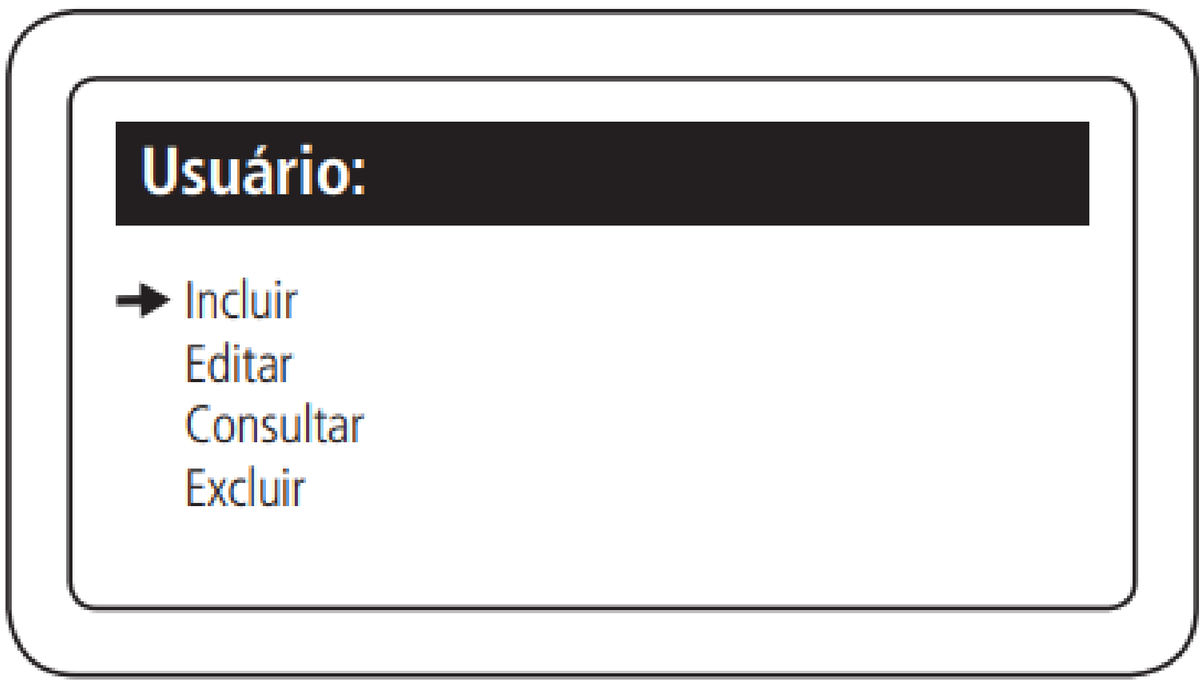

8º PASSO

Nomear o usuário que está sendo cadastrado (máximo 34 caracteres).

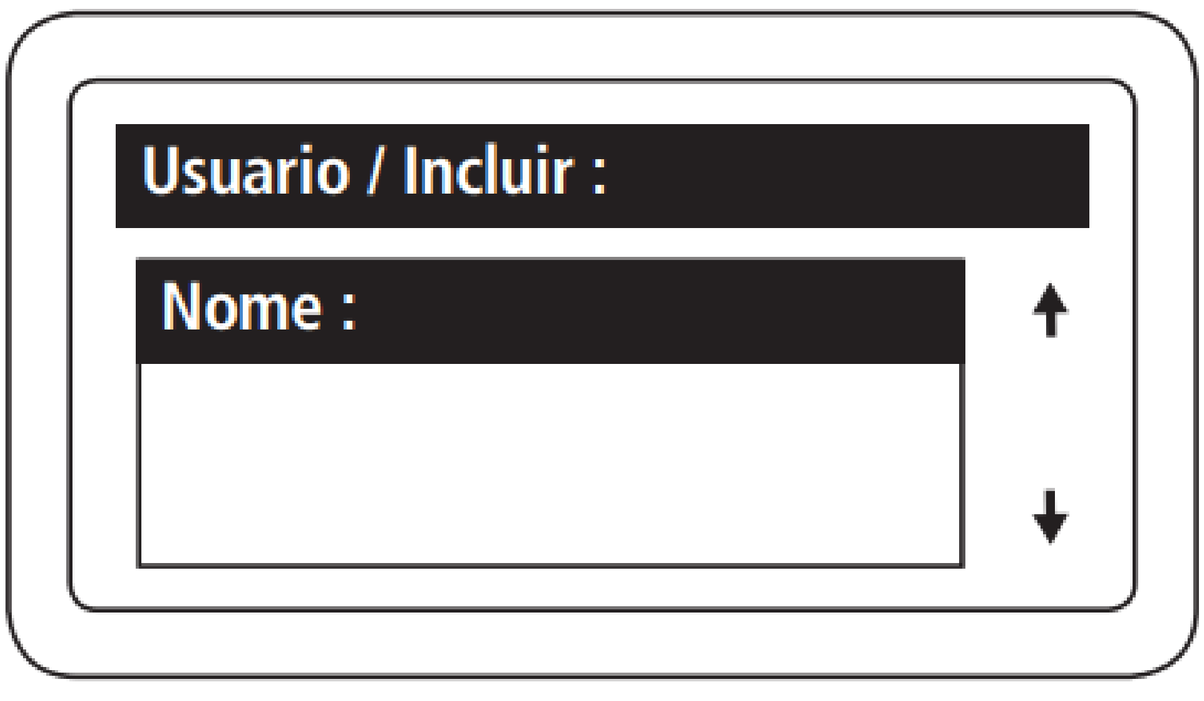

OBSERVAÇÃO

Com as setas direcionais do teclado você consegue verificar todos os **menus** do teclado.

9º PASSO

Selecione o tipo de usuário: morador, visitante ou prestador de serviços.

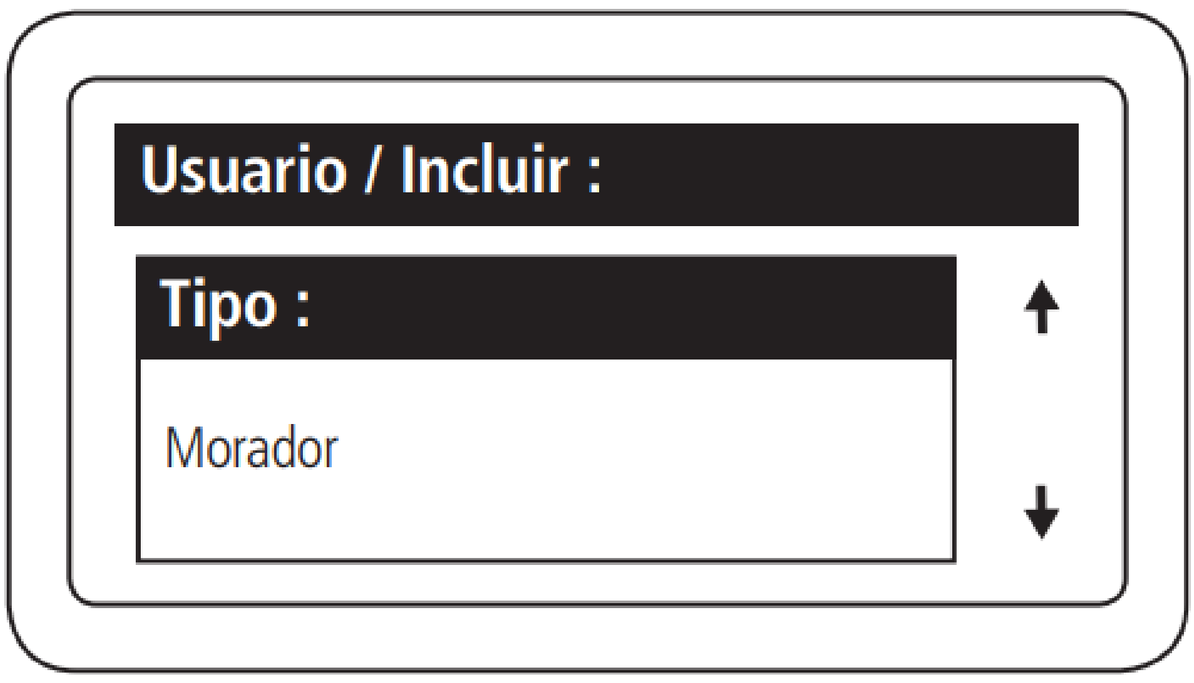

10º PASSO

Selecionando a opção **Morador**, teremos as seguintes opções:

Definir **número** do apartamento do usuário **(máximo 5 dígitos).**

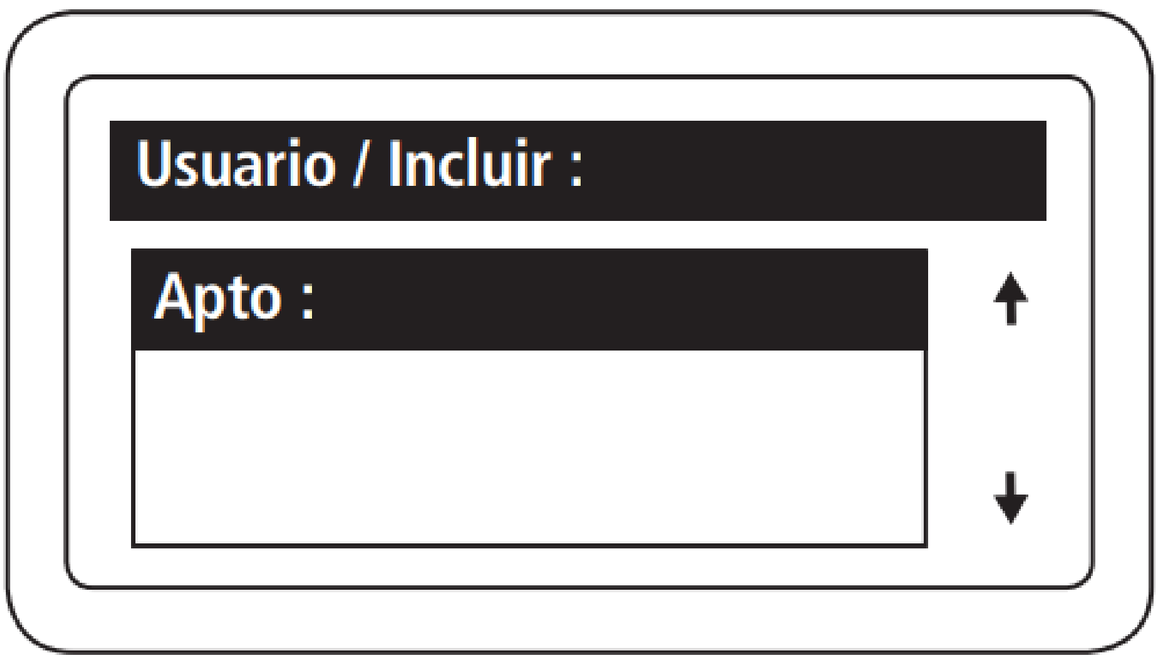

Definir o **bloco do morador** (não obrigatório).

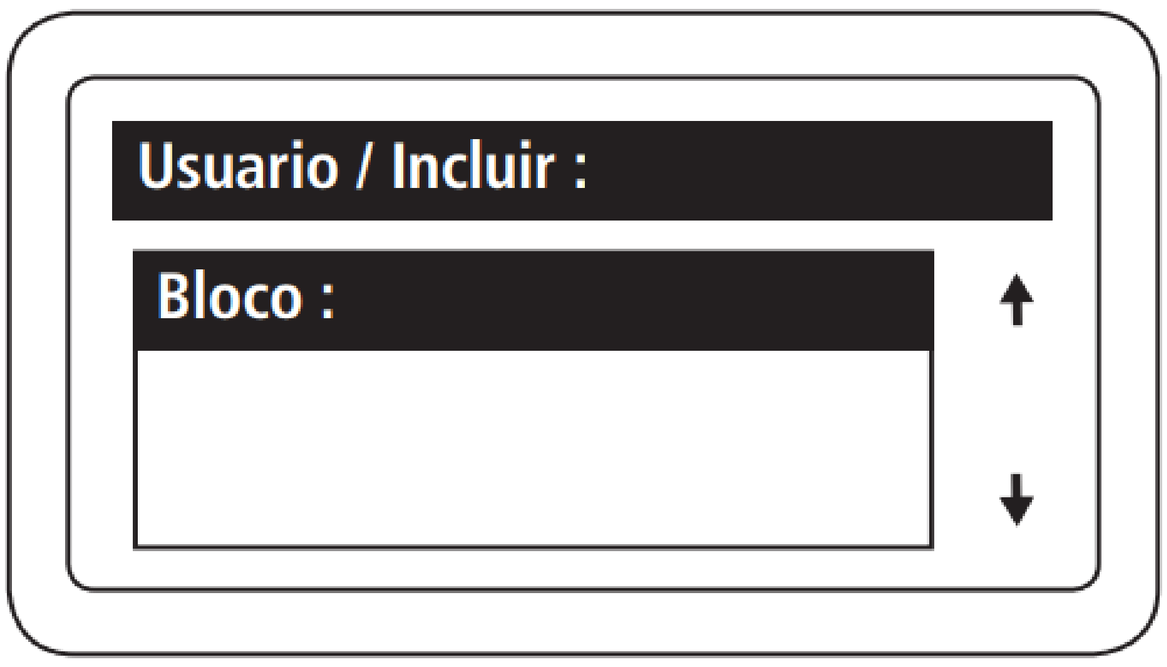

Definir a **senha de usuário** para acionamento dos dispositivos. A senha deve ser maior que **1000** e possuir de **4 a 8 dígitos**, as senhas não podem ser repetidas.

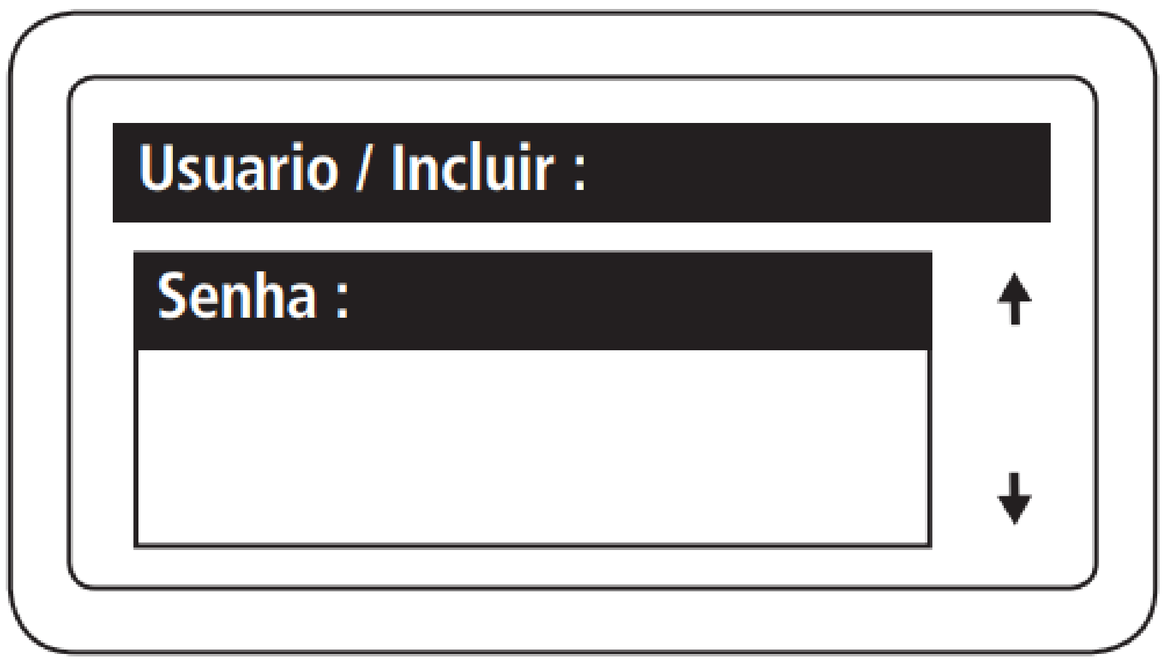

OBSERVAÇÃO

Para utilizar a senha, escolha a saída **(1 ou 2) + senha.**

11º PASSO

Posicione o chaveiro **RFID Mifare 13,56Mhz** no campo ☞ do **MIP.**

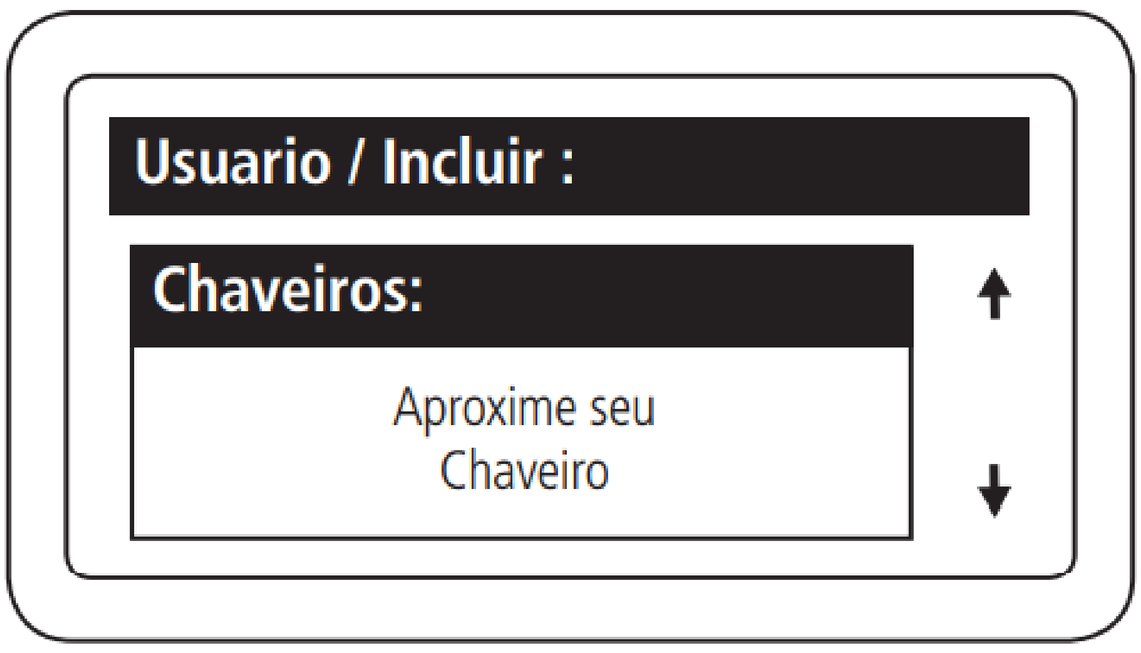

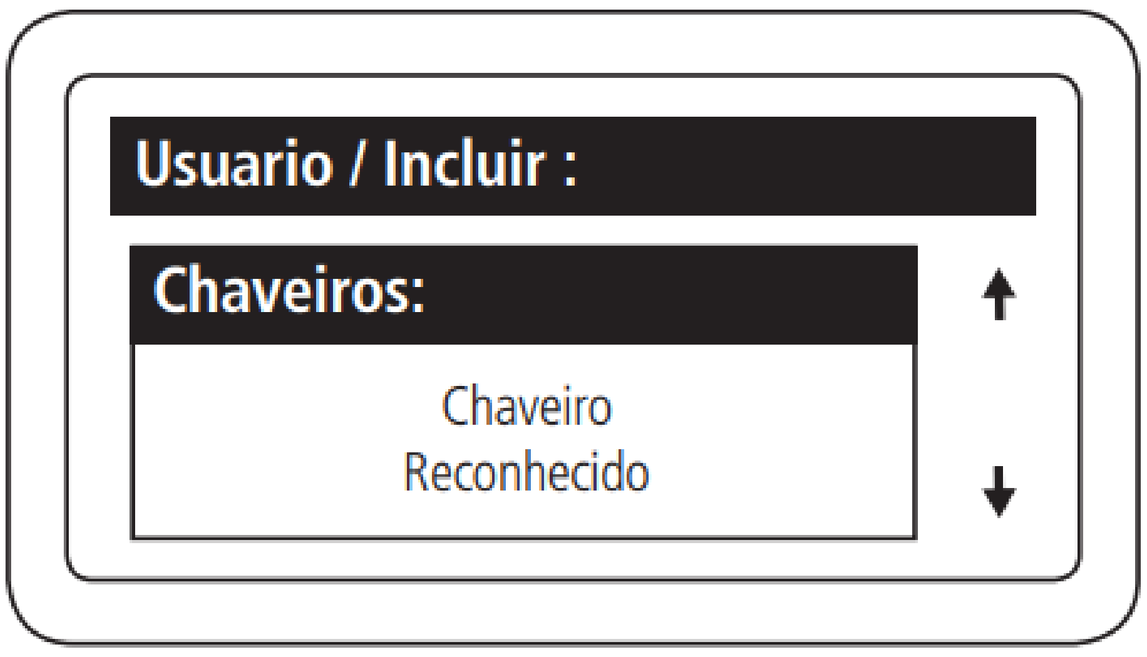

12º PASSO

Mantenha o **botão B** do controle pressionado, por aproximadamente **4 segundos**, até que o **MIP** confirme a associação.

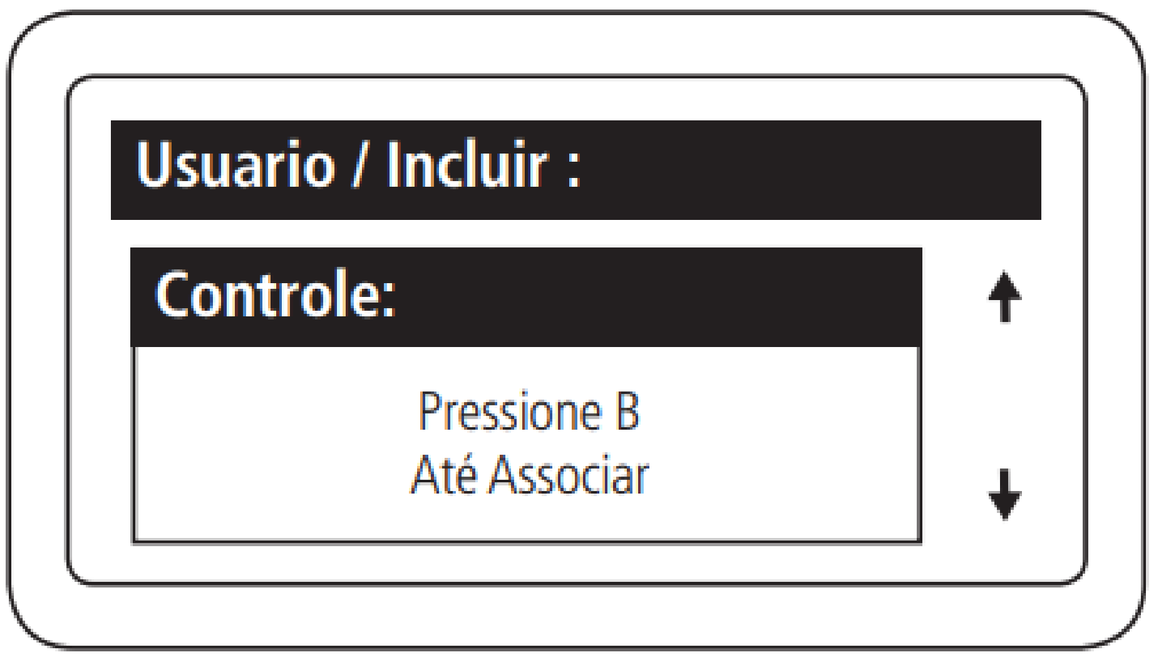

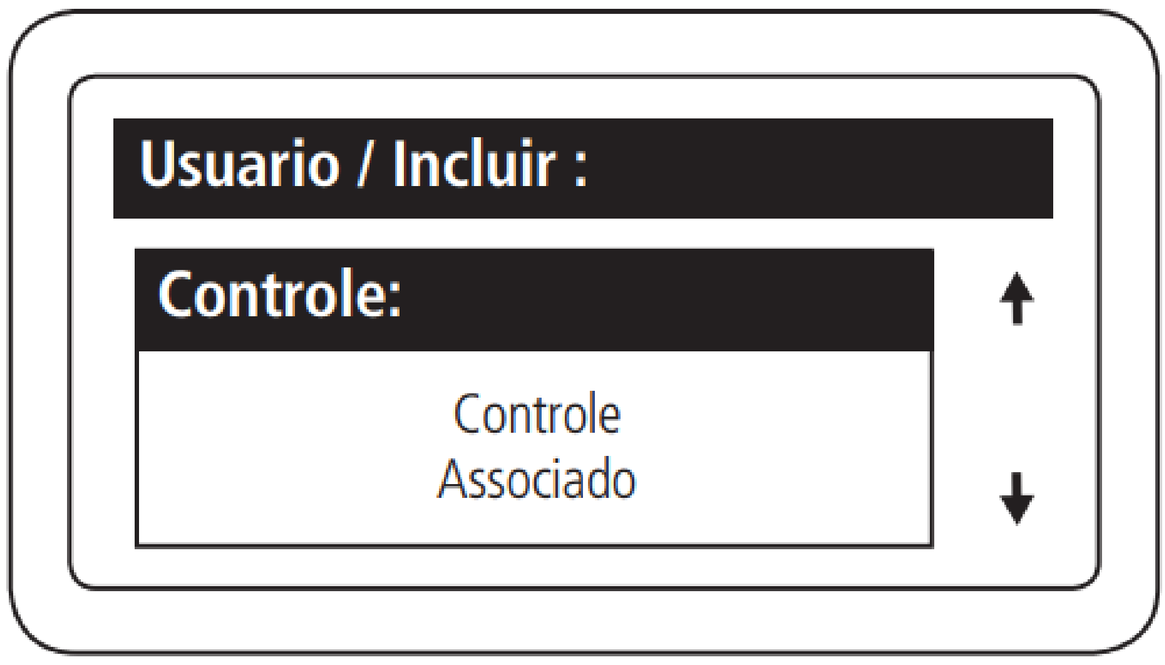

13º PASSO

Selecione o dispositivo que realizará a captura da digital e pressione **OK** ou **ENTER** para iniciar o cadastro.

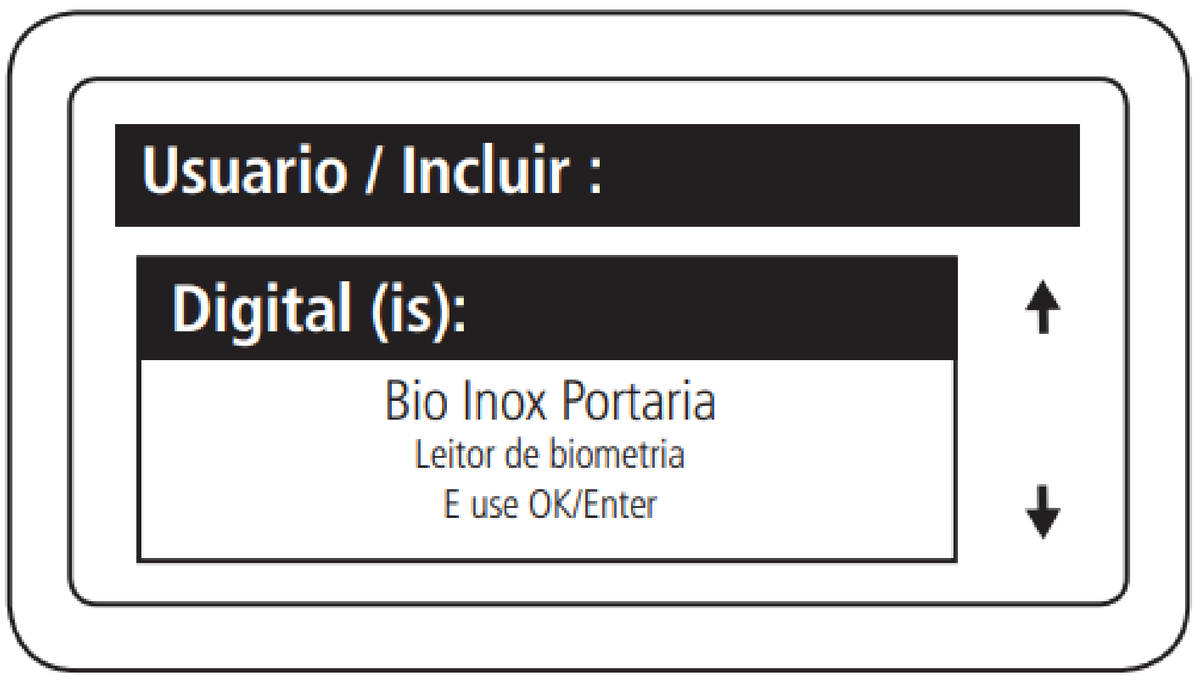

14º PASSO

Ao selecionar o dispositivo, ele sinalizará as etapas da aproximação digital.

Siga conforme os procedimentos abaixo:

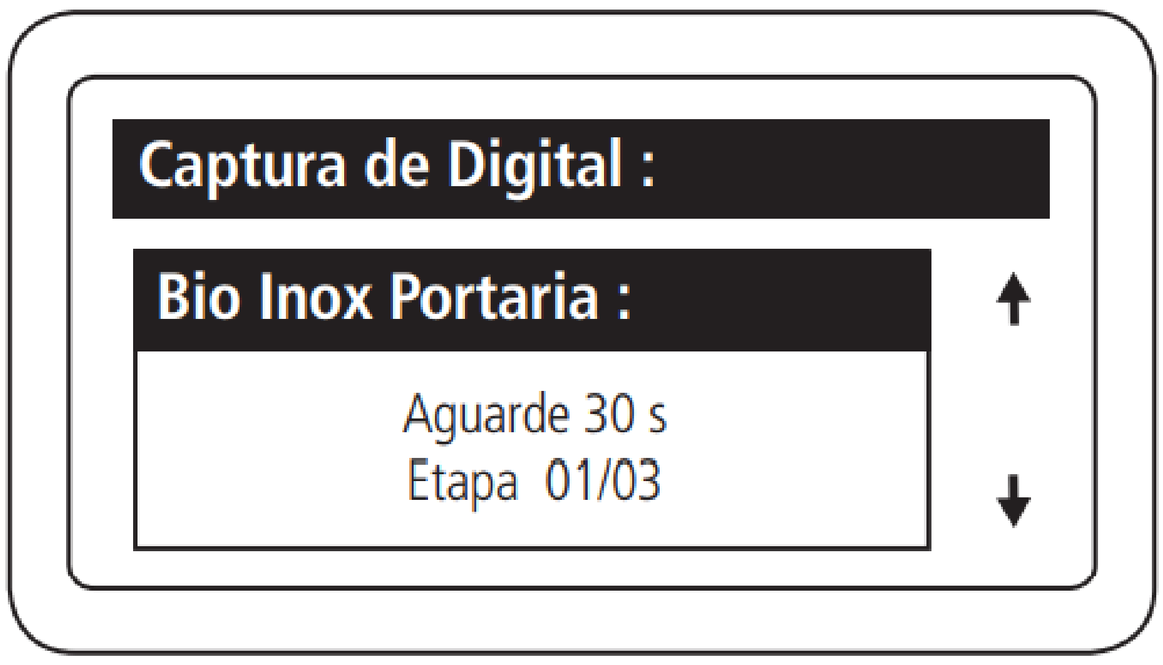

15º PASSO

Insira a digital de acesso **3 vezes** no dispositivo biométrico.

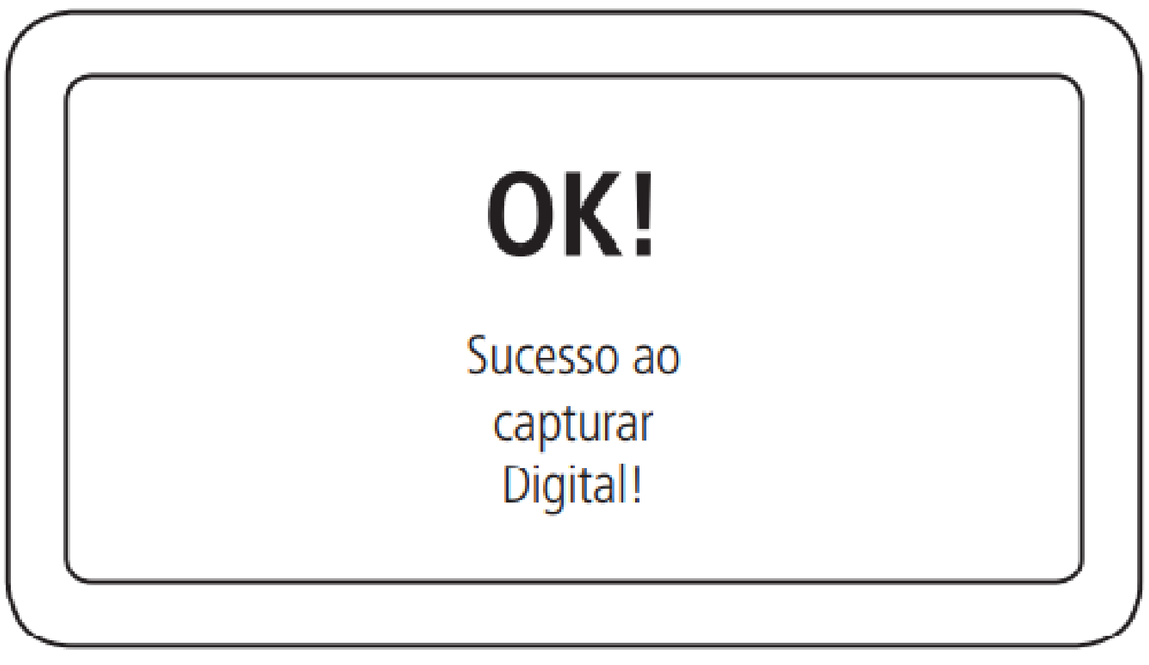

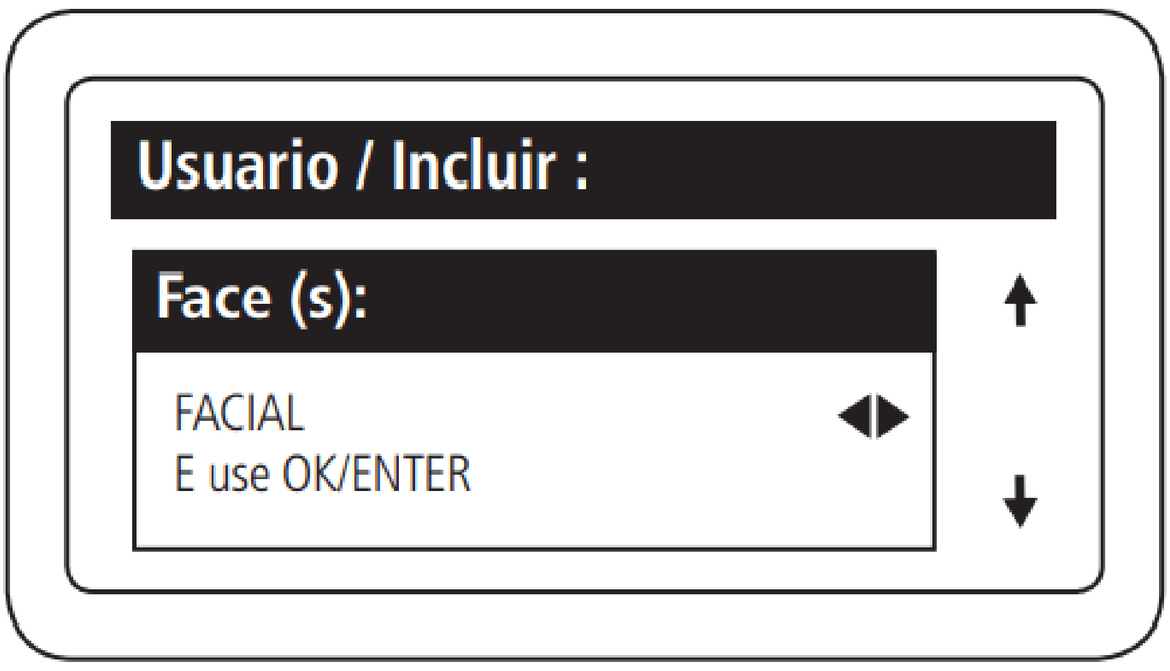

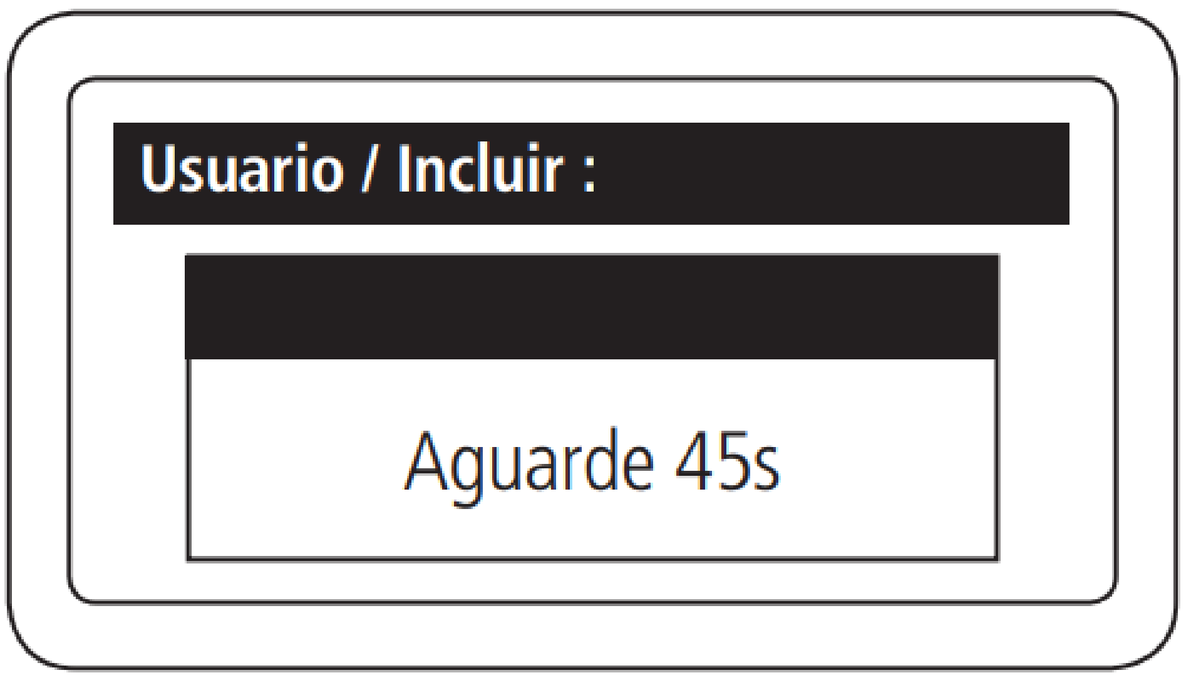

16º PASSO

A pessoa que será cadastrada tem que se posicionar na frente do aparelho facial.

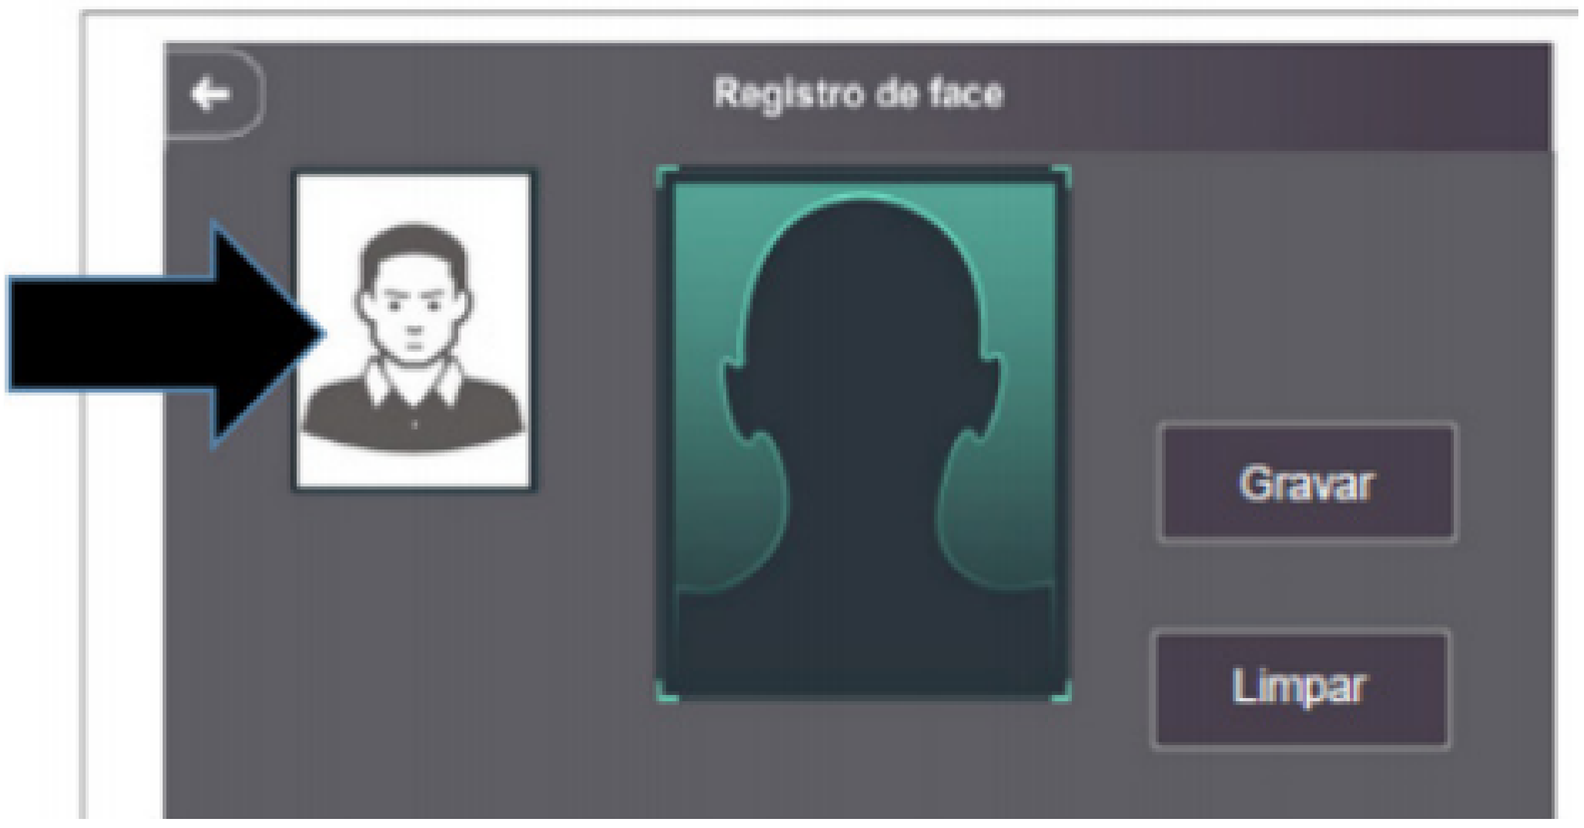

17º PASSO

Após sua foto aparecer nítida na lateral esquerda, pressione em **Gravar**.

Caso a foto não estiver boa, pressione limpar e repita o processo anterior.

18º PASSO

No **MIP IP** aparecerá a mensagem **Face foi encontrado**

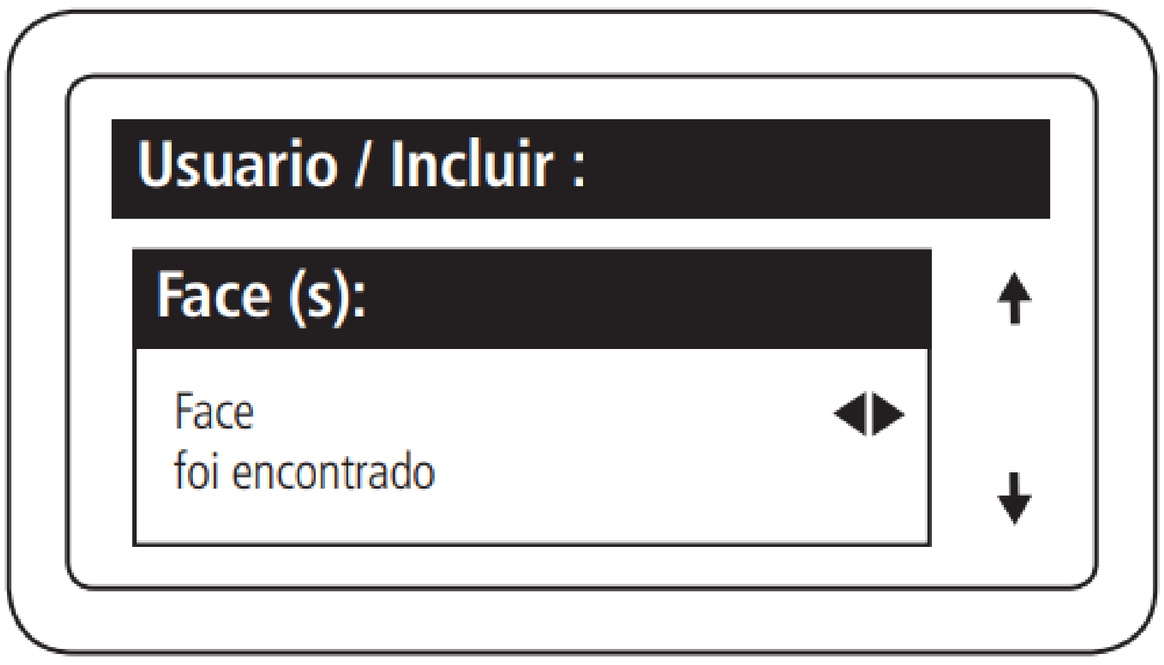

19º PASSO

Configure quais dispositivos conectados ao barramento o usuário terá permissão de acessar através do **controle remoto, chaveiro RFID (Mifare), senha, digital ou face.**

Padrão de fábrica: usuários com permissão a todos dispositivos cadastrados.

OBSERVAÇÃO

Se o item **Modo de cadastro** em **Conf. do sistema** estiver selecionado a opção **Avançado (Padrão de fábrica)**, no cadastro do usuário também poderão ser configuradas as seguintes informações:

Número do **RG** do usuário

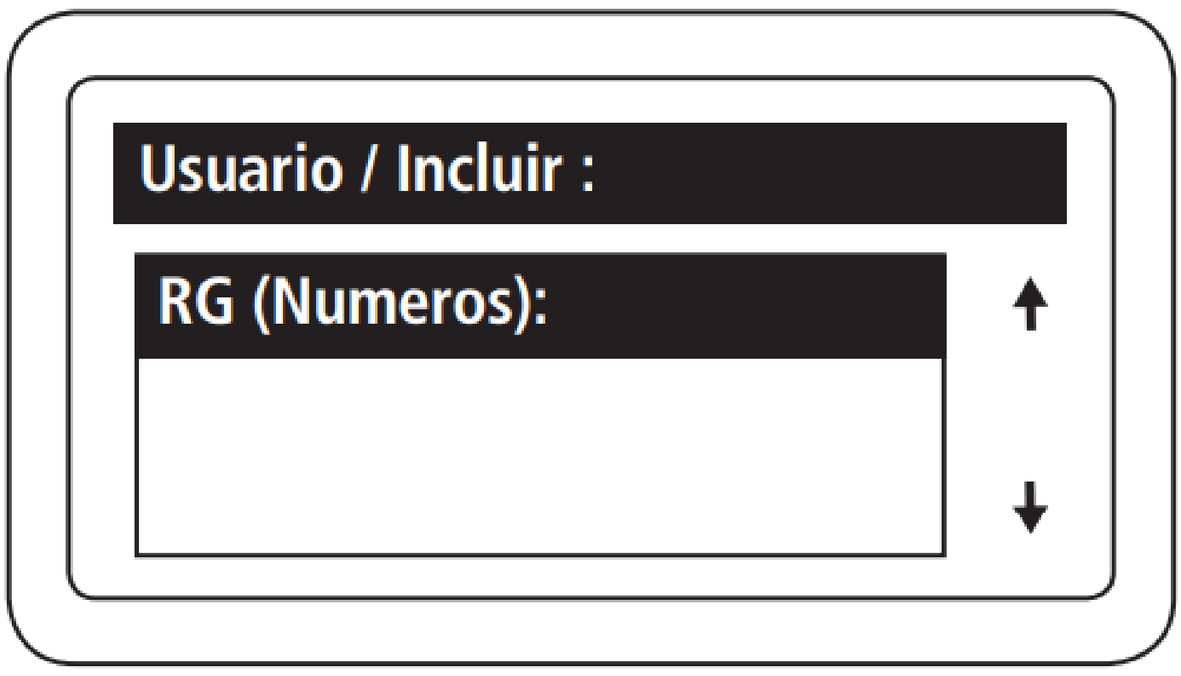

E-mail do usuário
(máximo 34 caracteres)

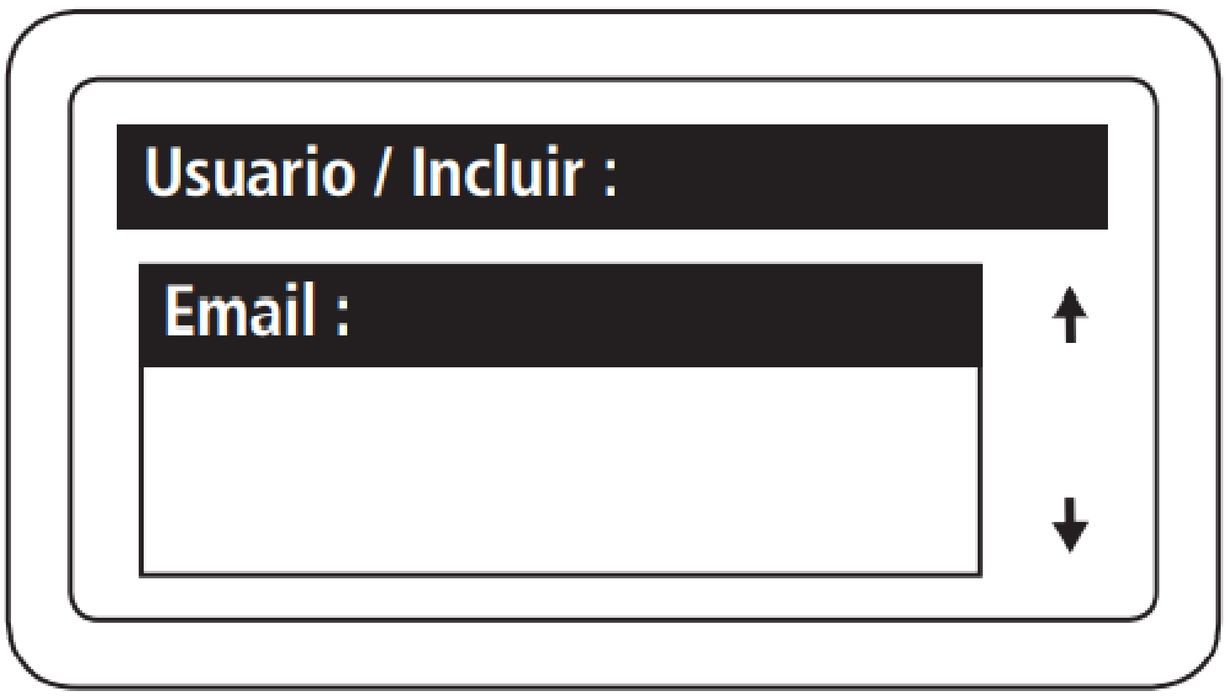

Número do **telefone residencial** do usuário

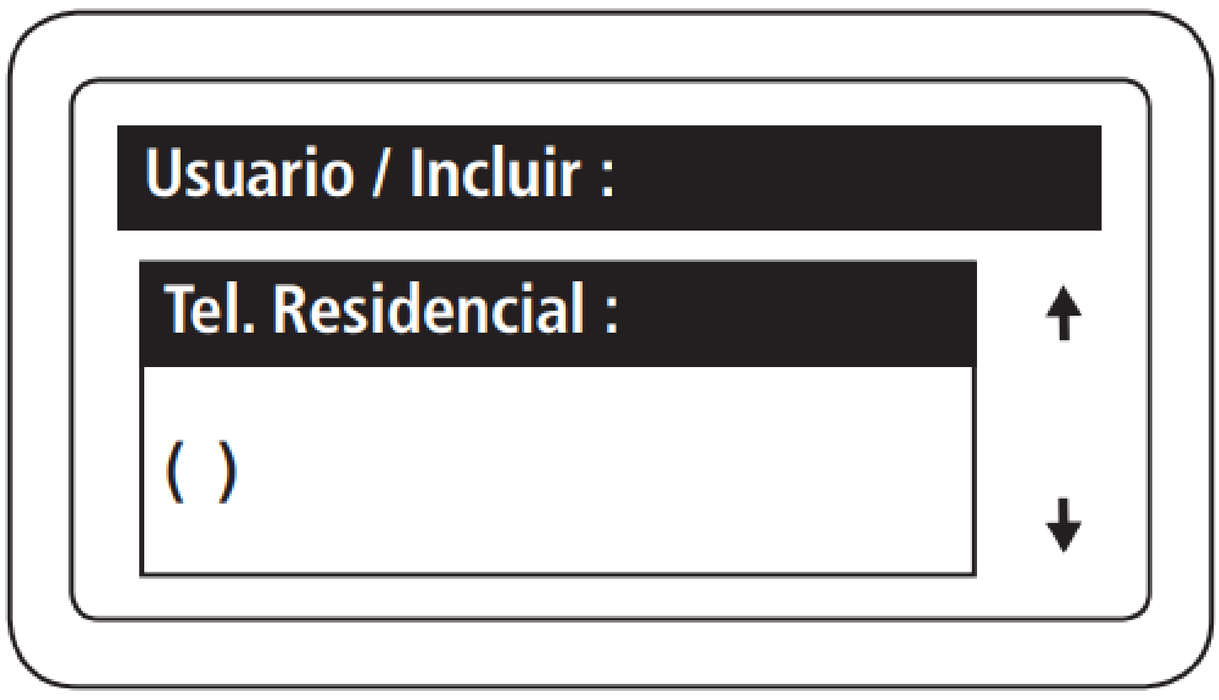

OBSERVAÇÃO

O MIP não realiza ligações, o número é para registro.

Número do **telefone celular** do usuário.

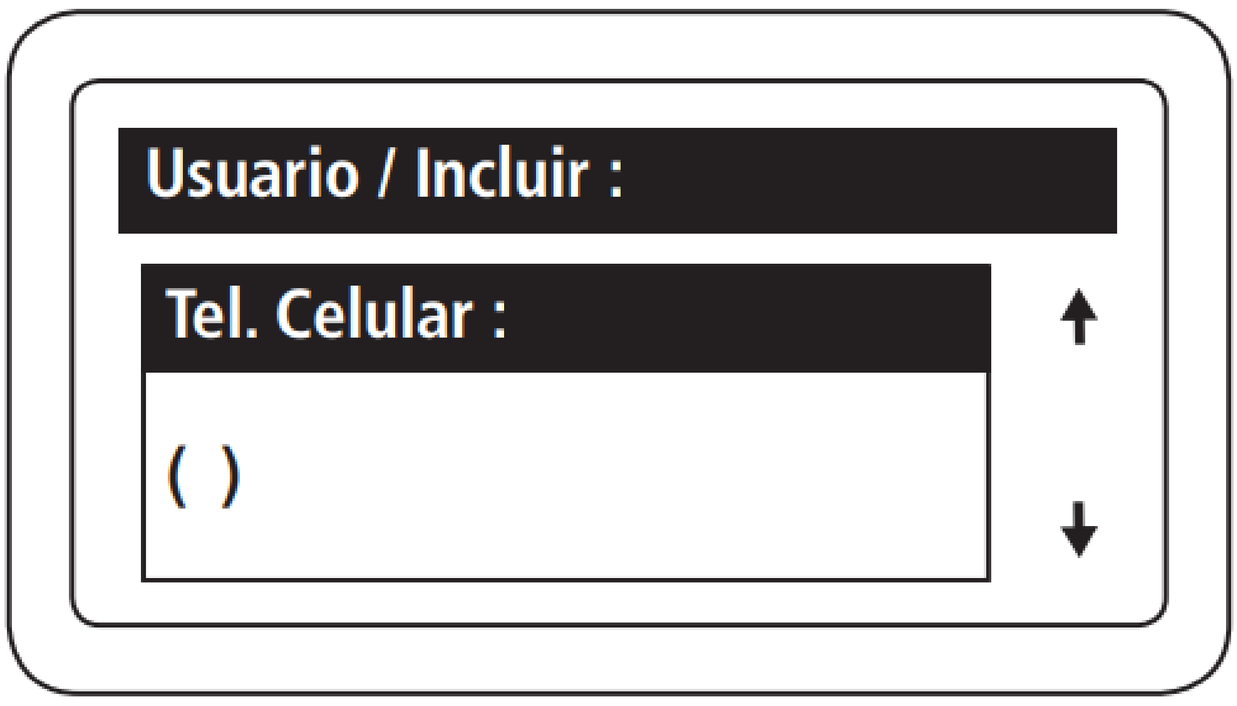

Número do **CPF** do usuário.

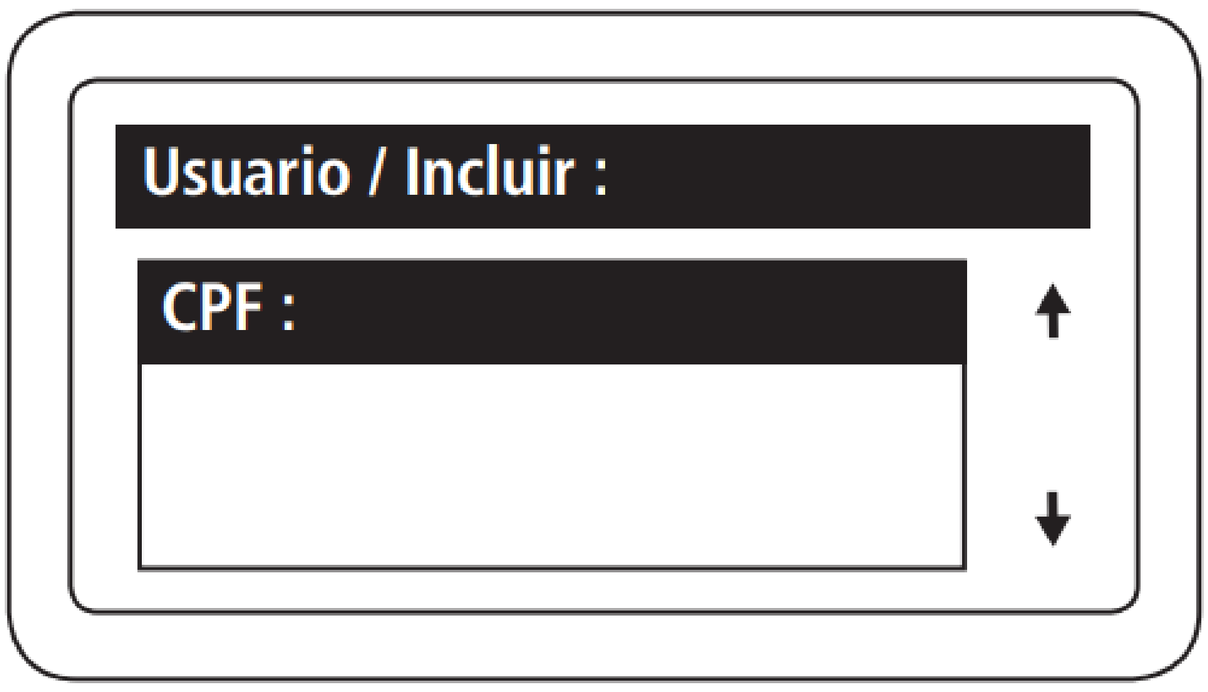

20º PASSO

Ao finalizar o cadastro, pressionar **OK** ou **ENTER** para confirmar.

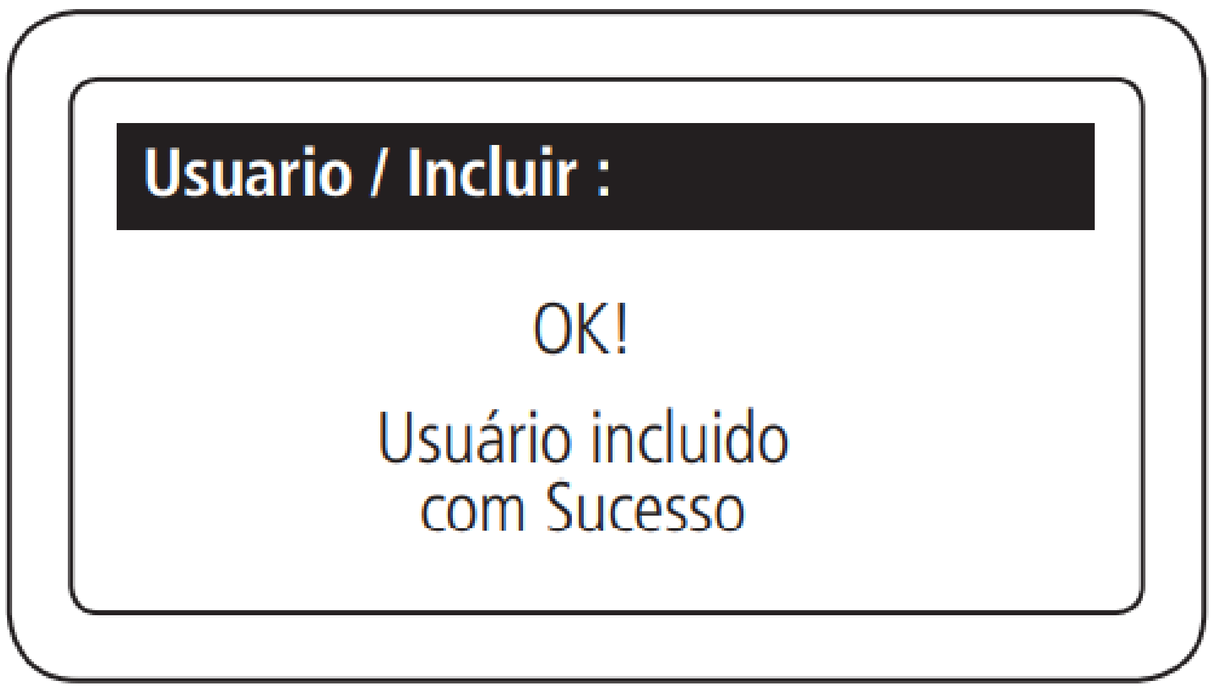

CADASTRO DE VISITANTE E PRESTADOR DE SERVIÇO

Se no cadastro do usuário foi selecionado o seu tipo como **visitante ou prestador de serviço**, algumas opções serão alteradas, conforme as telas a seguir:

1º PASSO

Selecione o tipo de usuário como **prestador de serviço** ou **visitante.**

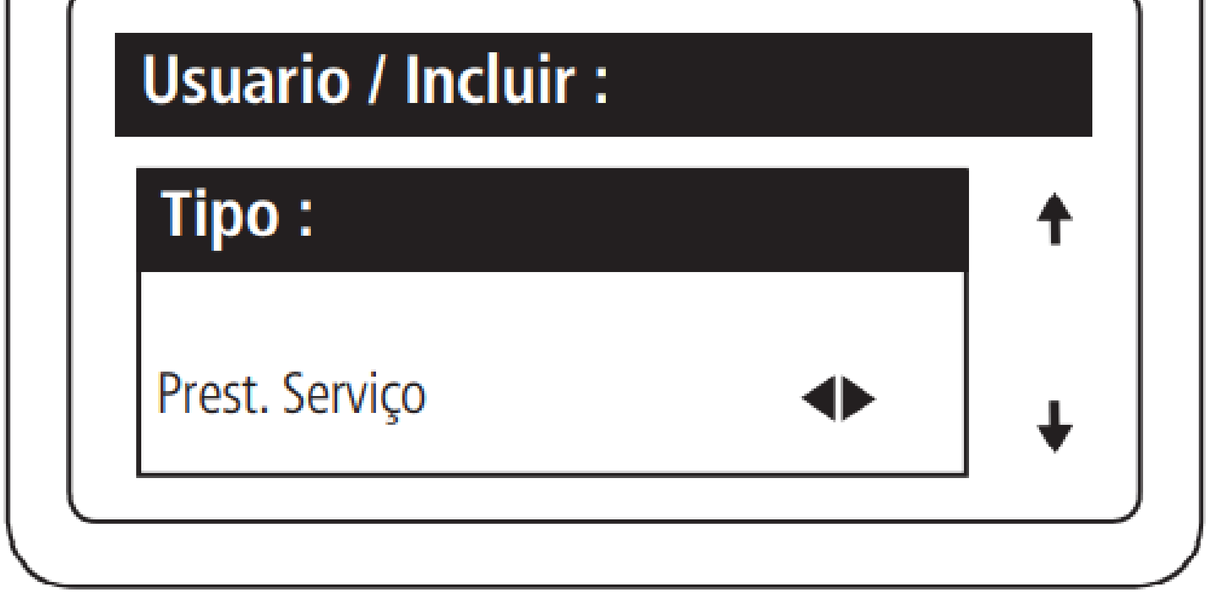

2º PASSO

Informe a **data inicial** de acesso do condomínio.

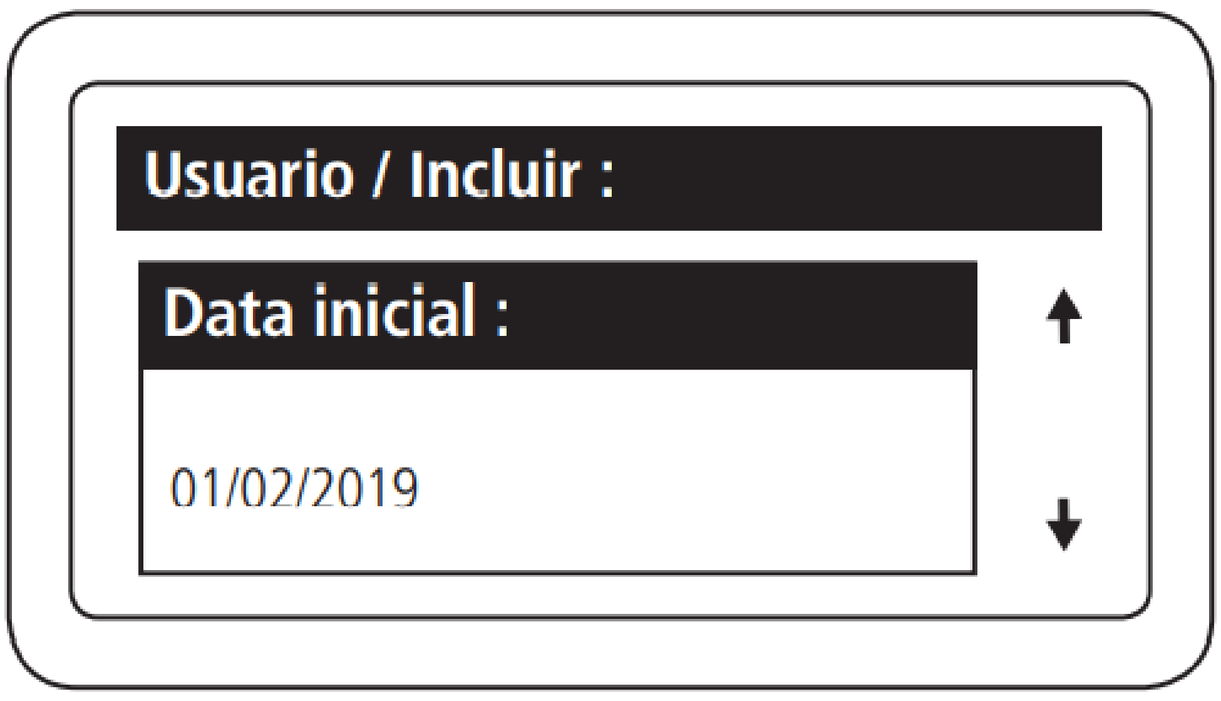

3º PASSO

Informar a **data final** de acesso ao condomínio.

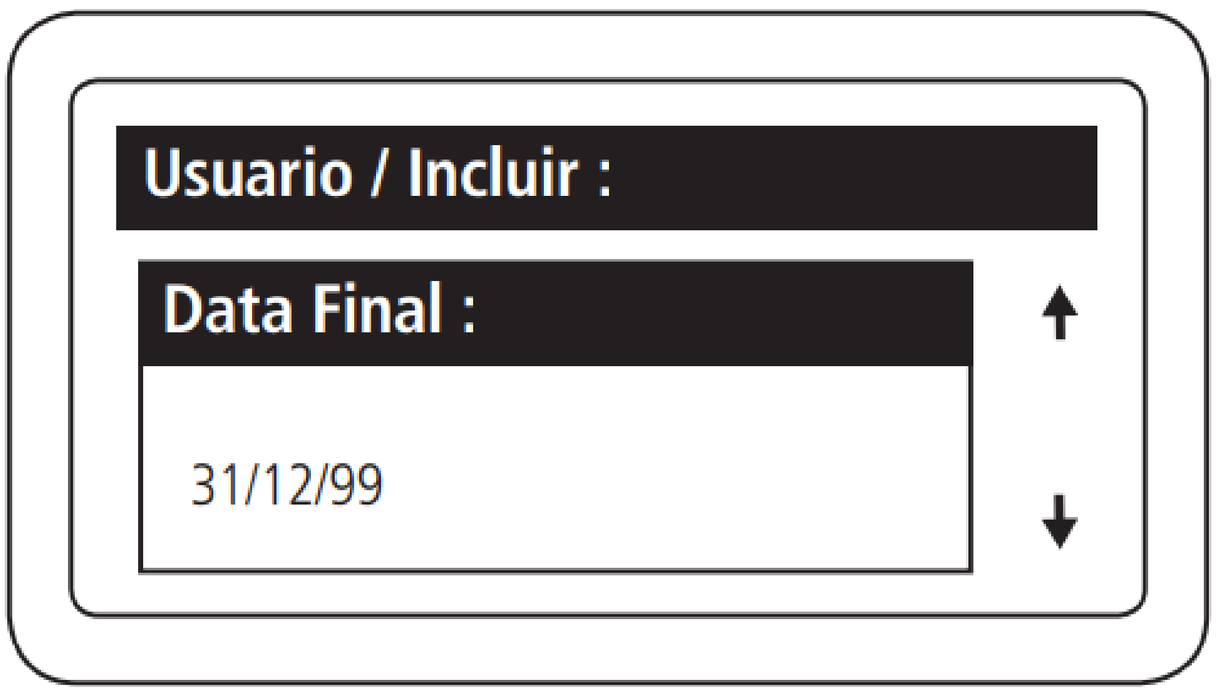

4º PASSO

Informar o **horário inicial** de acesso ao condomínio.

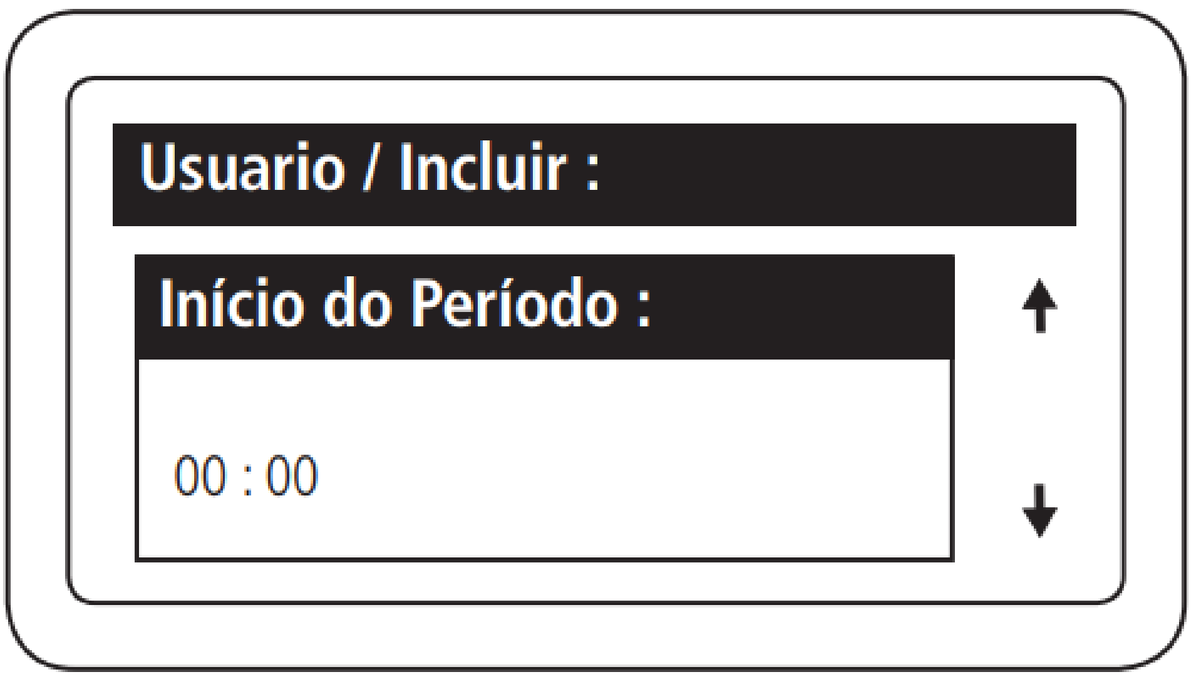

5º PASSO

Informar o **horário final** de acesso ao condomínio.

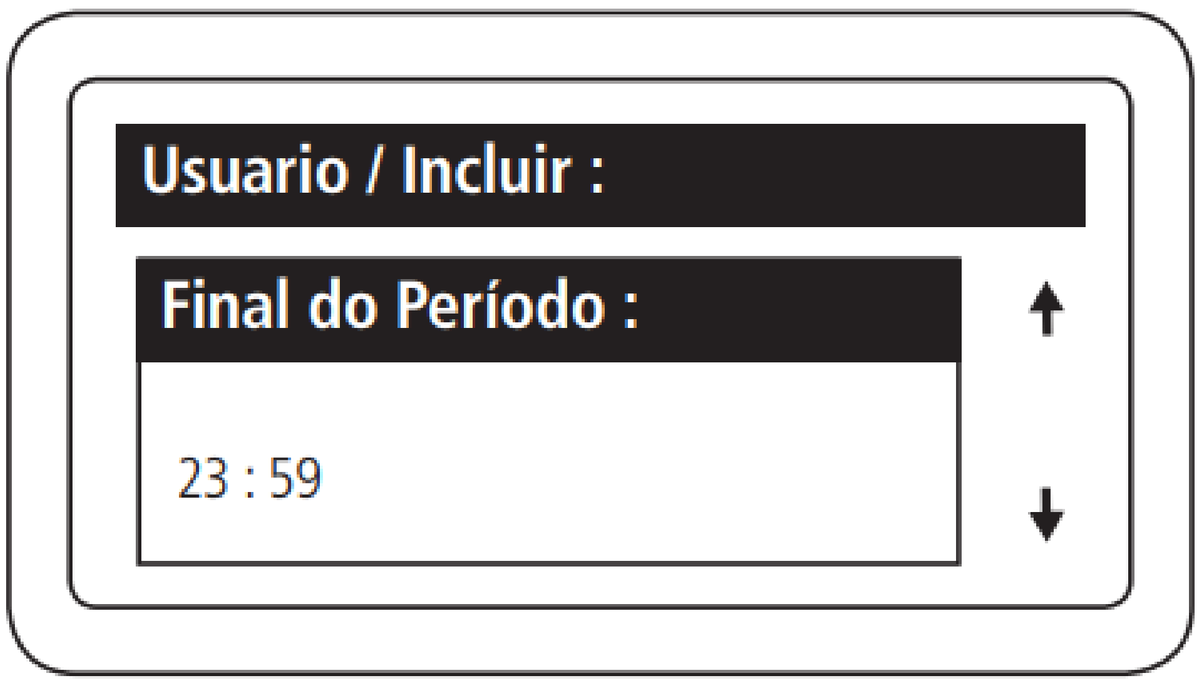

6º PASSO

Informar os **dias da semana** que o acesso será permitido.

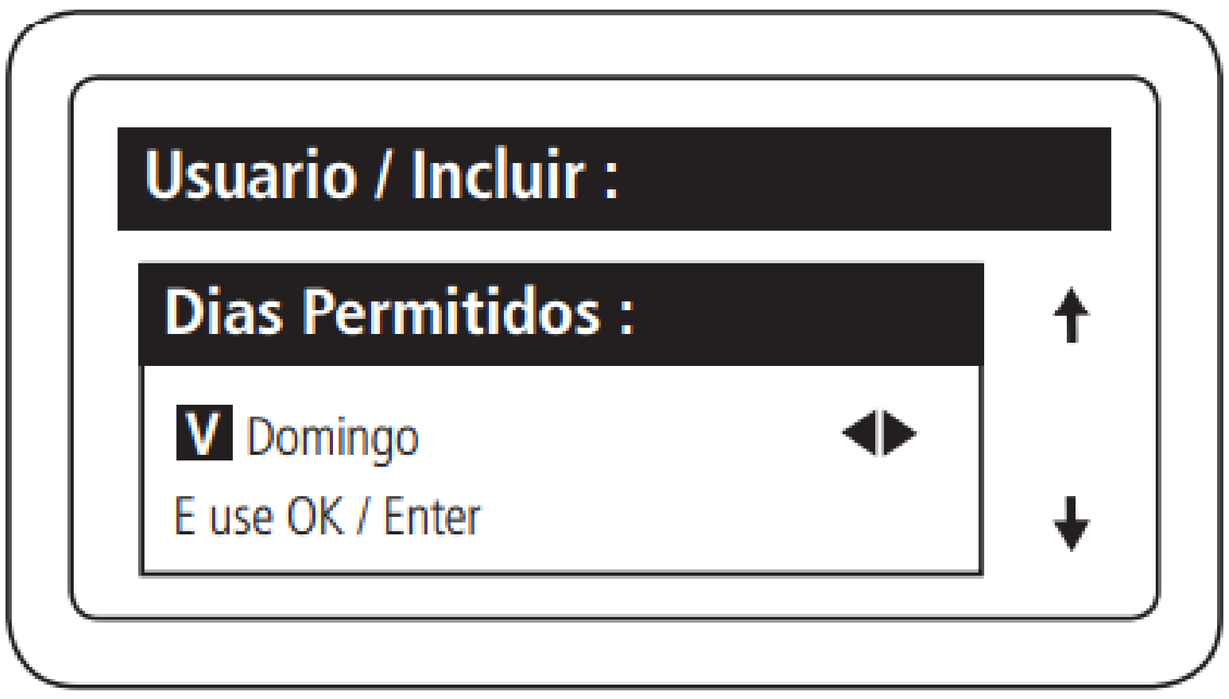

OBSERVAÇÃO

Essa opção só está disponível quando o **MIP IP** está configurado com o modo de **cadastro avançado.**

IMPORTANTE

Além dessas funções, a **diferença** entre o cadastro de visitantes/prestadores de serviço e moradores, está na questão das **digitais e faces, que só estão disponíveis para os moradores.**

TUTORIAL TÉCNICO

Cadastro de usuários no MIP (Tag, Face, Digital, Controle, Tag Veicular e Senha)

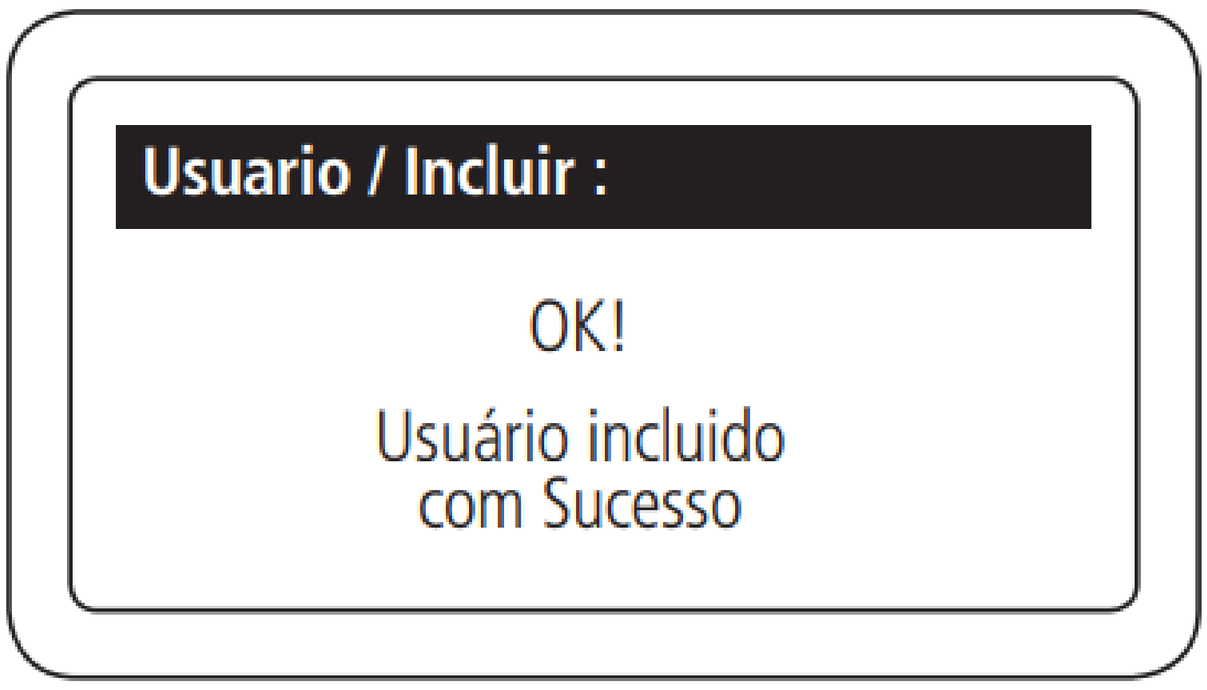

Clique aqui!

TUTORIAL TÉCNICO

Cadastro de usuários no MIP (Tag, Face, Digital, Controle, Tag Veicular e Senha)

Parabéns! Você concluiu o tutorial técnico de cadastro de usuários no MIP (tag, face, digital, controle, tag veicular e senha). Aproveite para conhecer nossas redes sociais clicando nos ícones abaixo!

intelbras

intelbras

intelbras

intelbras

intelbras

intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/