TUTORIAL TÉCNICO

Transferir dados do MIP V2 para o MIP 1000 IP

TUTORIAL TÉCNICO

Transferir dados do MIP V2 para o MIP 1000 IP

Neste tutorial mostramos como transferir dados do **MIP V2** para o **MIP 1000 IP**.

TUTORIAL TÉCNICO

Transferir dados do MIP V2 para o MIP 1000 IP

COMO REALIZAR BACKUP DE CONFIGURAÇÕES DO MIP 1000 IP

OBSERVAÇÃO

O procedimento abaixo considera que o **MIP** e o **SGA** estão na última versão disponível a eles, caso tenha dúvidas consulte o site e atualize-os.

MIP 1000 IP:

Arquivos para suporte no site referente ao MIP

SGA 1000 IP:

Arquivos para suporte no site referente ao SGA 1000 IP

Antes de realizar o procedimento é necessário que copie os dados do **Cartão SD** do **MIP** para o **PC**, para caso ocorram eventualidades no processo possamos auxiliá-lo.

PASSO 1

Inicialmente iremos realizar o sincronismo do **MIP 1000** com o **SGA 1000**, conecte-o ao computador com o cabo **USB A/B**.

PASSO 2

No canto inferior direito do PC, clique com botão direito sobre o **ícone** em miniatura do **MIP** e selecione a **Porta COM** qual ele está se comunicando com o computador.

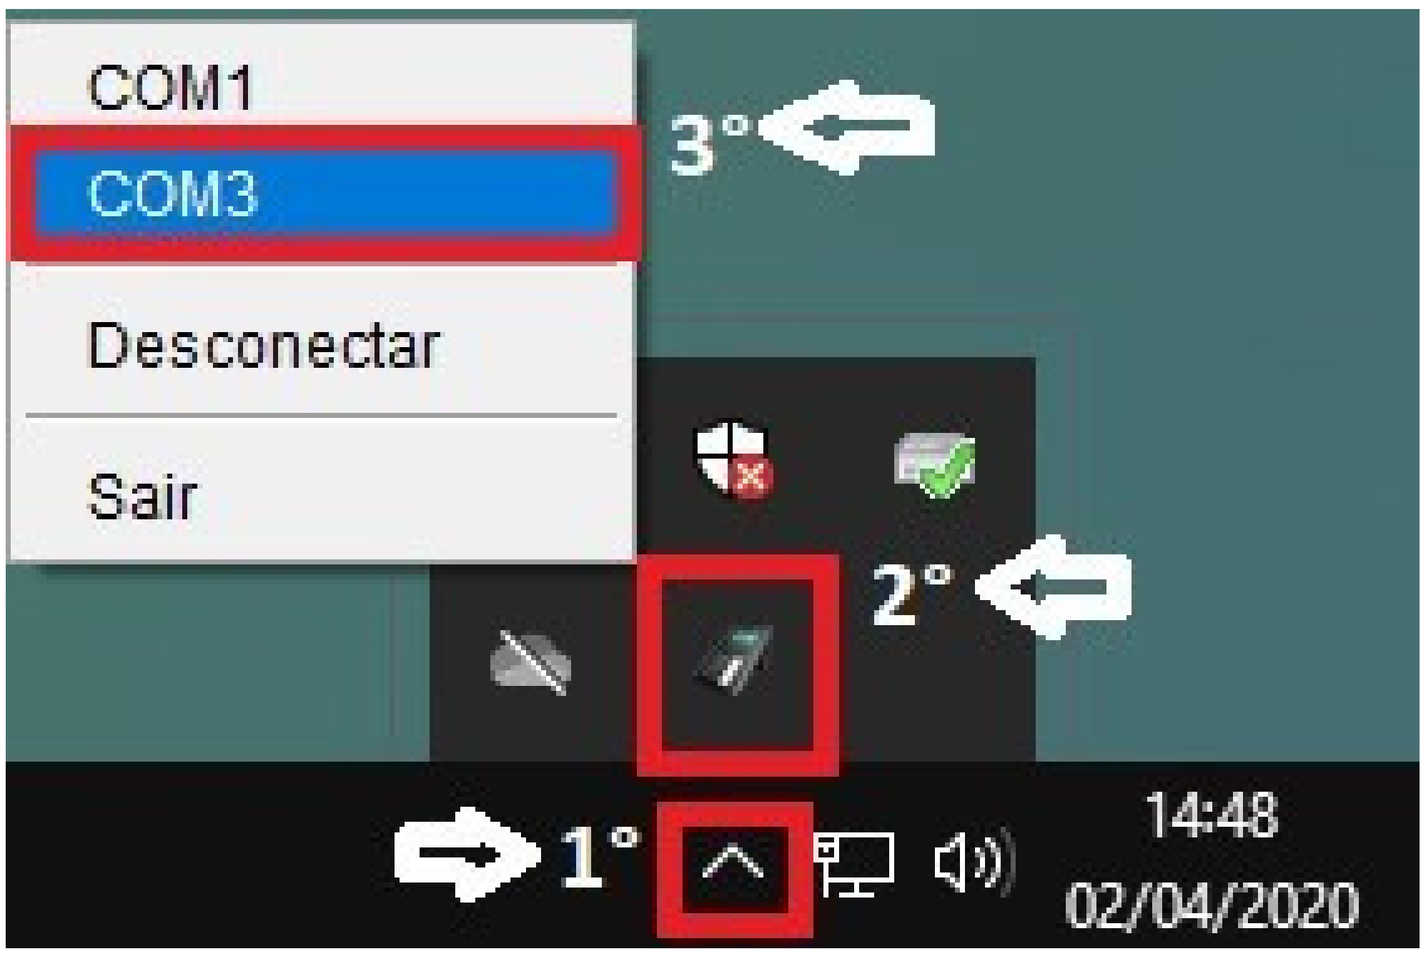

Após se comunicar com **MIP**, aparecerá uma mensagem e o ícone em miniatura ficará com fundo verde da seguinte forma:

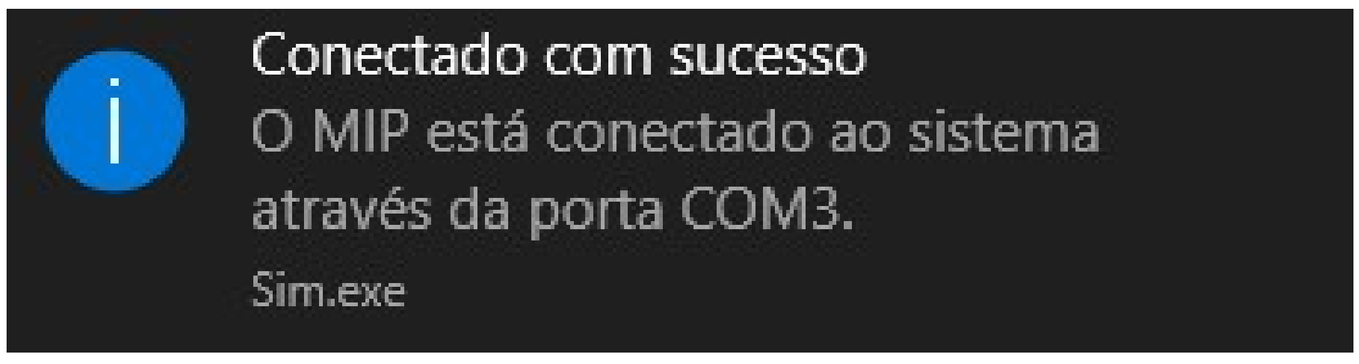

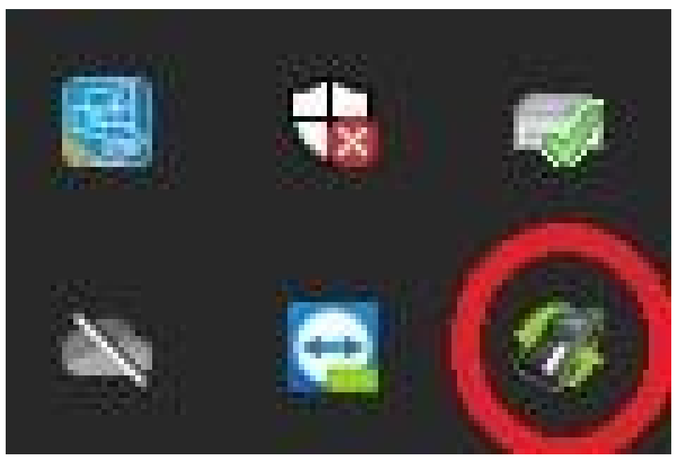

TUTORIAL TÉCNICO

Transferir dados do MIP V2 para o MIP 1000 IP

PASSO 3

Abra o software **SGA 1000** e faça **login**, após isso aguarde a sincronização automática e clique em **OK**.

Padrão de fábrica
Usuário = **admin**
Senha = **123456**

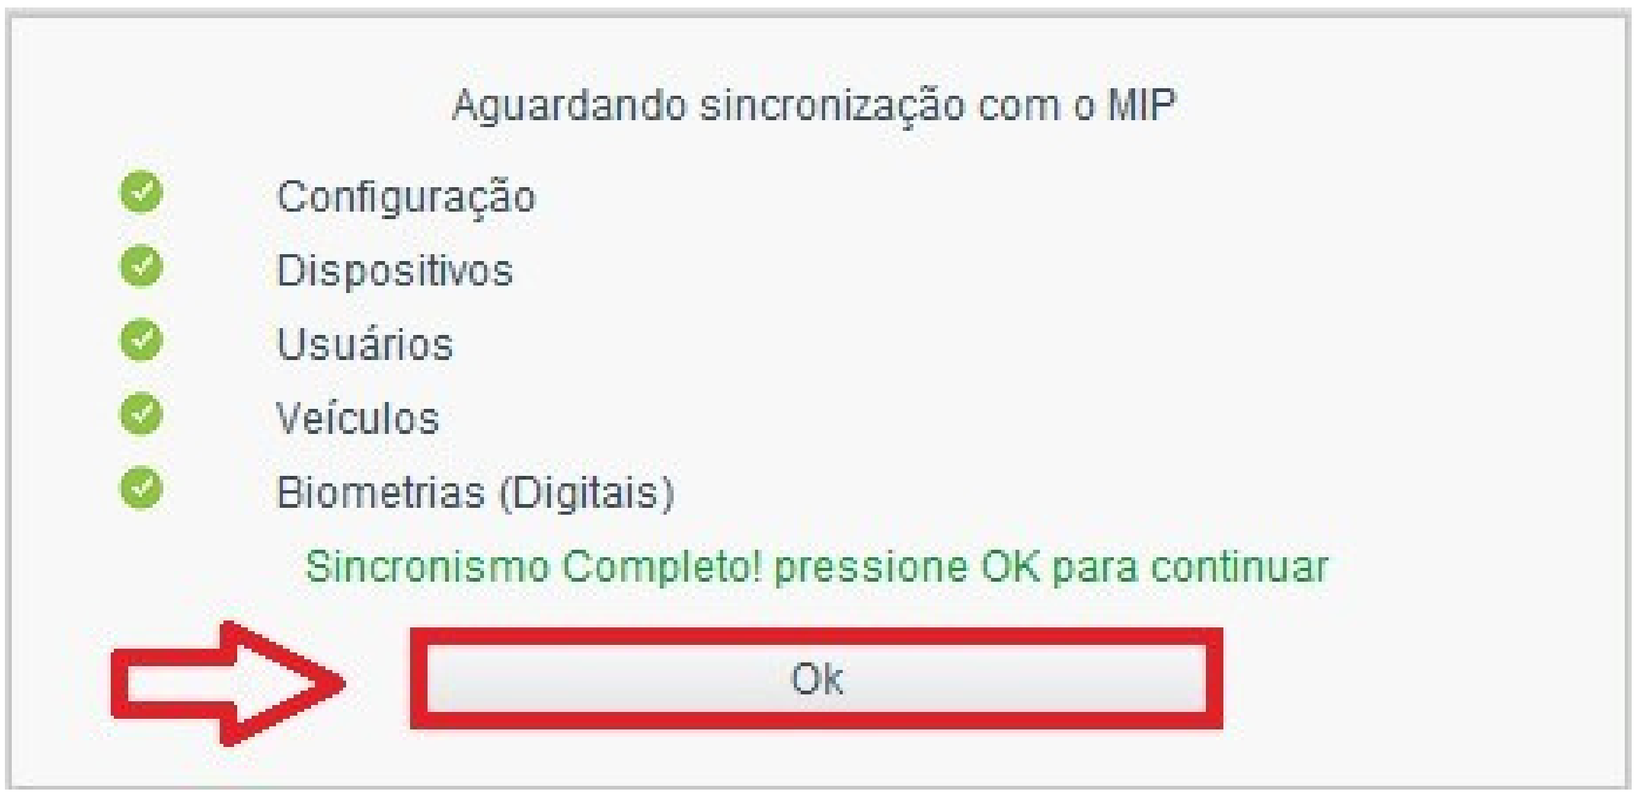

TUTORIAL TÉCNICO

Transferir dados do MIP V2 para o MIP 1000 IP

PASSO 4

Selecione a opção **Configurações/ Ferramentas** e em seguida **Backup/ Restauração.**

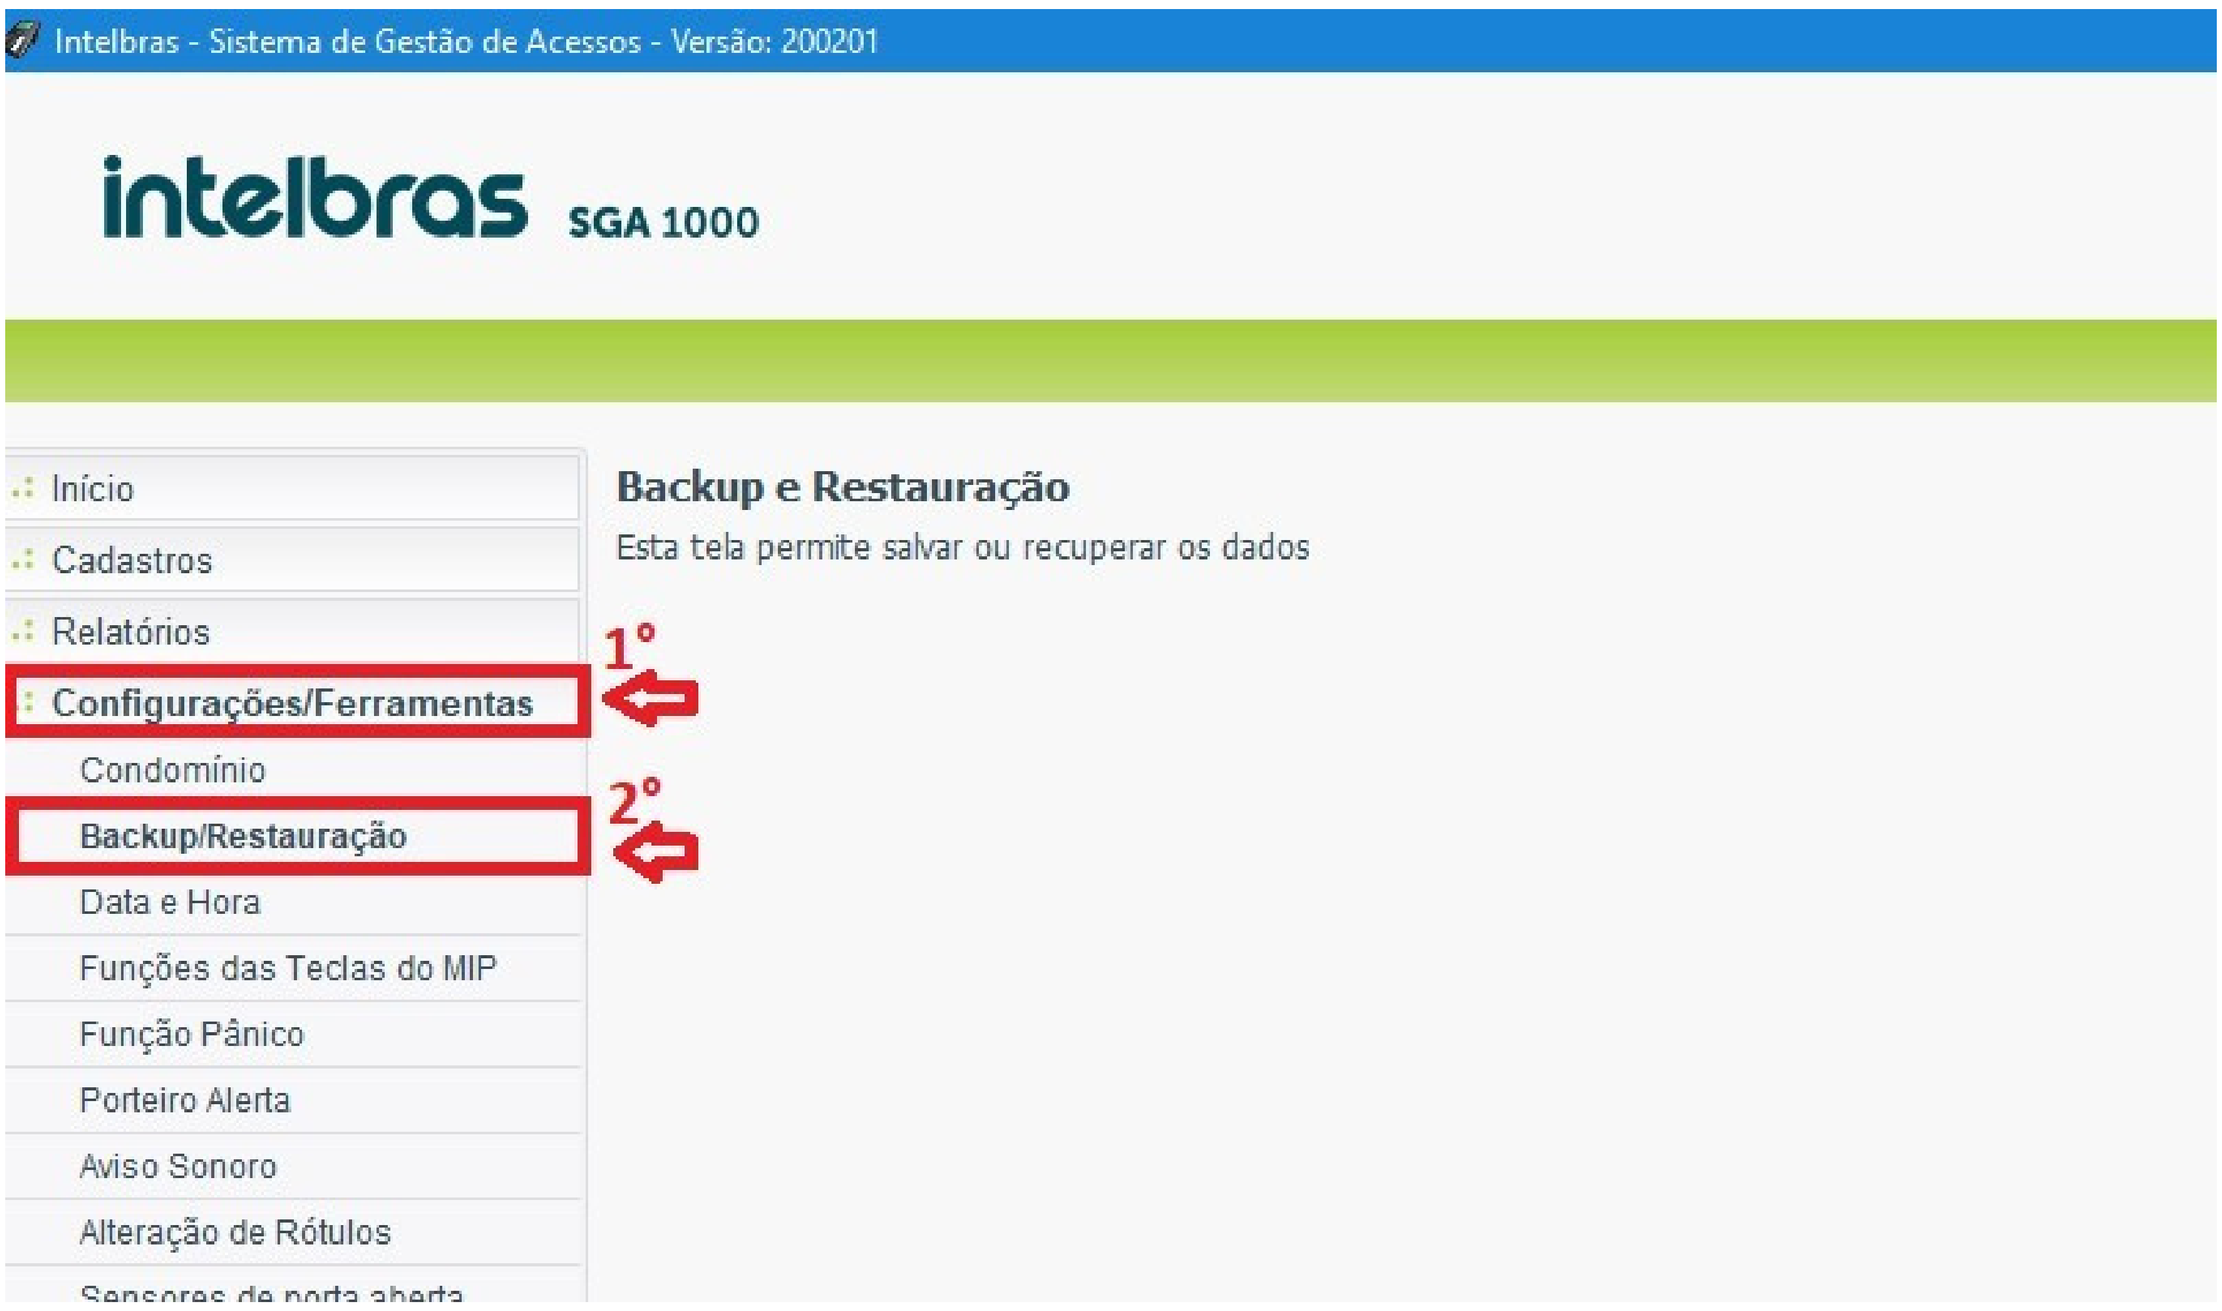

PASSO 5

Selecione a opção **Backup dos dados para o PC** e selecione onde deseja salvar seu backup no computador.

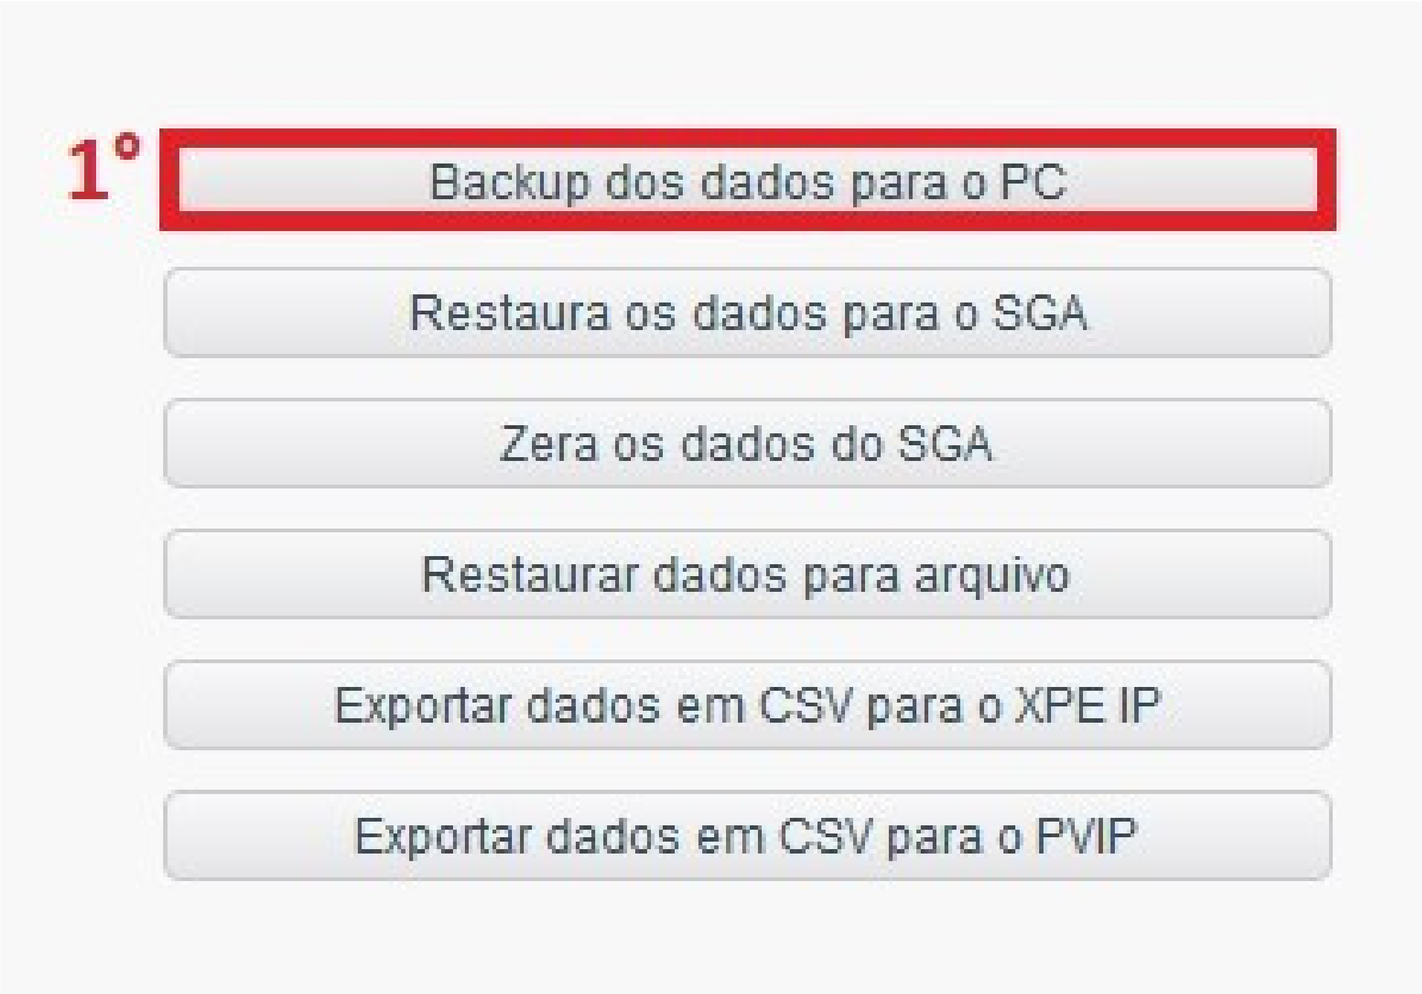

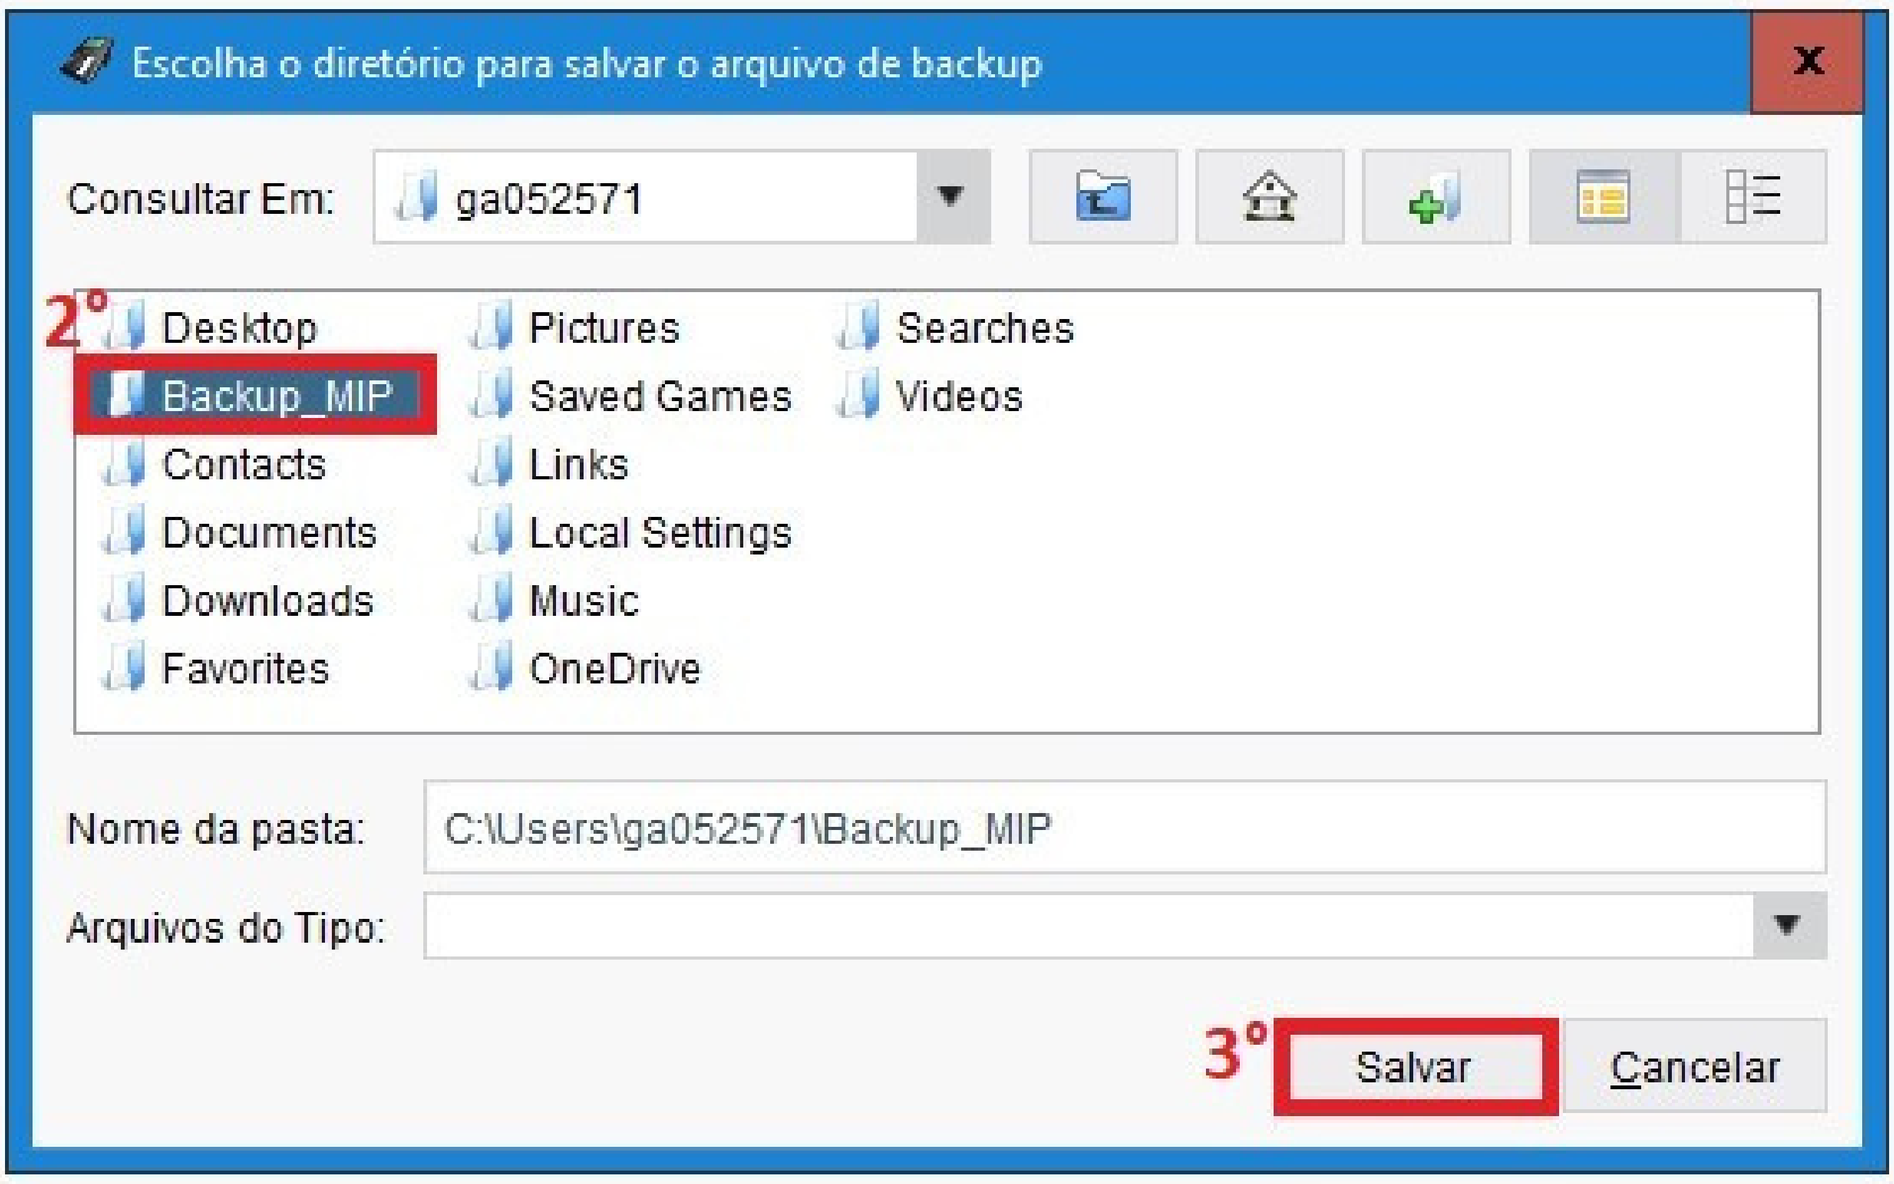

PASSO 6

Selecione a opção **Restaurar dados para Arquivo** e onde deseja salvar os dados no computador.

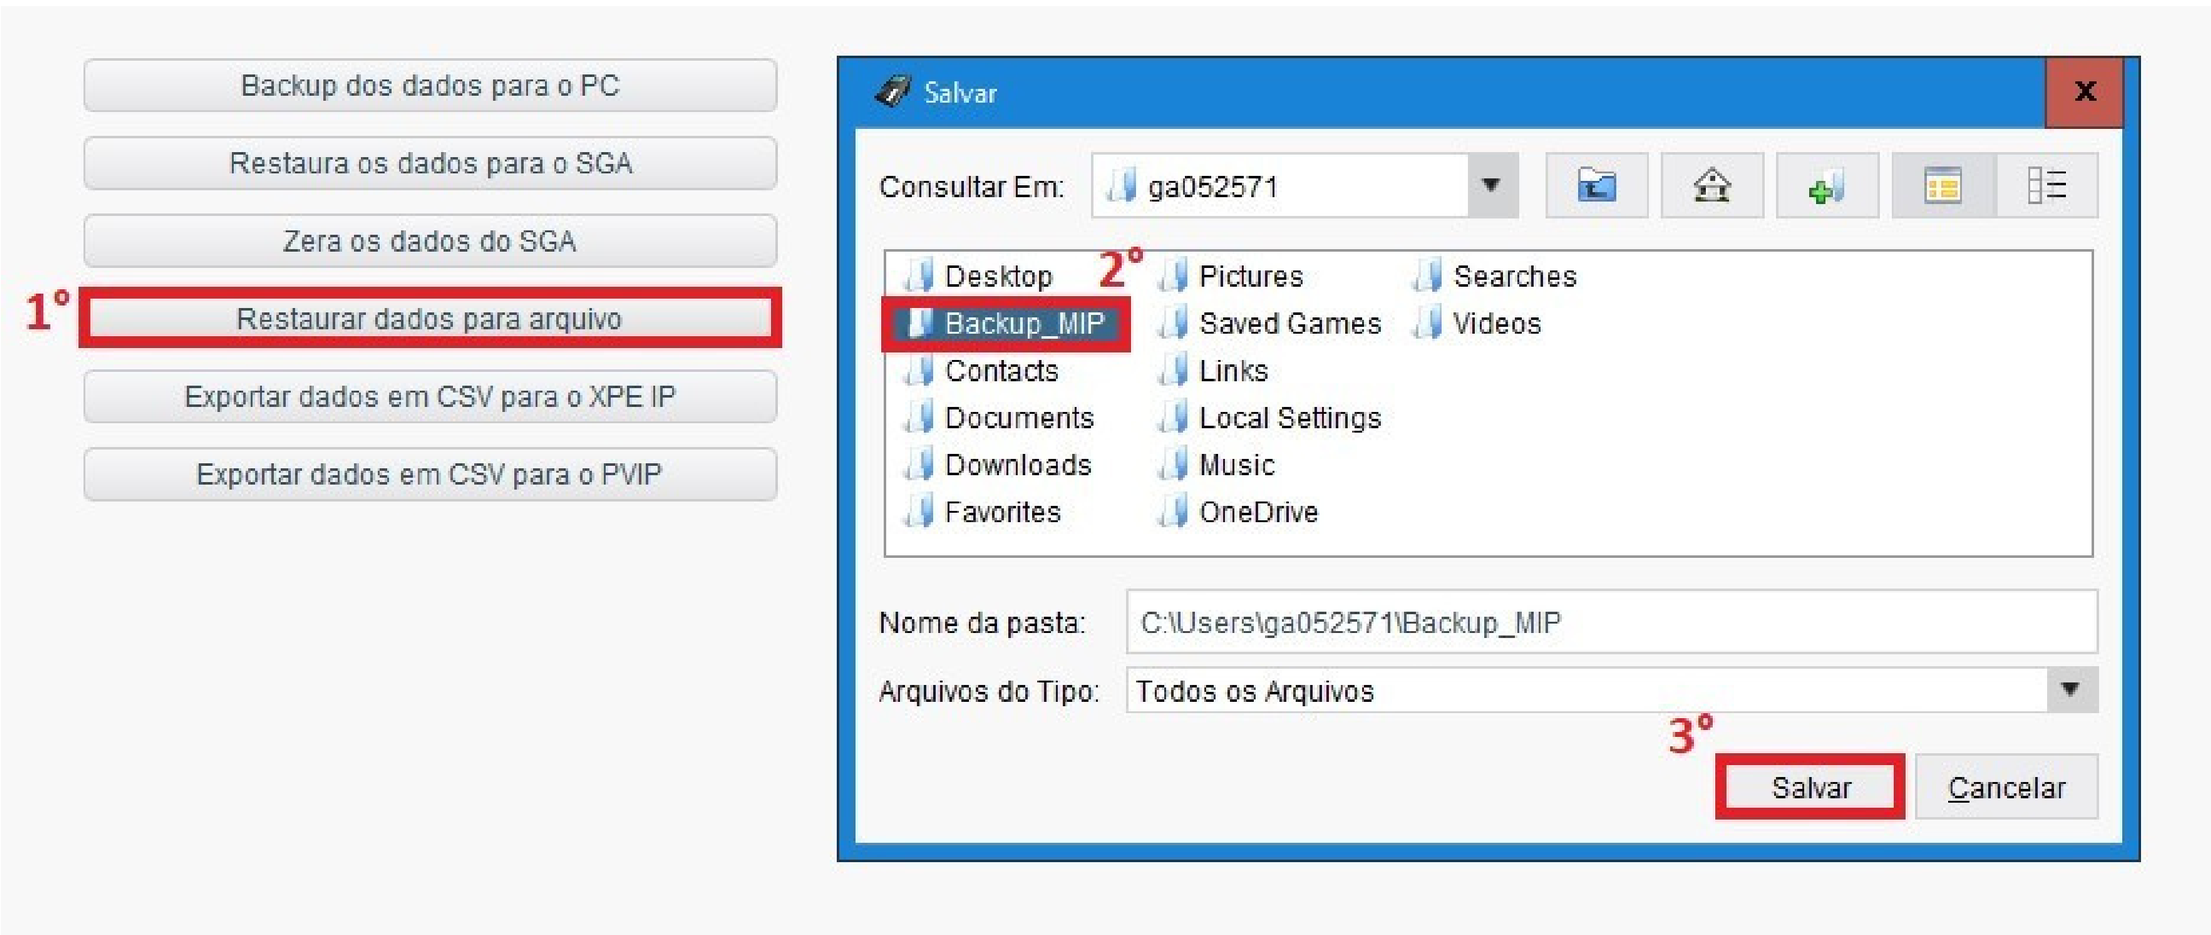

Neste ponto, você já possui os arquivos de backup das configurações do **SGA** e do **MIP**.

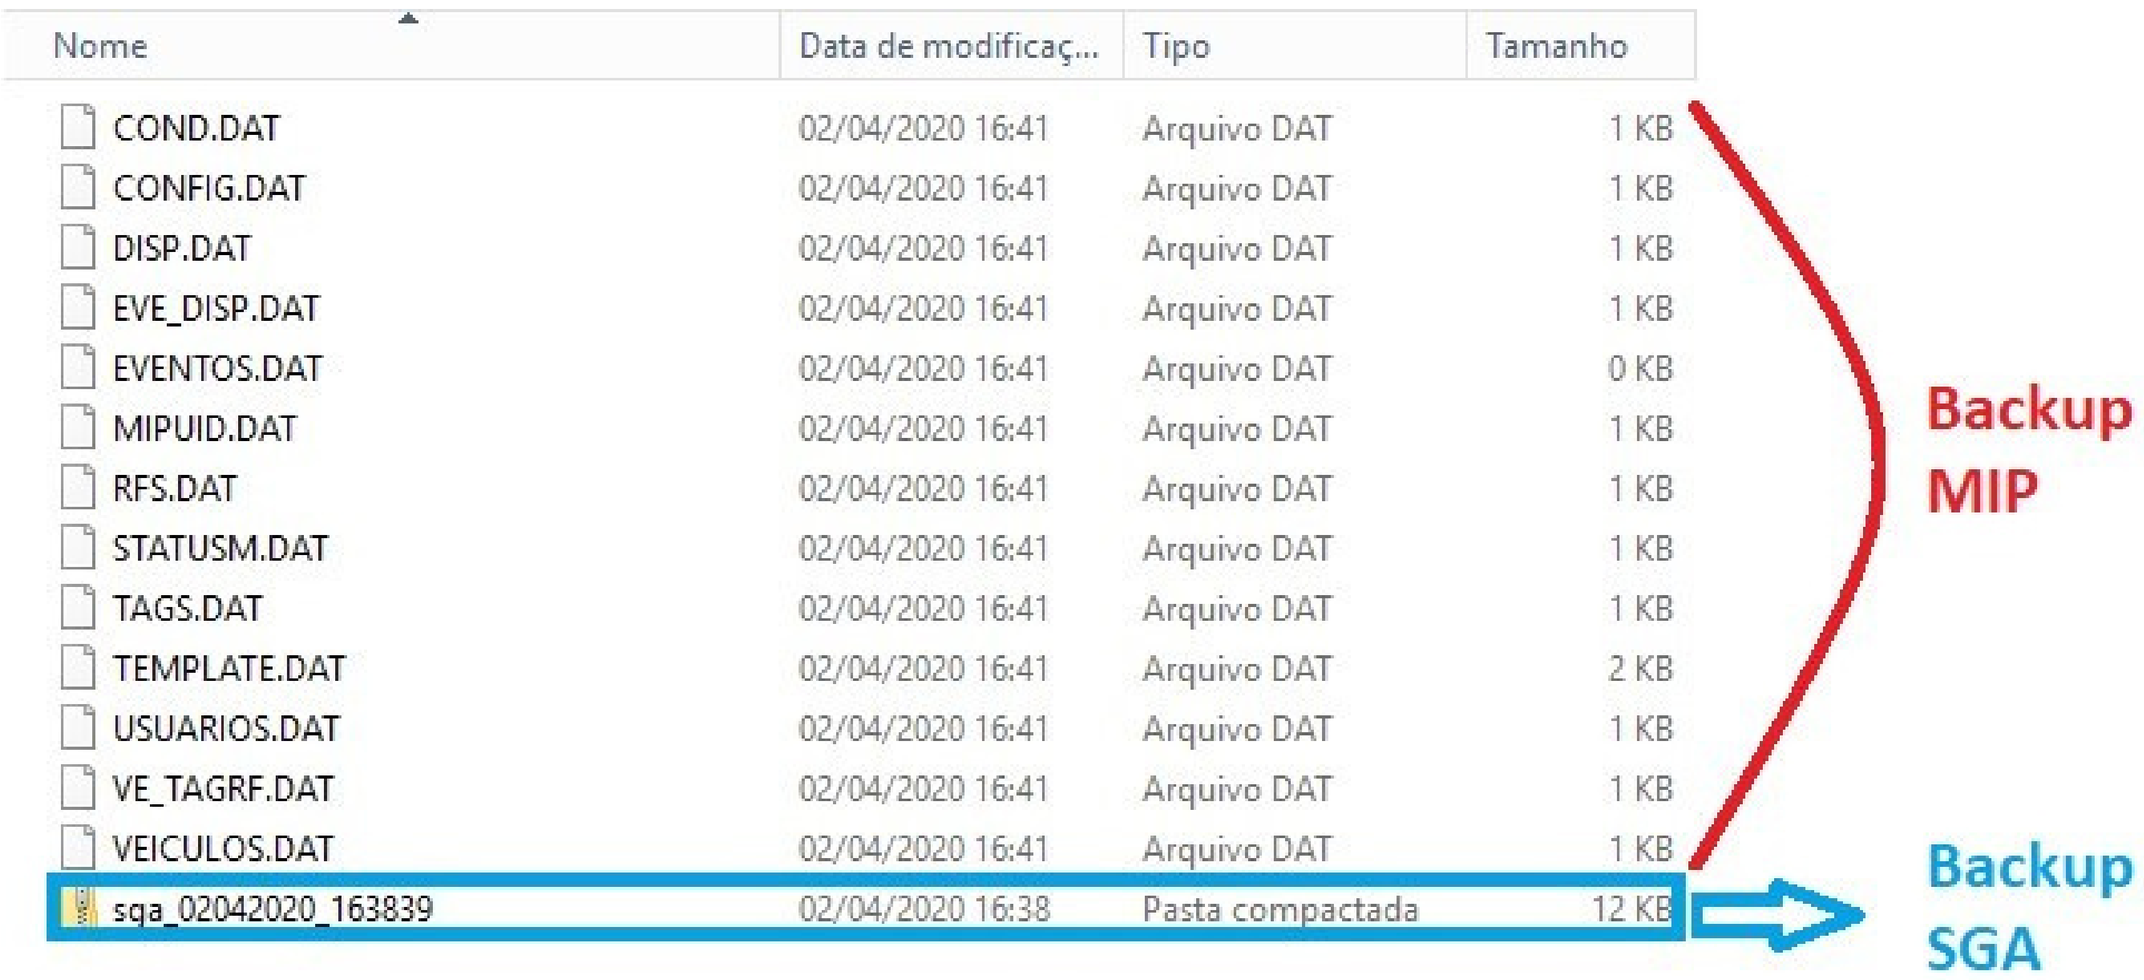

Nome	Data de modificaç...	Tipo	Tamanho
COND.DAT	02/04/2020 16:41	Arquivo DAT	1 KB
CONFIG.DAT	02/04/2020 16:41	Arquivo DAT	1 KB
DISP.DAT	02/04/2020 16:41	Arquivo DAT	1 KB
EVE_DISP.DAT	02/04/2020 16:41	Arquivo DAT	1 KB
EVENTOS.DAT	02/04/2020 16:41	Arquivo DAT	0 KB
MIPUID.DAT	02/04/2020 16:41	Arquivo DAT	1 KB
RFS.DAT	02/04/2020 16:41	Arquivo DAT	1 KB
STATUSM.DAT	02/04/2020 16:41	Arquivo DAT	1 KB
TAGS.DAT	02/04/2020 16:41	Arquivo DAT	1 KB
TEMPLATE.DAT	02/04/2020 16:41	Arquivo DAT	2 KB
USUARIOS.DAT	02/04/2020 16:41	Arquivo DAT	1 KB
VE_TAGRF.DAT	02/04/2020 16:41	Arquivo DAT	1 KB
VEICULOS.DAT	02/04/2020 16:41	Arquivo DAT	1 KB
sqa_02042020_163839	02/04/2020 16:38	Pasta compactada	12 KB

TUTORIAL TÉCNICO

Transferir dados do MIP V2 para o MIP 1000 IP

TRANSFERIR DADOS PARA O MIP IP SEM CONVERSÃO NO SGA IP

IMPORTANTE

Este método é utilizado em casos que o **SGA V2** não possui fotos. Caso possua fotos, pule para o passo **TRANSFERIR ARQUIVOS PARA O MIP 1000 IP CONVERTENDO ANTES PELO SGA IP.**

PASSO 1

Desligue o **MIP IP**, abra e retire o **cartão SD** presente em sua placa. Feito isto, conecte o **cartão** no computador.

PASSO 2

Copie os arquivos **.DAT** salvos e cole na raíz do **cartão** do **MIP IP.**

Nome	Data de modificaç...	Tipo	Tamanho
COND.DAT	02/04/2020 16:41	Arquivo DAT	1 KB
CONFIG.DAT	02/04/2020 16:41	Arquivo DAT	1 KB
DISP.DAT	02/04/2020 16:41	Arquivo DAT	1 KB
EVE_DISP.DAT	02/04/2020 16:41	Arquivo DAT	1 KB
EVENTOS.DAT	02/04/2020 16:41	Arquivo DAT	0 KB
MIPUID.DAT	02/04/2020 16:41	Arquivo DAT	1 KB
RFS.DAT	02/04/2020 16:41	Arquivo DAT	1 KB
STATUSM.DAT	02/04/2020 16:41	Arquivo DAT	1 KB
TAGS.DAT	02/04/2020 16:41	Arquivo DAT	1 KB
TEMPLATE.DAT	02/04/2020 16:41	Arquivo DAT	2 KB
USUARIOS.DAT	02/04/2020 16:41	Arquivo DAT	1 KB
VE_TAGRF.DAT	02/04/2020 16:41	Arquivo DAT	1 KB
VEICULOS.DAT	02/04/2020 16:41	Arquivo DAT	1 KB

PASSO 3

Com o **MIP IP** desligado, insira o cartão novamente e alimente o mesmo. O **MIP** irá inicializar e será emitido uma mensagem no display do **MIP** indicando que está sendo convertido os arquivos. Os arquivos podem ser convertidos antes de serem enviados para o **MIP IP** pelo próprio **SGA IP**, como mostra no próximo item.

OBSERVAÇÃO

Também é possível utilizar o próprio cartão do **MIP V2** no **MIP IP**, porém caso seja necessário voltar este cartão com os dados no **MIP V2** não será possível.

TUTORIAL TÉCNICO

Transferir dados do MIP V2 para o MIP 1000 IP

TRANSFERIR ARQUIVOS PARA O MIP 1000 IP CONVERTENDO ANTES PELO SGA IP

IMPORTANTE

Esta opção é útil para o cenário em que possui fotos salvas no **SGA 1000** e quer transferir para o **SGA IP**. Para realizar este ítem é importante ter o **SGA V2** instalado e sincronizado na máquina.

PASSO 1

No **SGA IP** (como indicado na imagem abaixo) **vá em:**

1. Configurações do software.
2. Backup/Restauração.
3. Conversão.
4. Converter os dados do SGA V2 para o SGA IP.

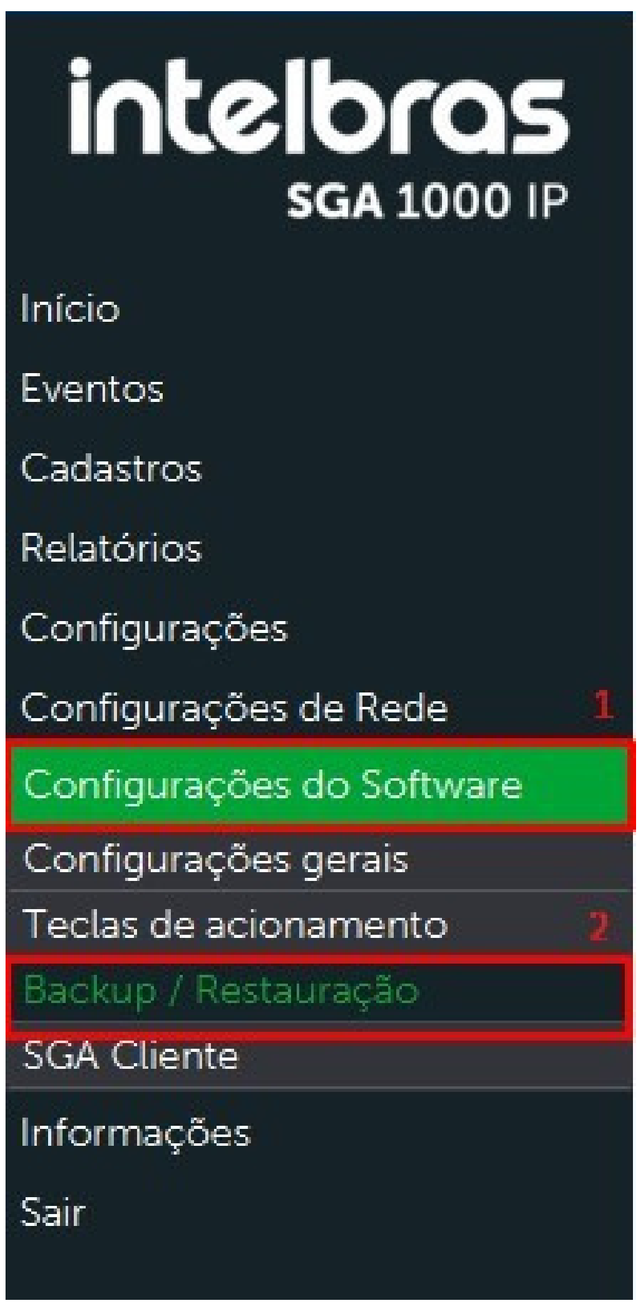

PASSO 2

Será emitido uma mensagem questionando se deseja fazer a conversão dos dados. Clique na opção **SIM**.

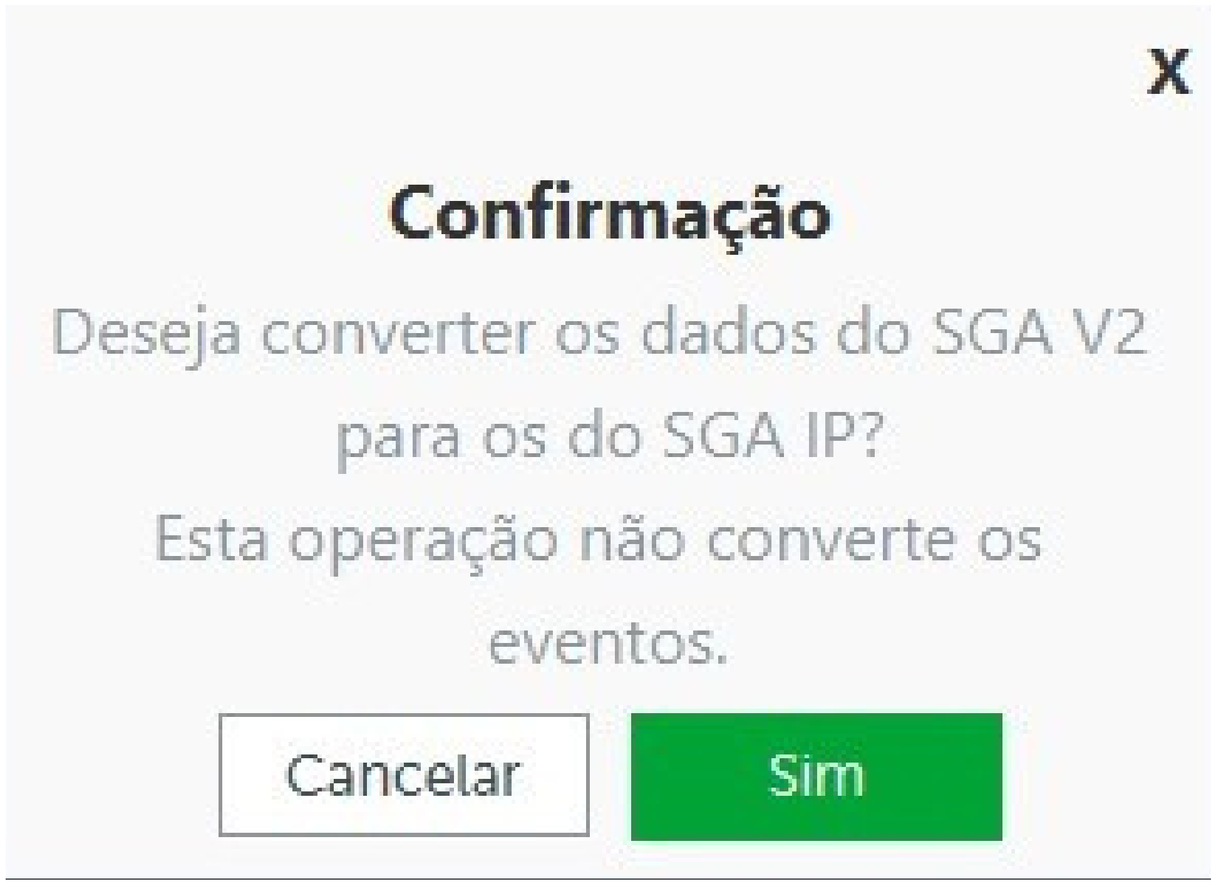

OBSERVAÇÃO

Como diz na imagem, esta conversão não converte os eventos.

Irá ser emitido outro alerta indicando que as conexões ativas irão ser encerradas. Clique em **SIM** novamente.

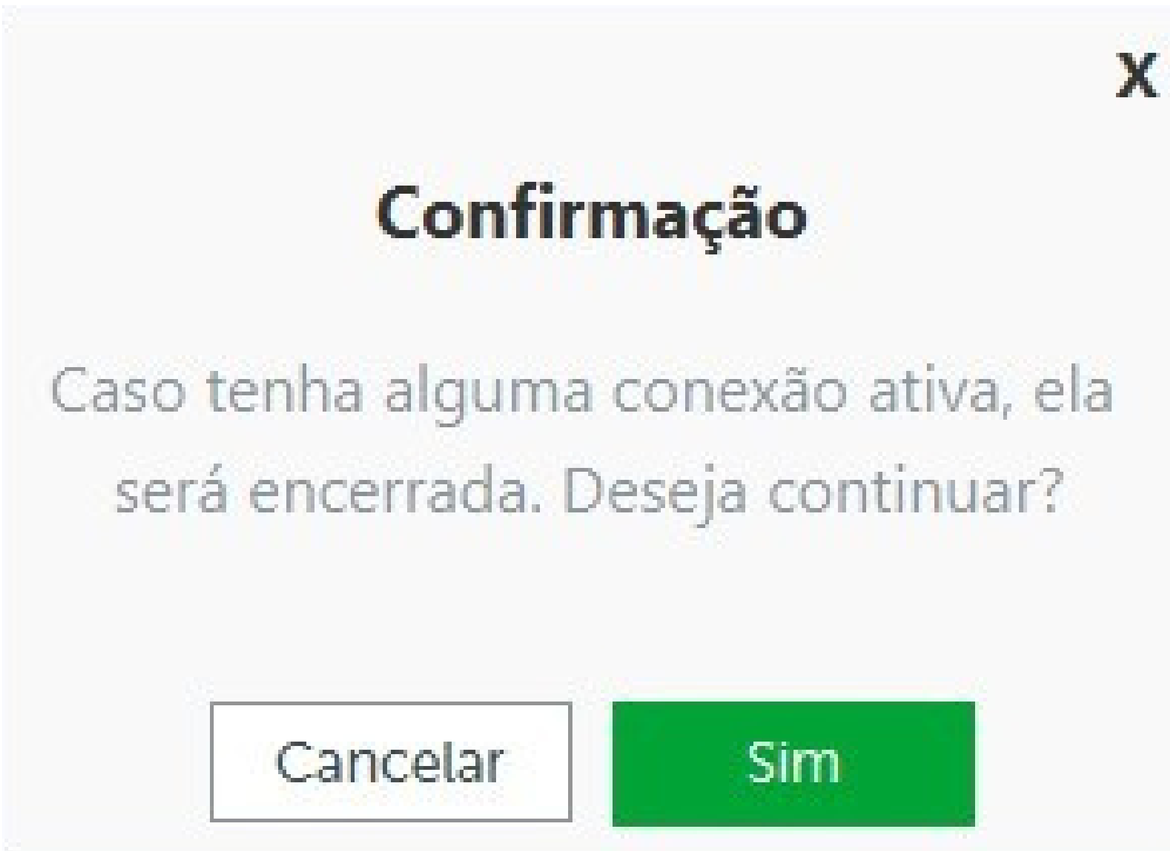

Após fazer a conversão, será mostrado uma mensagem perguntando se deseja gerar os arquivos para o cartão do **MIP IP.** Caso queira, clique em sim que abrirá uma janela para selecionar o destino. Selecione o destino e verifique se os arquivos abaixo estão corretamente contidos:

CHAVEIRO.CHA	13/09/2021 12:47	Arquivo CHA	1 KB
CONDMIP.CON	13/09/2021 12:47	Arquivo CON	1 KB
CONFIG.CFG	13/09/2021 12:47	Arquivo CFG	1 KB
CONFIGN.NET	13/09/2021 12:47	Arquivo NET	1 KB
CONTROL.XTR	13/09/2021 12:47	Arquivo XTR	0 KB
DEVICES.DIS	13/09/2021 12:47	Arquivo DIS	1 KB
FACIAL.DIG	13/09/2021 12:47	Arquivo DIG	2 KB
FERIADO.FRD	13/09/2021 12:47	Arquivo FRD	1 KB
MORADOR.USR	13/09/2021 12:47	Arquivo USR	1 KB
RELACAO.RLC	13/09/2021 12:47	Arquivo RLC	1 KB
TEMPLATE.DIG	13/09/2021 12:47	Arquivo DIG	2 KB
VEICULOS.VEI	13/09/2021 12:47	Arquivo VEI	1 KB
VISITA.USR	13/09/2021 12:47	Arquivo USR	0 KB
VISRF.XTR	13/09/2021 12:47	Arquivo XTR	0 KB
VISTAG.CHA	13/09/2021 12:47	Arquivo CHA	0 KB

Caso não queira gerar os arquivos logo após ser feita a conversão dos dados do **SGA**, é possível fazer através da opção **Gerar arquivos para o MIP IP.**

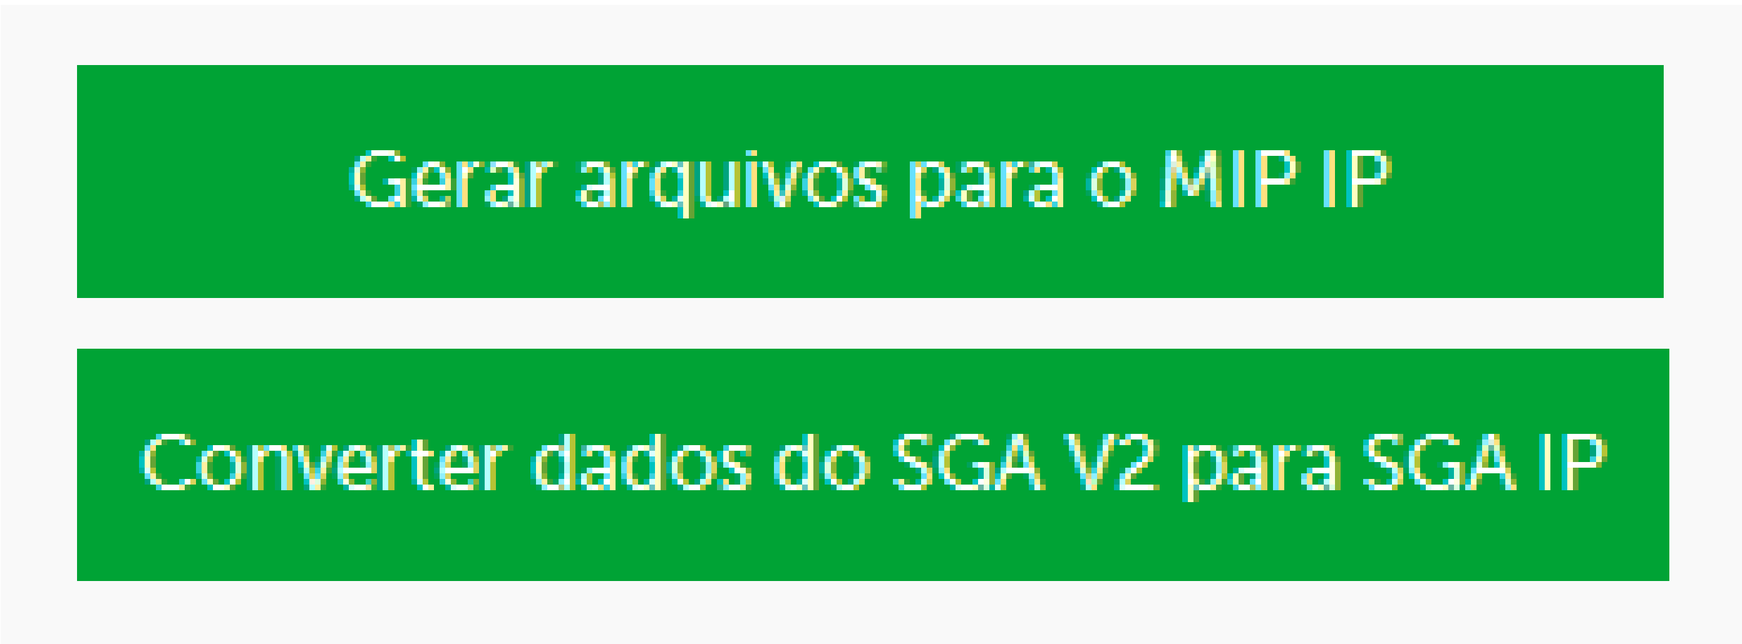

Estes arquivos devem ser inseridos no cartão **SD** do **MIP IP**, lembrando que é sempre necessário colocar o cartão do **MIP** no computador, pois não é possível inserir estes arquivos pelo **SGA IP**.

Você concluiu o tutorial técnico de como transferir dados do MIP V2 para o MIP 1000 IP! Conheça nossas redes sociais clicando nos ícones abaixo!

intelbras

intelbras

intelbras

intelbras

intelbras

intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/